Carrozzeria

Zinco scuro - 400 ml

ZINCO SCURO – Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore grigia media. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura

finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 30 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~**€ 6.78**~~ **€ 4.50** **Iva Inclusa**

Zinco puro 98% - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 8.90~~ **€ 5.99 Iva Inclusa**

Zinco puro - Kg 2

ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine ad alto contenuto epossidico. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. La versione liquida del prodotto può essere utilizzata a pennello o a spruzzo e diluita con solvente epossidico o poliuretanico.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Resistenza temperatura 500 °C
Colore grigio scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,95 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 80 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 59.00~~ **€ 36.50 Iva Inclusa**

SPOT INVERTER DECA SW 15 ALLUMINIO

SPOT INVERTER DECA SW 15 ALLUMINIO

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

SPOT DECA SW 22

Lo spot Deca SW 22 ha un assorbimento di corrente contenuto, ed alimentazione Monofase 230 V
Semplice il pannello delle regolazioni dei parametri di puntatura, di potenza, e del durata del tempo del punto sul pezzo da puntare, con un selettore che definisce se dobbiamo dare un punto singolo, oppure inserire il pulsato continuo per i piccoli spessori.È fornito del termico di protezione.
La regolazione della potenza è regolabile da 400 a 2200 ampere
Dimensioni mm 320 x 181 x 265 con un peso di circa 20 Kg

SPOT DECA SW 100

SPOT DECA SW 60
Regola automaticamente i parametri di saldatura in base all'utensile selezionato e allo spessore da saldare.
Lo strumento digitale permette la regolazione dei parametri passo-passo. Il tasto "STORE" memorizza i parametri di saldatura. Alimentazione Monofase 400 V

Smalto finiture perlinate o fluorescenti

Finiture Speciali è una pittura speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C. È uno smalto speciale per interni che rende le superfici luminose e fluorescenti visibili a distanza, anche in carenza di luce. È uno smalto speciale a base di “glitters” perlescenti che donano riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in profondità.

SPRAY PERLINATI
BEADED SPRAY / SPRAY PERLADO

	GRIGIO GREY	COD. **V400DIAM.1**	8034108891309
	BLU DARK BLUE	COD. **V400DIAM.2**	8034108891316
	NERO BLACK	COD. **V400DIAM.3**	8034108891323
	GIALLO YELLOW	COD. **V400DIAM.4**	8034108892108
	VERDE GREEN	COD. **V400DIAM.5**	8034108892115
	ROSSO RED	COD. **V400DIAM.6**	8034108892122

SPRAY FLUORESCENTI
FLUORESCENT SPRAY / SPRAY ESCENTES

	ARANCIO ORANGE	COD. **V400FLUOR.1**	8034108891347
	GIALLO YELLOW	COD. **V400FLUOR.2**	8034108891330
	FUCSIA FUCHSIA	COD. **V400FLUOR.3**	8034108892139
	VERDE GREEN	COD. **V400FLUOR.4**	8034108892153
	BLU DARK BLUE	COD. **V400FLUOR.5**	8034108892115
	ROSSO RED	COD. **V400FLUOR.6**	8034108892160

€ 33.00

- Perlinati & Fluorescenti:fluorescente-arancio, fluorescente-verde, fluorescente-rosso, fluorescente-giallo, fluorescente-fucsia, fluorescente-blu

Smalto effetto ferromicaceo

E' lo smalto con effetto anti-chizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolar-mente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L’utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un’ottima protezione nel tempo. Es-sicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità Applicazione: superfi ci metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.

6 varianti di tonalità disponibili da 400 ml

€ 29.90

- Smalti:antracite, argento, ferro-antico, grigio-chiaro, grigio-forgia, nero-grafite

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalto Alte temperature 600°C

E' uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore no a punte di 650°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con AMBRO-SOL ALTE TEMPERATURE vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 600-700°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 29.90

- Smalti:alluminio, bianco, grigio-antracite, nero-lucido, nero-opaco, rosso, trasparente

Smalti per finiture in Carrozzeria

Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti,fasce laterali,spoilers. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

€ 24.00

- Smalti:alluminio-ruote, fascionispoiler-grigio-scuro, fascionispoiler-grigio-chiaro, fascionispoiler-nero-goffrato, sottoscocca

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx arancio: da RAL 2000 *arancio giallastro* a RAL 2013 *arancio perlato*

E' uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 100-110°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 14.58

- Vernici:ral-2002, ral-2003, ral-2004, ral-2009

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx giallo: da RAL 1000 beige verdastro a RAL 1034 giallo pastello
Sono smalti brillante per interni ed esterni, per molti usi.

Sono disponibili 10 varianti di colore della serie RAL 1xxx -
Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

€ 14.58

- Vernici:ral-1003, ral-1023, ral-1021, ral-1018, ral-1016, ral-1015, ral-1014, ral-1007, ral-1013, ral-1028

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto, con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa senza lasciare residui. Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole. Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm circa, tenendo la bombola in posizione verticale. Ripassare con un panno pulito e attendere che si asciughi.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,88 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.80 Iva Inclusa

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici 200 ml

SCHEDA TECNICA

PULITORE CONTATTI ELETTRICI – Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pasta nera per guarnizioni A463

Pasta nera per guarnizioni A463 progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo risultati professionali. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da -60 a +230°C) – (punte fino 260°). Indicata per la sostituzione di guarnizioni dei coperchi valvole, coppe olio, pompe dell'acqua e ingranaggi di distribuzione. Resiste al contatto con antigelo e oli.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore nero
Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,24 ÷ 1,28 g/ml

€ 9.90 Iva Inclusa

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Nero gomme A460

Nero gomme A460, è un prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici di autovetture. Se usato con regolarità manterrà il colore originale sulle vostre gomme. Svolge un'azione protettiva sul pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi di screpolature antiestetiche.

€ 4.00 Iva Inclusa

Lucida cruscotti non siliconico A468 - 600 ml

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO A468 - 600 ml, prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica. Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo. L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione del prodotto passare subito con un panno pulito.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Lucida cruscotti A450 - 400 ml

Lucida cruscotti è un prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lucidanti, idrorepellenti, anti-adesive, adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plastiche, e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. É un prodotto studiato appositamente per lucidare e ravvivare parti in plastica, finta pelle, svariati tipi di cruscotti, ecc. Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo una gradevole profumazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Impermeabilizzante Waterproofing OL108

Ad alto rendimento per l'industria della plastica, gomma e del taglio. Incolore, inodore, senza solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, antiumidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo silicone dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.49 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Igienizzante per climatizzatori A 461

Spray igienizzante per climatizzatori e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere. Elimina i depositi organici, inorganici e i cattivi odori. Purifica tutti i tratti. Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio.

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microorganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulatesi nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiete. MODALITÀ D'USO: Posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto. Azionare ove possibile l'impianto dell'aria condizionata con inserito il riciclo dell'aria. Innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti quindi areare. Prodotto disponibile in varie profumazioni.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,56 ÷ 0,60 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Disossidante dielettrico oleoso

SCHEDA TECNICA

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.99 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Detergente per freni A462

Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 5/8 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CSS 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 699.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione

nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 589.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 569.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia AB 500/998 Trifase

Compressore Fiac a cinghia AB 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP Compressore Fiac a cinghia AB 200-360 Trifase con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo.

€ 630.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Antispruzzo per saldature W506

Antispruzzo per saldature W506, prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. É idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 2.99 Iva Inclusa

Antiadesivo Non Siliconico I251

ANTIADESIVO NON SILICONICO I251 – Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.80 Iva Inclusa

31 total products.

Edilizia

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981, una **vite** è una barra cilindrica con un filetto elicoidale (o principio) inciso sulla superficie, utilizzata prevalentemente per fissare oggetti tra loro. È una macchina semplice in grado di trasformare il moto circolare in moto rettilineo.

La vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

Le viti autofilettanti hanno solitamente una estremità appuntita per favorire l'imbocco nel foro e a volte l'intero corpo è conico invece che cilindrico.

Nell'alluminio si usa praticare i fori ma non filettarli, lasciando che venga realizzato da apposite viti al momento del fissaggio. Queste viti per alluminio presentano di solito una scanalatura longitudinale che ha lo scopo di scaricare il truciolo prodotto dall'incisione del materiale.

Alcune viti, dette **autoperforanti** hanno una punta particolarmente appuntita e sono in grado di perforare materiali sottili come lamiere e materiali plastici, senza bisogno di praticare precedentemente un *foro di invito*.

Esistono anche le cosiddette viti "**trilobate**" o "**automaschianti**", che possono sostituire le normali viti metriche in molte occasioni, soprattutto laddove i particolari da accoppiare siano costituiti di materiali non troppo duri. Infatti la particolare conformazione del gambo, a sezione trilobata anziché cilindrica, consente loro di costruire un filetto metrico al momento del primo avvitamento, fungendo da veri e propri "maschi a filettare". Quando vengono smontate possono essere sostituite da normali viti metriche.

Le viti sono impiegate anche per applicazioni differenti dal semplice fissaggio. La funzione di conversione del moto circolare in lineare è sfruttata in moltissime applicazioni, dal tornio per l'avanzamento automatico del carrello al cavatappi.

Gli ingranaggi a vite senza fine sfruttano una vite per raggiungere elevati rapporti di riduzione di velocità e aumento di coppia.

La vite di Archimede è un antico strumento che permette di sollevare acqua sfruttando il principio della vite, ed è ancora molto usato per spostare soprattutto materiali granulosi come per esempio i cereali. La vite di Archimede viene utilizzata anche per effettuare spostamenti di precisione: una barra viene filettata con un particolare filetto calibrato e rettificato e sulla stessa viene fissata una *chiocciola* a ricircolo di sfere; il moto rotatorio della vite permette alla chiocciola di spostarsi di una distanza precalcolata in base al passo del filetto con precisione maggiore rispetto ad un filetto semplice. Tale dispositivo è spesso utilizzato nello spostamento degli assi delle macchine a controllo numerico.

Le viti ed i bulloni sono prodotti in un'ampia gamma di materiali, il più usato dei quali è l'acciaio, seguito dall'ottone. Dove sia richiesta resistenza agli agenti corrosivi si utilizza acciaio inossidabile, titanio o bronzo. Per lo più comunque, per aumentare la resistenza alla corrosione, vengono applicati sulla superficie della vite dei rivestimenti elettrolitici (zincatura, dacrometizzazione, brunitura, nichelatura, ramatura, bronzatura). Questi rivestimenti consentono di aumentare la resistenza in ambienti corrosivi anche a 200/300 ore. Nella grande maggioranza delle applicazioni industriali, le viti ed i dadi sono prodotti in materiale **8.8 EN 20898-1** o dove non sia richiesta una particolare resistenza meccanica si utilizza una classe di resistenza **4.8**, mentre nel caso dei tiranti si usa il materiale ASTM **A193 grado B7** per il tirante e il materiale ASTM **A194 grado 2H** per i dadi in acciaio al carbonio, mentre per quelli in acciaio inossidabile (o autopassivante) la codifica ASTM è "A193 grado B8" per i tiranti, mentre per i dadi è "A194 grado 8".

Vengono utilizzati anche materiali plastici quali nylon e teflon dove sia richiesta elevata resistenza alla corrosione ed isolamento elettrico senza eccessiva forza di unione. Negli isolatori elettrici sono sagomati a vite anche il vetro e la porcellana per unire diversi elementi.

Uno stesso tipo di vite o bullone può essere realizzato con acciai di diversa resistenza. Dove siano richieste tensioni elevate un bullone a bassa resistenza può cedere, provocando danni o incidenti. Per questo motivo sulla testa dei bulloni è impressa una sigla, o comunque simboli, che indicano la classe del materiale usato; per applicazioni particolari, che esulano dai normali acciai, sono previste viti per situazioni estreme per freddo e per il caldo, nel primo caso con particolari resistenza all'infragilimento da bassa temperatura, nel secondo caso con materiali che conservano valori accettabili di resistenza ad alte temperature.

Le normali condizioni di resistenza si intendono infatti a condizioni ambientali, queste non valgono affatto in ambienti sostanzialmente diversi, come il corrosivo, (ad esempio sostanze

chimiche particolari), che infragilisca la struttura del metallo (freddo), ne alteri la cristallizzazione (radiazioni ionizzanti), o ne degradi la condizione strutturale (calore, stress a fatica).

Per ovviare a tali problemi sono usati materiali intrinsecamente resistenti, o nel caso che questo non sia possibile, materiali che debbano essere sostituiti, specie nei casi di degrado progressivo, quando il decadimento delle caratteristiche è ancora nel limite di rischio ammissibile. Esempio tipico di tali usi è la bulloneria aerea, spaziale, crioresistente, e quella delle radiazioni ionizzanti (esempio: reattori nucleari).

€ 6.30

- Autofilettanti:42-x-22, 48-x-19, 48-x-22, 48-x-25, 48-x-32, 48-x-38, 48-x-45, 48-x-50, 48-x-65, 48-x-16, 48-x-13, 42-x-25, 42-x-32, 42-x-38, 42-x-45, 42-x-50, 42-x-60, 42-x-95, 48-x-60, 48-x-95, 55-x-13, 63-x-16, 63-x-19, 63-x-22, 63-x-25, 63-x-32, 63-x-38, 63-x-45, 63-x-50, 63-x-13, 55-x-60, 55-x-16, 55-x-19, 55-x-22, 55-x-25, 55-x-38, 55-x-45, 55-x-50, 63-x-60, 22-x-13, 29-x-38, 29-x-45, 29-x-65, 29-x-95, 35-x-13, 35-x-16, 35-x-19, 35-x-22, 29-x-32, 29-x-25, 22-x-16, 22-x-45, 22-x-65, 22-x-95, 29-x-13, 29-x-16, 29-x-19, 29-x-22, 35-x-25, 35-x-32, 35-x-38, 39-x-38, 39-x-45, 39-x-50, 39-x-65, 39-x-60, 39-x-95, 42-x-13, 42-x-16, 39-x-32, 39-x-25, 35-x-45, 35-x-50, 35-x-65, 35-x-95, 39-x-13, 39-x-16, 39-x-19, 39-x-22, 42-x-19

Sverniciatore universale

Per **sverniciatore** si intende un prodotto, solitamente chimico, che agisce sulla vernice sino a farne venir meno la sua adesione ad una superficie.

Esistono due principali metodi di sverniciatura:

- *Sverniciatura a caldo*: un tipo molto comune è la sverniciatura a caldo effettuata con una pistola termica (una sorta di phon molto più potente di quello comune) che viene passata sulla vernice, la quale si dilata e si frattura, in modo tale da essere rimossa manualmente tramite un raschietto; prima dell'introduzione delle pistole termiche veniva solitamente effettuata utilizzando fiamma viva generata da un cannello a gas.

- *Sverniciatura chimica*: è un tipo di sverniciatura che prevede l'applicazione sulla superficie da sverniciare di un composto chimico aggressivo nei riguardi dello strato di vernice, rimosso poi manualmente tramite un panno o della lana d'acciaio. Il solvente comunemente utilizzato in quel composto, detto sverniciatore in gel, fino all'anno 2011 era il cloruro di metilene che è stato vietato per la sua tossicità.

Vi sono anche altri metodi più artigianali come l'utilizzo di solventi idonei a sciogliere la vernice. Per fare un esempio: acetone, diluente nitro o sintetico, acquaragia, etc; un altro metodo di sverniciatura, impiegato soprattutto in campo edile, è quello *a sabbia* che si esegue spruzzando ad alta pressione - per mezzo di un compressore - sabbia finissima sulla superficie da trattare.

SCHEDA TECNICA

SVERNICIATORE – Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore N.s.
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,79 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.40

- Ambrosol:4-litri, 400-ml, 750-ml

Sverniciatore per tutte le superfici - 400 ml

Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

~~**€ 11.30–€ 80.00**~~ **€ 7.50–€ 54.90** **Iva Inclusa**

- Spray:i256-400-ml, i262-750-ml, i263-4-l

Smalto finiture perlinate o fluorescenti

Finiture Speciali è una pittura speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C. È uno smalto speciale per interni che rende le superfici luminose e fluorescenti visibili a distanza, anche in carenza di luce. È uno smalto speciale a base di “glitters” perlescenti che donano riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in profondità.

SPRAY PERLINATI
BEADED SPRAY / SPRAY PERLADO

	GRIGIO GREY	COD. **V400DIAM.1**	8034108891309
	BLU DARK BLUE	COD. **V400DIAM.2**	8034108891316
	NERO BLACK	COD. **V400DIAM.3**	8034108891323
	GIALLO YELLOW	COD. **V400DIAM.4**	8034108892108
	VERDE GREEN	COD. **V400DIAM.5**	8034108892115
	ROSSO RED	COD. **V400DIAM.6**	8034108892122

SPRAY FLUORESCENTI
FLUORESCENT SPRAY / SPRAY ESCENTES

	ARANCIO ORANGE	COD. **V400FLUOR.1**	8034108891347
	GIALLO YELLOW	COD. **V400FLUOR.2**	8034108891330
	FUCSIA FUCHSIA	COD. **V400FLUOR.3**	8034108892139
	VERDE GREEN	COD. **V400FLUOR.4**	8034108892153
	BLU DARK BLUE	COD. **V400FLUOR.5**	8034108892115
	ROSSO RED	COD. **V400FLUOR.6**	8034108892160

€ 33.00

- Perlinati & Fluorescenti:fluorescente-arancio, fluorescente-verde, fluorescente-rosso, fluorescente-giallo, fluorescente-fucsia, fluorescente-blu

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalto effetto ferromicaceo

E' lo smalto con effetto anti-chizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolar-mente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Es-sicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità Applicazione: superfi ci metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.

6 varianti di tonalità disponibili da 400 ml

€ 29.90

- Smalti:antracite, argento, ferro-antico, grigio-chiaro, grigio-forgia, nero-grafite

Smalto Alte temperature 600°C

E' uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore no a punte di 650°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con AMBRO-SOL ALTE TEMPERATURE vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 600-700°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 29.90

- Smalti:alluminio, bianco, grigio-antracite, nero-lucido, nero-opaco, rosso, trasparente

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalti per finiture in Carrozzeria

Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti,fasce laterali,spoilers. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

€ 24.00

- Smalti:alluminio-ruote, fascionispoiler-grigio-scuro, fascionispoiler-grigio-chiaro, fascionispoiler-nero-goffrato, sottoscocca

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx arancio: da RAL 2000 *arancio giallastro* a RAL 2013 *arancio perlato*

E' uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 100-110°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 14.58

- Vernici:ral-2002, ral-2003, ral-2004, ral-2009

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx giallo: da RAL 1000 beige verdastro a RAL 1034 giallo pastello
Sono smalti brillante per interni ed esterni, per molti usi.

Sono disponibili 10 varianti di colore della serie RAL 1xxx -
Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

€ 14.58

- Vernici:ral-1003, ral-1023, ral-1021, ral-1018, ral-1016, ral-1015, ral-1014, ral-1007, ral-1013, ral-1028

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici 200 ml

SCHEDA TECNICA

PULITORE CONTATTI ELETTRICI – Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Protettivo pelabile per tubi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO PELABILE – Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. É consigliato per una protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. É utilizzato per minuterie metalliche, serramenti, parti esterne in genere da proteggere durante il trasporto o il deposito. Ha una resa di circa 2 m2 per ogni confezione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.95 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Protettivo oleoso per metalli

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO OLEOSO PER METALLI – Fluido protettivo ed idrorepellente particolarmente indicato per ampi immagazzinaggi all'interno o in zone coperte di tubi, lamiere, trafilati e in particolare di prodotti metallici semilavorati. Conferisce un'elevata stabilità, protegge le superfici dall'umidità e dalle gocce d'acqua, inibendo il processo di corrosione anche nei punti di maggior esposizione (angoli, spigoli acuti e incisioni).

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.79 Iva Inclusa

Protettivo ceroso per stampi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO CEROSO STAMPI - È un prodotto studiato per la protezione di stampi, vani, utensili metallici, articolari e semilavorati in genere di prodotti e parti metalliche destinati a periodi di stoccaggio più o meno lunghi sia all'interno che specialmente all'esterno. La sua speciale formula consente al prodotto di aderire perfettamente alla superficie lasciando una pellicola protettiva cerosa che può essere rimossa con un de- cerante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Impermeabilizzante Waterproofing OL108

Ad alto rendimento per l'industria della plastica, gomma e del taglio. Incolore, inodore, senza solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, antiumidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo silicone dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.49 Iva Inclusa

Grasso multiuso al Litio G013

Grasso multiuso al Litio G013, composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.40 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Grasso multiuso al Litio G009

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

l **grasso al litio** è un grasso lubrificante multifunzionale a base di Litio, di colore marrone rossastro, in grado di resistere bene tanto alle alte temperature quanto alle basse. È molto usato nel settore automobilistico per lubrificare cuscinetti e parti meccaniche di dinamo, alternatore, motorino di avviamento, pompa dell'acqua e altro. Offre buona stabilità meccanica e chimica e protegge da ossidazione, corrosione, ruggine. Resiste bene all'acqua ed è facilmente pompabile.
Il suo punto di goccia si colloca oltre i 300 °C ma tollera temperature superiori ai 260° solo per brevi periodi. Resiste bene alle basse temperature grazie all'olio a basso punto di scorrimento con cui viene di solito composto e può così operare fino a -60 °C. Esistono sue formulazioni additivate per renderlo adatto alle temperature medio-alte, tuttavia in tal caso perde la capacità di operare alle basse poiché nella miscela vengono impiegati oli a viscosità maggiore.

€ 3.80 Iva Inclusa

Grasso di Vasellina G004

Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolarmente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.30 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Grasso alla Grafite G019

Grasso speciale addittivato con particolari sostanze che esaltano la multifunzionalità del prodotto. Ha eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante, anche nelle condizioni di esercizio più gravose. Risulta idoneo per macchine movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti, per lubrificare snodi, perni, boccole, guide, piani di scorrimento, cuscinetti, ecc. Resiste a 400°.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero grafite
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Grasso al Silicone G002

Il grasso al silicone è un prodotto incolore ed inodore a base di metilsilossano(olio di silicone), esercita una eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma(Oring guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distribuito con un panno su acciaio rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

Tra le sue applicazioni trova spazio anche in diversi settori tra cui quello nautico, meccanico, automobilistico ed elettronico. Può essere quindi utilizzato sia per nutrire le guarnizioni in gomma delle portiere che per isolare impianti elettrici, così come per le guide dei cassetti e per lucidare valige e caschi. Il grasso al silicone è indicato anche per proteggere terminali di batterie dalla ruggine ed eliminare i cigolii delle cerniere degli infissi. Grazie alla sua funzione antiadesiva può essere utilizzato per rendere tale una superficie e la sua proprietà distaccante elimina agevolmente materie plastiche adesive.

Il **grasso al silicone** è un lubrificante con silicone utilizzato per lubrificare il contatto tra parti in metallo e in gomma, che per la loro natura debbano trovarsi a contatto fra loro. Esempio esplicativo: Può essere utilizzato per lubrificare i filetti delle torce che si trovano a contatto con i *rubber's O-ring* (anelli di gomma). Per via della sua non conducibilità elettrica è anche un grasso dielettrico e può andare a contatto con contatti elettrici senza provocare cortocircuiti

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore: inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Grasso al Rame 1 Kg - G017

Il **grasso al rame**, anche detto *grasso ramato*, è un grasso lubrificante antigrippante costituito da una miscela di lubrificanti solidi e polvere di Rame, finemente dispersi in grasso consistente. Si usa per proteggere i filetti di viti dadi e bulloni. È molto indicato per l'impiego su filettature esposte ad alte temperature o umidità, previene i grippaggi e la corrosione e agevola il serraggio. Non è solubile in acqua e resiste a temperature di oltre 1000 °C. - Alcuni tipi di tale grasso non sono solubili nel gasolio.

É un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura, l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Barattolo banda stagnata 1 kg
Aspetto barattolo contenente grasso Colore marrone chiaro/arancio
Odore lipido
Densità relativa a 20°C 0,90 ÷ 0,98 g/ml

€ 19.90 Iva Inclusa

Estrusore elettrico Rothenberger T-Drill T35

€ 3,738.33 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 316L mm. 2,6

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inossidabile 316L rivestimento rutil-basico AWS A 5.4 E316L-16 austenitici. Ottima resistenza alla corrosione
Lunghezza elettrodi mm 300 Pacchi da 204 pezzi cadauno Cartoni da 1040 pezzi per un totale di 20 Kg (4 pacchi) Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo)

€ 113.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 316L mm. 2

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A 5.4 E316L-16 Elettrodi a rivestimento semi basico, ottima resistenza alla corrosione marina
Lunghezza elettrodi mm 250 Pacchi da 204 pezzi cadauno Cartoni da 1020 pezzi per un totale di 10 Kg (5 pacchi) Peso di ogni pacco Kg. 2 (ordine minimo)

€ 46.00 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 308L mm. 2,6

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A5.4 E308L-16 per la saldatura degli acciai inossidabili austenitici dal 16% al 20% di cromo e dall'8% al 12% di Nichel (Aisi 304-308)

Lunghezza elettrodi mm 300
Pacchi da 260 pezzi cadauno
Cartoni da 1040 pezzi per un totale di 20 Kg (4 pacchi)
Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo)

€ 81.50 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 308L mm. 2

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A5.4 E308L-16
Lunghezza elettrodi mm 250 Pacchi da 260 pezzi cadauno
Cartoni da 1110 pezzi per un totale di 10 Kg (5 pacchi)
Peso di ogni pacco Kg.2 (ordine minimo)

€ 33.50 Iva Inclusa

Disossidante dielettrico oleoso

SCHEDA TECNICA

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.99 Iva Inclusa

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm. 115 Z40

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

Convertitore di ruggine Salfershop/A

La **ruggine** è un composto spontaneo costituito da vari ossidi di ferro idrati e carbonati basici di Fe(III), di colore bruno-rossiccio. La ruggine origina un fenomeno di corrosione dei materiali ferrosi, laddove l'ossidazione del ferro è favorita dalla presenza di ossigeno e acqua, che mettono a disposizione l'ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte.
Il meccanismo di formazione della ruggine coinvolge reazioni chimiche con il biossido di carbonio, l'umidità, l'ossigenodell'aria e l'anidride solforosa ed il processo avviene tanto più rapidamente quanto più la superficie è esposta all'aria, e se la superficie è scabra, oppure se il manufatto è sottoposto a sforzo meccanico. Varia è la consistenza con cui si presenta la ruggine: pulverulenta, incoerente e friabile o, se di antica data, compatta. I fenomeni di corrosione che si instaurano sono causa di danni notevoli alle strutture. Il comportamento del ferro è, rispetto a questo fenomeno, notevolmente diverso da quello di altri metalli, quali l'alluminio, il nichel, il cromo, lo stagno, che si passivano, cioè si ricoprono di uno strato di ossidoprotettivo. Dato che si formano principalmente ossidi di Fe(III), che – a differenza di quelli del Fe(II) – si sfaldano e non aderiscono alla superficie, lo strato di ruggine si sgretola scoprendo la parte sottostante composta da Fe(0), che è esposto continuamente al processo fino a quando non è consumato

Il più efficace e comune sistema per difendere ferro, acciaio e ghisa dalla corrosione da ruggine è la zincatura, procedimento che permette di ricoprire il materiale di uno strato di zinco. Può essere effettuata a caldo (in un bagno di zinco fuso), zincatura a spruzzo che deposita rivestimenti di zinco fino a 500 um (norma EN ISO 2063.2005), elettroliticamente (mediante deposizione catodica) oppure a freddo (trattamenti analoghi ad una verniciatura con formulazioni a base di zinco).

Un altro comune sistema per evitare la formazione di ruggine è l'utilizzo di vernice protettiva e, in particolare, vernici formulate con il minio che è un ossido di piombo. Tuttavia una volta che si innescano fenomeni di corrosione al di sotto dello strato di vernice questi aggrediscono irreversibilmente il materiale, sfogliando la vernice.

Un modo più raffinato è quello della protezione catodica, utilizzata soprattutto per i tubi interrati e per i depositi sotterranei di carburante: il metodo consiste nel collegare la struttura con un metallo, in particolare magnesio, che si ossida preferenzialmente.

Esiste tuttavia la possibilità di fermare l'espansione della ruggine già formata trattando la medesima con un convertitore di ruggine chimico il quale, reagendo con il supporto ferroso, forma un film protettivo di colore nero il quale impedisce ulteriori formazioni di ruggine.

Esistono anche in commercio vernici colorate contenenti convertitori di ruggine da stendere a pennello o in bomboletta spray le quali permettono di eseguire una verniciatura ed una protezione del metallo arrugginito in una sola passata, permettendo quindi di risparmiare tempo

SCHEDA TECNICA

CONVERTITORE DI RUGGINE - Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Flacone plastica rinforzata
Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,00 ÷ 1,33 g/ml

€ 9.90

- Ambrosol:1-litro, 250-ml

Compressore Fiac a cinghia CSS 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 699.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 589.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.

- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 569.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia AB 500/998 Trifase

Compressore Fiac a cinghia AB 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP Compressore Fiac a cinghia AB 200-360 Trifase con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo.

€ 630.00 Iva Inclusa

Antiadesivo Non Siliconico I251

ANTIADESIVO NON SILICONICO I251 – Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.80 Iva Inclusa

Antiadesivo al silicone l250

ANTIADESIVO AL SILICONE – Distaccante antiadesivo ad alta resa per stampaggio e sformatura di materiali termoplastici, termoindurenti e gomma. Indicato per umettare i filetti delle fustelle che vanno a contatto con materiali autoadesivi. Idrorepellente, antistatico e lubrificante sui più svariati materiali. É inoltre efficace come lucidante e protettivo su parti in plastica, protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la durata nel tempo. É un ottimo scivolante per carta, stoffa e polietilene.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.20 Iva Inclusa

37 total products.

Elettrauto

XT 10 - 10 funzioni in 1

Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Tappo doppia posizione
Colore incolore
Odore inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 6/8 bar

~~€ 7.55–€ 69.50~~ **€ 4.99–€ 44.90** **Iva Inclusa**

- XT10:xt10-150-ml, xt10-400-ml, xt10-5-litri

Starter spray per avviamento

STARTER AVVIAMENTO RAPIDO – Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante l'inverno. Assicura una rapida accensione anche a temperature molto rigide. Evita l'usura della batteria e ne prolunga la durata. MODALITÀ D'USO: Spruzzare direttamente sul filtro dell'aria o nella presa d'aria e avviare il motore.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,70 ÷ 0,75 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.50 **Iva Inclusa**

Sollevatori a bottiglia

Bottiglie di sollevamento verticale per autofficine

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto, con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa senza lasciare residui. Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole. Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm circa, tenendo la bombola in posizione verticale. Ripassare con un panno pulito e attendere che si asciughi.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,88 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.80 Iva Inclusa

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici 200 ml

SCHEDA TECNICA

PULITORE CONTATTI ELETTRICI – Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Pulisci motore diesel A465

Pulisci motore diesel A465 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori diesel di vecchia e nuova generazione (common-rail). Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore. MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

€ 7.60 Iva Inclusa

Pulisci motore a benzina A464

Pulisci motore a benzina A464 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori alimentati a benzina. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore.

MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

€ 7.80 Iva Inclusa

Pulisci corpi farfallati A469

Pulitore di ultima generazione realizzato per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico. La sua speciale formulazione non contiene sostanze dannose per plastiche o gomme. Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione. Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi. Prodotto indicato per motori con problemi causati da steli di valvole sporche. Migliora la compressione e le prestazioni del motore.

MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire, spruzzare il prodotto (all'interno dell'impianto di aspirazione) ad intermittenza, con vettura in movimento.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

Pulisci carburatori A470

Pulisci carburatori A470 è un pulitore specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore. Può essere utilizzato anche per sgrassare vari componenti meccanici dell'auto. Deterge a fondo da incrostazioni di grasso e sporco. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.70 Iva Inclusa

Prova radiatori e riempimento radiatori sottovuoto

Prova radiatori e riempimento radiatori sottovuoto
Ideale per tutte le migliori marche sul mercato

€ 245.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Prova compressione Diesel

Prova compressione Diesel anche common rail
Ideali per auto, veicoli commerciali, macchine agricole, autocarri, motori marini.
Alfa Romeo, Bmw, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, LandRover, Mazda, Mercede, Mitsubishi, Nissan, Opel, Psa, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, Volvo, Vauxvall.
Iniettori: M20, M22, M24 TDI injectors

€ 330.00 Iva Inclusa

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

Pasta nera per guarnizioni A463

Pasta nera per guarnizioni A463 progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo risultati professionali. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da -60 a +230°C) – (punte fino 260°). Indicata per la sostituzione di guarnizioni dei coperchi valvole, coppe olio, pompe dell'acqua e ingranaggi di distribuzione. Resiste al contatto con antigelo e oli.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore nero
Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,24 ÷ 1,28 g/ml

€ 9.90 Iva Inclusa

Nero gomme A460

Nero gomme A460, è un prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici di autovetture. Se usato con regolarità manterrà il colore originale sulle vostre gomme. Svolge un'azione protettiva sul pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi di screpolature antiestetiche.

€ 4.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Moltiplicatore di coppia per smontaggio bulloni

Moltiplicatore di coppia per smontaggio bulloni per camion e furgoni
Coppia max 3800 Nm
Rapporto di riduzione 1:56
7 Bussole da 24 a 38 mm

€ 109.00 Iva Inclusa

Lucida cruscotti non siliconico A468 - 600 ml

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO A468 - 600 ml, prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica. Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo. L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione del prodotto passare subito con un panno pulito.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Kit smontaggio fascette per tubi

Kit di 7 pinze smontaggio fascette per tubi

€ 90.00 Iva Inclusa

Kit rimozione candelette rotte

Non necessaria la rimozione della testa del cilindro che potrebbe danneggiare lo stampo.

€ 89.00 Iva Inclusa

Impermeabilizzante Waterproofing OL108

Ad alto rendimento per l'industria della plastica, gomma e del taglio. Incolore, inodore, senza solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, antiumidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo silicone dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml

Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.49 Iva Inclusa

Igienizzante per climatizzatori A 461

Spray igienizzante per climatizzatori e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere. Elimina i depositi organici, inorganici e i cattivi odori. Purifica tutti i tratti. Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio.

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microorganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulatesi nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiete. MODALITÀ D'USO: Posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto. Azionare ove possibile l'impianto dell'aria condizionata con inserito il riciclo dell'aria. Innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti quindi areare. Prodotto disponibile in varie profumazioni.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,56 ÷ 0,60 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Grasso multiuso al Litio G013

Grasso multiuso al Litio G013, composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.40 Iva Inclusa

Grasso multiuso al Litio G009

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

I **grasso al litio** è un grasso lubrificante multifunzionale a base di Litio, di colore marrone rossastro, in grado di resistere bene tanto alle alte temperature quanto alle basse. È molto usato nel settore automobilistico per lubrificare cuscinetti e parti meccaniche di dinamo, alternatore, motorino di avviamento, pompa dell'acqua e altro. Offre buona stabilità meccanica e chimica e protegge da ossidazione, corrosione, ruggine. Resiste bene all'acqua ed è facilmente pompabile.
Il suo punto di goccia si colloca oltre i 300 °C ma tollera temperature superiori ai 260° solo per brevi periodi. Resiste bene alle basse temperature grazie all'olio a basso punto di scorrimento con cui viene di solito composto e può così operare fino a -60 °C. Esistono sue formulazioni additivate per renderlo adatto alle temperature medio-alte, tuttavia in tal caso perde la capacità di operare alle basse poiché nella miscela vengono impiegati oli a viscosità maggiore.

€ 3.80 Iva Inclusa

Grasso di Vasellina G004

Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolarmente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.30 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Grasso al Silicone G002

Il grasso al silicone è un prodotto incolore ed inodore a base di metilsilossano(olio di silicone), esercita una eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma(Oring guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distribuito con un panno su acciaio rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

Tra le sue applicazioni trova spazio anche in diversi settori tra cui quello nautico, meccanico, automobilistico ed elettronico. Può essere quindi utilizzato sia per nutrire le guarnizioni in gomma delle portiere che per isolare impianti elettrici, così come per le guide dei cassetti e per lucidare valige e caschi. Il grasso al silicone è indicato anche per proteggere terminali di batterie dalla ruggine ed eliminare i cigolii delle cerniere degli infissi. Grazie alla sua funzione antiadesiva può essere utilizzato per rendere tale una superficie e la sua proprietà distaccante elimina agevolmente materie plastiche adesive.

Il **grasso al silicone** è un lubrificante con silicone utilizzato per lubrificare il contatto tra parti in metallo e in gomma, che per la loro natura debbano trovarsi a contatto fra loro. Esempio esplicativo: Può essere utilizzato per lubrificare i filetti delle torce che si trovano a contatto con i *rubber's O-ring* (anelli di gomma). Per via della sua non conducibilità elettrica è anche un grasso dielettrico e può andare a contatto con contatti elettrici senza provocare cortocircuiti

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore: inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Gonfia e ripara pneumatici A454

Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipo di pneumatico forato, con e senza camera d'aria. Realizza una riparazione efficace e durevole formando, all'interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea. Prodotto sottoposto a numerosi tests, che ne hanno certificato la validità e la superiorità. Si consiglia comunque, effettuata la riparazione, di effettuare una sosta da un gommista, quando possibile, per verificare la pressione del pneumatico.

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,80 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 2/4 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Estrattori per iniettori Common Rail

Completo di:

- Martello battente
- Adattatore M17 x 1.0
- Adattatore M27 x 1,0 per iniettore CR BOSCH
- Adattatore M12 x 1,75
- Valigetta antiurto

Disossidante dielettrico oleoso

SCHEDA TECNICA

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.99 Iva Inclusa

Detergente per freni A462

Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 5/8 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

CASSETTA 94 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 1/2”

CASSETTA 94 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 1/2”

~~€ 195.00~~ **€ 95.00 Iva Inclusa**

CASSETTA 177 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 3/8” + 1/2”

CASSETTA 177 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 3/8” + 1/2” 00734

~~€ 390.40~~ **€ 200.00 Iva Inclusa**

Carrello trasporto pneumatici

Carrello trasporto pneumatici portata Kg 150 con 2 ruote mm 260 e 2 ruote mm 125
Peso Kg 21

€ 179.00 Iva Inclusa

Antiadesivo Non Siliconico I251

ANTIADESIVO NON SILICONICO I251 – Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l’adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.80 Iva Inclusa

32 total products.

Gommista

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalti per finiture in Carrozzeria

Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.Vernice speculare particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti,fasce laterali,spoilers. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

€ 24.00

- Smalti:alluminio-ruote, fascionispoiler-grigio-scuro, fascionispoiler-grigio-chiaro, fascionispoiler-nero-goffrato, sottoscocca

Protettivo ceroso per stampi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO CEROSO STAMPI - È un prodotto studiato per la protezione di stampi, vani, utensili metallici, articolari e semilavorati in genere di prodotti e parti metalliche destinati a periodi di stoccaggio più o meno lunghi sia all'interno che specialmente all'esterno. La sua speciale formula consente al prodotto di aderire perfettamente alla superficie lasciando una pellicola protettiva cerosa che può essere rimossa con un de- cerante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

Pasta nera per guarnizioni A463

Pasta nera per guarnizioni A463 progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo risultati professionali. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da -60 a +230°C) – (punte fino 260°). Indicata per la sostituzione di guarnizioni dei coperchi valvole, coppe olio, pompe dell'acqua e ingranaggi di distribuzione. Resiste al contatto con antigelo e oli.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore nero Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,24 ÷ 1,28 g/ml

€ 9.90 Iva Inclusa

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Nero gomme A460

Nero gomme A460, è un prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici di autovetture. Se usato con regolarità manterrà il colore originale sulle vostre gomme. Svolge un'azione protettiva sul pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi di screpolature antiestetiche.

€ 4.00 Iva Inclusa

Lucida cruscotti non siliconico A468 - 600 ml

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO A468 - 600 ml, prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica. Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo. L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione del prodotto passare subito con un panno pulito.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Lucida cruscotti A450 - 400 ml

Lucida cruscotti è un prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lucidanti, idrorepellenti, anti-adesive, adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plastiche, e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. É un prodotto studiato appositamente per lucidare e ravvivare parti in plastica, finta pelle, svariati tipi di cruscotti, ecc. Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo una gradevole profumazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Igienizzante per climatizzatori A 461

Spray igienizzante per climatizzatori e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere. Elimina i depositi organici, inorganici e i cattivi odori. Purifica tutti i tratti. Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio.

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microorganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulatesi nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiete. MODALITÀ D'USO: Posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto. Azionare ove possibile l'impianto dell'aria condizionata con inserito il riciclo dell'aria. Innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti quindi areare. Prodotto disponibile in varie profumazioni.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,56 ÷ 0,60 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Gonfia e ripara pneumatici A454

Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipo di pneumatico forato, con e senza camera d'aria. Realizza una riparazione efficace e durevole formando, all'interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea. Prodotto sottoposto a numerosi tests, che ne hanno certificato la validità e la superiorità. Si consiglia comunque, effettuata la riparazione, di effettuare una sosta da un gommista, quando possibile, per verificare la pressione del pneumatico.

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,80 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 2/4 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

Detergente per freni A462

Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 5/8 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CSS 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di

trasmissione in tensione.

€ 699.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 589.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 569.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/268 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo

brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 549.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia AB 500/998 Trifase

Compressore Fiac a cinghia AB 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP Compressore Fiac a cinghia AB 200-360 Trifase con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo.

€ 630.00 Iva Inclusa

Antiadesivo Non Siliconico I251

ANTIADESIVO NON SILICONICO I251 – Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.80 **Iva Inclusa**

18 total products.

Industria

Zinco scuro - 400 ml

ZINCO SCURO – Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore grigia media. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura

finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 30 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~**€ 6.78**~~ **€ 4.50** **Iva Inclusa**

Zinco puro EP 98% - 400 ml

Zinco puro EP 98% ECO, Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 500 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 75 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
IRRITANTE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IT: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Irritante per la pelle.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare.

~~€ 7.28~~ **€ 4.99 Iva Inclusa**

Zinco puro 98% - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 8.90~~ **€ 5.99 Iva Inclusa**

Zinco puro - Kg 2

ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine ad alto contenuto epossidico. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. La versione liquida del prodotto può essere utilizzata a pennello o a spruzzo e diluita con solvente epossidico o poliuretanico.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Resistenza temperatura 500 °C
Colore grigio scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,95 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 80 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 59.00~~ **€ 36.50 Iva Inclusa**

Zinco INOX Spray - 400 ml

INOX SPRAY – É un rivestimento a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essicazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C Colore inox

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

IRRITANTE
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di

eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 8.00~~ **€ 5.49 Iva Inclusa**

Zinco chiaro liquido - Kg 1

ZINCO CHIARO – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Contenuto netto 1kg/4kg
Resistenza temperatura 400 °C
Colore alluminio/grigio chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,80 ÷ 0,98 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 10 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti

INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 20.70~~ **€ 14.90 Iva Inclusa**

Zinco Brillante - 400 ml

ZINCO BRILLANTE – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C
Colore alluminio/grigio brillante
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 6.16~~ **€ 4.20 Iva Inclusa**

XT 10 - 10 funzioni in 1

Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Tappo doppia posizione
Colore incolore
Odore inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 6/8 bar

~~€ 7.55–€ 69.50~~ **€ 4.99–€ 44.90 Iva Inclusa**

- XT10:xt10-150-ml, xt10-400-ml, xt10-5-litri

Viti autofilettanti testa svasata Din 7982

Viti autofilettanti testa svasata Din 7982

La vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

La forza di tensione deve essere tale per cui la tenuta allo scorrimento dei due materiali uniti

sia offerta dall'attrito tra le parti. Se la tensione è insufficiente, le due parti possono infatti scorrere fino a toccare la vite ed agire su questa come cesoie. Inoltre i materiali, sfregando, possono usurarsi e ridursi di spessore, annullando la forza tensiva agente sulla vite.

Nelle applicazioni critiche è spesso precisato la coppia di forze con cui stringere la vite o bullone per preimpostare la giusta forza di tensione. Infatti una coppia agisce per muovere la vite, questa non ne risente fino a quando non viene superata la coppia di tensione, dopodiché la giuntura si allenta.

Phillips o a croce: ha un'incisione a croce che agevola la centratura dell'utensile e ne impedisce lo scivolamento; le pareti delle scanalature sono leggermente svasate in modo che il giravite si sollevi in caso di eccessiva resistenza per salvaguardare il filetto della vite; Innesti per cacciavite a croce Phillips- dimensioni:PH0, PH1, PH2, PH3

€ 6.95

- Autofilettanti:63-x-60, 42-x-95, 42-x-60, 42-x-50, 42-x-45, 42-x-38, 42-x-32, 55-x-13, 63-x-50, 63-x-45, 63-x-38, 63-x-32, 63-x-25, 63-x-22, 63-x-19, 63-x-16, 55-x-60, 55-x-50, 55-x-45, 55-x-38, 55-x-32, 55-x-25, 55-x-22, 55-x-19, 55-x-16, 42-x-25, 42-x-22, 35-x-25, 35-x-22, 35-x-19, 35-x-16, 35-x-13, 29-x-95, 29-x-65, 29-x-38, 29-x-32, 29-x-25, 29-x-22, 29-x-19, 29-x-16, 29-x-13, 22-x-95, 22-x-65, 22-x-16, 35-x-32, 35-x-38, 42-x-19, 42-x-16, 42-x-13, 39-x-95, 39-x-60, 39-x-50, 39-x-45, 39-x-38, 39-x-32, 39-x-25, 39-x-22, 39-x-19, 39-x-16, 39-x-13, 35-x-95, 35-x-50, 35-x-45, 22-x-13

Viti autofilettanti testa esagonale finta rondella Uni 6950

Viti autofilettanti testa esagonale finta rondella Uni 6950, la vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

La forza di tensione deve essere tale per cui la tenuta allo scorrimento dei due materiali uniti sia offerta dall'attrito tra le parti. Se la tensione è insufficiente, le due parti possono infatti scorrere fino a toccare la vite ed agire su questa come cesoie. Inoltre i materiali, sfregando, possono usurarsi e ridursi di spessore, annullando la forza tensiva agente sulla vite.

Nelle applicazioni critiche è spesso precisato la coppia di forze con cui stringere la vite o bullone per preimpostare la giusta forza di tensione. Infatti una coppia agisce per muovere la vite, questa non ne risente fino a quando non viene superata la coppia di tensione, dopodiché la giuntura si allenta.

Phillips o a croce: ha un'incisione a croce che agevola la centratura dell'utensile e ne impedisce lo scivolamento; le pareti delle scanalature sono leggermente svasate in modo che il giravite si sollevi in caso di eccessiva resistenza per salvaguardare il filetto della vite; Innesti per cacciavite a croce Phillips- dimensioni:PH0, PH1, PH2, PH3

€ 12.50

- Autofilettanti:63-x-60, 55-x-50, 55-x-45, 55-x-38, 55-x-32, 55-x-25, 55-x-22, 55-x-19, 55-x-16, 55-x-60, 63-x-13, 63-x-50, 63-x-45, 63-x-38, 63-x-32, 63-x-25, 63-x-22, 63-x-19, 63-x-16, 55-x-13, 48-x-95, 48-x-60, 42-x-50, 42-x-45, 42-x-38, 42-x-32, 42-x-25, 42-x-22, 42-x-19, 42-x-16, 42-x-95, 48-x-13, 48-x-50, 48-x-45, 48-x-38, 48-x-32, 48-x-25, 48-x-22, 48-x-19, 48-x-16, 42-x-13

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981, una **vite** è una barra cilindrica con un filetto elicoidale (o principio) inciso sulla superficie, utilizzata prevalentemente per fissare oggetti tra loro. È una macchina semplice in grado di trasformare il moto circolare in moto rettilineo.

La vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

Le viti autofilettanti hanno solitamente una estremità appuntita per favorire l'imbocco nel foro e a volte l'intero corpo è conico invece che cilindrico.

Nell'alluminio si usa praticare i fori ma non filettarli, lasciando che venga realizzato da apposite viti al momento del fissaggio. Queste viti per alluminio presentano di solito una scanalatura longitudinale che ha lo scopo di scaricare il truciolo prodotto dall'incisione del materiale.

Alcune viti, dette **autoperforanti** hanno una punta particolarmente appuntita e sono in grado di perforare materiali sottili come lamiere e materiali plastici, senza bisogno di praticare precedentemente un *foro di invito*.

Esistono anche le cosiddette viti "**trilobate**" o "**automaschianti**", che possono sostituire le normali viti metriche in molte occasioni, soprattutto laddove i particolari da accoppiare siano costituiti di materiali non troppo duri. Infatti la particolare conformazione del gambo, a sezione trilobata anziché cilindrica, consente loro di costruire un filetto metrico al momento del primo avvitamento, fungendo da veri e propri "maschi a filettare". Quando vengono smontate possono essere sostituite da normali viti metriche.

Le viti sono impiegate anche per applicazioni differenti dal semplice fissaggio. La funzione di conversione del moto circolare in lineare è sfruttata in moltissime applicazioni, dal tornio per l'avanzamento automatico del carrello al cavatappi.

Gli ingranaggi a vite senza fine sfruttano una vite per raggiungere elevati rapporti di riduzione di velocità e aumento di coppia.

La vite di Archimede è un antico strumento che permette di sollevare acqua sfruttando il principio della vite, ed è ancora molto usato per spostare soprattutto materiali granulosi come per esempio i cereali. La vite di Archimede viene utilizzata anche per effettuare spostamenti di precisione: una barra viene filettata con un particolare filetto calibrato e rettificato e sulla stessa viene fissata una *chiocciola* a ricircolo di sfere; il moto rotatorio della vite permette alla chiocciola di spostarsi di una distanza precalcolata in base al passo del filetto con precisione maggiore rispetto ad un filetto semplice. Tale dispositivo è spesso utilizzato nello spostamento degli assi delle macchine a controllo numerico.

Le viti ed i bulloni sono prodotti in un'ampia gamma di materiali, il più usato dei quali è l'acciaio, seguito dall'ottone. Dove sia richiesta resistenza agli agenti corrosivi si utilizza acciaio inossidabile, titanio o bronzo. Per lo più comunque, per aumentare la resistenza alla corrosione, vengono applicati sulla superficie della vite dei rivestimenti elettrolitici (zincatura, dacrometizzazione, brunitura, nichelatura, ramatura, bronzatura). Questi rivestimenti consentono di aumentare la resistenza in ambienti corrosivi anche a 200/300 ore. Nella grande maggioranza delle applicazioni industriali, le viti ed i dadi sono prodotti in materiale **8.8 EN 20898-1** o dove non sia richiesta una particolare resistenza meccanica si utilizza una classe di resistenza **4.8**, mentre nel caso dei tiranti si usa il materiale ASTM **A193 grado B7** per il tirante e il materiale ASTM **A194 grado 2H** per i dadi in acciaio al carbonio, mentre per quelli in acciaio inossidabile (o autopassivante) la codifica ASTM è "A193 grado B8" per i tiranti, mentre per i dadi è "A194 grado 8".

Vengono utilizzati anche materiali plastici quali nylon e teflon dove sia richiesta elevata resistenza alla corrosione ed isolamento elettrico senza eccessiva forza di unione. Negli isolatori elettrici sono sagomati a vite anche il vetro e la porcellana per unire diversi elementi.

Uno stesso tipo di vite o bullone può essere realizzato con acciai di diversa resistenza. Dove siano richieste tensioni elevate un bullone a bassa resistenza può cedere, provocando danni o incidenti. Per questo motivo sulla testa dei bulloni è impressa una sigla, o comunque simboli, che indicano la classe del materiale usato; per applicazioni particolari, che esulano dai normali acciai, sono previste viti per situazioni estreme per freddo e per il caldo, nel primo caso con particolari resistenza all'infragilimento da bassa temperatura, nel secondo caso con materiali che conservano valori accettabili di resistenza ad alte temperature.

Le normali condizioni di resistenza si intendono infatti a condizioni ambientali, queste non valgono affatto in ambienti sostanzialmente diversi, come il corrosivo, (ad esempio sostanze chimiche particolari), che infragilisca la struttura del metallo (freddo), ne alteri la cristallizzazione (radiazioni ionizzanti), o ne degradi la condizione strutturale (calore, stress a fatica).

Per ovviare a tali problemi sono usati materiali intrinsecamente resistenti, o nel caso che

questo non sia possibile, materiali che debbano essere sostituiti, specie nei casi di degrado progressivo, quando il decadimento delle caratteristiche è ancora nel limite di rischio ammissibile. Esempio tipico di tali usi è la bulloneria aerea, spaziale, crioresistente, e quella delle radiazioni ionizzanti (esempio: reattori nucleari).

€ 6.30

- Autofilettanti:42-x-22, 48-x-19, 48-x-22, 48-x-25, 48-x-32, 48-x-38, 48-x-45, 48-x-50, 48-x-65, 48-x-16, 48-x-13, 42-x-25, 42-x-32, 42-x-38, 42-x-45, 42-x-50, 42-x-60, 42-x-95, 48-x-60, 48-x-95, 55-x-13, 63-x-16, 63-x-19, 63-x-22, 63-x-25, 63-x-32, 63-x-38, 63-x-45, 63-x-50, 63-x-13, 55-x-60, 55-x-16, 55-x-19, 55-x-22, 55-x-25, 55-x-38, 55-x-45, 55-x-50, 63-x-60, 22-x-13, 29-x-38, 29-x-45, 29-x-65, 29-x-95, 35-x-13, 35-x-16, 35-x-19, 35-x-22, 29-x-32, 29-x-25, 22-x-16, 22-x-45, 22-x-65, 22-x-95, 29-x-13, 29-x-16, 29-x-19, 29-x-22, 35-x-25, 35-x-32, 35-x-38, 39-x-38, 39-x-45, 39-x-50, 39-x-65, 39-x-60, 39-x-95, 42-x-13, 42-x-16, 39-x-32, 39-x-25, 35-x-45, 35-x-50, 35-x-65, 35-x-95, 39-x-13, 39-x-16, 39-x-19, 39-x-22, 42-x-19

Sverniciatore universale

Per **sverniciatore** si intende un prodotto, solitamente chimico, che agisce sulla vernice sino a farne venir meno la sua adesione ad una superficie.

Esistono due principali metodi di sverniciatura:

- *Sverniciatura a caldo*: un tipo molto comune è la sverniciatura a caldo effettuata con una pistola termica (una sorta di phon molto più potente di quello comune) che viene passata sulla vernice, la quale si dilata e si frattura, in modo tale da essere rimossa manualmente tramite un raschietto; prima dell'introduzione delle pistole termiche veniva solitamente effettuata utilizzando fiamma viva generata da un cannello a gas.

- *Sverniciatura chimica*: è un tipo di sverniciatura che prevede l'applicazione sulla superficie da sverniciare di un composto chimico aggressivo nei riguardi dello strato di vernice, rimosso poi manualmente tramite un panno o della lana d'acciaio. Il solvente comunemente utilizzato in quel composto, detto sverniciatore in gel, fino all'anno 2011 era il cloruro di metilene che è stato vietato per la sua tossicità.

Vi sono anche altri metodi più artigianali come l'utilizzo di solventi idonei a sciogliere la vernice. Per fare un esempio: acetone, diluente nitro o sintetico, acquaragia, etc; un altro metodo di sverniciatura, impiegato soprattutto in campo edile, è quello *a sabbia* che si esegue spruzzando ad alta pressione - per mezzo di un compressore - sabbia finissima sulla superficie da trattare.

SCHEDA TECNICA

SVERNICIATORE – Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore N.s.
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,79 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.40

- Ambrosol:4-litri, 400-ml, 750-ml

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Sverniciatore per tutte le superfici - 400 ml

Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

~~€ 11.30–€ 80.00~~ **€ 7.50–€ 54.90 Iva Inclusa**

- Spray:i256-400-ml, i262-750-ml, i263-4-l

Smalto finiture perlinate o fluorescenti

Finiture Speciali è una pittura speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C. È uno smalto speciale per interni che rende le superfici luminose e fluorescenti visibili a distanza, anche in carenza di luce. È uno smalto speciale a base di “glitters” perlescenti che donano riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in profondità.

SPRAY PERLINATI
BEADED SPRAY / SPRAY PERLADO

	GRIGIO GREY	COD. V400DIAM.1	8034108891309
	BLU DARK BLUE	COD. V400DIAM.2	8034108891316
	NERO BLACK	COD. V400DIAM.3	8034108891323
	GIALLO YELLOW	COD. V400DIAM.4	8034108892108
	VERDE GREEN	COD. V400DIAM.5	8034108892115
	ROSSO RED	COD. V400DIAM.6	8034108892122

SPRAY FLUORESCENTI
FLUORESCENT SPRAY / SPRAY ESCENTES

	ARANCIO ORANGE	COD. V400FLUOR.1	8034108891347
	GIALLO YELLOW	COD. V400FLUOR.2	8034108891330
	FUCSIA FUCHSIA	COD. V400FLUOR.3	8034108892139
	VERDE GREEN	COD. V400FLUOR.4	8034108892153
	BLU DARK BLUE	COD. V400FLUOR.5	8034108892115
	ROSSO RED	COD. V400FLUOR.6	8034108892160

€ 33.00

- Perlinati & Fluorescenti:fluorescente-arancio, fluorescente-verde, fluorescente-rosso, fluorescente-giallo, fluorescente-fucsia, fluorescente-blu

Smalto effetto ferromicaceo

E' lo smalto con effetto anti-chizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolar-mente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Es-sicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità Applicazione: superfi ci metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.

6 varianti di tonalità disponibili da 400 ml

€ 29.90

- Smalti:antracite, argento, ferro-antico, grigio-chiaro, grigio-forgia, nero-grafite

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalto Alte temperature 600°C

E' uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore no a punte di 650°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con AMBRO-SOL ALTE TEMPERATURE vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 600-700°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 29.90

- Smalti:alluminio, bianco, grigio-antracite, nero-lucido, nero-opaco, rosso, trasparente

Smalti per finiture in Carrozzeria

Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti,fasce laterali,spoilers. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

€ 24.00

- Smalti:alluminio-ruote, fascionispoiler-grigio-scuro, fascionispoiler-grigio-chiaro, fascionispoiler-nero-goffrato, sottoscocca

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx arancio: da RAL 2000 *arancio giallastro* a RAL 2013 *arancio perlato*

E' uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 100-110°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 14.58

- Vernici:ral-2002, ral-2003, ral-2004, ral-2009

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx giallo: da RAL 1000 beige verdastro a RAL 1034 giallo pastello
Sono smalti brillante per interni ed esterni, per molti usi.

Sono disponibili 10 varianti di colore della serie RAL 1xxx -
Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

€ 14.58

- Vernici:ral-1003, ral-1023, ral-1021, ral-1018, ral-1016, ral-1015, ral-1014, ral-1007, ral-1013, ral-1028

Segatrice a mastro Mep Shark 332 SXI EVO

SHARK 332 SXI evo, segatrice semiautomatica elettroidraulica, con funzionamento anche in ciclo manuale e semiautomatico dinamico, per tagli da 45° destra a 60° sinistra.

– Macchina con microprocessore a un asse controllato, gestita da controllore MEP di ultima generazione progettato esclusivamente per le proprie segatrici semiautomatiche.

– Ciclo semiautomatico, all'avvio del ciclo segue: – chiusura morsa e avviamento motore – discesa testa per il taglio – arresto motore – ritorno testa – apertura morsa.

– Ciclo semiautomatico dinamico: abbassando manualmente la testa fino alla posizione desiderata e premendo il pulsante sull'impugnatura, si avvia un ciclo semiautomatico.

– CICLO DOWN-UP: operando nel ciclo SEMIAUTOMATICO, il pulsante DOWN consente di fare fermare la testa e la rotazione del nastro a fine taglio mantenendo la morsa chiusa, completando il ritorno in alto della testa e l'apertura della morsa tramite il pulsante UP.

ALCUNE CARATTERISTICHE:

– Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata su un braccio snodato.

– Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere, con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e segnale acustico all'azionamento.

– Display per visualizzare: + diagnostica + allarmi (descrizione delle cause) + stato degli ingressi e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato per il taglio eseguito + assorbimento motore lama + tesatura lama + velocità lama + visualizzazione numerica della posizione della testa.

– Impugnatura di comando del ciclo manuale a 24 V, IP55.

– Programma completo di vari cicli di taglio speciali.

– Centralina idraulica, di ultima generazione, ad elevata efficienza e basso consumo energetico.

– Piano rotante (montato su un cuscinetto a rulli di diametro 420 mm, precaricato con cuscinetto reggispinta) completo di piastre sostituibili in acciaio sulla superficie di lavoro.

– Doppia velocità di rotazione del nastro (40/80 m/min) con scheda PREDISPOSTA per ospitare l'inverter elettronico per la regolazione continua della velocità del nastro (da 15 a 100 m/min).

– Programmazione dei limiti della corsa della testa da consolle, in base alle dimensioni delle barre da tagliare.

– Gruppo di serraggio scorrevole longitudinalmente destra/sinistra, con morsa ad accostamento rapido e funzionamento automatico anche in ciclo manuale.

– Tesatura della lama ad azionamento manuale, tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione sul display.

– Piedistallo che consente di recuperare totalmente il liquido refrigerante anche durante i tagli alle massime angolazioni.

– Vasca per il liquido refrigerante ricavata nel piedistallo, con pompa elettrica per la lubrificazione e la refrigerazione del nastro e cassetto per i trucioli che può essere sostituito da un evacuatore di trucioli motorizzato (OPTIONAL).

– Predisposta per montare il kit di lubrificazione minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla lubrificazione tradizionale con oli emulsionabili presente di serie.

– Dispositivo pulilama a spazzola.

– Macchina predisposta per lo spostamento con transpallet.

– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.

– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.

– Nastro bimetallico per pieni e profilati.

– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.

DATI TECNICI:

				0°	300	260	330x260	
				45°	260	250	270x200	
mm	kW	m/min	mm	60°	180	170	170x170	kg
3370x27x0,9	1,5/1,8	40/80	335	45°	200	180	200x160	6,75

Rivelatore fughe di gas

RIVELATORE FUGHE DI GAS – Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Tipico
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 1,0 g/ml
Pressione a 20°C 5/8 Bar

€ 5.50 Iva Inclusa

Rivelatore bianco per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/5 bar

ETICHETTATURA:

IRRITANTE

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

€ 7.50 Iva Inclusa

Riscaldatore Heliosa 66

HELIOSA 66

- Modello orientabile con supporto per fissaggio a parete oppure con cavo elettrico mt 5 per installazioni speciali
- Colore Bianco Carrara Ral 9016 - Ferro micaceo
- Potenza: 1500/2000 Watt
- 220-240V 50/60Hz
- Area riscaldata mq 25/28 circa*
- Indice di protezione IPX5 non teme pioggia e spruzzi d'acqua (Brevetto Star Progetti)
- Dimensioni (cm): 51x16x21,5
- Altezza di installazione max mt 2,50 – 2,80
- Posizionamento ideale: a parete

*I dati dei tests di copertura possono variare in funzione all'altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati. In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente migliori.

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto, con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa senza lasciare residui. Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole. Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm circa, tenendo la bombola in posizione verticale. Ripassare con un panno pulito e attendere che si asciughi.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,88 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.80 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pulitore per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

Fare attenzione! il prodotto è irritante ed infiammabile.

€ 4.80 Iva Inclusa

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici 200 ml

SCHEDA TECNICA

PULITORE CONTATTI ELETTRICI – Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Pulisci motore diesel A465

Pulisci motore diesel A465 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori diesel di vecchia e nuova generazione (common-rail). Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore. MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

€ 7.60 Iva Inclusa

Pulisci motore a benzina A464

Pulisci motore a benzina A464 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori alimentati a benzina. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore.

MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

€ 7.80 Iva Inclusa

Pulisci corpi farfallati A469

Pulitore di ultima generazione realizzato per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico. La sua speciale formulazione non contiene sostanze dannose per plastiche o gomme. Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione. Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi. Prodotto indicato per motori con problemi causati da steli di valvole sporche. Migliora la compressione e le prestazioni del motore.

MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire, spruzzare il prodotto (all'interno dell'impianto di aspirazione) ad intermittenza, con vettura in movimento.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

Pulisci carburatori A470

Pulisci carburatori A470 è un pulitore specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore. Può essere utilizzato anche per sgrassare vari componenti meccanici dell'auto. Deterge a fondo da incrostazioni di grasso e sporco. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml

Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.70 Iva Inclusa

Protettivo pelabile per tubi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO PELABILE – Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. É consigliato per una protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. É utilizzato per minuterie metalliche, serramenti, parti esterne in genere da proteggere durante il trasporto o il deposito. Ha una resa di circa 2 m2 per ogni confezione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.95 Iva Inclusa

Protettivo oleoso per metalli

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO OLEOSO PER METALLI – Fluido protettivo ed idrorepellente particolarmente indicato per ampi immagazzinaggi all'interno o in zone coperte di tubi, lamiere, trafilati e in particolare di prodotti metallici semilavorati. Conferisce un'elevata stabilità, protegge le superfici dall'umidità e dalle gocce d'acqua, inibendo il processo di corrosione anche nei punti di maggior esposizione (angoli, spigoli acuti e incisioni).

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.79 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Protettivo ceroso per stampi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO CEROSO STAMPI - È un prodotto studiato per la protezione di stampi, vani, utensili metallici, articolari e semilavorati in genere di prodotti e parti metalliche destinati a periodi di stoccaggio più o meno lunghi sia all'interno che specialmente all'esterno. La sua speciale formula consente al prodotto di aderire perfettamente alla superficie lasciando una pellicola protettiva cerosa che può essere rimossa con un de- cerante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

Penetrante Rosso per cricche di saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

IRRITANTE ed INFIAMMABILE, fare attenzione durante l'uso.

€ 8.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pasta nera per guarnizioni A463

Pasta nera per guarnizioni A463 progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo risultati professionali. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da -60 a +230°C) – (punte fino 260°). Indicata per la sostituzione di guarnizioni dei coperchi valvole, coppe olio, pompe dell'acqua e ingranaggi di distribuzione. Resiste al contatto con antigelo e oli.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore nero
Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,24 ÷ 1,28 g/ml

€ 9.90 Iva Inclusa

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Nero gomme A460

Nero gomme A460, è un prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici di autovetture. Se usato con regolarità manterrà il colore originale sulle vostre gomme. Svolge un'azione protettiva sul pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi di screpolature antiestetiche.

€ 4.00 Iva Inclusa

Lucida cruscotti non siliconico A468 - 600 ml

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO A468 - 600 ml, prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica. Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo. L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione del prodotto passare subito con un panno pulito.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Lucida cruscotti A450 - 400 ml

Lucida cruscotti è un prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lucidanti, idrorepellenti, anti-adesive, adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plastiche, e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. É un prodotto studiato appositamente per lucidare e ravvivare parti in plastica, finta pelle, svariati tipi di cruscotti, ecc. Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo una gradevole profumazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Impermeabilizzante Waterproofing OL108

Ad alto rendimento per l'industria della plastica, gomma e del taglio. Incolore, inodore, senza solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, antiumidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo silicone dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.49 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Grasso per catene

Grasso per catene ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto di elevata qualità studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada, garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini garantisce una resa e precisione elevate nella trasmissione del movimento assicurando quindi sempre il massimo delle prestazioni degli organi meccanici di trasmissione. Protegge da acqua e polveri. Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

~~€ 8.50~~ **€ 6.50 Iva Inclusa**

Grasso multiuso al Litio G013

Grasso multiuso al Litio G013, composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.40 Iva Inclusa

Grasso multiuso al Litio G009

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

I **grasso al litio** è un grasso lubrificante multifunzionale a base di Litio, di colore marrone rossastro, in grado di resistere bene tanto alle alte temperature quanto alle basse. È molto usato nel settore automobilistico per lubrificare cuscinetti e parti meccaniche di dinamo, alternatore, motorino di avviamento, pompa dell'acqua e altro. Offre buona stabilità meccanica e chimica e protegge da ossidazione, corrosione, ruggine. Resiste bene all'acqua ed è facilmente pompabile.
Il suo punto di goccia si colloca oltre i 300 °C ma tollera temperature superiori ai 260° solo per brevi periodi. Resiste bene alle basse temperature grazie all'olio a basso punto di scorrimento con cui viene di solito composto e può così operare fino a -60 °C. Esistono sue formulazioni additivate per renderlo adatto alle temperature medio-alte, tuttavia in tal caso perde la capacità di operare alle basse poiché nella miscela vengono impiegati oli

a viscosità maggiore.

€ 3.80 Iva Inclusa

Grasso di Vasellina G004

Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolarmente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.30 Iva Inclusa

Grasso alla Grafite G019

Grasso speciale addittivato con particolari sostanze che esaltano la multifunzionalità del prodotto. Ha eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante, anche nelle condizioni di esercizio più gravose. Risulta idoneo per macchine movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti, per lubrificare snodi, perni, boccole, guide, piani di scorrimento, cuscinetti, ecc. Resiste a 400°.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero grafite
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Grasso alimentare G011

Grasso incolore purificato idoneo al contatto accidentale con alimenti. lubrificante ad ampio spettro di utilizzo per il settore dell'industria alimentare, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine ed utensili che possono venire accidentalmente a contatto con alimenti. Ideale per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: scivoli, griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghe, forni frigoriferi. Protegge efficacemente parti cromate e guarnizioni di tenuta da vapori e/o agenti detergenti utilizzati per il lavaggio.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore : inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

Grasso al Silicone G002

Il grasso al silicone è un prodotto incolore ed inodore a base di metilsilossano(olio di silicone), esercita una eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma(Oring guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distribuito con un panno su acciaio rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

Tra le sue applicazioni trova spazio anche in diversi settori tra cui quello nautico, meccanico, automobilistico ed elettronico. Può essere quindi utilizzato sia per nutrire le guarnizioni in gomma delle portiere che per isolare impianti elettrici, così come per le guide dei cassetti e per lucidare valige e caschi. Il grasso al silicone è indicato anche per proteggere terminali di batterie dalla ruggine ed eliminare i cigolii delle cerniere degli infissi. Grazie alla sua funzione antiadesiva può essere utilizzato per rendere tale una superficie e la sua proprietà distaccante elimina agevolmente materie plastiche adesive.

Il **grasso al silicone** è un lubrificante con silicone utilizzato per lubrificare il contatto tra parti in metallo e in gomma, che per la loro natura debbano trovarsi a contatto fra loro. Esempio esplicativo: Può essere utilizzato per lubrificare i filetti delle torce che si trovano a contatto con i *rubber's O-ring* (anelli di gomma). Per via della sua non conducibilità elettrica è anche un grasso dielettrico e può andare a contatto con contatti elettrici senza provocare cortocircuiti

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore: inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Grasso al Rame 1 Kg - G017

Il **grasso al rame**, anche detto *grasso ramato*, è un grasso lubrificante antigrippante costituito da una miscela di lubrificanti solidi e polvere di Rame, finemente dispersi in grasso consistente. Si usa per proteggere i filetti di viti dadi e bulloni. È molto indicato per l'impiego su filettature esposte ad alte temperature o umidità, previene i grippaggi e la corrosione e agevola il serraggio. Non è solubile in acqua e resiste a temperature di oltre 1000 °C. - Alcuni tipi di tale grasso non sono solubili nel gasolio.

É un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura, l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Barattolo banda stagnata 1 kg
Aspetto barattolo contenente grasso Colore marrone chiaro/arancio
Odore lipido
Densità relativa a 20°C 0,90 ÷ 0,98 g/ml

€ 19.90 Iva Inclusa

Grasso al PTFE Teflon G007

GRASSO AL PTFE – Costituito da speciali fluidi alto bollenti. Non lascia residui ed agisce ottimamente a temperature oltre i +250°C. Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, ceramica, laterizi.

Il **politetrafluoroetilene** (**PTFE**) è il polimero del tetrafluoroetene appartenente al gruppo delle olefiniche.

Normalmente è più conosciuto attraverso le sue denominazioni commerciali **Teflon**, **Fluon**, **Algoflon**, **Hostaflon**, in cui al polimero vengono aggiunti altri componenti stabilizzanti e fluidificanti per migliorarne le possibilità applicative.

È una materia plastica liscia al tatto e resistente alle alte temperature (fino a 300 °C), usata nell'industria per ricoprire superfici sottoposte ad alte temperature alle quali si richiede una "antiaderenza" e una buona inerzia chimica. Le padelle da cucina definite "antiaderenti", sono tali perché ricoperte all'interno di uno strato di PTFE (Teflon).

È inoltre il materiale con il coefficiente di attrito più basso conosciuto, con attrito statico TFE-Acciaio pari a 0,04, mentre l'attrito dinamico è pari a 0,07 / 0,14

Il PTFE presenta una serie interessante di caratteristiche peculiari che lo avevano portato ad essere considerato materiale strategico fino agli anni settanta. Le caratteristiche principali sono:

- la completa inerzia chimica per cui non viene aggredito dalla quasi totalità dei composti chimici – fanno eccezione i metalli alcalini allo stato fuso, il fluoro ad alta pressione e alcuni composti fluorurati in particolari condizioni di temperatura – e soprattutto non modifica i fluidi con i quali viene posto in contatto, ad esempio i fluidi ultrapuri per l'industria elettronica;
- la completa insolubilità in acqua e in qualsiasi solvente organico;
- ottime qualità dielettriche (65 kV/mm di rigidità dielettrica e ε_r=2.1);
- ottime qualità di resistenza al fuoco: non propaga la fiamma;
- ottime proprietà di scorrevolezza superficiale: il coefficiente di attrito risulta il più basso tra i prodotti industriali;
- antiaderenza: la superficie non è incollabile (l'angolo di contatto risulta essere 127°), non è noto alcun adesivo capace di incollare il PTFE.

Queste caratteristiche assumono ulteriore importanza se si considera che si mantengono praticamente inalterate in un campo di temperature comprese tra i -80 °C e i 250 °C

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro/arancio
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 9.80 Iva Inclusa

Grasso al bisolfuro di Molibdeno

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO – É un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose. É dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. É ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

Il **solfuro di molibdeno** (o **molibdenite**, **bisolfuro di molibdeno**, **disolfuro di molibdeno**) è un minerale colore grigio e lucentezza metallica, al tatto tanto morbido e oleoso da essere utilizzato anche come lubrificante solido. In virtù di ciò, il disolfuro di molibdeno è spesso usato come componente di miscele e materiali compositi dove sia richiesta una bassa frizione. Il fatto di essere un lubrificante solido consente il suo utilizzo anche laddove lubrificanti a base di olio o grasso sarebbero inadatti. Ciò consente il suo utilizzo in applicazioni critiche, come nei motori dei velivoli. Tra le applicazioni dei lubrificanti basati su MoS_2 si annoverano la lubrificazione nei motori a due tempi, nei giunti omocinetici e nei giunti di Cardano, oltre che nella sciolina e in alcuni proiettili

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

Gonfia e ripara pneumatici A454

Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipo di pneumatico forato, con e senza camera d'aria. Realizza una riparazione efficace e durevole formando, all'interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea. Prodotto sottoposto a numerosi tests, che ne hanno certificato la validità e la superiorità. Si consiglia comunque, effettuata la riparazione, di effettuare una sosta da un gommista, quando possibile, per verificare la pressione del pneumatico.

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,80 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 2/4 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

Fungo riscaldatore radiante

PUNTO FUMO IPX5
ESTERNO E RISCALDATO
Permette di creare facilmente una zona fumatori all'esterno del locale

- struttura in acciaio con basamento a forma di S
- n.2 riscaldatori elettrici Heliosa 11 IPX5 (1500 Watt ciascuno)
- speciale dispositivo TILT antiurto e ribaltamento
- Rilevatore di presenza persone automatico
- Area riscaldata 25 mq circa*
- Indice di protezione IPX5 non teme pioggia e spruzzi di acqua
- Altezza: cm 222
- Piano del tavolo Ø cm 66

I VANTAGGI DI PUNTO FUMO
1. È PREMONTATO SI MONTA FACILMENTE
2. OCCUPA POCO SPAZIO
3. ELETTRICO, FUNZIONA A RAGGI INFRAROSSI
4. HA UN CONSUMO LIMITATO
5. SI ACCENDE SOLO QUANDO SI AVVICINA IL CLIENTE
6. HA UN TAVOLINO DI APPOGGIO PER LE BIBITE E IL PORTACENERE

Disossidante dielettrico oleoso

SCHEDA TECNICA

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.99 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Detergente per freni A462

Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 5/8 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Convertitore di ruggine Salfershop/A

La **ruggine** è un composto spontaneo costituito da vari ossidi di ferro idrati e carbonati basici di Fe(III), di colore bruno-rossiccio. La ruggine origina un fenomeno di corrosione dei materiali ferrosi, laddove l'ossidazione del ferro è favorita dalla presenza di ossigeno e acqua, che mettono a disposizione l'ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte.
Il meccanismo di formazione della ruggine coinvolge reazioni chimiche con il biossido di carbonio, l'umidità, l'ossigenodell'aria e l'anidride solforosa ed il processo avviene tanto più rapidamente quanto più la superficie è esposta all'aria, e se la superficie è scabra, oppure se il manufatto è sottoposto a sforzo meccanico. Varia è la consistenza con cui si presenta la ruggine: pulverulenta, incoerente e friabile o, se di antica data, compatta. I fenomeni di corrosione che si instaurano sono causa di danni notevoli alle strutture. Il comportamento del ferro è, rispetto a questo fenomeno, notevolmente diverso da quello di altri metalli, quali l'alluminio, il nichel, il cromo, lo stagno, che si passivano, cioè si ricoprono di uno strato di ossidoprotettivo. Dato che si formano principalmente ossidi di Fe(III), che – a differenza di quelli del Fe(II) – si sfaldano e non aderiscono alla superficie, lo strato di ruggine si sgretola scoprendo la parte sottostante composta da Fe(0), che è esposto continuamente al processo fino a quando non è consumato

Il più efficace e comune sistema per difendere ferro, acciaio e ghisa dalla corrosione da ruggine è la zincatura, procedimento che permette di ricoprire il materiale di uno strato di zinco. Può essere effettuata a caldo (in un bagno di zinco fuso), zincatura a spruzzo che deposita rivestimenti di zinco fino a 500 um (norma EN ISO 2063.2005), elettroliticamente (mediante deposizione catodica) oppure a freddo (trattamenti analoghi ad una verniciatura con formulazioni a base di zinco).

Un altro comune sistema per evitare la formazione di ruggine è l'utilizzo di vernice protettiva e, in particolare, vernici formulate con il minio che è un ossido di piombo. Tuttavia una volta che si innescano fenomeni di corrosione al di sotto dello strato di vernice questi aggrediscono irreversibilmente il materiale, sfogliando la vernice.

Un modo più raffinato è quello della protezione catodica, utilizzata soprattutto per i tubi interrati e per i depositi sotterranei di carburante: il metodo consiste nel collegare la struttura con un metallo, in particolare magnesio, che si ossida preferenzialmente.

Esiste tuttavia la possibilità di fermare l'espansione della ruggine già formata trattando la medesima con un convertitore di ruggine chimico il quale, reagendo con il supporto ferroso, forma un film protettivo di colore nero il quale impedisce ulteriori formazioni di ruggine.

Esistono anche in commercio vernici colorate contenenti convertitori di ruggine da stendere a pennello o in bomboletta spray le quali permettono di eseguire una verniciatura ed una

protezione del metallo arrugginito in una sola passata, permettendo quindi di risparmiare tempo

SCHEDA TECNICA

CONVERTITORE DI RUGGINE - Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Flacone plastica rinforzata
Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,00 ÷ 1,33 g/ml

€ 9.90

- Ambrosol:1-litro, 250-ml

Compressore Fiac a cinghia CSS 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 699.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico

brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 589.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 569.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/268 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 549.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Compressore Fiac a cinghia AB 500/998 Trifase

Carrello portabiancheria 4 sponde 058 BRGIR





A	B	C	D	E	F
900	150	600	810	180	600

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote gomma industriale scorrimento gabbia a rulli cerchio in ferro Ø mm 140

DIMENSIONI

Larghezza	mm	600
Lunghezza	mm	1050
Altezza	mm	810

4 RUOTE GIREVOLI IN GOMMA PIENA

	Ø mm	140

SPONDE IN RETE 30x30 filo 2.8
CON TELAIO IN TUBOLARE 25x25x1.5

SPONDA LATO mm 900 PARZIALMENTE RIBALTABILE

PESO Kg. 37

PORTATA Kg. 350

PIANO IN LAMIERA 20/10
CHASSY IN TUBOLARE 30x15x1.5

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE

OPTIONALS

aggancio a trattorino rimorchiatore
gancio traino posteriore

Carrello porta biancheria 058 AGIR





Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

A	B	C	D	E	F
900	150	600	810	180	600

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote gomma industriale scorrimento gabbia a rulli cerchio in ferro Ø mm 140

DIMENSIONI

Larghezza	mm	600
Lunghezza	mm	1050
Altezza	mm	810

4 RUOTE GIREVOLI IN GOMMA PIENA Ø mm 140

SPONDE IN RETE 30x30 filo 2.8
CON TELAIO IN TUBOLARE 25x25x1.5

PESO Kg. 25

PORTATA Kg. 350

PIANO IN LAMIERA 20/10
CHASSY IN TUBOLARE 30x15x1.5

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE

OPTIONALS

aggancio a trattorino rimorchiatore
gancio traino posteriore

Antispruzzo per saldature W506

Antispruzzo per saldature W506, prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. É idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 2.99 Iva Inclusa

Antispruzzi per saldatura 400 ml

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, è privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. É sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

Bombola in banda stagnata protetta da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,8 ÷ 1 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

~~**€ 4.96**~~ **€ 3.49 Iva Inclusa**

Antiadesivo Non Siliconico I251

ANTIADESIVO NON SILICONICO I251 – Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.80 Iva Inclusa

66 total products.

Lavorazioni Metalli

Zinco scuro - 400 ml

ZINCO SCURO – Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore grigia media. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura

finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 30 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 6.78~~ **€ 4.50 Iva Inclusa**

Zinco puro EP 98% - 400 ml

Zinco puro EP 98% ECO, Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 500 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 75 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
IRRITANTE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IT: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli

organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Irritante per la pelle.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare.

~~€ 7.28~~ **€ 4.99 Iva Inclusa**

Zinco puro 98% - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 8.90~~ **€ 5.99 Iva Inclusa**

Zinco puro - Kg 2

ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine ad alto contenuto epossidico. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. La versione liquida del prodotto può essere utilizzata a pennello o a spruzzo e diluita con solvente epossidico o poliuretanico.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata

Resistenza temperatura 500 °C
Colore grigio scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,95 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 80 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 59.00~~ **€ 36.50 Iva Inclusa**

Zinco Oro tropicalizzato - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

~~€ 6.77~~ **€ 4.95 Iva Inclusa**

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Zinco INOX Spray - 400 ml

INOX SPRAY – É un rivestimento a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essicazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C Colore inox

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

IRRITANTE
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 8.00~~ **€ 5.49 Iva Inclusa**

Zinco chiaro liquido - Kg 1

ZINCO CHIARO – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Contenuto netto 1kg/4kg
Resistenza temperatura 400 °C
Colore alluminio/grigio chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,80 ÷ 0,98 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 10 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti

INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 20.70~~ **€ 14.90 Iva Inclusa**

Zinco Brillante - 400 ml

ZINCO BRILLANTE – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C
Colore alluminio/grigio brillante
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 6.16~~ **€ 4.20 Iva Inclusa**

Zincante chiaro - 400 ml

ZINCO CHIARO – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore alluminio/grigio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 10 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

~~€ 5.53~~ **€ 3.75 Iva Inclusa**

XT 10 - 10 funzioni in 1

Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Tappo doppia posizione
Colore incolore
Odore inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 6/8 bar

~~€ 7.55–€ 69.50~~ **€ 4.99–€ 44.90 Iva Inclusa**

- XT10:xt10-150-ml, xt10-400-ml, xt10-5-litri

Viti autofilettanti testa svasata Din 7982

Viti autofilettanti testa svasata Din 7982

La vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

La forza di tensione deve essere tale per cui la tenuta allo scorrimento dei due materiali uniti sia offerta dall'attrito tra le parti. Se la tensione è insufficiente, le due parti possono infatti scorrere fino a toccare la vite ed agire su questa come cesoie. Inoltre i materiali, sfregando, possono usurarsi e ridursi di spessore, annullando la forza tensiva agente sulla vite.

Nelle applicazioni critiche è spesso precisato la coppia di forze con cui stringere la vite o

bullone per preimpostare la giusta forza di tensione. Infatti una coppia agisce per muovere la vite, questa non ne risente fino a quando non viene superata la coppia di tensione, dopodiché la giuntura si allenta.

Phillips o a croce: ha un'incisione a croce che agevola la centratura dell'utensile e ne impedisce lo scivolamento; le pareti delle scanalature sono leggermente svasate in modo che il giravite si sollevi in caso di eccessiva resistenza per salvaguardare il filetto della vite; Innesti per cacciavite a croce Phillips- dimensioni:PH0, PH1, PH2, PH3

€ 6.95

- Autofilettanti:63-x-60, 42-x-95, 42-x-60, 42-x-50, 42-x-45, 42-x-38, 42-x-32, 55-x-13, 63-x-50, 63-x-45, 63-x-38, 63-x-32, 63-x-25, 63-x-22, 63-x-19, 63-x-16, 55-x-60, 55-x-50, 55-x-45, 55-x-38, 55-x-32, 55-x-25, 55-x-22, 55-x-19, 55-x-16, 42-x-25, 42-x-22, 35-x-25, 35-x-22, 35-x-19, 35-x-16, 35-x-13, 29-x-95, 29-x-65, 29-x-38, 29-x-32, 29-x-25, 29-x-22, 29-x-19, 29-x-16, 29-x-13, 22-x-95, 22-x-65, 22-x-16, 35-x-32, 35-x-38, 42-x-19, 42-x-16, 42-x-13, 39-x-95, 39-x-60, 39-x-50, 39-x-45, 39-x-38, 39-x-32, 39-x-25, 39-x-22, 39-x-19, 39-x-16, 39-x-13, 35-x-95, 35-x-50, 35-x-45, 22-x-13

Viti autofilettanti testa esagonale finta rondella Uni 6950

Viti autofilettanti testa esagonale finta rondella Uni 6950, la vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

La forza di tensione deve essere tale per cui la tenuta allo scorrimento dei due materiali uniti sia offerta dall'attrito tra le parti. Se la tensione è insufficiente, le due parti possono infatti scorrere fino a toccare la vite ed agire su questa come cesoie. Inoltre i materiali, sfregando, possono usurarsi e ridursi di spessore, annullando la forza tensiva agente sulla vite.

Nelle applicazioni critiche è spesso precisato la coppia di forze con cui stringere la vite o bullone per preimpostare la giusta forza di tensione. Infatti una coppia agisce per muovere la vite, questa non ne risente fino a quando non viene superata la coppia di tensione, dopodiché la giuntura si allenta.

Phillips o a croce: ha un'incisione a croce che agevola la centratura dell'utensile e ne impedisce lo scivolamento; le pareti delle scanalature sono leggermente svasate in modo che il giravite si sollevi in caso di eccessiva resistenza per salvaguardare il filetto della vite; Innesti per cacciavite a croce Phillips- dimensioni:PH0, PH1, PH2, PH3

€ 12.50

- Autofilettanti:63-x-60, 55-x-50, 55-x-45, 55-x-38, 55-x-32, 55-x-25, 55-x-22, 55-x-19, 55-x-16, 55-x-60, 63-x-13, 63-x-50, 63-x-45, 63-x-38, 63-x-32, 63-x-25, 63-x-22, 63-x-19, 63-x-16, 55-x-13, 48-x-95, 48-x-60, 42-x-50, 42-x-45, 42-x-38, 42-x-32, 42-x-25, 42-x-22, 42-x-19, 42-x-16, 42-x-95, 48-x-13, 48-x-50, 48-x-45, 48-x-38, 48-x-32, 48-x-25, 48-x-22, 48-x-19, 48-x-16, 42-x-13

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981, una **vite** è una barra cilindrica con un filetto elicoidale (o principio) inciso sulla superficie, utilizzata prevalentemente per fissare oggetti tra loro. È una macchina semplice in grado di trasformare il moto circolare in moto rettilineo.

La vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

Le viti autofilettanti hanno solitamente una estremità appuntita per favorire l'imbocco nel foro e a volte l'intero corpo è conico invece che cilindrico.

Nell'alluminio si usa praticare i fori ma non filettarli, lasciando che venga realizzato da

apposite viti al momento del fissaggio. Queste viti per alluminio presentano di solito una scanalatura longitudinale che ha lo scopo di scaricare il truciolo prodotto dall'incisione del materiale.

Alcune viti, dette **autoperforanti** hanno una punta particolarmente appuntita e sono in grado di perforare materiali sottili come lamiere e materiali plastici, senza bisogno di praticare precedentemente un *foro di invito*.

Esistono anche le cosiddette viti "**trilobate**" o "**automaschianti**", che possono sostituire le normali viti metriche in molte occasioni, soprattutto laddove i particolari da accoppiare siano costituiti di materiali non troppo duri. Infatti la particolare conformazione del gambo, a sezione trilobata anziché cilindrica, consente loro di costruire un filetto metrico al momento del primo avvitamento, fungendo da veri e propri "maschi a filettare". Quando vengono smontate possono essere sostituite da normali viti metriche.

Le viti sono impiegate anche per applicazioni differenti dal semplice fissaggio. La funzione di conversione del moto circolare in lineare è sfruttata in moltissime applicazioni, dal tornio per l'avanzamento automatico del carrello al cavatappi.

Gli ingranaggi a vite senza fine sfruttano una vite per raggiungere elevati rapporti di riduzione di velocità e aumento di coppia.

La vite di Archimede è un antico strumento che permette di sollevare acqua sfruttando il principio della vite, ed è ancora molto usato per spostare soprattutto materiali granulosi come per esempio i cereali. La vite di Archimede viene utilizzata anche per effettuare spostamenti di precisione: una barra viene filettata con un particolare filetto calibrato e rettificato e sulla stessa viene fissata una *chiocciola* a ricircolo di sfere; il moto rotatorio della vite permette alla chiocciola di spostarsi di una distanza precalcolata in base al passo del filetto con precisione maggiore rispetto ad un filetto semplice. Tale dispositivo è spesso utilizzato nello spostamento degli assi delle macchine a controllo numerico.

Le viti ed i bulloni sono prodotti in un'ampia gamma di materiali, il più usato dei quali è l'acciaio, seguito dall'ottone. Dove sia richiesta resistenza agli agenti corrosivi si utilizza acciaio inossidabile, titanio o bronzo. Per lo più comunque, per aumentare la resistenza alla corrosione, vengono applicati sulla superficie della vite dei rivestimenti elettrolitici (zincatura, dacrometizzazione, brunitura, nichelatura, ramatura, bronzatura). Questi rivestimenti consentono di aumentare la resistenza in ambienti corrosivi anche a 200/300 ore. Nella grande maggioranza delle applicazioni industriali, le viti ed i dadi sono prodotti in materiale **8.8 EN 20898-1** o dove non sia richiesta una particolare resistenza meccanica si utilizza una classe di resistenza **4.8**, mentre nel caso dei tiranti si usa il materiale ASTM **A193 grado B7** per il tirante e il materiale ASTM **A194 grado 2H** per i dadi in acciaio al carbonio, mentre per quelli in acciaio inossidabile (o autopassivante) la codifica ASTM è "A193 grado B8" per i tiranti, mentre per i dadi è "A194 grado 8".

Vengono utilizzati anche materiali plastici quali nylon e teflon dove sia richiesta elevata resistenza alla corrosione ed isolamento elettrico senza eccessiva forza di unione. Negli isolatori elettrici sono sagomati a vite anche il vetro e la porcellana per unire diversi elementi.

Uno stesso tipo di vite o bullone può essere realizzato con acciai di diversa resistenza. Dove siano richieste tensioni elevate un bullone a bassa resistenza può cedere, provocando danni o incidenti. Per questo motivo sulla testa dei bulloni è impressa una sigla, o comunque simboli, che indicano la classe del materiale usato; per applicazioni particolari, che esulano dai normali acciai, sono previste viti per situazioni estreme per freddo e per il caldo, nel primo caso con particolari resistenza all'infragilimento da bassa temperatura, nel secondo caso con materiali che conservano valori accettabili di resistenza ad alte temperature.

Le normali condizioni di resistenza si intendono infatti a condizioni ambientali, queste non valgono affatto in ambienti sostanzialmente diversi, come il corrosivo, (ad esempio sostanze chimiche particolari), che infragilisca la struttura del metallo (freddo), ne alteri la cristallizzazione (radiazioni ionizzanti), o ne degradi la condizione strutturale (calore, stress a fatica).

Per ovviare a tali problemi sono usati materiali intrinsecamente resistenti, o nel caso che questo non sia possibile, materiali che debbano essere sostituiti, specie nei casi di degrado progressivo, quando il decadimento delle caratteristiche è ancora nel limite di rischio ammissibile. Esempio tipico di tali usi è la bulloneria aerea, spaziale, crioresistente, e quella delle radiazioni ionizzanti (esempio: reattori nucleari).

€ 6.30

- Autofilettanti:42-x-22, 48-x-19, 48-x-22, 48-x-25, 48-x-32, 48-x-38, 48-x-45, 48-x-50, 48-x-65, 48-x-16, 48-x-13, 42-x-25, 42-x-32, 42-x-38, 42-x-45, 42-x-50, 42-x-60, 42-x-95, 48-x-60, 48-x-95, 55-x-13, 63-x-16, 63-x-19, 63-x-22, 63-x-25, 63-x-32, 63-x-38, 63-x-45, 63-x-50, 63-x-13, 55-x-60, 55-x-16, 55-x-19, 55-x-22, 55-x-25, 55-x-38, 55-x-45, 55-x-50, 63-x-60, 22-x-13, 29-x-38, 29-x-45, 29-x-65, 29-x-95, 35-x-13, 35-x-16, 35-x-19, 35-x-22, 29-x-32, 29-x-25, 22-x-16, 22-x-45, 22-x-65, 22-x-95, 29-x-13, 29-x-16, 29-x-19, 29-x-22, 35-x-25, 35-x-32, 35-x-38, 39-x-38, 39-x-45, 39-x-50, 39-x-65, 39-x-60, 39-x-95, 42-x-13, 42-x-16, 39-x-32, 39-x-25, 35-x-45, 35-x-50, 35-x-65, 35-x-95, 39-x-13, 39-x-16, 39-x-19, 39-x-22, 42-x-19

Sverniciatore universale

Per **sverniciatore** si intende un prodotto, solitamente chimico, che agisce sulla vernice sino a farne venir meno la sua adesione ad una superficie.

Esistono due principali metodi di sverniciatura:

- *Sverniciatura a caldo*: un tipo molto comune è la sverniciatura a caldo effettuata con una pistola termica (una sorta di phon molto più potente di quello comune) che viene passata sulla vernice, la quale si dilata e si frattura, in modo tale da essere rimossa manualmente tramite un raschietto; prima dell'introduzione delle pistole termiche veniva solitamente effettuata utilizzando fiamma viva generata da un cannello a gas.

- *Sverniciatura chimica*: è un tipo di sverniciatura che prevede l'applicazione sulla superficie da sverniciare di un composto chimico aggressivo nei riguardi dello strato di vernice, rimosso poi manualmente tramite un panno o della lana d'acciaio. Il solvente comunemente utilizzato in quel composto, detto sverniciatore in gel, fino all'anno 2011 era il cloruro di metilene che è stato vietato per la sua tossicità.

Vi sono anche altri metodi più artigianali come l'utilizzo di solventi idonei a sciogliere la vernice. Per fare un esempio: acetone, diluente nitro o sintetico, acquaragia, etc; un altro metodo di sverniciatura, impiegato soprattutto in campo edile, è quello *a sabbia* che si esegue spruzzando ad alta pressione - per mezzo di un compressore - sabbia finissima sulla superficie da trattare.

SCHEDA TECNICA

SVERNICIATORE – Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore N.s.
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,79 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.40

- Ambrosol:4-litri, 400-ml, 750-ml

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Sverniciatore per tutte le superfici - 400 ml

Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

~~€ 11.30–€ 80.00~~ **€ 7.50–€ 54.90 Iva Inclusa**

- Spray:i256-400-ml, i262-750-ml, i263-4-l

Smalto finiture perlinate o fluorescenti

Finiture Speciali è una pittura speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C. È uno smalto speciale per interni che rende le superfici luminose e fluorescenti visibili a distanza, anche in carenza di luce. È uno smalto speciale a base di “glitters” perlescenti che donano riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in profondità.

SPRAY PERLINATI
BEADED SPRAY / SPRAY PERLADO

	GRIGIO GREY	COD. V400DIAM.1	8034108891309
	BLU DARK BLUE	COD. V400DIAM.2	8034108891316
	NERO BLACK	COD. V400DIAM.3	8034108891323
	GIALLO YELLOW	COD. V400DIAM.4	8034108892108
	VERDE GREEN	COD. V400DIAM.5	8034108892115
	ROSSO RED	COD. V400DIAM.6	8034108892122

SPRAY FLUORESCENTI
FLUORESCENT SPRAY / SPRAY ESCENTES

	ARANCIO ORANGE	COD. V400FLUOR.1	8034108891347
	GIALLO YELLOW	COD. V400FLUOR.2	8034108891330
	FUCSIA FUCHSIA	COD. V400FLUOR.3	8034108892139
	VERDE GREEN	COD. V400FLUOR.4	8034108892153
	BLU DARK BLUE	COD. V400FLUOR.5	8034108892115
	ROSSO RED	COD. V400FLUOR.6	8034108892160

€ 33.00

- Perlinati & Fluorescenti:fluorescente-arancio, fluorescente-verde, fluorescente-rosso, fluorescente-giallo, fluorescente-fucsia, fluorescente-blu

Smalto effetto ferromicaceo

E' lo smalto con effetto anti-chizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolar-mente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Es-sicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità Applicazione: superfi ci metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.

6 varianti di tonalità disponibili da 400 ml

€ 29.90

- Smalti:antracite, argento, ferro-antico, grigio-chiaro, grigio-forgia, nero-grafite

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalto Alte temperature 600°C

E' uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore no a punte di 650°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con AMBRO-SOL ALTE TEMPERATURE vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 600-700°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 29.90

- Smalti:alluminio, bianco, grigio-antracite, nero-lucido, nero-opaco, rosso, trasparente

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx arancio: da RAL 2000 *arancio giallastro* a RAL 2013 *arancio perlato*

E' uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 100-110°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 14.58

- Vernici:ral-2002, ral-2003, ral-2004, ral-2009

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx giallo: da RAL 1000 beige verdastro a RAL 1034 giallo pastello
Sono smalti brillante per interni ed esterni, per molti usi.

Sono disponibili 10 varianti di colore della serie RAL 1xxx -
Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

€ 14.58

- Vernici:ral-1003, ral-1023, ral-1021, ral-1018, ral-1016, ral-1015, ral-1014, ral-1007, ral-1013, ral-1028

Segatrice a nastro Mep Shark 282 SXI EVO

SHARK 282 SXI evo, segatrice a nastro, semiautomatica elettroidraulica, con funzionamento anche in ciclo manuale e semiautomatico dinamico, per il taglio da 45° destra a 60°sinistra.

– Macchina con microprocessore a un asse controllato, gestita da controllore MEP di ultima generazione progettato esclusivamente per le proprie segatrici semiautomatiche

– Ciclo semiautomatico, all'avvio del ciclo segue: – chiusura morsa e avviamento motore – discesa testa per il taglio – arresto motore – ritorno testa – apertura morsa.

– Ciclo semiautomatico dinamico: abbassando manualmente la testa fino alla posizione desiderata e premendo il pulsante sull'impugnatura, si avvia un ciclo semiautomatico.

– CICLO DOWN-UP: operando nel ciclo SEMIAUTOMATICO, il pulsante DOWN consente di fare fermare la testa e la rotazione del nastro a fine taglio mantenendo la morsa chiusa, completando il ritorno in alto della testa e l'apertura della morsa tramite il pulsante UP.

ALCUNE CARATTERISTICHE:

– Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata su un braccio snodato.

– Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere, con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e segnale acustico all'azionamento.

– Display per visualizzare: + diagnostica + allarmi (descrizione delle cause) + stato degli ingressi e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato per il taglio eseguito +

assorbimento motore lama + tesatura lama + velocità lama + visualizzazione numerica della posizione della testa.

– Impugnatura di comando del ciclo manuale a 24 V, IP55.

– Programma completo di vari cicli di taglio speciali.

– Centralina idraulica, di ultima generazione, ad elevata efficienza e basso consumo energetico.

– Ampia superficie di lavoro con piano rotante montato su un cuscinetto a rulli di diametro 265 mm, precaricato con cuscinetto reggispinta.

– Doppia velocità di rotazione del nastro (36/72 m/min) con scheda PREDISPOSTA per ospitare l'inverter elettronico per la regolazione continua della velocità del nastro (da 15 a 100 m/min).

– Programmazione dei limiti della corsa della testa da consolle, in base alle dimensioni delle barre da tagliare.

– Tesatura della lama ad azionamento manuale, tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione sul display.

– Piedistallo con vasca estraibile per il liquido refrigerante

Segatrice a nastro Mep Shark 281 SXI Evo

SHARK 281 SXI evo, segatrice a nastro, semiautomatica elettroidraulica, per il taglio da 0° a 60°sinistra.
– Macchina con microprocessore a un asse controllato, gestita da controllore MEP di ultima generazione progettato esclusivamente per le proprie segatrici semiautomatiche.
FUNZIONAMENTO: All'avvio del ciclo tramite pulsante segue: – chiusura morsa e avviamento motore – discesa testa per il taglio – arresto motore – ritorno testa – apertura morsa.
– Macchina di serie con solo funzionamento in ciclo semiautomatico, che a richiesta può essere ordinata con i cicli di taglio supplementari (OPTIONAL): manuale e semiautomatico dinamico (ciclo semiautomatico dinamico: abbassando manualmente la testa fino alla posizione desiderata e premendo il pulsante sull'impugnatura, si avvia un ciclo semiautomatico).
– CICLO DOWN-UP: operando nel ciclo SEMIAUTOMATICO, il pulsante DOWN consente di fare fermare la testa e la rotazione del nastro a fine taglio mantenendo la morsa chiusa, completando il ritorno in alto della testa e l'apertura della morsa tramite il pulsante UP.
ALCUNE CARATTERISTICHE:
– Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata su un braccio snodato.
– Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere, con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e segnale acustico all'azionamento.
– Display per visualizzare: + diagnostica + allarmi (descrizione delle cause) + stato degli ingressi e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato per il taglio eseguito + assorbimento motore lama + tesatura lama + velocità lama + visualizzazione numerica della posizione della testa.
– Programma completo di vari cicli di taglio speciali.
– Centralina idraulica, di ultima generazione, ad elevata efficienza e basso consumo energetico.
– Doppia velocità di rotazione del nastro (36/72 m/min) con la possibilità di ordinare la segatrice completa di inverter elettronico per la regolazione continua della velocità del nastro (da 15 a 100 m/min).
– Programmazione dei limiti della corsa della testa da consolle, in base alle dimensioni delle barre da tagliare.
– Tesatura della lama ad azionamento manuale, tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione sul display.
– Piedistallo con vasca estraibile per il liquido refrigerante.
– Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del nastro.
– Predisposta per montare il kit di lubrificazione minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla lubrificazione tradizionale con oli emulsionabili presente di serie.
– Dispositivo pulilama a spazzola.
– Macchina predisposta per lo spostamento con transpallet.
– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.
– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.
– Nastro bimetallico per pieni e profilati.

– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.

Segatrice a nastro Mep Shark 281 CCS

Segatrice a nastro Mep 281 CCS

SHARK 281 CCS (Cut Control System), segatrice a nastro per il taglio da 0° a 60° sinistra.
– Oltre al taglio in modalità manuale, la segatrice esegue tagli singoli senza operatore, utilizzando il peso della testa controllato da un freno idraulico; eseguito il taglio l'arco viene sollevato manualmente fino alla posizione necessaria all'avanzamento della barra.
Nella versione con morsa pneumatica (MA) l'apertura/chiusura della morsa viene effettuata con valvola a comando manuale (optional con comando a pedaliera).
ALCUNE CARATTERISTICHE:
– Quadro elettrico (cablaggio totalmente identificabile, stand-by, interruttore generale con dispositivo bloccaporta lucchettabile, commutatore di velocità, dispositivo di emergenza, magnetotermica salvamotore, bobina di minima tensione, protezione contro la mancanza di fase, impianto a bassa tensione 24 Volt).
– Impugnatura di comando IP55.
– Morsa con leva di bloccaggio rapido.
– Trasduttore idraulico per visualizzare la tesatura del nastro.
– Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del nastro.
– Dispositivo pulilama a spazzola.
– Doppia molla per il richiamo della testa.
– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.
– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.
– Nastro bimetallico per pieni e profilati.
– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.
– Il dispositivo CCS può essere fornito come kit opzionale da installare sulle macchine già prodotte.

Segatrice a nastro Mep Shark 281

SHARK 281, segatrice manuale a nastro per il taglio da 0° a 60° sinistra, costruita in versione manuale e CCS (Cut Control System).

In questa versione la segatrice esegue tagli singoli senza operatore, utilizzando il peso della testa controllato da una molla e un freno idraulico.

Nelle versioni MA (con morsa pneumatica) l'apertura/chiusura della morsa viene effettuata con valvola a comando manuale (optional con comando a pedaliera).

ALCUNE CARATTERISTICHE:

– Quadro elettrico (cablaggio totalmente identificabile, stand-by, interruttore generale con dispositivo bloccaporta lucchettabile, commutatore di velocità, dispositivo di emergenza, magnetotermica salvamotore, bobina di minima tensione, protezione contro la mancanza di fase, impianto a bassa tensione 24 Volt).

– Impugnatura di comando IP55.
– Morsa con leva di bloccaggio rapido.
– Trasduttore idraulico per visualizzare la tesatura del nastro.
– Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del nastro.
– Dispositivo pulilama a spazzola.
– Doppia molla per il richiamo della testa.
– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.
– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.
– Nastro bimetallico per pieni e profilati.
– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.
– Il dispositivo CCS può essere fornito come kit opzionale da installare sulle macchine già prodotte.

DATI TECNICI:

				0°	250	230	280x200	
				45°	190	180	180x180	
mm	kW	m/min	mm	60°	120	110	110x110	kg
2950x27x0,9	1,5/1,8	36/72	285					375

Segatrice a mastro Mep Shark 332 SXI EVO

SHARK 332 SXI evo, segatrice semiautomatica elettroidraulica, con funzionamento anche in ciclo manuale e semiautomatico dinamico, per tagli da 45° destra a 60° sinistra.

– Macchina con microprocessore a un asse controllato, gestita da controllore MEP di ultima generazione progettato esclusivamente per le proprie segatrici semiautomatiche.

– Ciclo semiautomatico, all'avvio del ciclo segue: – chiusura morsa e avviamento motore – discesa testa per il taglio – arresto motore – ritorno testa – apertura morsa.

– Ciclo semiautomatico dinamico: abbassando manualmente la testa fino alla posizione desiderata e premendo il pulsante sull'impugnatura, si avvia un ciclo semiautomatico.

– CICLO DOWN-UP: operando nel ciclo SEMIAUTOMATICO, il pulsante DOWN consente di fare fermare la testa e la rotazione del nastro a fine taglio mantenendo la morsa chiusa, completando il ritorno in alto della testa e l'apertura della morsa tramite il pulsante UP.

ALCUNE CARATTERISTICHE:

– Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata su un braccio snodato.

– Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere, con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e segnale acustico all'azionamento.

– Display per visualizzare: + diagnostica + allarmi (descrizione delle cause) + stato degli ingressi e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato per il taglio eseguito + assorbimento motore lama + tesatura lama + velocità lama + visualizzazione numerica della posizione della testa.

– Impugnatura di comando del ciclo manuale a 24 V, IP55.

– Programma completo di vari cicli di taglio speciali.

– Centralina idraulica, di ultima generazione, ad elevata efficienza e basso consumo energetico.

– Piano rotante (montato su un cuscinetto a rulli di diametro 420 mm, precaricato con cuscinetto reggispinta) completo di piastre sostituibili in acciaio sulla superficie di lavoro.

– Doppia velocità di rotazione del nastro (40/80 m/min) con scheda PREDISPOSTA per ospitare l'inverter elettronico per la regolazione continua della velocità del nastro (da 15 a 100 m/min).

– Programmazione dei limiti della corsa della testa da consolle, in base alle dimensioni delle barre da tagliare.

– Gruppo di serraggio scorrevole longitudinalmente destra/sinistra, con morsa ad accostamento rapido e funzionamento automatico anche in ciclo manuale.

– Tesatura della lama ad azionamento manuale, tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione sul display.

– Piedistallo che consente di recuperare totalmente il liquido refrigerante anche durante i tagli alle massime angolazioni.

– Vasca per il liquido refrigerante ricavata nel piedistallo, con pompa elettrica per la lubrificazione e la refrigerazione del nastro e cassetto per i trucioli che può essere sostituito da un evacuatore di trucioli motorizzato (OPTIONAL).

– Predisposta per montare il kit di lubrificazione minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla lubrificazione tradizionale con oli emulsionabili presente di serie.

– Dispositivo pulilama a spazzola.

– Macchina predisposta per lo spostamento con transpallet.

– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.

– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.

– Nastro bimetallico per pieni e profilati.

– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.

DATI TECNICI:

				0°	300	260	330x260	
				45° ◣	260	250	270x200	
mm	kW	m/min	mm	60° ◀	180	170	170x170	kg
3370x27x0,9	1,5/1,8	40/80	335	45° ◢	200	180	200x160	675

Rivelatore fughe di gas

RIVELATORE FUGHE DI GAS – Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Tipico
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 1,0 g/ml
Pressione a 20°C 5/8 Bar

€ 5.50 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Rivelatore bianco per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/5 bar

ETICHETTATURA:

IRRITANTE

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

€ 7.50 Iva Inclusa

Pulitrice industriale in alluminio con aspiratore PEA 10

PEA-10
Pulitriuce industriale in alluminio, con aspiratore su colonna, spazzole ø 200mm - monofase Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in alluminio, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione.
Spazzole non incluse.

€ 1,189.00 Iva Inclusa

Pulitrice doppio motore indipendente 4 + 4

P/6 DI
Pulitrice a doppio motore e due alberi indipendenti
- Solida struttura in lamiera di forte spessore, elettrosaldata.
- Due motori indipendenti da 3000 + 3000 W controllati da due inverter (3).
- Possibilità di regolare la velocità di rotazione dei due motori in modo indipendente (da 300 a 3000 RPM) grazie a due pannelli di comando separati fra loro e posizionati sopra il corpo motore.
- Ventilatore per il raffreddamento del quadro elettrico e dei due motori (2).
- Ogni motore è dotato di un freno elettromagnetico che si sgancia automaticamente all'accensione del motore, utile nelle operazioni di sostituzione della spazzola (1).
- Protezione di sicurezza meccanica dell'albero.
- Larghezza spazzole da 20 a 100mm
- Libretto uso e manutenzione.
- Dichiarazione conformità CE.
- Potenza motore: 3000 + 3000 W

- Alimentazione: 400V - 50 Hz - trifase
- Velocità di rotazione: variabile da 300 a 3000 RPM
- Spazzole ø est. max: 250mm
- Spazzole ø foro: 25mm
- Spazzole spessore: da 20 a 100mm
- Comandi in bassa tensione: 24V
- Freno elettromagnetico: 205V - 12 N

A causa delle diverse situazioni di utilizzo previste, la macchina viene fornita di serie sprovvista delle cuffie di protezione delle spazzole e dell'impianto di aspirazione. Sarà pertanto cura dell'utilizzatore finale affidarsi ad una Ditta specializzata che dovrà fornire un adeguato sistema di protezione delle spazzole ed un efficiente impianto di aspirazione. La stessa Ditta dovrà rilasciare, al termine dei lavori, adeguata certificazione di conformità del lavoro svolto.

€ 7,100.00 Iva Inclusa

Pulitore per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

Fare attenzione! il prodotto è irritante ed infiammabile.

€ 4.80 Iva Inclusa

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici 200 ml

SCHEDA TECNICA

PULITORE CONTATTI ELETTRICI – Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Protettivo pelabile per tubi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO PELABILE – Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. É consigliato per una protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. É utilizzato per minuterie metalliche, serramenti, parti esterne in genere da proteggere durante il trasporto o il deposito. Ha una resa di circa 2 m2 per ogni confezione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.95 Iva Inclusa

Protettivo oleoso per metalli

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO OLEOSO PER METALLI – Fluido protettivo ed idrorepellente particolarmente indicato per ampi immagazzinaggi all'interno o in zone coperte di tubi, lamiere, trafilati e in particolare di prodotti metallici semilavorati. Conferisce un'elevata stabilità, protegge le superfici dall'umidità e dalle gocce d'acqua, inibendo il processo di corrosione anche nei punti di maggior esposizione (angoli, spigoli acuti e incisioni).

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.79 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Protettivo ceroso per stampi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO CEROSO STAMPI - È un prodotto studiato per la protezione di stampi, vani, utensili metallici, articolari e semilavorati in genere di prodotti e parti metalliche destinati a periodi di stoccaggio più o meno lunghi sia all'interno che specialmente all'esterno. La sua speciale formula consente al prodotto di aderire perfettamente alla superficie lasciando una pellicola protettiva cerosa che può essere rimossa con un de- cerante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

Penetrante Rosso per cricche di saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

IRRITANTE ed INFIAMMABILE, fare attenzione durante l'uso.

€ 8.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pasta abrasiva verde per finitura su inox

Pasta abrasiva verde medio grassa, per finitura su inox, accompagna la ruota sisal.

€ 5.30 Iva Inclusa

Pasta abrasiva rosa per brillantatura medio secca

Pasta abrasiva rosa medio grassa, per brillantatura medio secca, per lucidare.
Accompagna la tela nel secondo passaggio e nella lucidatura di ottone, argento, alluminio, cromo e zama.

€ 6.30 Iva Inclusa

Pasta abrasiva gialla per taglio su metalli preziosi

Pasta abrasiva gialla per taglio su metalli preziosi.
Elimina i graffi da preziosi e argenteria

€ 5.50 Iva Inclusa

Pasta abrasiva bianca per sgrossatura

Pasta abrasiva bianca per sgrossatura da usare per sisal
Per ottone, argento, zama, inox.

€ 4.95 Iva Inclusa

Pasta abrasiva azzurra per brillantatura

Pasta abrasiva azzurra per taglio fine, brillantatura, secondo passaggio.
Da usare con dischi in cotone su acciaio, zama, ottone.

€ 6.50 Iva Inclusa

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Nastri abrasivi corindone 628 x 50 gr. 40 (10 pz)

Tela in cotone pesante la più usata per i nastri comuni.
Per lavorazioni su inox chiedere quotazione per nastri allo Zirconio

€ 9.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Nastri abrasivi al corindone 1500 x 120 grana 40 (10 pz)

In tela di cotone pesante, ideale per lavorazioni a secco su acciai normali, legno, cuoio, parquet

€ 45.50 Iva Inclusa

Impermeabilizzante Waterproofing OL108

Ad alto rendimento per l'industria della plastica, gomma e del taglio. Incolore, inodore, senza solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, antiumidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo silicone dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.49 Iva Inclusa

Grasso multiuso al Litio G009

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

I **grasso al litio** è un grasso lubrificante multifunzionale a base di Litio, di colore marrone rossastro, in grado di resistere bene tanto alle alte temperature quanto alle basse. È molto usato nel settore automobilistico per lubrificare cuscinetti e parti meccaniche di dinamo, alternatore, motorino di avviamento, pompa dell'acqua e altro. Offre buona stabilità meccanica e chimica e protegge da ossidazione, corrosione, ruggine. Resiste bene all'acqua ed è facilmente pompabile.
Il suo punto di goccia si colloca oltre i 300 °C ma tollera temperature superiori ai 260° solo per

brevi periodi. Resiste bene alle basse temperature grazie all'olio a basso punto di scorrimento con cui viene di solito composto e può così operare fino a -60 °C. Esistono sue formulazioni additivate per renderlo adatto alle temperature medio-alte, tuttavia in tal caso perde la capacità di operare alle basse poiché nella miscela vengono impiegati oli a viscosità maggiore.

€ 3.80 Iva Inclusa

Grasso di Vasellina G004

Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolarmente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.30 Iva Inclusa

Grasso alimentare G011

Grasso incolore purificato idoneo al contatto accidentale con alimenti. lubrificante ad ampio spettro di utilizzo per il settore dell'industria alimentare, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine ed utensili che possono venire accidentalmente a contatto con alimenti. Ideale per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: scivoli, griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghe, forni frigoriferi. Protegge efficacemente parti cromate e guarnizioni di tenuta da vapori e/o agenti detergenti utilizzati per il lavaggio.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore : inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

Grasso al Rame 1 Kg - G017

Il **grasso al rame**, anche detto *grasso ramato*, è un grasso lubrificante antigrippante costituito da una miscela di lubrificanti solidi e polvere di Rame, finemente dispersi in grasso consistente. Si usa per proteggere i filetti di viti dadi e bulloni. È molto indicato per l'impiego su filettature esposte ad alte temperature o umidità, previene i grippaggi e la corrosione e agevola il serraggio. Non è solubile in acqua e resiste a temperature di oltre 1000 °C. - Alcuni tipi di tale grasso non sono solubili nel gasolio.

É un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura, l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Barattolo banda stagnata 1 kg
Aspetto barattolo contenente grasso Colore marrone chiaro/arancio
Odore lipido
Densità relativa a 20°C 0,90 ÷ 0,98 g/ml

€ 19.90 Iva Inclusa

Grasso al PTFE Teflon G007

GRASSO AL PTFE – Costituito da speciali fluidi alto bollenti. Non lascia residui ed agisce ottimamente a temperature oltre i +250°C. Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, ceramica, laterizi.

Il **politetrafluoroetilene** (**PTFE**) è il polimero del tetrafluoroetene appartenente al gruppo delle olefiniche.

Normalmente è più conosciuto attraverso le sue denominazioni commerciali **Teflon**, **Fluon**, **Algoflon**, **Hostaflon**, in cui al polimero vengono aggiunti altri componenti stabilizzanti e fluidificanti per migliorarne le possibilità applicative.

È una materia plastica liscia al tatto e resistente alle alte temperature (fino a 300 °C), usata nell'industria per ricoprire superfici sottoposte ad alte temperature alle quali si richiede una "antiaderenza" e una buona inerzia chimica. Le padelle da cucina definite "antiaderenti", sono tali perché ricoperte all'interno di uno strato di PTFE (Teflon).

È inoltre il materiale con il coefficiente di attrito più basso conosciuto, con attrito statico TFE-Acciaio pari a 0,04, mentre l'attrito dinamico è pari a 0,07 / 0,14

Il PTFE presenta una serie interessante di caratteristiche peculiari che lo avevano portato ad essere considerato materiale strategico fino agli anni settanta. Le caratteristiche principali sono:

- la completa inerzia chimica per cui non viene aggredito dalla quasi totalità dei composti chimici – fanno eccezione i metalli alcalini allo stato fuso, il fluoro ad alta pressione e alcuni composti fluorurati in particolari condizioni di temperatura – e soprattutto non modifica i fluidi con i quali viene posto in contatto, ad esempio i fluidi ultrapuri per l'industria elettronica;

- la completa insolubilità in acqua e in qualsiasi solvente organico;

- ottime qualità dielettriche (65 kV/mm di rigidità dielettrica e ε_r=2.1);
- ottime qualità di resistenza al fuoco: non propaga la fiamma;
- ottime proprietà di scorrevolezza superficiale: il coefficiente di attrito risulta il più basso tra i prodotti industriali;
- antiaderenza: la superficie non è incollabile (l'angolo di contatto risulta essere 127°), non è noto alcun adesivo capace di incollare il PTFE.

Queste caratteristiche assumono ulteriore importanza se si considera che si mantengono praticamente inalterate in un campo di temperature comprese tra i -80 °C e i 250 °C

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro/arancio
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 9.80 Iva Inclusa

Grasso al bisolfuro di Molibdeno

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO – É un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose. É dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. É ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

Il **solfuro di molibdeno** (o **molibdenite**, **bisolfuro di molibdeno**, **disolfuro di molibdeno**) è un minerale colore grigio e lucentezza metallica, al tatto tanto morbido e oleoso da essere utilizzato anche come lubrificante solido. In virtù di ciò, il disolfuro di molibdeno è spesso usato come componente di miscele e materiali compositi dove sia richiesta una bassa frizione. Il fatto di essere un lubrificante solido consente il suo utilizzo anche laddove lubrificanti a base di olio o grasso sarebbero inadatti. Ciò consente il suo utilizzo in applicazioni critiche, come nei motori dei velivoli. Tra le applicazioni dei lubrificanti basati su MoS_2 si annoverano la lubrificazione nei motori a due tempi, nei giunti omocinetici e nei giunti di Cardano, oltre che nella sciolina e in alcuni proiettili

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Disossidante dielettrico oleoso

SCHEDA TECNICA

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.99 Iva Inclusa

Dischi in lana velcrati mm 115

dischi in lana velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 2.10 Iva Inclusa

Dischi in lana naturale velcrati mm 150

Dischi in lana naturale velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 3.25 Iva Inclusa

Dischi in lana naturale velcrati mm 125

Dischi in lana naturale velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 2.35 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 180

Dischi in feltro velcrati mm. 180 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 7.20 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dischi in feltro velcrati mm. 150

Dischi in feltro velcrati mm. 150 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 6.20 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 125

Dischi in feltro velcrati mm. 125 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 5.95 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 115

Dischi in feltro velcrati mm. 115 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 5.30 Iva Inclusa

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura 60 x 6

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura, da utilizzare a bassi giri dell'utensile con paste abrasive specifiche.
Disponibili da mm 30 foro mm 6 fino a mm 250 di diametro foro mm 15
Prezzi cadauno (ma scatola da 10 pz)

€ 3.30 Iva Inclusa

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura 150 x 13

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura, da utilizzare a bassi giri dell'utensile con paste abrasive specifiche.
Disponibili da mm 30 foro mm 6 fino a mm 250 di diametro foro mm 15

€ 10.50 Iva Inclusa

Convertitore di ruggine Salfershop/A

La **ruggine** è un composto spontaneo costituito da vari ossidi di ferro idrati e carbonati basici di Fe(III), di colore bruno-rossiccio. La ruggine origina un fenomeno di corrosione dei materiali ferrosi, laddove l'ossidazione del ferro è favorita dalla presenza di ossigeno e acqua, che mettono a disposizione l'ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte.
Il meccanismo di formazione della ruggine coinvolge reazioni chimiche con il biossido di carbonio, l'umidità, l'ossigenodell'aria e l'anidride solforosa ed il processo avviene tanto più rapidamente quanto più la superficie è esposta all'aria, e se la superficie è scabra, oppure se il manufatto è sottoposto a sforzo meccanico. Varia è la consistenza con cui si presenta la ruggine: pulverulenta, incoerente e friabile o, se di antica data, compatta. I fenomeni di corrosione che si instaurano sono causa di danni notevoli alle strutture. Il comportamento del ferro è, rispetto a questo fenomeno, notevolmente diverso da quello di altri metalli, quali l'alluminio, il nichel, il cromo, lo stagno, che si passivano, cioè si ricoprono di uno strato di ossidoprotettivo. Dato che si formano principalmente ossidi di Fe(III), che – a differenza di quelli del Fe(II) – si sfaldano e non aderiscono alla superficie, lo strato di ruggine si sgretola

scoprendo la parte sottostante composta da Fe(0), che è esposto continuamente al processo fino a quando non è consumato

Il più efficace e comune sistema per difendere ferro, acciaio e ghisa dalla corrosione da ruggine è la zincatura, procedimento che permette di ricoprire il materiale di uno strato di zinco. Può essere effettuata a caldo (in un bagno di zinco fuso), zincatura a spruzzo che deposita rivestimenti di zinco fino a 500 um (norma EN ISO 2063.2005), elettroliticamente (mediante deposizione catodica) oppure a freddo (trattamenti analoghi ad una verniciatura con formulazioni a base di zinco).

Un altro comune sistema per evitare la formazione di ruggine è l'utilizzo di vernice protettiva e, in particolare, vernici formulate con il minio che è un ossido di piombo. Tuttavia una volta che si innescano fenomeni di corrosione al di sotto dello strato di vernice questi aggrediscono irreversibilmente il materiale, sfogliando la vernice.

Un modo più raffinato è quello della protezione catodica, utilizzata soprattutto per i tubi interrati e per i depositi sotterranei di carburante: il metodo consiste nel collegare la struttura con un metallo, in particolare magnesio, che si ossida preferenzialmente.

Esiste tuttavia la possibilità di fermare l'espansione della ruggine già formata trattando la medesima con un convertitore di ruggine chimico il quale, reagendo con il supporto ferroso, forma un film protettivo di colore nero il quale impedisce ulteriori formazioni di ruggine.

Esistono anche in commercio vernici colorate contenenti convertitori di ruggine da stendere a pennello o in bomboletta spray le quali permettono di eseguire una verniciatura ed una protezione del metallo arrugginito in una sola passata, permettendo quindi di risparmiare tempo

SCHEDA TECNICA

CONVERTITORE DI RUGGINE - Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Flacone plastica rinforzata
Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,00 ÷ 1,33 g/ml

€ 9.90

- Ambrosol:1-litro, 250-ml

Compressore Fiac a cinghia CSS 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che

del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 699.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 589.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 569.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/268 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.

- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 549.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia AB 500/998 Trifase

Compressore Fiac a cinghia AB 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP Compressore Fiac a cinghia AB 200-360 Trifase con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo.

€ 630.00 Iva Inclusa

Basamento per Pulitrice Nebes

B-200
Colonna, completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio
peso: 26 Kg
dimensioni: 37 x 36 x 79 cm

ATTENZIONE: specificare il modello della macchina al momento dell'ordine, per le macchine S125 C125 S150 e C150 aggiungere l'adattatore

misure: 37 x 36 x 79 cm

€ 139.00 Iva Inclusa

Antispruzzo per saldature W506

Antispruzzo per saldature W506, prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. É idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 2.99 Iva Inclusa

Antispruzzi per saldatura 400 ml

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, è privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. É sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

Bombola in banda stagnata protetta da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,8 ÷ 1 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

~~€ 4.96~~ € 3.49 Iva Inclusa

Antiadesivo Non Siliconico I251

ANTIADESIVO NON SILICONICO I251 – Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.80 Iva Inclusa

72 total products.

Meccanico

Zinco puro EP 98% - 400 ml

Zinco puro EP 98% ECO, Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 500 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 75 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
IRRITANTE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IT: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Irritante per la pelle.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare.

~~**€ 7.28**~~ **€ 4.99 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

XT 10 - 10 funzioni in 1

Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Tappo doppia posizione
Colore incolore
Odore inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 6/8 bar

~~**€ 7.55–€ 69.50**~~ **€ 4.99–€ 44.90** **Iva Inclusa**

- XT10:xt10-150-ml, xt10-400-ml, xt10-5-litri

Starter spray per avviamento

STARTER AVVIAMENTO RAPIDO – Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante l'inverno. Assicura una rapida accensione anche a temperature molto rigide. Evita l'usura della batteria e ne prolunga la durata. MODALITÀ D'USO: Spruzzare direttamente sul filtro dell'aria o nella presa d'aria e avviare il motore.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,70 ÷ 0,75 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.50 **Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Sollevatori a bottiglia

Bottiglie di sollevamento verticale per autofficine

Smalti per finiture in Carrozzeria

Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti,fasce laterali,spoilers. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

€ 24.00

- Smalti:alluminio-ruote, fascionispoiler-grigio-scuro, fascionispoiler-grigio-chiaro, fascionispoiler-nero-goffrato, sottoscocca

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx arancio: da RAL 2000 *arancio giallastro* a RAL 2013 *arancio perlato*

E' uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 100-110°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 14.58

- Vernici:ral-2002, ral-2003, ral-2004, ral-2009

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx giallo: da RAL 1000 beige verdastro a RAL 1034 giallo pastello
Sono smalti brillante per interni ed esterni, per molti usi.

Sono disponibili 10 varianti di colore della serie RAL 1xxx -
Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

€ 14.58

- Vernici:ral-1003, ral-1023, ral-1021, ral-1018, ral-1016, ral-1015, ral-1014, ral-1007, ral-1013, ral-1028

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto, con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa senza lasciare residui. Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole. Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm circa, tenendo la bombola in posizione verticale. Ripassare con un panno pulito e attendere che si asciughi.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,88 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.80 Iva Inclusa

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici 200 ml

SCHEDA TECNICA

PULITORE CONTATTI ELETTRICI – Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pulisci motore diesel A465

Pulisci motore diesel A465 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori diesel di vecchia e nuova generazione (common-rail). Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore. MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

€ 7.60 Iva Inclusa

Pulisci motore a benzina A464

Pulisci motore a benzina A464 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori alimentati a benzina. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore.

MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

€ 7.80 Iva Inclusa

Pulisci corpi farfallati A469

Pulitore di ultima generazione realizzato per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico. La sua speciale formulazione non contiene sostanze dannose per plastiche o gomme. Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione. Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi. Prodotto indicato per motori con problemi causati da steli di valvole sporche. Migliora la compressione e le prestazioni del motore.

MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire, spruzzare il prodotto (all'interno dell'impianto di aspirazione) ad intermittenza, con vettura in movimento.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pulisci carburatori A470

Pulisci carburatori A470 è un pulitore specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore. Può essere utilizzato anche per sgrassare vari componenti meccanici dell'auto. Deterge a fondo da incrostazioni di grasso e sporco. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.70 Iva Inclusa

Prova radiatori e riempimento radiatori sottovuoto

Prova radiatori e riempimento radiatori sottovuoto
Ideale per tutte le migliori marche sul mercato

€ 245.00 Iva Inclusa

Prova compressione Diesel

Prova compressione Diesel anche common rail
Ideali per auto, veicoli commerciali, macchine agricole, autocarri, motori marini.
Alfa Romeo, Bmw, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, LandRover, Mazda, Mercede, Mitsubishi, Nissan, Opel, Psa, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, Volvo, Vauxvall.
Iniettori: M20, M22, M24 TDI injectors

€ 330.00 Iva Inclusa

Protettivo oleoso per metalli

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO OLEOSO PER METALLI – Fluido protettivo ed idrorepellente particolarmente indicato per ampi immagazzinaggi all'interno o in zone coperte di tubi, lamiere, trafilati e in particolare di prodotti metallici semilavorati. Conferisce un'elevata stabilità, protegge le superfici dall'umidità e dalle gocce d'acqua, inibendo il processo di corrosione anche nei punti di maggior esposizione (angoli, spigoli acuti e incisioni).

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C

Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.79 Iva Inclusa

Protettivo ceroso per stampi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO CEROSO STAMPI - È un prodotto studiato per la protezione di stampi, vani, utensili metallici, articolari e semilavorati in genere di prodotti e parti metalliche destinati a periodi di stoccaggio più o meno lunghi sia all'interno che specialmente all'esterno. La sua speciale formula consente al prodotto di aderire perfettamente alla superficie lasciando una pellicola protettiva cerosa che può essere rimossa con un de- cerante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

Pasta nera per guarnizioni A463

Pasta nera per guarnizioni A463 progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo risultati professionali. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da -60 a +230°C) – (punte fino 260°). Indicata per la sostituzione di guarnizioni dei coperchi valvole, coppe olio, pompe dell'acqua e ingranaggi di distribuzione. Resiste al contatto con antigelo e oli.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore nero
Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,24 ÷ 1,28 g/ml

€ 9.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Nero gomme A460

Nero gomme A460, è un prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici di autovetture. Se usato con regolarità manterrà il colore originale sulle vostre gomme. Svolge un'azione protettiva sul pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi di screpolature antiestetiche.

€ 4.00 Iva Inclusa

Moltiplicatore di coppia per smontaggio bulloni

Moltiplicatore di coppia per smontaggio bulloni per camion e furgoni
Coppia max 3800 Nm
Rapporto di riduzione 1:56
7 Bussole da 24 a 38 mm

€ 109.00 Iva Inclusa

Lucida cruscotti non siliconico A468 - 600 ml

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO A468 - 600 ml, prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica. Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo. L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione del prodotto passare subito con un panno pulito.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Kit smontaggio fascette per tubi

Kit di 7 pinze smontaggio fascette per tubi

€ 90.00 Iva Inclusa

Kit rimozione candelette rotte

Non necessaria la rimozione della testa del cilindro che potrebbe danneggiare lo stampo.

€ 89.00 Iva Inclusa

Impermeabilizzante Waterproofing OL108

Ad alto rendimento per l'industria della plastica, gomma e del taglio. Incolore, inodore, senza solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, antiumidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo silicone dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.49 Iva Inclusa

Igienizzante per climatizzatori A 461

Spray igienizzante per climatizzatori e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere. Elimina i depositi organici, inorganici e i cattivi odori. Purifica tutti i tratti. Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio.

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microorganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulatesi nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiete. MODALITÀ D'USO: Posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto. Azionare ove possibile l'impianto dell'aria condizionata con inserito il riciclo dell'aria. Innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti quindi areare. Prodotto disponibile in varie profumazioni.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,56 ÷0,60 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Grasso per catene

Grasso per catene ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto di elevata qualità studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada, garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini garantisce una resa e precisione elevate nella trasmissione del movimento assicurando quindi sempre il massimo delle prestazioni degli organi meccanici di trasmissione. Protegge da acqua e polveri. Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

~~**€ 8.50**~~ **€ 6.50 Iva Inclusa**

Grasso multiuso al Litio G013

Grasso multiuso al Litio G013, composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.40 Iva Inclusa

Grasso multiuso al Litio G009

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

I **grasso al litio** è un grasso lubrificante multifunzionale a base di Litio, di colore marrone rossastro, in grado di resistere bene tanto alle alte temperature quanto alle basse. È molto usato nel settore automobilistico per lubrificare cuscinetti e parti meccaniche di dinamo, alternatore, motorino di avviamento, pompa dell'acqua e altro. Offre buona stabilità meccanica e chimica e protegge da ossidazione, corrosione, ruggine. Resiste bene all'acqua ed è facilmente pompabile.
Il suo punto di goccia si colloca oltre i 300 °C ma tollera temperature superiori ai 260° solo per brevi periodi. Resiste bene alle basse temperature grazie all'olio a basso punto di scorrimento con cui viene di solito composto e può così operare fino a -60 °C. Esistono sue formulazioni additivate per renderlo adatto alle temperature medio-alte, tuttavia in tal caso perde la capacità di operare alle basse poiché nella miscela vengono impiegati oli a viscosità maggiore.

€ 3.80 Iva Inclusa

Grasso di Vasellina G004

Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolarmente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.30 Iva Inclusa

Grasso alla Grafite G019

Grasso speciale addittivato con particolari sostanze che esaltano la multifunzionalità del prodotto. Ha eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante, anche nelle condizioni di esercizio più gravose. Risulta idoneo per macchine movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti, per lubrificare snodi, perni, boccole, guide, piani di scorrimento, cuscinetti, ecc. Resiste a 400°.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero grafite
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Grasso al Silicone G002

Il grasso al silicone è un prodotto incolore ed inodore a base di metilsilossano(olio di silicone), esercita una eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma(Oring guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distribuito con un panno su acciaio rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

Tra le sue applicazioni trova spazio anche in diversi settori tra cui quello nautico, meccanico, automobilistico ed elettronico. Può essere quindi utilizzato sia per nutrire le guarnizioni in gomma delle portiere che per isolare impianti elettrici, così come per le guide dei cassetti e per lucidare valige e caschi. Il grasso al silicone è indicato anche per proteggere terminali di batterie dalla ruggine ed eliminare i cigolii delle cerniere degli infissi. Grazie alla sua funzione antiadesiva può essere utilizzato per rendere tale una superficie e la sua proprietà distaccante elimina agevolmente materie plastiche adesive.

Il **grasso al silicone** è un lubrificante con silicone utilizzato per lubrificare il contatto tra parti in metallo e in gomma, che per la loro natura debbano trovarsi a contatto fra loro. Esempio esplicativo: Può essere utilizzato per lubrificare i filetti delle torce che si trovano a contatto con i *rubber's O-ring* (anelli di gomma). Per via della sua non conducibilità elettrica è anche un grasso dielettrico e può andare a contatto con contatti elettrici senza provocare cortocircuiti

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore: inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Grasso al Rame 1 Kg - G017

Il **grasso al rame**, anche detto *grasso ramato*, è un grasso lubrificante antigrippante costituito da una miscela di lubrificanti solidi e polvere di Rame, finemente dispersi in grasso consistente. Si usa per proteggere i filetti di viti dadi e bulloni. È molto indicato per l'impiego su filettature esposte ad alte temperature o umidità, previene i grippaggi e la corrosione e agevola il serraggio. Non è solubile in acqua e resiste a temperature di oltre 1000 °C. - Alcuni tipi di tale grasso non sono solubili nel gasolio.

É un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura, l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Barattolo banda stagnata 1 kg
Aspetto barattolo contenente grasso Colore marrone chiaro/arancio

Odore lipido
Densità relativa a 20°C 0,90 ÷ 0,98 g/ml

€ 19.90 Iva Inclusa

Grasso al PTFE Teflon G007

GRASSO AL PTFE – Costituito da speciali fluidi alto bollenti. Non lascia residui ed agisce ottimamente a temperature oltre i +250°C. Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, ceramica, laterizi.

Il **politetrafluoroetilene** (**PTFE**) è il polimero del tetrafluoroetene appartenente al gruppo delle olefiniche.

Normalmente è più conosciuto attraverso le sue denominazioni commerciali **Teflon**, **Fluon**, **Algoflon**, **Hostaflon**, in cui al polimero vengono aggiunti altri componenti stabilizzanti e fluidificanti per migliorarne le possibilità applicative.

È una materia plastica liscia al tatto e resistente alle alte temperature (fino a 300 °C), usata nell'industria per ricoprire superfici sottoposte ad alte temperature alle quali si richiede una "antiaderenza" e una buona inerzia chimica. Le padelle da cucina definite "antiaderenti", sono tali perché ricoperte all'interno di uno strato di PTFE (Teflon).

È inoltre il materiale con il coefficiente di attrito più basso conosciuto, con attrito statico TFE-Acciaio pari a 0,04, mentre l'attrito dinamico è pari a 0,07 / 0,14

Il PTFE presenta una serie interessante di caratteristiche peculiari che lo avevano portato ad essere considerato materiale strategico fino agli anni settanta. Le caratteristiche principali sono:

- la completa inerzia chimica per cui non viene aggredito dalla quasi totalità dei composti chimici – fanno eccezione i metalli alcalini allo stato fuso, il fluoro ad alta pressione e alcuni composti fluorurati in particolari condizioni di temperatura – e soprattutto non modifica i fluidi con i quali viene posto in contatto, ad esempio i fluidi ultrapuri per l'industria elettronica;
- la completa insolubilità in acqua e in qualsiasi solvente organico;
- ottime qualità dielettriche (65 kV/mm di rigidità dielettrica e ε_r=2.1);
- ottime qualità di resistenza al fuoco: non propaga la fiamma;
- ottime proprietà di scorrevolezza superficiale: il coefficiente di attrito risulta il più basso tra i prodotti industriali;
- antiaderenza: la superficie non è incollabile (l'angolo di contatto risulta essere 127°), non è noto alcun adesivo capace di incollare il PTFE.

Queste caratteristiche assumono ulteriore importanza se si considera che si mantengono praticamente inalterate in un campo di temperature comprese tra i -80 °C e i 250 °C

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro/arancio
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 9.80 Iva Inclusa

Grasso al bisolfuro di Molibdeno

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO – É un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose. É dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. É ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

Il **solfuro di molibdeno** (o **molibdenite**, **bisolfuro di molibdeno**, **disolfuro di molibdeno**) è un minerale colore grigio e lucentezza metallica, al tatto tanto morbido e oleoso da essere utilizzato anche come lubrificante solido. In virtù di ciò, il disolfuro di molibdeno è spesso usato come componente di miscele e materiali compositi dove sia richiesta una bassa frizione. Il fatto di essere un lubrificante solido consente il suo utilizzo anche laddove lubrificanti a base di olio o grasso sarebbero inadatti. Ciò consente il suo utilizzo in applicazioni critiche, come nei motori dei velivoli. Tra le applicazioni dei lubrificanti basati su MoS_2 si annoverano la lubrificazione nei motori a due tempi, nei giunti omocinetici e nei giunti di Cardano, oltre che nella sciolina e in alcuni proiettili

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

Gonfia e ripara pneumatici A454

Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipo di pneumatico forato, con e senza camera d'aria. Realizza una riparazione efficace e durevole formando, all'interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea. Prodotto sottoposto a numerosi tests, che ne hanno certificato la validità e la superiorità. Si consiglia comunque, effettuata la riparazione, di effettuare una sosta da un gommista, quando possibile, per verificare la pressione del pneumatico.

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,80 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 2/4 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Estrattori per iniettori Common Rail

Completo di:

- Martello battente
- Adattatore M17 x 1.0
- Adattatore M27 x 1,0 per iniettore CR BOSCH
- Adattatore M12 x 1,75
- Valigetta antiurto

Disossidante dielettrico oleoso

SCHEDA TECNICA

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.99 Iva Inclusa

Detergente per freni A462

Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 5/8 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/268 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 549.00 Iva Inclusa

CASSETTA 94 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4" + 1/2"

CASSETTA 94 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4" + 1/2"

~~**€ 195.00**~~ **€ 95.00 Iva Inclusa**

CASSETTA 177 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4" + 3/8" + 1/2"

CASSETTA 177 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4" + 3/8" + 1/2" 00734

~~**€ 390.40**~~ **€ 200.00 Iva Inclusa**

Carrello trasporto pneumatici

Carrello trasporto pneumatici portata Kg 150 con 2 ruote mm 260 e 2 ruote mm 125
Peso Kg 21

€ 179.00 Iva Inclusa

Antiadesivo Non Siliconico I251

ANTIADESIVO NON SILICONICO I251 – Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.80 Iva Inclusa

45 total products.

Prodotti per Automobili

Sverniciatore universale

Per **sverniciatore** si intende un prodotto, solitamente chimico, che agisce sulla vernice sino a farne venir meno la sua adesione ad una superficie.

Esistono due principali metodi di sverniciatura:

- *Sverniciatura a caldo*: un tipo molto comune è la sverniciatura a caldo effettuata con una pistola termica (una sorta di phon molto più potente di quello comune) che viene passata sulla vernice, la quale si dilata e si frattura, in modo tale da essere rimossa manualmente tramite un raschietto; prima dell'introduzione delle pistole termiche veniva solitamente effettuata utilizzando fiamma viva generata da un cannello a gas.

- *Sverniciatura chimica*: è un tipo di sverniciatura che prevede l'applicazione sulla superficie da sverniciare di un composto chimico aggressivo nei riguardi dello strato di vernice, rimosso poi manualmente tramite un panno o della lana d'acciaio. Il solvente comunemente utilizzato in quel composto, detto sverniciatore in gel, fino all'anno 2011 era il cloruro di metilene che è stato vietato per la sua tossicità.

Vi sono anche altri metodi più artigianali come l'utilizzo di solventi idonei a sciogliere la vernice. Per fare un esempio: acetone, diluente nitro o sintetico, acquaragia, etc; un altro metodo di sverniciatura, impiegato soprattutto in campo edile, è quello *a sabbia* che si esegue spruzzando ad alta pressione - per mezzo di un compressore - sabbia finissima sulla superficie da trattare.

SCHEDA TECNICA

SVERNICIATORE – Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo

trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore N.s.
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,79 ÷0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.40

- Ambrosol:4-litri, 400-ml, 750-ml

Starter spray per avviamento

STARTER AVVIAMENTO RAPIDO – Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante l'inverno. Assicura una rapida accensione anche a temperature molto rigide. Evita l'usura della batteria e ne prolunga la durata. MODALITÀ D'USO: Spruzzare direttamente sul filtro dell'aria o nella presa d'aria e avviare il motore.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,70 ÷0,75 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.50 Iva Inclusa

Smalto finiture perlinate o fluorescenti

Finiture Speciali è una pittura speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C. È uno smalto speciale per interni che rende le superfici luminose e fluorescenti visibili a distanza, anche in carenza di luce. È uno smalto speciale a base di "glitters" perlescenti che donano riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in profondità.

SPRAY PERLINATI
BEADED SPRAY / SPRAY PERLADO

	GRIGIO GREY	COD. V400DIAM.1	8034108891309
	BLU DARK BLUE	COD. V400DIAM.2	8034108891316
	NERO BLACK	COD. V400DIAM.3	8034108891323
	GIALLO YELLOW	COD. V400DIAM.4	8034108892108
	VERDE GREEN	COD. V400DIAM.5	8034108892115
	ROSSO RED	COD. V400DIAM.6	8034108892122

SPRAY FLUORESCENTI
FLUORESCENT SPRAY / SPRAY ESCENTES

	ARANCIO ORANGE	COD. V400FLUOR.1	8034108891347
	GIALLO YELLOW	COD. V400FLUOR.2	8034108891330
	FUCSIA FUCHSIA	COD. V400FLUOR.3	8034108892139
	VERDE GREEN	COD. V400FLUOR.4	8034108892153
	BLU DARK BLUE	COD. V400FLUOR.5	8034108892115
	ROSSO RED	COD. V400FLUOR.6	8034108892160

€ 33.00

- Perlinati & Fluorescenti:fluorescente-arancio, fluorescente-verde, fluorescente-rosso, fluorescente-giallo, fluorescente-fucsia, fluorescente-blu

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalto Alte temperature 600°C

E' uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore no a punte di 650°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con AMBRO-SOL ALTE TEMPERATURE vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 600-700°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 29.90

- Smalti:alluminio, bianco, grigio-antracite, nero-lucido, nero-opaco, rosso, trasparente

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto, con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa senza lasciare residui. Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole. Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm circa, tenendo la bombola in posizione verticale. Ripassare con un panno pulito e attendere che si asciughi.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,88 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.80 Iva Inclusa

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici 200 ml

SCHEDA TECNICA

PULITORE CONTATTI ELETTRICI – Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Pulisci motore diesel A465

Pulisci motore diesel A465 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori diesel di vecchia e nuova generazione (common-rail). Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore. MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

€ 7.60 Iva Inclusa

Pulisci motore a benzina A464

Pulisci motore a benzina A464 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori alimentati a benzina. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore.

MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

€ 7.80 Iva Inclusa

Pulisci corpi farfallati A469

Pulitore di ultima generazione realizzato per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico. La sua speciale formulazione non contiene sostanze dannose per plastiche o gomme. Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione. Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi. Prodotto indicato per motori con problemi causati da steli di valvole sporche. Migliora la compressione e le prestazioni del motore.

MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire, spruzzare il prodotto (all'interno dell'impianto di aspirazione) ad intermittenza, con vettura in movimento.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

Pulisci carburatori A470

Pulisci carburatori A470 è un pulitore specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore. Può essere utilizzato anche per sgrassare vari componenti meccanici dell'auto. Deterge a fondo da incrostazioni di grasso e sporco. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.70 Iva Inclusa

Protettivo pelabile per tubi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO PELABILE – Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. É consigliato per una protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. É utilizzato per minuterie metalliche, serramenti, parti esterne in genere da proteggere durante il trasporto o il deposito. Ha una resa di circa 2 m2 per ogni confezione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.95 Iva Inclusa

Protettivo oleoso per metalli

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO OLEOSO PER METALLI – Fluido protettivo ed idrorepellente particolarmente indicato per ampi immagazzinaggi all'interno o in zone coperte di tubi, lamiere, trafilati e in particolare di prodotti metallici semilavorati. Conferisce un'elevata stabilità, protegge le superfici dall'umidità e dalle gocce d'acqua, inibendo il processo di corrosione anche nei punti di maggior esposizione (angoli, spigoli acuti e incisioni).

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.79 Iva Inclusa

Protettivo ceroso per stampi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO CEROSO STAMPI - È un prodotto studiato per la protezione di stampi, vani, utensili metallici, articolari e semilavorati in genere di prodotti e parti metalliche destinati a periodi di stoccaggio più o meno lunghi sia all'interno che specialmente all'esterno. La sua speciale formula consente al prodotto di aderire perfettamente alla superficie lasciando una pellicola protettiva cerosa che può essere rimossa con un de- cerante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

Pasta nera per guarnizioni A463

Pasta nera per guarnizioni A463 progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo risultati professionali. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da -60 a +230°C) – (punte fino 260°). Indicata per la sostituzione di guarnizioni dei coperchi valvole, coppe olio, pompe dell'acqua e ingranaggi di distribuzione. Resiste al contatto con antigelo e oli.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore nero
Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,24 ÷ 1,28 g/ml

€ 9.90 Iva Inclusa

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Nero gomme A460

Nero gomme A460, è un prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici di autovetture. Se usato con regolarità manterrà il colore originale sulle vostre gomme. Svolge un'azione protettiva sul pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi di screpolature antiestetiche.

€ 4.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Lucida cruscotti non siliconico A468 - 600 ml

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO A468 - 600 ml, prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica. Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo. L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione del prodotto passare subito con un panno pulito.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Lucida cruscotti A450 - 400 ml

Lucida cruscotti è un prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lucidanti, idrorepellenti, anti-adesive, adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plastiche, e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. É un prodotto studiato appositamente per lucidare e ravvivare parti in plastica, finta pelle, svariati tipi di cruscotti, ecc. Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo una gradevole profumazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Igienizzante per climatizzatori A 461

Spray igienizzante per climatizzatori e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere. Elimina i depositi organici, inorganici e i cattivi odori. Purifica tutti i tratti. Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio.

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microorganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulatesi nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiete. MODALITÀ D'USO: Posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto. Azionare ove possibile l'impianto dell'aria condizionata con inserito il riciclo dell'aria. Innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti quindi areare. Prodotto disponibile in varie profumazioni.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,56 ÷ 0,60 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Grasso multiuso al Litio G009

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

I **grasso al litio** è un grasso lubrificante multifunzionale a base di Litio, di colore marrone rossastro, in grado di resistere bene tanto alle alte temperature quanto alle basse. È molto usato nel settore automobilistico per lubrificare cuscinetti e parti meccaniche di dinamo, alternatore, motorino di avviamento, pompa dell'acqua e altro. Offre buona stabilità meccanica e chimica e protegge da ossidazione, corrosione, ruggine. Resiste bene all'acqua ed è facilmente pompabile.
Il suo punto di goccia si colloca oltre i 300 °C ma tollera temperature superiori ai 260° solo per brevi periodi. Resiste bene alle basse temperature grazie all'olio a basso punto di scorrimento con cui viene di solito composto e può così operare fino a -60 °C. Esistono sue formulazioni additivate per renderlo adatto alle temperature medio-alte, tuttavia in tal caso perde la capacità di operare alle basse poiché nella miscela vengono impiegati oli a viscosità maggiore.

€ 3.80 Iva Inclusa

Grasso di Vasellina G004

Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolarmente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.30 Iva Inclusa

Grasso alla Grafite G019

Grasso speciale addittivato con particolari sostanze che esaltano la multifunzionalità del prodotto. Ha eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante, anche nelle condizioni di esercizio più gravose. Risulta idoneo per macchine movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti, per lubrificare snodi, perni, boccole, guide, piani di scorrimento, cuscinetti, ecc. Resiste a 400°.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero grafite
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Grasso al Silicone G002

Il grasso al silicone è un prodotto incolore ed inodore a base di metilsilossano(olio di silicone), esercita una eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma(Oring guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distribuito con un panno su acciaio rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

Tra le sue applicazioni trova spazio anche in diversi settori tra cui quello nautico, meccanico, automobilistico ed elettronico. Può essere quindi utilizzato sia per nutrire le guarnizioni in gomma delle portiere che per isolare impianti elettrici, così come per le guide dei cassetti e per lucidare valige e caschi. Il grasso al silicone è indicato anche per proteggere terminali di batterie dalla ruggine ed eliminare i cigolii delle cerniere degli infissi. Grazie alla sua funzione antiadesiva può essere utilizzato per rendere tale una superficie e la sua proprietà distaccante elimina agevolmente materie plastiche adesive.

Il **grasso al silicone** è un lubrificante con silicone utilizzato per lubrificare il contatto tra parti in metallo e in gomma, che per la loro natura debbano trovarsi a contatto fra loro. Esempio esplicativo: Può essere utilizzato per lubrificare i filetti delle torce che si trovano a contatto con i *rubber's O-ring* (anelli di gomma). Per via della sua non conducibilità elettrica è anche un grasso dielettrico e può andare a contatto con contatti elettrici senza provocare cortocircuiti

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore: inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C

Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Grasso al Rame 1 Kg - G017

Il **grasso al rame**, anche detto *grasso ramato*, è un grasso lubrificante antigrippante costituito da una miscela di lubrificanti solidi e polvere di Rame, finemente dispersi in grasso consistente. Si usa per proteggere i filetti di viti dadi e bulloni. È molto indicato per l'impiego su filettature esposte ad alte temperature o umidità, previene i grippaggi e la corrosione e agevola il serraggio. Non è solubile in acqua e resiste a temperature di oltre 1000 °C. - Alcuni tipi di tale grasso non sono solubili nel gasolio.

É un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura, l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Barattolo banda stagnata 1 kg
Aspetto barattolo contenente grasso Colore marrone chiaro/arancio
Odore lipido
Densità relativa a 20°C 0,90 ÷ 0,98 g/ml

€ 19.90 Iva Inclusa

Grasso al PTFE Teflon G007

GRASSO AL PTFE – Costituito da speciali fluidi alto bollenti. Non lascia residui ed agisce ottimamente a temperature oltre i +250°C. Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, ceramica, laterizi.

Il **politetrafluoroetilene** (**PTFE**) è il polimero del tetrafluoroetene appartenente al gruppo delle olefiniche.

Normalmente è più conosciuto attraverso le sue denominazioni commerciali **Teflon**, **Fluon**, **Algoflon**, **Hostaflon**, in cui al polimero vengono aggiunti altri componenti stabilizzanti e fluidificanti per migliorarne le possibilità applicative.

È una materia plastica liscia al tatto e resistente alle alte temperature (fino a 300 °C), usata nell'industria per ricoprire superfici sottoposte ad alte temperature alle quali si richiede una "antiaderenza" e una buona inerzia chimica. Le padelle da cucina definite "antiaderenti", sono tali perché ricoperte all'interno di uno strato di PTFE (Teflon).

È inoltre il materiale con il coefficiente di attrito più basso conosciuto, con attrito statico TFE-Acciaio pari a 0,04, mentre l'attrito dinamico è pari a 0,07 / 0,14

Il PTFE presenta una serie interessante di caratteristiche peculiari che lo avevano portato ad essere considerato materiale strategico fino agli anni settanta. Le caratteristiche principali sono:

- la completa inerzia chimica per cui non viene aggredito dalla quasi totalità dei composti

chimici – fanno eccezione i metalli alcalini allo stato fuso, il fluoro ad alta pressione e alcuni composti fluorurati in particolari condizioni di temperatura – e soprattutto non modifica i fluidi con i quali viene posto in contatto, ad esempio i fluidi ultrapuri per l'industria elettronica;

- la completa insolubilità in acqua e in qualsiasi solvente organico;
- ottime qualità dielettriche (65 kV/mm di rigidità dielettrica e ε_r=2.1);
- ottime qualità di resistenza al fuoco: non propaga la fiamma;
- ottime proprietà di scorrevolezza superficiale: il coefficiente di attrito risulta il più basso tra i prodotti industriali;
- antiaderenza: la superficie non è incollabile (l'angolo di contatto risulta essere 127°), non è noto alcun adesivo capace di incollare il PTFE.

Queste caratteristiche assumono ulteriore importanza se si considera che si mantengono praticamente inalterate in un campo di temperature comprese tra i -80 °C e i 250 °C

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro/arancio
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 9.80 Iva Inclusa

Grasso al bisolfuro di Molibdeno

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO – É un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose. É dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. É ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

Il **solfuro di molibdeno** (o **molibdenite**, **bisolfuro di molibdeno**, **disolfuro di molibdeno**) è un minerale colore grigio e lucentezza metallica, al tatto tanto morbido e oleoso da essere utilizzato anche come lubrificante solido. In virtù di ciò, il disolfuro di molibdeno è spesso usato come componente di miscele e materiali compositi dove sia richiesta una bassa frizione. Il fatto di essere un lubrificante solido consente il suo utilizzo anche laddove lubrificanti a base di olio o grasso sarebbero inadatti. Ciò consente il suo utilizzo in applicazioni critiche, come nei motori dei velivoli. Tra le applicazioni dei lubrificanti basati su MoS_2 si annoverano la lubrificazione nei motori a due tempi, nei giunti omocinetici e nei giunti di Cardano, oltre che nella sciolina e in alcuni proiettili

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Gonfia e ripara pneumatici A454

Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipo di pneumatico forato, con e senza camera d'aria. Realizza una riparazione efficace e durevole formando, all'interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea. Prodotto sottoposto a numerosi tests, che ne hanno certificato la validità e la superiorità. Si consiglia comunque, effettuata la riparazione, di effettuare una sosta da un gommista, quando possibile, per verificare la pressione del pneumatico.

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,80 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 2/4 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

Disossidante dielettrico oleoso

SCHEDA TECNICA

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.99 Iva Inclusa

Detergente per freni A462

Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 5/8 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Convertitore di ruggine Salfershop/A

La **ruggine** è un composto spontaneo costituito da vari ossidi di ferro idrati e carbonati basici di Fe(III), di colore bruno-rossiccio. La ruggine origina un fenomeno di corrosione dei materiali ferrosi, laddove l'ossidazione del ferro è favorita dalla presenza di ossigeno e acqua, che mettono a disposizione l'ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte.
Il meccanismo di formazione della ruggine coinvolge reazioni chimiche con il biossido di carbonio, l'umidità, l'ossigenodell'aria e l'anidride solforosa ed il processo avviene tanto più rapidamente quanto più la superficie è esposta all'aria, e se la superficie è scabra, oppure se il manufatto è sottoposto a sforzo meccanico. Varia è la consistenza con cui si presenta la ruggine: pulverulenta, incoerente e friabile o, se di antica data, compatta. I fenomeni di corrosione che si instaurano sono causa di danni notevoli alle strutture. Il comportamento del ferro è, rispetto a questo fenomeno, notevolmente diverso da quello di altri metalli, quali l'alluminio, il nichel, il cromo, lo stagno, che si passivano, cioè si ricoprono di uno strato di ossidoprotettivo. Dato che si formano principalmente ossidi di Fe(III), che – a differenza di quelli del Fe(II) – si sfaldano e non aderiscono alla superficie, lo strato di ruggine si sgretola scoprendo la parte sottostante composta da Fe(0), che è esposto continuamente al processo fino a quando non è consumato

Il più efficace e comune sistema per difendere ferro, acciaio e ghisa dalla corrosione da ruggine è la zincatura, procedimento che permette di ricoprire il materiale di uno strato di zinco. Può essere effettuata a caldo (in un bagno di zinco fuso), zincatura a spruzzo che deposita rivestimenti di zinco fino a 500 um (norma EN ISO 2063.2005), elettroliticamente (mediante deposizione catodica) oppure a freddo (trattamenti analoghi ad una verniciatura con formulazioni a base di zinco).

Un altro comune sistema per evitare la formazione di ruggine è l'utilizzo di vernice protettiva e, in particolare, vernici formulate con il minio che è un ossido di piombo. Tuttavia una volta che si innescano fenomeni di corrosione al di sotto dello strato di vernice questi aggrediscono irreversibilmente il materiale, sfogliando la vernice.

Un modo più raffinato è quello della protezione catodica, utilizzata soprattutto per i tubi interrati e per i depositi sotterranei di carburante: il metodo consiste nel collegare la struttura con un metallo, in particolare magnesio, che si ossida preferenzialmente.

Esiste tuttavia la possibilità di fermare l'espansione della ruggine già formata trattando la medesima con un convertitore di ruggine chimico il quale, reagendo con il supporto ferroso, forma un film protettivo di colore nero il quale impedisce ulteriori formazioni di ruggine.

Esistono anche in commercio vernici colorate contenenti convertitori di ruggine da stendere a pennello o in bomboletta spray le quali permettono di eseguire una verniciatura ed una protezione del metallo arrugginito in una sola passata, permettendo quindi di risparmiare tempo

SCHEDA TECNICA

CONVERTITORE DI RUGGINE - Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Flacone plastica rinforzata
Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,00 ÷ 1,33 g/ml

€ 9.90

- Ambrosol:1-litro, 250-ml

Antiadesivo Non Siliconico I251

ANTIADESIVO NON SILICONICO I251 – Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.80 Iva Inclusa

32 total products.

Ristorazione & Hotel

XT 10 - 10 funzioni in 1

Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Tappo doppia posizione
Colore incolore
Odore inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 6/8 bar

~~€ 7.55–€ 69.50~~ **€ 4.99–€ 44.90 Iva Inclusa**

- XT10:xt10-150-ml, xt10-400-ml, xt10-5-litri

Smalto finiture perlinate o fluorescenti

Finiture Speciali è una pittura speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C. È uno smalto speciale per interni che rende le superfici luminose e fluorescenti visibili a distanza, anche in carenza di luce. È uno smalto speciale a base di “glitters” perlescenti che donano riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in profondità.

SPRAY PERLINATI
BEADED SPRAY / SPRAY PERLADO

	GRIGIO GREY	COD. **V400DIAM.1**	8034108891309
	BLU DARK BLUE	COD. **V400DIAM.2**	8034108891316
	NERO BLACK	COD. **V400DIAM.3**	8034108891323
	GIALLO YELLOW	COD. **V400DIAM.4**	8034108892108
	VERDE GREEN	COD. **V400DIAM.5**	8034108892115
	ROSSO RED	COD. **V400DIAM.6**	8034108892122

SPRAY FLUORESCENTI
FLUORESCENT SPRAY / SPRAY ESCENTES

	ARANCIO ORANGE	COD. **V400FLUOR.1**	8034108891347
	GIALLO YELLOW	COD. **V400FLUOR.2**	8034108891330
	FUCSIA FUCHSIA	COD. **V400FLUOR.3**	8034108892139
	VERDE GREEN	COD. **V400FLUOR.4**	8034108892153
	BLU DARK BLUE	COD. **V400FLUOR.5**	8034108892115
	ROSSO RED	COD. **V400FLUOR.6**	8034108892160

€ 33.00

- Perlinati & Fluorescenti:fluorescente-arancio, fluorescente-verde, fluorescente-rosso, fluorescente-giallo, fluorescente-fucsia, fluorescente-blu

Smalto effetto ferromicaceo

E' lo smalto con effetto anti-chizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolar-mente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L’utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un’ottima protezione nel tempo. Es-sicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità Applicazione: superfi ci metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.

6 varianti di tonalità disponibili da 400 ml

€ 29.90

- Smalti:antracite, argento, ferro-antico, grigio-chiaro, grigio-forgia, nero-grafite

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalto Alte temperature 600°C

E' uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore no a punte di 650°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con AMBRO-SOL ALTE TEMPERATURE vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 600-700°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 29.90

- Smalti:alluminio, bianco, grigio-antracite, nero-lucido, nero-opaco, rosso, trasparente

Smalti per finiture in Carrozzeria

Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti,fasce laterali,spoilers. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

€ 24.00

- Smalti:alluminio-ruote, fascionispoiler-grigio-scuro, fascionispoiler-grigio-chiaro, fascionispoiler-nero-goffrato, sottoscocca

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Riscaldatore Heliosa 66

HELIOSA 66

- Modello orientabile con supporto per fissaggio a parete oppure con cavo elettrico mt 5 per installazioni speciali
- Colore Bianco Carrara Ral 9016 - Ferro micaceo
- Potenza: 1500/2000 Watt
- 220-240V 50/60Hz
- Area riscaldata mq 25/28 circa*
- Indice di protezione IPX5 non teme pioggia e spruzzi d'acqua (Brevetto Star Progetti)
- Dimensioni (cm): 51x16x21,5
- Altezza di installazione max mt 2,50 – 2,80
- Posizionamento ideale: a parete

*I dati dei tests di copertura possono variare in funzione all'altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati. In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente migliori.

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

Grasso alimentare G011

Grasso incolore purificato idoneo al contatto accidentale con alimenti. lubrificante ad ampio spettro di utilizzo per il settore dell'industria alimentare, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine ed utensili che possono venire accidentalmente a contatto con alimenti. Ideale per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: scivoli, griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghe, forni frigoriferi. Protegge efficacemente parti cromate e guarnizioni di tenuta da vapori e/o agenti detergenti utilizzati per il lavaggio.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore : inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

Fungo riscaldatore radiante

PUNTO FUMO IPX5
ESTERNO E RISCALDATO
Permette di creare facilmente una zona fumatori all'esterno del locale

- struttura in acciaio con basamento a forma di S
- n.2 riscaldatori elettrici Heliosa 11 IPX5 (1500 Watt ciascuno)
- speciale dispositivo TILT antiurto e ribaltamento
- Rilevatore di presenza persone automatico
- Area riscaldata 25 mq circa*
- Indice di protezione IPX5 non teme pioggia e spruzzi di acqua
- Altezza: cm 222
- Piano del tavolo Ø cm 66

I VANTAGGI DI PUNTO FUMO
1. È PREMONTATO SI MONTA FACILMENTE
2. OCCUPA POCO SPAZIO
3. ELETTRICO, FUNZIONA A RAGGI INFRAROSSI
4. HA UN CONSUMO LIMITATO
5. SI ACCENDE SOLO QUANDO SI AVVICINA IL CLIENTE
6. HA UN TAVOLINO DI APPOGGIO PER LE BIBITE E IL PORTACENERE

Carrello portabiancheria 4 sponde 058 BRGIR





SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

A	B	C	D	E	F
900	150	600	810	180	600

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote gomma industriale scorrimento gabbia a rulli
cerchio in ferro Ø mm 140

DIMENSIONI

Larghezza	mm	600
Lunghezza	mm	1050
Altezza	mm	810

4 RUOTE GIREVOLI IN GOMMA PIENA Ø mm 140

SPONDE IN RETE 30x30 filo 2.8
CON TELAIO IN TUBOLARE 25x25x1.5

SPONDA LATO mm 900 PARZIALMENTE RIBALTABILE

PESO Kg. 37

PORTATA Kg. 350

PIANO IN LAMIERA 20/10
CHASSY IN TUBOLARE 30x15x1.5

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE

OPTIONALS

aggancio a trattorino rimorchiatore
gancio traino posteriore

Carrello Porta rifiuti 056

Pratico carrello cilindrico per il trasporto di sacchi rifiuti.
Il sacco rifiuti standard è bloccato dalla doppia corona in lamiera superiore apribile su cerniera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

4 ruote girevoli Ø mm 80

DIMENSIONI

Larghezza mm. 450

Altezza mm. 830

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

Conforme Norme CE

Carrello porta biancheria 058 AGIR

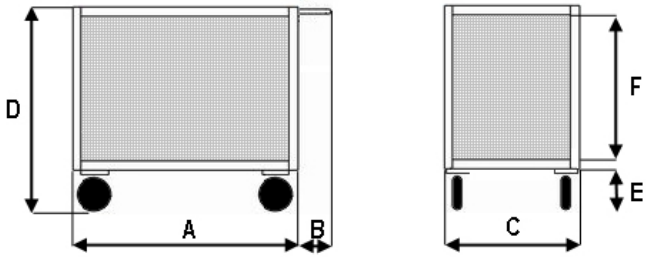

A	B	C	D	E	F
900	150	600	810	180	600

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote gomma industriale scorrimento gabbia a rulli cerchio in ferro Ø mm 140

DIMENSIONI

Larghezza	mm	600
Lunghezza	mm	1050
Altezza	mm	810

4 RUOTE GIREVOLI IN GOMMA PIENA

	Ø mm	140

SPONDE IN RETE 30x30 filo 2.8
CON TELAIO IN TUBOLARE 25x25x1.5

PESO Kg. 25

PORTATA Kg. 350

PIANO IN LAMIERA 20/10
CHASSY IN TUBOLARE 30x15x1.5

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE

OPTIONALS

aggancio a trattorino rimorchiatore
gancio traino posteriore

Carrelli portavivande Acciaio Inox 041

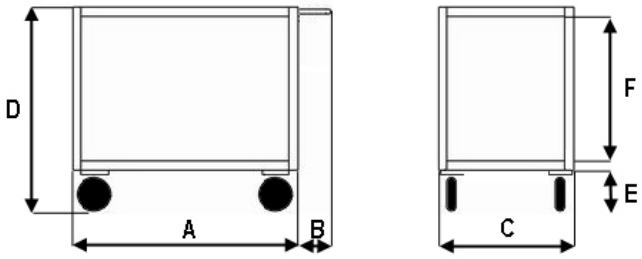

CARATTERISTICHE TECNICHE

Interamente in acciaio inossidabile

DIMENSIONI

Larghezza	mm 600
Lunghezza	mm 1030
Altezza	mm 880

DIMENSIONI UTILI

Larghezza	mm 600
Lunghezza	mm 900
Altezza	mm 880

PIANI IN LAMIERA LISCIA INOX AISI 304 spessore 15/10

2 ruote in gomma antitraccia girevoli e 2 ruote girevoli con freno o fisse **Ø m 125**

PESO Kg. 25

PORTATA Kg. 300

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

13 total products.

Termoidraulica

XT 10 - 10 funzioni in 1

Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Tappo doppia posizione
Colore incolore
Odore inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 6/8 bar

~~€ 7.55–€ 69.50~~ **€ 4.99–€ 44.90** **Iva Inclusa**

- XT10:xt10-150-ml, xt10-400-ml, xt10-5-litri

Tagliatubo con ritorno automatico da mm 6 - 67 (¼-8")

- Per tubi in rame, ottone, alluminio, acciaio sottile e plastica rivestita.
  - Sbavatore per tubi integrato e rotella di ricambio nella manopola: facilmente raggiungibile
  - Struttura monoblocco
  - Regolazione precisa e veloce grazie alla guida telescopica con ritorno automatico
  - Meccanismo di presa automatica che previene rilasci accidentali durante l'utilizzo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):67 mm
- Diametro fino (a):2.5/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:755 g

Tagliatubi SUPER 1.1/4" e 2" Per Acciaio

Rulli larghi: precisa guida della rotella nel tubo

- Semplice controllo a pressione per una forza di trasmissione ottimale sul tubo
- Interamente forgiato in acciaio pregiato: lunga durata
- Taglio senza sbavatura esterna: possibilità di filettare subito dopo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):60 mm
- Diametro fino (a):2 Pollici
- Diametro a partire (da):10 mm
- Diametro a partire (da):1/8 Pollici
- Peso del prodotto:2155 g

Tagliatubi per tubi in rame da Ø 3 - 28 mm (1/8" - 1.1/8")

Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi di acciaio a parete

- Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (58 mm - 2.1/4"): ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele
- Grande manopola, design compatto: controllo dello sforzo
- Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti

Dati tecnici

- Diametro fino (a):28 mm
- Diametro fino (a):1.1/8 Pollici
- Diametro a partire (da):3 mm
- Diametro a partire (da):1/8 Pollici
- Peso del prodotto:270 g

Tagliatubi per tubi di plastica PS 26 /42S regolabile

Ecco alcune caratteristiche della Tagliatubi per tubi di plastica PS 26 /42S regolabile:

Caratteristiche

- Blocco della pinza durante il trasporto
- Controllo automatico di apertura della lama alla pressione del pulsante
- Minimo sforzo durante il taglio
- Precisa forza di trasmissione e perfetto avanzamento guidato del taglio
- Taglio preciso senza deformazioni
- Inizio del taglio preciso

- Impugnatura in gomma: presa sicura

Dati tecnici

- Diametro fino (a):42 mm
- Diametro fino (a):1.5/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:950 g

Tagliatubi per tubi di plastica / MSR fino a Ø 75 mm (3") Rocut

Minimo sforzo durante il taglio

- Inizio del taglio preciso
- Taglio preciso senza deformazioni
- Precisa forza di trasmissione e perfetto avanzamento guidato del taglio
- Controllo automatico di apertura della lama alla pressione del pulsante

Dati tecnici

- Diametro fino (a):75 mm
- Diametro fino (a):3 Pollici
- Diametro a partire (da):mm
- Diametro a partire (da):Pollici
- Peso del prodotto:1600 g

Tagliatubi Minicut 2000 da mm 6 a 22 (¼-⅞")

Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi di acciaio a parete

- Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (45 mm - 1.3/4"): ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele
- Grande manopola, design compatto: controllo dello sforzo
- Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti

Dati tecnici

- Diametro fino (a):22 mm
- Diametro fino (a):7/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:140 g

Tagliatubi a catena Per tubi da Ø 20 - 100 mm (1" - 4")

Per rame, ottone, alluminio, tubi in acciaio sottile, ma anche tubi in plastica rivestiti. Esecuzione cromata con manici in PVC

- Catena stabile con 15 rotelle, due regolazioni: ideale per lavori in posizioni di difficile accesso o su tubazioni in parallelo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):100 mm
- Diametro fino (a):4 Pollici
- Diametro a partire (da):20 mm
- Diametro a partire (da):1 Pollici
- Peso del prodotto:575 g

Smalto finiture perlinate o fluorescenti

Finiture Speciali è una pittura speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C. È uno smalto speciale per interni che rende le superfici luminose e fluorescenti visibili a distanza, anche in carenza di luce. È uno smalto speciale a base di “glitters” perlescenti che donano riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in profondità.

SPRAY PERLINATI
BEADED SPRAY / SPRAY PERLADO

	GRIGIO GREY	COD. V400DIAM.1	8034108891309
	BLU DARK BLUE	COD. V400DIAM.2	8034108891316
	NERO BLACK	COD. V400DIAM.3	8034108891323
	GIALLO YELLOW	COD. V400DIAM.4	8034108892108
	VERDE GREEN	COD. V400DIAM.5	8034108892115
	ROSSO RED	COD. V400DIAM.6	8034108892122

SPRAY FLUORESCENTI
FLUORESCENT SPRAY / SPRAY ESCENTES

	ARANCIO ORANGE	COD. V400FLUOR.1	8034108891347
	GIALLO YELLOW	COD. V400FLUOR.2	8034108891330
	FUCSIA FUCHSIA	COD. V400FLUOR.3	8034108892139
	VERDE GREEN	COD. V400FLUOR.4	8034108892153
	BLU DARK BLUE	COD. V400FLUOR.5	8034108892115
	ROSSO RED	COD. V400FLUOR.6	8034108892160

€ 33.00

- Perlinati & Fluorescenti:fluorescente-arancio, fluorescente-verde, fluorescente-rosso, fluorescente-giallo, fluorescente-fucsia, fluorescente-blu

Smalto Alte temperature 600°C

E' uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore no a punte di 650°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con AMBRO-SOL ALTE TEMPERATURE vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l’indurimento e l’adesione dello smalto risultano parziali.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 600-700°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 29.90

- Smalti:alluminio, bianco, grigio-antracite, nero-lucido, nero-opaco, rosso, trasparente

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx giallo: da RAL 1000 beige verdastro a RAL 1034 giallo pastello
Sono smalti brillante per interni ed esterni, per molti usi.

Sono disponibili 10 varianti di colore della serie RAL 1xxx -
Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

€ 14.58

- Vernici:ral-1003, ral-1023, ral-1021, ral-1018, ral-1016, ral-1015, ral-1014, ral-1007, ral-1013, ral-1028

ROCAM® EXPANDER Rothenberger senza testina

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Caratteristiche

- Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi
- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

ROCAM EXPANDER SET 12341- testine 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8 Pollici

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8 Pollici
- Peso del prodotto:4,5 kg

~~€ 923.85~~ **€ 832.90** **Iva Inclusa**

ROCAM EXPANDER SET 12310 testine - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm
- Peso del prodotto:3,3 kg

ROCAM EXPANDER SET 12300 testine -12 - 15 - 18 - 22 mm

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:12 - 15 - 18 - 22 mm
- Peso del prodotto:2,9 kg
- Lunghezza del prodotto:420 mm
- Larghezza del prodotto:188 mm
- Altezza del prodotto:62 mm

€ 389.00 Iva Inclusa

Rivelatore fughe di gas

RIVELATORE FUGHE DI GAS – Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Tipico
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 1,0 g/ml
Pressione a 20°C 5/8 Bar

€ 5.50 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici 200 ml

SCHEDA TECNICA

PULITORE CONTATTI ELETTRICI – Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Protettivo pelabile per tubi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO PELABILE – Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. É consigliato per una protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. É utilizzato per minuterie metalliche, serramenti, parti esterne in genere da proteggere durante il trasporto o il deposito. Ha una resa di circa 2 m2 per ogni confezione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.95 Iva Inclusa

Protettivo oleoso per metalli

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO OLEOSO PER METALLI – Fluido protettivo ed idrorepellente particolarmente indicato per ampi immagazzinaggi all'interno o in zone coperte di tubi, lamiere, trafilati e in particolare di prodotti metallici semilavorati. Conferisce un'elevata stabilità, protegge le superfici dall'umidità e dalle gocce d'acqua, inibendo il processo di corrosione anche nei punti di maggior esposizione (angoli, spigoli acuti e incisioni).

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.79 Iva Inclusa

Pressatrice Compact Romax senza ganasce 15020

Caratteristiche
Estrema leggerezza: solo 2,6 kg
Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
Funzionamento a batteria e rete elettrica
Funzione di banco di lavoro
Controllo del ciclo di pressatura
Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
CFT®-Technology
Blocco di sicurezza
Interruttore di arresto di emergenza

Estrema leggerezza: solo 2,6 kg

- Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
- Funzionamento a batteria e rete elettrica
- Funzione di banco di lavoro
- Controllo del ciclo di pressatura
- Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
- CFT®-Technology
- Blocco di sicurezza
- Interruttore di arresto di emergenza

Dati tecnici

- Larghezza del prodotto:70 mm
- Frequenza fino (a):60 Hz
- Frequenza a partire (da):50 Hz
- Peso del prodotto:2.6 kg
- Altezza del prodotto:90 mm
- Spinta assiale:30 mm
- Forza Pistone:19 kN
- Lunghezza del prodotto:400 mm
- Fissaggio ganasce (attraverso rotazione):270 grado
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):2,6 Ah
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):14,4 V

- Alimentazione Adattatore:230 V
- Alimentazione Adattatore (su richiesta):110 V

~~**€ 1,280.94**~~ **€ 1,158.94** **Iva Inclusa**

Pressatrice Compact Romax 14820 - ganasce 16 - 20 - 25 - 32 mm

Estrema leggerezza: solo 2,6 kg

- Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
- Funzionamento a batteria e rete elettrica
- Funzione di banco di lavoro
- Controllo del ciclo di pressatura
- Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
- CFT®-Technology
- Blocco di sicurezza
- Interruttore di arresto di emergenza

Dati tecnici

- Larghezza del prodotto:70 mm
- Frequenza fino (a):60 Hz
- Frequenza a partire (da):50 Hz
- Peso del prodotto:2.6 kg
- Altezza del prodotto:90 mm
- Spinta assiale:30 mm
- Forza Pistone:19 kN
- Lunghezza del prodotto:400 mm
- Fissaggio ganasce (attraverso rotazione):270 grado
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):2,6 Ah
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):14,4 V
- Alimentazione Adattatore:230 V

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Grasso di Vasellina G004

Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolarmente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.30 Iva Inclusa

Grasso al Silicone G002

Il grasso al silicone è un prodotto incolore ed inodore a base di metilsilossano(olio di silicone), esercita una eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma(Oring guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distribuito con un panno su acciaio rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

Tra le sue applicazioni trova spazio anche in diversi settori tra cui quello nautico, meccanico, automobilistico ed elettronico. Può essere quindi utilizzato sia per nutrire le guarnizioni in gomma delle portiere che per isolare impianti elettrici, così come per le guide dei cassetti e per lucidare valige e caschi. Il grasso al silicone è indicato anche per proteggere terminali di batterie dalla ruggine ed eliminare i cigolii delle cerniere degli infissi. Grazie alla sua funzione antiadesiva può essere utilizzato per rendere tale una superficie e la sua proprietà distaccante elimina agevolmente materie plastiche adesive.

Il **grasso al silicone** è un lubrificante con silicone utilizzato per lubrificare il contatto tra parti in metallo e in gomma, che per la loro natura debbano trovarsi a contatto fra loro. Esempio esplicativo: Può essere utilizzato per lubrificare i filetti delle torce che si trovano a contatto con i *rubber's O-ring* (anelli di gomma). Per via della sua non conducibilità elettrica è anche un grasso dielettrico e può andare a contatto con contatti elettrici senza provocare cortocircuiti

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore: inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Grasso al Rame 1 Kg - G017

Il **grasso al rame**, anche detto *grasso ramato*, è un grasso lubrificante antigrippante costituito da una miscela di lubrificanti solidi e polvere di Rame, finemente dispersi in grasso consistente. Si usa per proteggere i filetti di viti dadi e bulloni. È molto indicato per l'impiego su filettature esposte ad alte temperature o umidità, previene i grippaggi e la corrosione e agevola il serraggio. Non è solubile in acqua e resiste a temperature di oltre 1000 °C. - Alcuni tipi di tale grasso non sono solubili nel gasolio.

É un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura, l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Barattolo banda stagnata 1 kg
Aspetto barattolo contenente grasso Colore marrone chiaro/arancio
Odore lipido
Densità relativa a 20°C 0,90 ÷ 0,98 g/ml

€ 19.90 Iva Inclusa

Estrusore elettrico Rothenberger T-Drill T35

€ 3,738.33 Iva Inclusa

Curvatubi Tube Bender Maxi MSR

Caratteristiche

- Ideale in spazi di lavoro ristretti
- Ideale per l?impiego in spazi ristretti
- Ideale in spazi di lavoro ristretti
- Pinze con attacco a baionetta: facilmente intercambiabili
- Impiego veloce

Curvatubi Tube Bender Maxi

Piano di curvatura aperto: possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura

- Pinze con attacco a baionetta: facilmente intercambiabili
- Veloce ritorno della matrice
- Ideale in spazi di lavoro ristretti
- Resistente e di lunga durata

Dati tecnici

- Peso del prodotto:3,5 kg

Curvatubi Tube Bender

Design compatto: curvature precise anche in spazi di lavoro ristretti

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura
- Facilmente intercambiabili
- Ritorni rapidi delle matrici per un lavoro ancora più sicuro
- Il design ergonomico permette l'operazione con una sola mano
- Piegatura veloce e precisa

Dati tecnici

- Peso del prodotto:3,03 kg
- Modello:6 - 8 - 10 - 12 mm
- Lunghezza del prodotto:220 mm
- Larghezza del prodotto:120 mm
- Altezza del prodotto:95 mm

Curvatubi ROBULL Tipo E / MSR

Curvature precise grazie alla scala di misurazione (solo ROBULL Tipo E)

- Riduzione dei costi di acquisto e di deposito di raccordi
- Nessun surriscaldamento e deformazione del tubo
- Precisione durante la curvatura
- Pompa idraulica con carico del pistone da 150Kn
- Semplice e veloce da utilizzare
- Sistema idraulico monoblocco, chiuso, con corsa di ritorno del pistone: poca manutenzione
- Accessorio opzionale treppiede con telaio doppio oppure aperto regolabile per una confortevole posizione di lavoro anche in piedi
- Disponibile con telaio di curvatura aperto e regolabile

Dati tecnici

Curvatubi Robend 3000 Set - 025703X

Caratteristiche

- Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido
- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor attrito
- Potenza 1010 Watt

Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor attrito
- Potenza 1010 Watt

Dati tecnici

- Modello:12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
- Peso del prodotto:23,5 kg

Curvatubi Robend 3000 con treppiede - 025711X

Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor attrito
- Potenza 1010 Watt

Dati tecnici

- Modello:1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 Pollici
- Peso del prodotto:19,6 kg

33 total products.

Zootecnica Riscaldamento

Riscaldatore Heliosa 66

HELIOSA 66

- Modello orientabile con supporto per fissaggio a parete oppure con cavo elettrico mt 5 per installazioni speciali
- Colore Bianco Carrara Ral 9016 - Ferro micaceo
- Potenza: 1500/2000 Watt
- 220-240V 50/60Hz
- Area riscaldata mq 25/28 circa*
- Indice di protezione IPX5 non teme pioggia e spruzzi d'acqua (Brevetto Star Progetti)
- Dimensioni (cm): 51x16x21,5
- Altezza di installazione max mt 2,50 – 2,80
- Posizionamento ideale: a parete

*I dati dei tests di copertura possono variare in funzione all'altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati. In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente migliori.

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Grasso alimentare G011

Grasso incolore purificato idoneo al contatto accidentale con alimenti. lubrificante ad ampio spettro di utilizzo per il settore dell'industria alimentare, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine ed utensili che possono venire accidentalmente a contatto con alimenti. Ideale per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: scivoli, griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghe, forni frigoriferi. Protegge efficacemente parti cromate e guarnizioni di tenuta da vapori e/o agenti detergenti utilizzati per il lavaggio.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore : inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Fungo riscaldatore radiante

PUNTO FUMO IPX5
ESTERNO E RISCALDATO
Permette di creare facilmente una zona fumatori all'esterno del locale

- struttura in acciaio con basamento a forma di S
- n.2 riscaldatori elettrici Heliosa 11 IPX5 (1500 Watt ciascuno)
- speciale dispositivo TILT antiurto e ribaltamento
- Rilevatore di presenza persone automatico
- Area riscaldata 25 mq circa*
- Indice di protezione IPX5 non teme pioggia e spruzzi di acqua
- Altezza: cm 222
- Piano del tavolo Ø cm 66

I VANTAGGI DI PUNTO FUMO
1. È PREMONTATO SI MONTA FACILMENTE
2. OCCUPA POCO SPAZIO
3. ELETTRICO, FUNZIONA A RAGGI INFRAROSSI
4. HA UN CONSUMO LIMITATO
5. SI ACCENDE SOLO QUANDO SI AVVICINA IL CLIENTE
6. HA UN TAVOLINO DI APPOGGIO PER LE BIBITE E IL PORTACENERE

Convertitore di ruggine Salfershop/A

La **ruggine** è un composto spontaneo costituito da vari ossidi di ferro idrati e carbonati basici di Fe(III), di colore bruno-rossiccio. La ruggine origina un fenomeno di corrosione dei materiali ferrosi, laddove l'ossidazione del ferro è favorita dalla presenza di ossigeno e acqua, che mettono a disposizione l'ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte.
Il meccanismo di formazione della ruggine coinvolge reazioni chimiche con il biossido di carbonio, l'umidità, l'ossigenodell'aria e l'anidride solforosa ed il processo avviene tanto più rapidamente quanto più la superficie è esposta all'aria, e se la superficie è scabra, oppure se il manufatto è sottoposto a sforzo meccanico. Varia è la consistenza con cui si presenta la ruggine: pulverulenta, incoerente e friabile o, se di antica data, compatta. I fenomeni di corrosione che si instaurano sono causa di danni notevoli alle strutture. Il comportamento del ferro è, rispetto a questo fenomeno, notevolmente diverso da quello di altri metalli, quali l'alluminio, il nichel, il cromo, lo stagno, che si passivano, cioè si ricoprono di uno strato di ossidoprotettivo. Dato che si formano principalmente ossidi di Fe(III), che – a differenza di quelli del Fe(II) – si sfaldano e non aderiscono alla superficie, lo strato di ruggine si sgretola scoprendo la parte sottostante composta da Fe(0), che è esposto continuamente al processo fino a quando non è consumato

Il più efficace e comune sistema per difendere ferro, acciaio e ghisa dalla corrosione da ruggine è la zincatura, procedimento che permette di ricoprire il materiale di uno strato di zinco. Può essere effettuata a caldo (in un bagno di zinco fuso), zincatura a spruzzo che deposita rivestimenti di zinco fino a 500 um (norma EN ISO 2063.2005), elettroliticamente (mediante deposizione catodica) oppure a freddo (trattamenti analoghi ad una verniciatura con formulazioni a base di zinco).

Un altro comune sistema per evitare la formazione di ruggine è l'utilizzo di vernice protettiva e, in particolare, vernici formulate con il minio che è un ossido di piombo. Tuttavia una volta che si innescano fenomeni di corrosione al di sotto dello strato di vernice questi aggrediscono irreversibilmente il materiale, sfogliando la vernice.

Un modo più raffinato è quello della protezione catodica, utilizzata soprattutto per

i tubi interrati e per i depositi sotterranei di carburante: il metodo consiste nel collegare la struttura con un metallo, in particolare magnesio, che si ossida preferenzialmente.

Esiste tuttavia la possibilità di fermare l'espansione della ruggine già formata trattando la medesima con un convertitore di ruggine chimico il quale, reagendo con il supporto ferroso, forma un film protettivo di colore nero il quale impedisce ulteriori formazioni di ruggine.

Esistono anche in commercio vernici colorate contenenti convertitori di ruggine da stendere a pennello o in bomboletta spray le quali permettono di eseguire una verniciatura ed una protezione del metallo arrugginito in una sola passata, permettendo quindi di risparmiare tempo

SCHEDA TECNICA

CONVERTITORE DI RUGGINE - Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Flacone plastica rinforzata
Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,00 ÷ 1,33 g/ml

€ 9.90

- Ambrosol:1-litro, 250-ml

Carrello Porta rifiuti 056

Pratico carrello cilindrico per il trasporto di sacchi rifiuti.
Il sacco rifiuti standard è bloccato dalla doppia corona in lamiera superiore apribile su cerniera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

4 ruote girevoli Ø mm 80

DIMENSIONI

Larghezza mm. 450

Altezza mm. 830

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

Conforme Norme CE

7 total products.

Ferramenta

Zinco scuro - 400 ml

ZINCO SCURO – Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore grigia media. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura

finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 30 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 6.78~~ **€ 4.50 Iva Inclusa**

Zinco puro EP 98% - 400 ml

Zinco puro EP 98% ECO, Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 500 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 75 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
IRRITANTE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IT: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli

organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Irritante per la pelle.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare.

~~€ 7.28~~ **€ 4.99 Iva Inclusa**

Zinco puro 98% - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 8.90~~ **€ 5.99 Iva Inclusa**

Zinco puro - Kg 2

ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine ad alto contenuto epossidico. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. La versione liquida del prodotto può essere utilizzata a pennello o a spruzzo e diluita con solvente epossidico o poliuretanico.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata

Resistenza temperatura 500 °C
Colore grigio scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,95 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 80 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 59.00~~ **€ 36.50 Iva Inclusa**

Zinco Oro tropicalizzato - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

~~€ 6.77~~ **€ 4.95 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Zinco INOX Spray - 400 ml

INOX SPRAY – É un rivestimento a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essicazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C Colore inox

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

IRRITANTE
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~**€ 8.00**~~ **€ 5.49 Iva Inclusa**

Zinco chiaro liquido - Kg 1

ZINCO CHIARO – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Contenuto netto 1kg/4kg
Resistenza temperatura 400 °C
Colore alluminio/grigio chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,80 ÷ 0,98 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 10 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti

INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 20.70~~ **€ 14.90 Iva Inclusa**

Zinco Brillante - 400 ml

ZINCO BRILLANTE – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C
Colore alluminio/grigio brillante
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 6.16~~ **€ 4.20 Iva Inclusa**

Zincante chiaro - 400 ml

ZINCO CHIARO – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore alluminio/grigio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 10 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

~~€ 5.53~~ € 3.75 **Iva Inclusa**

XT 10 - il Multi uso 10 funzioni in 1

Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

€ 5.99 Iva Inclusa

XT 10 - 10 funzioni in 1

Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Tappo doppia posizione
Colore incolore
Odore inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 6/8 bar

~~€ 7.55–€ 69.50~~ **€ 4.99–€ 44.90** **Iva Inclusa**

- XT10:xt10-150-ml, xt10-400-ml, xt10-5-litri

Viti truciolari autoperforanti ranellate TX

Viti per truciolari di nuova concezione prevalentemente impiegate nella carpenteria in legno, nelle produzioni di arredi montani, gazebi, coperture e strutture di grandi dimensioni.
Particolarmente adatte su strutture sottoposte a forti sollecitazioni, in quanto, con la testa maggiorata, riesce a distribuire il carico su una maggiore superficie.
L'impronta a cava TX consente di trasmettere una coppia decisamente superiore alle normali cavi PZ-PH
Inoltre grazie alla speciale punta "TYPE 17" la penetrazione è più facile e veloce anche nei legni più duri. Si possono utilizzare anche con gli inserti specifici che potrete richiederci

- Viteria truciolare:

Viti per cartongesso ranellate TMT PH

~~€ 20.10–€ 30.40~~ **€ 19.00–€ 30.40** **Iva Inclusa**

- Viteria:4-2-x-13, 4-2-x-16, 4-2-x-19, 4-2-x-25

Viti per cartongesso autoperforanti TSP PH

Fosfatate
Per il fissaggio di pannelli di cartongesso
nei supporti metallici.
Capacità di foratura di mm 2,5

€ 24.10

- Viteria:35-x-25, 35-x-35, 35-x-45, 35-x-55

Viti per cartongesso autofilettanti TSP PH

Fosfatate
Per il fissaggio di pannelli di cartongesso
nei supporti metallici.
Capacità di foratura di mm 0,6

~~€ 13.50–€ 63.80~~ **€ 13.50–€ 63.80** **Iva Inclusa**

- Viteria:35-x-25, 35-x-35, 35-x-45, 35-x-55, 4-2-x-70, 4-2-x-75

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Viti autofilettanti testa svasata Din 7982

Viti autofilettanti testa svasata Din 7982

La vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

La forza di tensione deve essere tale per cui la tenuta allo scorrimento dei due materiali uniti sia offerta dall'attrito tra le parti. Se la tensione è insufficiente, le due parti possono infatti scorrere fino a toccare la vite ed agire su questa come cesoie. Inoltre i materiali, sfregando, possono usurarsi e ridursi di spessore, annullando la forza tensiva agente sulla vite.

Nelle applicazioni critiche è spesso precisato la coppia di forze con cui stringere la vite o bullone per preimpostare la giusta forza di tensione. Infatti una coppia agisce per muovere la vite, questa non ne risente fino a quando non viene superata la coppia di tensione, dopodiché la giuntura si allenta.

Phillips o a croce: ha un'incisione a croce che agevola la centratura dell'utensile e ne impedisce lo scivolamento; le pareti delle scanalature sono leggermente svasate in modo che il giravite si sollevi in caso di eccessiva resistenza per salvaguardare il filetto della vite; Innesti per cacciavite a croce Phillips- dimensioni:PH0, PH1, PH2, PH3

€ 6.95

- Autofilettanti:63-x-60, 42-x-95, 42-x-60, 42-x-50, 42-x-45, 42-x-38, 42-x-32, 55-x-13, 63-x-50, 63-x-45, 63-x-38, 63-x-32, 63-x-25, 63-x-22, 63-x-19, 63-x-16, 55-x-60, 55-x-50, 55-x-45, 55-x-38, 55-x-32, 55-x-25, 55-x-22, 55-x-19, 55-x-16, 42-x-25, 42-x-22, 35-x-25, 35-x-22, 35-x-19, 35-x-16, 35-x-13, 29-x-95, 29-x-65, 29-x-38, 29-x-32, 29-x-25, 29-x-22, 29-x-19, 29-x-16, 29-x-13, 22-x-95, 22-x-65, 22-x-16, 35-x-32, 35-x-38, 42-x-19, 42-x-16, 42-x-13, 39-x-95, 39-x-60, 39-x-50, 39-x-45, 39-x-38, 39-x-32, 39-x-25, 39-x-22, 39-x-19, 39-x-16, 39-x-13, 35-x-95, 35-x-50, 35-x-45, 22-x-13

Viti autofilettanti testa esagonale finta rondella Uni 6950

Viti autofilettanti testa esagonale finta rondella Uni 6950, la vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

La forza di tensione deve essere tale per cui la tenuta allo scorrimento dei due materiali uniti sia offerta dall'attrito tra le parti. Se la tensione è insufficiente, le due parti possono infatti scorrere fino a toccare la vite ed agire su questa come cesoie. Inoltre i materiali, sfregando, possono usurarsi e ridursi di spessore, annullando la forza tensiva agente sulla vite.

Nelle applicazioni critiche è spesso precisato la coppia di forze con cui stringere la vite o bullone per preimpostare la giusta forza di tensione. Infatti una coppia agisce per muovere la vite, questa non ne risente fino a quando non viene superata la coppia di tensione, dopodiché la giuntura si allenta.

Phillips o a croce: ha un'incisione a croce che agevola la centratura dell'utensile e ne impedisce lo scivolamento; le pareti delle scanalature sono leggermente svasate in modo che il giravite si sollevi in caso di eccessiva resistenza per salvaguardare il filetto della vite; Innesti per cacciavite a croce Phillips- dimensioni:PH0, PH1, PH2, PH3

€ 12.50

- Autofilettanti:63-x-60, 55-x-50, 55-x-45, 55-x-38, 55-x-32, 55-x-25, 55-x-22, 55-x-19, 55-x-16, 55-x-60, 63-x-13, 63-x-50, 63-x-45, 63-x-38, 63-x-32, 63-x-25, 63-x-22, 63-x-19, 63-x-16, 55-x-13, 48-x-95, 48-x-60, 42-x-50, 42-x-45, 42-x-38, 42-x-32, 42-x-25, 42-x-22, 42-x-19, 42-x-16, 42-x-95, 48-x-13, 48-x-50, 48-x-45, 48-x-38, 48-x-32, 48-x-25, 48-x-22, 48-x-19, 48-x-16, 42-x-13

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981, una **vite** è una barra cilindrica con un filetto elicoidale (o principio) inciso sulla superficie, utilizzata prevalentemente per fissare oggetti tra loro. È una macchina semplice in grado di trasformare il moto circolare in moto rettilineo.

La vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

Le viti autofilettanti hanno solitamente una estremità appuntita per favorire l'imbocco nel foro e a volte l'intero corpo è conico invece che cilindrico.

Nell'alluminio si usa praticare i fori ma non filettarli, lasciando che venga realizzato da apposite viti al momento del fissaggio. Queste viti per alluminio presentano di solito una scanalatura longitudinale che ha lo scopo di scaricare il truciolo prodotto dall'incisione del materiale.

Alcune viti, dette **autoperforanti** hanno una punta particolarmente appuntita e sono in grado di perforare materiali sottili come lamiere e materiali plastici, senza bisogno di praticare precedentemente un *foro di invito*.

Esistono anche le cosiddette viti "**trilobate**" o "**automaschianti**", che possono sostituire le normali viti metriche in molte occasioni, soprattutto laddove i particolari da accoppiare siano costituiti di materiali non troppo duri. Infatti la particolare conformazione del gambo, a sezione trilobata anziché cilindrica, consente loro di costruire un filetto metrico al momento del primo avvitamento, fungendo da veri e propri "maschi a filettare". Quando vengono smontate possono essere sostituite da normali viti metriche.

Le viti sono impiegate anche per applicazioni differenti dal semplice fissaggio. La funzione di conversione del moto circolare in lineare è sfruttata in moltissime applicazioni, dal tornio per l'avanzamento automatico del carrello al cavatappi.

Gli ingranaggi a vite senza fine sfruttano una vite per raggiungere elevati rapporti di riduzione di velocità e aumento di coppia.

La vite di Archimede è un antico strumento che permette di sollevare acqua sfruttando il principio della vite, ed è ancora molto usato per spostare soprattutto materiali granulosi come per esempio i cereali. La vite di Archimede viene utilizzata anche per effettuare spostamenti di precisione: una barra viene filettata con un particolare filetto calibrato e rettificato e sulla stessa viene fissata una *chiocciola* a ricircolo di sfere; il moto rotatorio della vite permette alla chiocciola di spostarsi di una distanza precalcolata in base al passo del filetto con precisione maggiore rispetto ad un filetto semplice. Tale dispositivo è spesso utilizzato nello spostamento degli assi delle macchine a controllo numerico.

Le viti ed i bulloni sono prodotti in un'ampia gamma di materiali, il più usato dei quali è l'acciaio, seguito dall'ottone. Dove sia richiesta resistenza agli agenti corrosivi si utilizza acciaio inossidabile, titanio o bronzo. Per lo più comunque, per aumentare la resistenza alla corrosione, vengono applicati sulla superficie della vite dei rivestimenti elettrolitici (zincatura, dacrometizzazione, brunitura, nichelatura, ramatura, bronzatura). Questi rivestimenti consentono di aumentare la resistenza in ambienti corrosivi anche a 200/300 ore. Nella grande maggioranza delle applicazioni industriali, le viti ed i dadi sono prodotti in materiale **8.8 EN 20898-1** o dove non sia richiesta una particolare resistenza meccanica si utilizza una classe di resistenza **4.8**, mentre nel caso dei tiranti si usa il materiale ASTM **A193 grado B7** per il tirante e il materiale ASTM **A194 grado 2H** per i dadi in acciaio al carbonio, mentre per quelli in acciaio inossidabile (o autopassivante) la codifica ASTM è "A193 grado B8" per i tiranti, mentre per i dadi è "A194 grado 8".

Vengono utilizzati anche materiali plastici quali nylon e teflon dove sia richiesta elevata resistenza alla corrosione ed isolamento elettrico senza eccessiva forza di unione. Negli isolatori elettrici sono sagomati a vite anche il vetro e la porcellana per unire diversi elementi.

Uno stesso tipo di vite o bullone può essere realizzato con acciai di diversa resistenza. Dove siano richieste tensioni elevate un bullone a bassa resistenza può cedere, provocando danni o incidenti. Per questo motivo sulla testa dei bulloni è impressa una sigla, o comunque simboli, che indicano la classe del materiale usato; per applicazioni particolari, che esulano dai

normali acciai, sono previste viti per situazioni estreme per freddo e per il caldo, nel primo caso con particolari resistenza all'infragilimento da bassa temperatura, nel secondo caso con materiali che conservano valori accettabili di resistenza ad alte temperature.

Le normali condizioni di resistenza si intendono infatti a condizioni ambientali, queste non valgono affatto in ambienti sostanzialmente diversi, come il corrosivo, (ad esempio sostanze chimiche particolari), che infragilisca la struttura del metallo (freddo), ne alteri la cristallizzazione (radiazioni ionizzanti), o ne degradi la condizione strutturale (calore, stress a fatica).

Per ovviare a tali problemi sono usati materiali intrinsecamente resistenti, o nel caso che questo non sia possibile, materiali che debbano essere sostituiti, specie nei casi di degrado progressivo, quando il decadimento delle caratteristiche è ancora nel limite di rischio ammissibile. Esempio tipico di tali usi è la bulloneria aerea, spaziale, crioresistente, e quella delle radiazioni ionizzanti (esempio: reattori nucleari).

€ 6.30

- Autofilettanti:42-x-22, 48-x-19, 48-x-22, 48-x-25, 48-x-32, 48-x-38, 48-x-45, 48-x-50, 48-x-65, 48-x-16, 48-x-13, 42-x-25, 42-x-32, 42-x-38, 42-x-45, 42-x-50, 42-x-60, 42-x-95, 48-x-60, 48-x-95, 55-x-13, 63-x-16, 63-x-19, 63-x-22, 63-x-25, 63-x-32, 63-x-38, 63-x-45, 63-x-50, 63-x-13, 55-x-60, 55-x-16, 55-x-19, 55-x-22, 55-x-25, 55-x-38, 55-x-45, 55-x-50, 63-x-60, 22-x-13, 29-x-38, 29-x-45, 29-x-65, 29-x-95, 35-x-13, 35-x-16, 35-x-19, 35-x-22, 29-x-32, 29-x-25, 22-x-16, 22-x-45, 22-x-65, 22-x-95, 29-x-13, 29-x-16, 29-x-19, 29-x-22, 35-x-25, 35-x-32, 35-x-38, 39-x-38, 39-x-45, 39-x-50, 39-x-65, 39-x-60, 39-x-95, 42-x-13, 42-x-16, 39-x-32, 39-x-25, 35-x-45, 35-x-50, 35-x-65, 35-x-95, 39-x-13, 39-x-16, 39-x-19, 39-x-22, 42-x-19

Viti a Brugola TPS zincata 8.8 Uni 5933

Viti a brugola con Testa Piana Svasata in alta resistenza classe 8.8

€ 6.80

- Viti a Brugola:6-x-20, 8-x-30, 8-x-35, 8-x-40, 8-x-45, 8-x-50, 8-x-55, 8-x-60, 8-x-70, 8-x-25, 8-x-20, 6-x-70, 6-x-25, 6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 8-x-80

Viti a brugola TCCEI 8.8 zincate Uni 5931

Viti a brugola testa cilindrica alta resistenza 8.8 zincate Uni 5931

€ 6.00

- Viti a Brugola:6-x-20, 8-x-25, 8-x-30, 8-x-35, 8-x-40, 8-x-45, 8-x-50, 8-x-55, 8-x-60, 8-x-65, 8-x-70, 8-x-75, 8-x-80, 8-x-20, 8-x-100, 6-x-90, 6-x-25, 6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 6-x-65, 6-x-70, 6-x-75, 6-x-80, 8-x-90

Vetri trasparenti



Vetri trasparenti per maschere a mano e maschere a casco

€ 0.25

- Vetri:51-x-108, 60-x-110, 83-x-108, 90-x-110, 98-x-75

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Vetri inattinici per maschere di saldatura

Vetri inattinici per maschere di saldatura

€ 1.45

- Vetri inattinici:50-x-105-din-10, 90-x-110-din-11, 90-x-110-din-12, 90-x-110-din-13, 90-x-110-din-9, 98-x-75-din-10, 98-x-75-din-11, 98-x-75-din-12, 98-x-75-din-13, 90-x-110-din-10, 83-x-108-din-9, 50-x-105-din-11, 50-x-105-din-12, 50-x-105-din-13, 50-x-105-din-9, 83-x-108-din-10, 83-x-108-din-11, 83-x-108-din-12, 83-x-108-din-13, 98-x-75-din-9

Turbo Set 200 Kit per saldatura

I Kit professionali per saldatura Turbo Set 200:
Sono il termine di confronto su scala internazionale per chi propone **set di saldatura autogena** con bombola d'ossigeno gas e cattucca gas non ricaricabili. Ii tutto contenuto in un elegante carrello metallico dalle piccole dimensioni che ne permette un facile e e pratico trasporto grazie anche ai dispositivi di bloccaggio delle bombole.
I Turbo Set sono compatti, potenti, performanti e consentono all'Installatore una saldatura professionale dimostrandosi particolarmente adatti a lavori d'idraulica condizionamento refrigerazione e brasatura dolce.
La sicurezza del prodotto è garantita da 4 valvole antiritorno di fiamma a doppia protezione posizionate nel corpo cannello ed internamente al riduttore ed al rubinetto.

Completano la gamma numerosi accessori, metalli d'apporto e ricambi per rendere il lavoro sempre più facile.

- La bombola ossigeno da 110 bar, la bombola MAP//PRO, le cartucce Turbo Gas, Maxy Gas e Propan/Butan garantiscono una buona autonomia, una assoluta sicurezza e facilità di utilizzo.

Impugnatura brevettata
Il Turbo Set 200 di nuova concezione e design, integra nel corpo le valvole di non ritorno a doppia protezione per ossigeno e gas.
La cura nei dettagli
Il Turbo Set 200 è molto compatto: 27 cm di altezza, un'inclinazione di 30° per evitare il ribaltamento, squadrette di fissaggio per le bombole usa e getta.
Il Turbo Set 200 è equipaggiato con:
- bombola OXYGEN da 1 lt 110 bar
- bombola Map//Pro 400 g CGA600
- riduttori MIGNON ossigeno e gas con un manometro con valvole antiritorno a doppia protezione
- impugnatura con rubinetti di regolazione - valvole di non ritorno ossigeno e gas - lancia e punta 160 lt
- tubi raccordati da 2 m
- set di 4 punte 63-100-250-315 lt
- occhiali di protezione - chiave multiuso - accenditore - metallo d'apporto con disossidante

€ 330.00 Iva Inclusa

Troncatrice per legno con tavola superiore 0870/250

Troncatrice per legno con tavola superiore 0870/250

Disco	Ø 250 x 30 x 2,5 mm Z 36
Taglio massimo	0° - 90° 75 x 130 mm
Taglio massimo	45°- 45° 75 x 50 mm
Taglio massimo	45° - 90° 75 x 90 mm

Taglio massimo	0° - 45° 50 x 130 mm
Taglio massimo tavola superiore	40 mm
Motore monofase	230 V 50 Hz 1,8 kW
Velocità motore	4500 rpm
Peso	18 kg

~~€ 451.00~~ € 314.50 **Iva Inclusa**

Trapano magnetico carotatore LTF 381.01

Le combinate con trapano-magnetico carotatore sono concepite per le operazioni di carotaggio e alesaggio, su materiali ferrosi e acciai, per essere utilizzate in qualsiasi posizione anche verticalmente. Il pezzo da lavorare deve essere privo di residui di materiali (ruggine, scorie, ecc). La superficie di appoggio dei magneti di adesione deve essere comunque pulita e rettilinea, meglio se lavorata. Sono corredate di elettroutensile, protezione al mandrino, catena di sicurezza, mandrino porta frese con attacco WELDON Ø 19 mm, vaschetta per l'adduzione del refrigerante e libretto di istruzioni.

Costruiti secondo direttive CE

ART.		**381.01**
Forza magnetica	**daN**	2000
Capacità foratura fresa a tazza	**Ø mm**	**100**
Capacità foratura punta elicoidale	**Ø mm**	**31**
Dimensioni ingombro	**mm**	250x370x h 440/670
Dimensioni base magnetica	**mm**	220x110x65
Corsa slitta	**mm**	230
Alimentazione		220 V - 50 Hz
Attacco mandrino	**CM**	3
Velocità	**rpm**	60–140/200-470 variabili
Potenza	**W**	1900
Peso	**kg**	32

€ 1,690.00 Iva Inclusa

Trapano elettronico Sparky 131E

Trapano professionale con doppio isolamento del motore, velocità variabile con senso di rotazione reversibile. Percussione da 45000 colpi al minuto. Impugnatura ergonomia antiscivolo.

Foratura su cemento	13
su Acciaio	13
su non ferrosi	16
su legno	20
Giri a vuoto	0-2800
Filettatura albero	1/2"-20
Capacità mandrino	1,5-13

Dimensioni Collare mm	43
Peso Kg	1,9
Potenza nominale w	600

€ 73.00 Iva Inclusa

Trapano da banco con cinghia B16

TRAPANO DA BANCO CON CINGHIA B 16 con:

· Piano di lavoro di precisione, inclinabile ± 45° e ruotabile a 360°
· Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore
· Motore elettrico di qualità, in alluminio, potente e silenzioso
· Dadi a T per fissaggio morsa a vite di serie
· Alta silenziosità di funzionamento grazie al trascinatore a più denti rettificato. Trasmissione di forza ottimizzata grazie alle pulegge in alluminio e alle cinghie trapezoidali dentate GATES di alta qualità. Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza
· Alta precisione di rotazione concentrica misurata < 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte. Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione. Mandrino a serraggio rapido OPTIMUM in fornitura standard
· Leva discesa cannotto lunga, di forma ergonomica, con impugnatura antiscivolo Softgrip per un facile utilizzo. Fermo della profondità di foratura
· Interruttore di sicurezza conforme IP 54, con relè di minima tensione. Interruttore di emergenza separato
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Mandrino autoserrante 0-16 mm
· Cono attacco CM2
· Dadi a T

Potenza motore 230 V ~ 50 Hz		450 W
Capacità max foratura acciaio (S235JR)	**mm**	16
Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR)	**mm**	15
Distanza mandrino/colonna	**mm**	125
Attacco mandrino	**CM**	2
Corsa cannotto	**mm**	65
N° giri mandrino	**rpm**	660 - 2.500
N° velocità		5
Dimensioni tavola	**mm**	200x200

Dimensioni scanalature a T	**mm**	14
Tavola trapano inclinabile/ruotabile		± 45° / 360°
Distanza max mandrino/tavola	**mm**	390
Dimensioni base	**mm**	160x170
Distanza max mandrino/base	**mm**	525
Ø colonna	**mm**	60
Dimensioni	**mm**	510x270x820
Peso netto	**kg**	36

€ 420.00 Iva Inclusa

Trapano da banco B13 con cinghia

Trapano da banco B13 con cinghia

· Piano di lavoro di precisione, inclinabile ± 45° e ruotabile a 360°
· Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore
· Motore elettrico di qualità, in alluminio, potente e silenzioso
· Alta silenziosità di funzionamento grazie al trascinatore a più denti rettificato. Trasmissione di forza ottimizzata grazie alle pulegge in alluminio e alle cinghie trapezoidali dentate GATES di alta qualità. Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza
· Alta precisione di rotazione concentrica misurata < 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte. Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione. Mandrino a serraggio rapido OPTIMUM in fornitura standard
· Leva discesa cannotto lunga, di forma ergonomica, con impugnatura antiscivolo Softgrip per un facile utilizzo. Fermo della profondità di foratura
· Interruttore di sicurezza conforme IP 54, con relè di minima tensione. Interruttore di emergenza separato
· **Costruiti secondo direttive CE**

Potenza motore 230 V~ 50 Hz	**W**	300
Capacità max foratura acciaio (S235JR)	**mm**	13
Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR)	**mm**	12
Distanza mandrino/colonna	**mm**	104
Attacco mandrino		fisso B16
Corsa cannotto	**mm**	50
N° giri mandrino	**rpm**	520 - 2.620
N° velocità		5

Dimensioni tavola	**mm**	160x160
Dimensioni scanalature a T	**mm**	14
Tavola trapano inclinabile/ruotabile		±45° / 360°
Distanza max mandrino/tavola	**mm**	240
Dimensioni base	**mm**	135x175
Distanza max mandrino/base	**mm**	325
Ø colonna	**mm**	46
Dimensioni	**mm**	420x220x580
Peso netto	**kg**	19

€ 214.00 Iva Inclusa

Trapano carotatore magnetico LTF 380.01

Trapano carotatore magnetico LTF 380.01

Le combinate con trapano-magnetico carotatore sono concepite per le operazioni di carotaggio e alesaggio, su materiali ferrosi e acciai, per essere utilizzate in qualsiasi posizione anche verticalmente. Il pezzo da lavorare deve essere privo di residui di materiali (ruggine, scorie, ecc). La superficie di appoggio dei magneti di adesione deve essere comunque pulita e rettilinea, meglio se lavorata. Sono corredate di elettroutensile, protezione al mandrino, catena di sicurezza, mandrino porta frese con attacco WELDON Ø 19 mm, vaschetta per l'adduzione del refrigerante e libretto di istruzioni.
Costruiti secondo direttive CE

ART.		**380.01**
Forza magnetica	**daN**	2000
Capacità foratura fresa a tazza	**Ø mm**	**50**
Capacità foratura punta elicoidale	**Ø mm**	**23**
Dimensioni ingombro	**mm**	200x300x h 395/550
Dimensioni base magnetica	**mm**	160x82x52
Corsa slitta	**mm**	170
Alimentazione		220 V - 50 Hz
Attacco mandrino	**CM**	2
Velocità	**rpm**	250-450
Potenza	**W**	1200
Peso	**kg**	22

€ 1,290.00 Iva Inclusa

Trapano carotatore discesa automatica 394.SA

Trapano carotatore discesa automatica 394.SA

Provvisto di un dispositivo automatico di discesa subordinato al diametro dell'utensile montato; si arresta automaticamente appena completata la foratura quando l'avanzamento utilizzato è eccessivo.
Corredato di schermo di protezione della zona di lavoro, vasca adduzione liquido refrigerante, attacco per frese WELDON Ø 19 mm, catena di sicurezza e libretto di istruzioni.
Costruiti secondo direttive CE

ART.		**394.SA**
Forza magnetica	**daN**	1500
Capacità foratura fresa a tazza	**Ø mm**	30x45 automatico - 35x50 manuale
Dimensioni ingombro	**mm**	270x310x h 395/470
Dimensioni base magnetica	**mm**	180x80x50
Corsa slitta	**mm**	70
Alimentazione		220 V - 50 Hz
Velocità	**rpm**	620
Potenza	**W**	1100
Peso	**kg**	17

€ 2,160.00 Iva Inclusa

Trapano avvitatore Panasonic EY7441 LS2S

Batteria 4.2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
60 / 35 min. per carica completa
Leggero, solo 1.75 / 1.5kg (incl. batteria) Frizione con 18 regolazioni più posizione trapano
Mandrino autoserrante 13mm

Regolazione elettronica della velocità
Freno elettrico
Reversibile
Gancio per cintura e impugnatura morbida anti scivolo Luce LED

Seconda batteria inclusa

~~€ 585.60~~ **€ 390.40 Iva Inclusa**

Trapano avvitatore Makita percussione DHP456RMJ 18V 4.0 Ah Li-ion

Kit offerta in valigia ABS
Trapano avvitatore con percussione DHP456RMJ
Mandrino mm. 13 su ferro, muro, legno

€ 756.40 Iva Inclusa

Trapano avvitatore 2.0 Ah - EY7441LF2S

2 Batterie da 2.0 Ah

Coppia da 37.5 Nm

Mandrino mm 13

~~€ 390.40~~ **€ 305.00 Iva Inclusa**

Trapano a colonna di precisione B25

Trapano a colonna di precisione B25:

Piano di lavoro di precisione, inclinabile ± 45° e ruotabile a 360°
· Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore
· Con invertitore marcia destra - sinistra
· Motore elettrico di qualità, in alluminio, potente e silenzioso
· Dadi a T per fissaggio morsa a vite di serie
· Alta silenziosità di funzionamento grazie al trascinatore a più denti rettificato. Trasmissione di forza ottimizzata grazie alle pulegge in alluminio e alle cinghie trapezoidali dentate GATES di alta qualità. Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza
· Alta precisione di rotazione concentrica misurata < 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte. Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione. Mandrino a serraggio rapido OPTIMUM in fornitura standard
· Leva discesa cannotto lunga, di forma ergonomica, con impugnatura antiscivolo Softgrip per un facile utilizzo. Fermo della profondità di foratura
· Interruttore di sicurezza conforme IP 54, con relè di minima tensione. Interruttore di emergenza separato
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Mandrino autoserrante 0-16 mm
· Cono attacco CM3
· Dadi a T

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

ART.		**058OP8253**
Modello		**B 25**
Potenza motore 400 V ~ 50 Hz	**kW**	0,55
Capacità max foratura acciaio (S235JR)	**mm**	20
Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR)	**mm**	18
Distanza mandrino/colonna	**mm**	170
Attacco mandrino	**CM**	3
Corsa cannotto	**mm**	80
N° giri mandrino	**rpm**	210 - 2.220
N° velocità		12
Dimensioni tavola	**mm**	275x275
Dimensioni scanalature a T	**mm**	14
Tavola trapano inclinabile/ruotabile		± 45° / 360°
Distanza max mandrino/tavola	**mm**	760
Dimensioni base	**mm**	235x200
Distanza max mandrino/base	**mm**	1.210
Ø colonna	**mm**	70
Dimensioni	**mm**	690x390x1.570
Peso netto	**kg**	60

€ 680.00 Iva Inclusa

Trapano a colonna di precisione a cinghia mm. 32

TRAPANI A COLONNA di precisione a cinghia mm. 32

· Piano di lavoro di precisione, inclinabile ± 45° e ruotabile a 360°
· Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore
· Con invertitore marcia destra - sinistra
· Motore elettrico di qualità, in alluminio, potente e silenzioso
· Dadi a T per fissaggio morsa a vite di serie
· Alta silenziosità di funzionamento grazie al trascinatore a più denti rettificato. Trasmissione di forza ottimizzata grazie alle pulegge in alluminio e alle cinghie trapezoidali dentate GATES di alta qualità. Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza
· Alta precisione di rotazione concentrica misurata < 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino

portapunte. Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione. Mandrino a serraggio rapido OPTIMUM in fornitura standard
· Leva discesa cannotto lunga, di forma ergonomica, con impugnatura antiscivolo Softgrip per un facile utilizzo. Fermo della profondità di foratura
· Interruttore di sicurezza conforme IP 54, con relè di minima tensione. Interruttore di emergenza separato
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Mandrino autoserrante 0-16 mm
· Cono attacco CM4
· Dadi a T

RT.		**058OP8323**
Modello		**B 32**
Potenza motore 400 V ~ 50 Hz	**kW**	1,1
Capacità max foratura acciaio (S235JR)	**mm**	32
Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR)	**mm**	28
Distanza mandrino/colonna	**mm**	225
Attacco mandrino	**CM**	4
Corsa cannotto	**mm**	125
N° giri mandrino	**rpm**	140 - 2.020
N° velocità		9
Dimensioni tavola	**mm**	360X360
Dimensioni scanalature a T	**mm**	14
Tavola trapano inclinabile/ruotabile		± 45° / 360°
Distanza max mandrino/tavola	**mm**	600
Dimensioni base	**mm**	260x270
Distanza max mandrino/base	**mm**	1.170
Ø colonna	**mm**	92

Dimensioni	**mm**	790x400x1.730
Peso netto	**kg**	135

€ 1,120.00 Iva Inclusa

Trabattelli in Acciaio

- Torre mobile in Acciaio con tubo tondo fino a mm 42
- Pioli montanti con zigrinatura antiscivolo tubo 30x20
- Base con 4 livellatori a vite con piattello da mm 160
- Sistema rapido di fissaggio tiranti
- Ruote girevoli mm 200
- Piano di lavoro in 2 pezzi con botola
- Solo finiture zincate
- Portate 200 Kg
- altezza max m 8,96 (torre 10 m)
- Tanti optional

Tornio parallelo Fervi 0716

Lunetta mobile

Lunetta fissa

Comparatore per filettare

Flangia ø 125 mm

Altezza punte 90 mm

Mandrino autocentrante 3+3 ø 100 mm

Cono albero CM 3

Distanza tra le punte 300 mm

Diametro max sul banco 180 mm

Diametro max sul carro 110 mm

Passaggio barra16 mm

Filettature metriche 0,5 ÷ 2,5 mm

Velocità meccaniche 2

Velocità mandrino 1° 100 ÷ 1100 rpm -- 2° 200 ÷ 2500 rpm

Conicità contropunta CM2

Motore monofase 230 V 50 Hz 0,5 kW

Dimensioni 700 x 230 x 270h mm

Peso

41 kg

€ 1,250.00 Iva Inclusa

Tornio parallelo ad ingranaggi Fervi 0708

Tornio parallelo ad ingranaggi Fervi 0708

Dimensioni senza base

1080 x 440 x 400h mm

Altezza punte

110 mm

Distanza tra le punte	520 mm
Diametro max sul banco	200 mm
Diametro max sul carro	122 mm
Mandrino autocentrante 3+3	Ø125 mm
Cono albero	CM 3
Passaggio barra	18 mm

Contropunta fissa	CM / MT 2
Avanzamento automatico longitudinale	0,04 - 0,08 - 0,12 - 0,16 - 0,20 mm
Filettatura metrica e a pollici	0,25 ÷ 3 mm / 8 ÷ 48 TPI
Velocità mandrino	(6) 170 ÷ 1950 rpm
Motore monofase	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso	142 kg

€ 2,732.00 Iva Inclusa



Tasselli per la posa dei vetri

Misure disponibili:

30 x 18 con spessore 2 - 3 - 4 - 5 - Sacchetti da Kg 10

40 x 24 con spessore 2 - 3 - 4 - 5 - Sacchetti da Kg 10

40 x 30 con spessore 2 - 3 - 4 - 5 - Sacchetti da Kg 10

Tassellatore Sparky BPR 240 EHD

Il nostro martello Tassellatore Sparky BPR 240 EHD da 750 watt è pensato per l'utilizzo quotidiano e intensivo. La ampia gamma offre dai martellii da 2 kg ai massicci martelli demolitori da 8 kg. Il meccanismo pneumatico con regolazione elettronica per i modelli superiori garantisce una gran potenza del colpo.

I modelli diversi sono inoltre dotati di funzione per la preselezione elettronica della velocita (E) e di Elettronica costante (CE) per una potenza del colpo sempre elevata.
I valori di vibrazione sono ridotti grazie alle sospensioni elastiche dell'impugnatura principale e supplementare. Il Tassellatore Sparky BPR 240 EHD offre le seguenti caratteristiche:

Sigillatura tra ingranaggi e motore elettrico

Sigillatura tramite o-ring tra la scatola ingranaggi e l'alloggiamento motore per consentire una agevole manutenzione.

Meccanismo di percussione con energia d'impatto elevato

Frizione di sicurezza sicura e affidabile.

Interruttore electronico di velocitá variable. Avvio dolce

Valori di vibrazione ridotti grazie alla sospensione elastica dell'impugnatura principale e supplementare

Foratura a percussione, demolizione e foratura/avviamento con mandrino con adattatore SDS+ (Cat. No 20009480700).

Vasta gamma di accessori, tra cui punte e scalpelli per utensili con codolo SDS+, SDS Max e Esagonale, applicabili a tutti martelli SPARKY o adatti all'utilizzo con altri prodotti.

€ 307.50 Iva Inclusa

TASSELLATORE E TRAPANO MAKITA DLX2069M

Tensione 36 (18x2) V

Tipo di batteria Li□ion

Velocità a vuoto 0 □ 1250 g/min

Potenza impatto (EPTA) 2,5 joule

Dim. lxwxh 350 x 116 x 232 mm

Peso (EPTA) 4,6 kg

Foratura metallo 13 mm

Foratura legno 32 mm

Colpi al minuto □ 5000 min□

€ 585.60 Iva Inclusa

Tagliatubo con ritorno automatico da mm 6 - 67 (¼-8")

- Per tubi in rame, ottone, alluminio, acciaio sottile e plastica rivestita.
  - Sbavatore per tubi integrato e rotella di ricambio nella manopola: facilmente raggiungibile
  - Struttura monoblocco
  - Regolazione precisa e veloce grazie alla guida telescopica con ritorno automatico
  - Meccanismo di presa automatica che previene rilasci accidentali durante l'utilizzo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):67 mm
- Diametro fino (a):2.5/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:755 g

Tagliatubi SUPER 1.1/4" e 2" Per Acciaio

Rulli larghi: precisa guida della rotella nel tubo

- Semplice controllo a pressione per una forza di trasmissione ottimale sul tubo
- Interamente forgiato in acciaio pregiato: lunga durata
- Taglio senza sbavatura esterna: possibilità di filettare subito dopo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):60 mm
- Diametro fino (a):2 Pollici
- Diametro a partire (da):10 mm
- Diametro a partire (da):1/8 Pollici
- Peso del prodotto:2155 g

Tagliatubi per tubi in rame da Ø 3 - 28 mm (1/8" - 1.1/8")

Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi di acciaio a parete

- Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (58 mm - 2.1/4"): ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele
- Grande manopola, design compatto: controllo dello sforzo
- Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti

Dati tecnici

- Diametro fino (a):28 mm
- Diametro fino (a):1.1/8 Pollici
- Diametro a partire (da):3 mm
- Diametro a partire (da):1/8 Pollici
- Peso del prodotto:270 g

Tagliatubi per tubi di plastica PS 26 /42S regolabile

Ecco alcune caratteristiche della Tagliatubi per tubi di plastica PS 26 /42S regolabile:

Caratteristiche

- Blocco della pinza durante il trasporto
- Controllo automatico di apertura della lama alla pressione del pulsante
- Minimo sforzo durante il taglio
- Precisa forza di trasmissione e perfetto avanzamento guidato del taglio
- Taglio preciso senza deformazioni
- Inizio del taglio preciso
- Impugnatura in gomma: presa sicura

Dati tecnici

- Diametro fino (a):42 mm
- Diametro fino (a):1.5/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:950 g

Tagliatubi per tubi di plastica / MSR fino a Ø 75 mm (3") Rocut

Minimo sforzo durante il taglio

- Inizio del taglio preciso
- Taglio preciso senza deformazioni
- Precisa forza di trasmissione e perfetto avanzamento guidato del taglio
- Controllo automatico di apertura della lama alla pressione del pulsante

Dati tecnici

- Diametro fino (a):75 mm
- Diametro fino (a):3 Pollici
- Diametro a partire (da):mm
- Diametro a partire (da):Pollici
- Peso del prodotto:1600 g

Tagliatubi Minicut 2000 da mm 6 a 22 (¼-⅞")

Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi di acciaio a parete

- Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (45 mm - 1.3/4"): ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele
- Grande manopola, design compatto: controllo dello sforzo
- Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti

Dati tecnici

- Diametro fino (a):22 mm
- Diametro fino (a):7/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:140 g

Tagliatubi a catena Per tubi da Ø 20 - 100 mm (1" - 4")

Per rame, ottone, alluminio, tubi in acciaio sottile, ma anche tubi in plastica rivestiti. Esecuzione cromata con manici in PVC

- Catena stabile con 15 rotelle, due regolazioni: ideale per lavori in posizioni di difficile accesso o su tubazioni in parallelo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):100 mm
- Diametro fino (a):4 Pollici

- Diametro a partire (da):20 mm
- Diametro a partire (da):1 Pollici
- Peso del prodotto:575 g

Sverniciatore universale

Per **sverniciatore** si intende un prodotto, solitamente chimico, che agisce sulla vernice sino a farne venir meno la sua adesione ad una superficie.

Esistono due principali metodi di sverniciatura:

- *Sverniciatura a caldo*: un tipo molto comune è la sverniciatura a caldo effettuata con una pistola termica (una sorta di phon molto più potente di quello comune) che viene passata sulla vernice, la quale si dilata e si frattura, in modo tale da essere rimossa manualmente tramite un raschietto; prima dell'introduzione delle pistole termiche veniva solitamente effettuata utilizzando fiamma viva generata da un cannello a gas.

- *Sverniciatura chimica*: è un tipo di sverniciatura che prevede l'applicazione sulla superficie da sverniciare di un composto chimico aggressivo nei riguardi dello strato di vernice, rimosso poi manualmente tramite un panno o della lana d'acciaio. Il solvente comunemente utilizzato in quel composto, detto sverniciatore in gel, fino all'anno 2011 era il cloruro di metilene che è stato vietato per la sua tossicità.

Vi sono anche altri metodi più artigianali come l'utilizzo di solventi idonei a sciogliere la vernice. Per fare un esempio: acetone, diluente nitro o sintetico, acquaragia, etc; un altro metodo di sverniciatura, impiegato soprattutto in campo edile, è quello *a sabbia* che si esegue spruzzando ad alta pressione - per mezzo di un compressore - sabbia finissima sulla superficie da trattare.

SCHEDA TECNICA

SVERNICIATORE – Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore N.s.
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,79 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.40

- Ambrosol:4-litri, 400-ml, 750-ml

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Sverniciatore per tutte le superfici - 400 ml

Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

~~€ 11.30–€ 80.00~~ **€ 7.50–€ 54.90 Iva Inclusa**

- Spray:i256-400-ml, i262-750-ml, i263-4-l

Supporto magnetico-capacità mm. 16 LTF-394.00

Ideati per l'utilizzo nelle carpenterie meccaniche e nella cantieristica navale, nella costruzione di impianti, dove sia impossibile utilizzare le macchine utensili convenzionali (trapani o maschiatrici). Il supporto permette l'esecuzione di forature e maschiature (in funzione dell'utensile montato) anche su lastre ferrose già installate. Il peso e le dimensioni sono adeguate alla capacità massima di foratura del trapano installabile. La struttura è in fusione di alluminio speciale, adatta a sopportare alte sollecitazioni senza subire deformazioni o cedimenti. La speciale lavorazione delle guide contribuisce a mantenere la necessaria rigidità. Forniti con schermo di protezione e di catena di sicurezza per l'ancoraggio.

Costruiti secondo direttive CE

ART.		394.00	395.00
Forza magnetica	daN	1300	1100
Max capacità di foratura	Ø mm	16	16
Altezza min	mm	420	420
Altezza max	mm	560	560
Dimensioni base magnetica	mm	210x110	210x110
Corsa slitta	mm	175	175
Alimentazione		220 V - 50 Hz	48 Hz
Potenza	W	180	130
Peso	kg	25	25

€ 790.00 Iva Inclusa

Supporto magnetico per trapani elettrici capacità foratura 32 mm 386.00

Supporto magnetico per trapani elettrici capacità foratura 32 mm 386.00

deati per l'utilizzo nelle carpenterie meccaniche e nella cantieristica navale, nella costruzione di impianti, dove sia impossibile utilizzare le macchine utensili convenzionali (trapani o maschiatrici). Il supporto permette l'esecuzione di forature e maschiature (in funzione dell'utensile montato) anche su lastre ferrose già installate. Il peso e le dimensioni sono adeguate alla capacità massima di foratura del trapano installabile. La struttura è in fusione di alluminio speciale, adatta a sopportare alte sollecitazioni senza subire deformazioni o cedimenti. La speciale lavorazione delle guide contribuisce a mantenere la necessaria rigidità. Forniti con schermo di protezione e di catena di sicurezza per l'ancoraggio.

Costruiti secondo direttive CE

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

ART.		386.00	387.00
Forza magnetica	daN	1300	1100
Max capacità foratura	Ø mm	32	32
Altezza totale	mm	670	670
Dimensioni base magnetica	mm	250x150	250x150
Corsa slitta	mm	280	280
Spostamento eccentrico	mm	30	30
Rotazione colonna		350°	350°
Alimentazione		220 V - 50 Hz	48 Hz
Potenza	W	180	130
Peso	kg	35	35

€ 910.00 Iva Inclusa

Supporto ad altezza regolabile Kg 700 - MS3

Supporto ad altezza regolabile Kg 700 - MS3

Per supportare pezzi particolarmente lunghi e pesanti
· Universalmente adattabile a seghe circolari per metalli, seghe a nastro, macchine per la lavorazione del legno, etc.
· Rulli in acciaio ad altezza regolabile e bloccabile
· Supporto pezzo sicuro grazie a massicci rulli in acciaio con eleveta capacità di carico
· Tripode pesante in lega per pesi elevati

Modello MS 3		
Capacità di carico	kg	700
Lunghezza	mm	350
Altezza min - max	mm	590/970
Ø rullo	mm	52

€ 145.00 Iva Inclusa

Supporto ad altezza regolabile Kg 700 - MS 3V

Per supportare pezzi particolarmente lunghi e pesanti
· Universalmente adattabile a seghe circolari per metalli, seghe a nastro, macchine per la lavorazione del legno, etc.
· Rulli in acciaio ad altezza regolabile e bloccabile
· Supporto pezzo sicuro grazie a massicci rulli in acciaio con eleveta capacità di carico
· Tripode pesante in lega per pesi elevati

Capacità di carico	**kg**	700
Lunghezza	**mm**	2x125
Altezza min - max	**mm**	590/970
Ø rullo	**mm**	52

€ 155.00 Iva Inclusa

Starter spray per avviamento

STARTER AVVIAMENTO RAPIDO – Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante l'inverno. Assicura una rapida accensione anche a temperature molto rigide. Evita l'usura della batteria e ne prolunga la durata. MODALITÀ D'USO: Spruzzare direttamente sul filtro dell'aria o nella presa d'aria e avviare il motore.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,70 ÷ 0,75 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.50 Iva Inclusa

Spazzolatrice polifunzionale 200 mm

Innovativa spazzolatrice polifunzionale a corto raggio - motore ad avvia- mento progressivo da 1200 w - 220 v con tripla riduzione meccanica ed elettronica, trasmissione diretta e non rotorbitale con controllo della cop- pia (elevatissima) e dei giri 240-1250 rpm. ulilizzo: spazzolatrice silenziosa potente ed affidabile su qualunque supporto 6 spazzole (optional) da 200 mm disponibili in nylon-ppl-tynex-tampico-acciaio-per moquettes, per spazzolare, pulire, antichizzare, ecc.

Lucidatrice, carteggiatrice con tamponi in fibrat

€ 499.00 Iva Inclusa

Spaccalegna verticale 7 Ton - S009

Spaccalegna verticale 7 Ton - S009

Capacità di lavoro in altezza	1040 / 780 / 520 mm
Capacità di lavoro	ø 50 ÷ 320 mm
Forza di spinta	7 ton
Motore monofase	230 V 50 Hz 3 kW
Giri motore a vuoto	2950 rpm
Peso	123 kg
Dimensioni imballo	575 x 635 x 1110h mm
Capacità di lavoro in altezza	1040 / 780 / 520 mm
Capacità di lavoro	ø 50 ÷ 320 mm

~~**€ 1,586.00**~~ **€ 965.00 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Spaccalegna manuale S015

Spaccalegna manuale S015

Capacità di lavoro ø 254 x 460 mm

Forza di spinta 1,2 ton

Dimensioni lama 100 x 80h mm

Peso 8,6 kg

€ 89.00 Iva Inclusa

Sollevatori a bottiglia

Bottiglie di sollevamento verticale per autofficine

Smonta mandrino conico per orafi SMC02

€ 13.00 Iva Inclusa

Smerigliatrici da banco mm. 150 - 0023

Smerigliatrici da banco mm. 150 - 0023

Mola Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR36 - GR80

Motore monofase 2950 rpm - 230 V 50 Hz 0,35 kW

Peso 7,8 kg

€ 67.00 Iva Inclusa

Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD unisce caratteristiche eccellenti che la pongono ai vertici delle marche di produttori di utensili elettrici professionali:

La potenza elettrica di 2600 watt del motore con ventilazione potenziata la pone ai vertici di categoria

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD ha un e levato livello di resa grazie all'ottimizzata dissipazione termica

Rivestimento in resina epossidica dell'indotto e statore (Il rivestimento in resina epossidica del'indotto e statore garantiscono una protezione superiore dalle polveri abrasive)

Griglia parapolvere per proteggere ulteriormente l'indotto

Sigillatura a labirinto dell'aberino e cuscinetti rivestiti (Nuova costruzione del cuscinetto dell'indotto per una protezione migliore contro le polveri fini e una maggiore durata senza

manutenzione sigillata a labirinto)

Avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD con la p rotezione contro l'avviamento accidentale (sigla P) e l'impugnatura posteriore con elemento ammortizzante , riduce le vibrazioni (sigla PA)

Pulsante di bloccaggio del mandrino per una sostituzione rapida del disco

Cuffia in magnesio pressofuso

Impugnatura supplementare regolabile in 3 posizioni

Interruttore multifunzione: inserimento fisso, modalità ON/OFF e protezione contro l'Inserimento accidentale (sigla P)

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD ha uno s chermo di protezione antirotazione regolabile senza l'ausilio di utensili Spazzole auto-staccanti (Nuova costruzione del portaspazzole: impedisce l'accumulo della polvere e il bloccaggio delle spazzole) con una coppia di spazzole in grafite

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD ha inoltre la nuova cuffia di protezione antirotazione protegge l'utilizzatore dalle schegge e da eventuali parti che potrebbero staccarsi dal pezzo in lavorazione secondo EN/EC 60745. Per l'utilizzatore ciò si traduce in una protezione affidabile anche in condizioni di utilizzo estreme.

Cuffia di protezione aperta per lavori di sgrossatura e smerigliatura

€ 246.50 Iva Inclusa

Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD

Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD 1400 W di potenza - diametro disco mm 125 velocità variabile da 2700 a 10500 g/min ottimo rapporto qualità/prezzo
Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD del peso di soli Kg 2,4 fornita in promozione fino al 31 Agosto in valigetta di ABS.

La smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD offre le seguenti caratteristiche al Top di gamma:
Protezione superiore contro polveri fini per una maggiore durata
Motore robusto e potente
Elevato livello di resa e resistenza grazie all'ottimizzata dissipazione termica
Testata ingranaggi in magnesio pressofuso
Cuscinetti rivestiti per protezione contro la polvere fine
Cuffia di protezione antirotazione, veloce e facile da regolare
Preselezione della velocità (sigla E, E Plus, CES, CES Plus)
Avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza (sigla E, E Plus, CES, CES Plus)
Elettronica constante (sigla CES, CES Plus)
Frizione elettronica di sicurezza. Spegne immediatamente l'utensile se rileva un blocco

(sigla CES)
Protezione del motore da surriscaldamento termico (sigla Plus) Impugnatura supplementare anti-vibrazione
Coppia elevata
Interruttore di sicurezza con inserimento fisso
Protezione antiriavviamento (sigla E Plus, CES, CES Plus) Cavo di gomma di 4 m
Spazzole auto-staccanti

In dotazione:

125 mm schermo di protezione, impugnatura supplementare, flangia, dado di serraggio, chiave, cassetta ABS

~~**€ 203.00**~~ **€ 131.80 Iva Inclusa**

Smerigliatrice Sparky M 750 HD

La Smerigliatrice Sparky M 750 HD ha delle caratteristiche eccellenti per queste serie da mm 125 che ne fanno veramente un ottimo prodotto per Qualità e Prezzo.

PUNTI DI FORZA:

- Protezione superiore contro le polveri
- Motore robusto e potente

- Buona manegevolezza
- Elevato livello di resa, grazie all'ottimizzazione della dissipazione termica
- Testata ingranaggi in Magnesio puro
- Cuscinetti rivestiti per una ottima protezione delle polveri
- Impugnatura antivibrazioni che riducono di circa il 30% la rumorosità EN 60745
- Elevata coppia
- Cuffia di protezione antirotazione per la protezione dalle schegge EN/EC 60745
- Cavo di gomma da 4 metri di lunghezza
- Spazzole autofrenanti
- Peso di soli 2,1 Kg
- Giri a vuoto n. 10000
- Attacco filettato M14

Il rivestimento dell'indotto e dello statore delle smerigliatrice Sparky M 750 HD è rivestito in resina epossidica che garantisce una protezione superiore dalle polveri abrasive, anche per la sigillatura a labirinto dell'alberino e dei cuscinetti.
Inoltre il portaspazzaole è ubicato e concepito con il criterio della durata nel tempo, evitando il bloccaggio delle spazzole.
Questa smerigliatrice Sparky M 750 HD può essere fornita, come accessori optional, anche di cuffia di protezione chiusa per le lavorazioni di taglio e di valigetta in Abs
Visitate tutte le offerte della linea Sparky anche per i modelli da mm. 150 - mm. 180 - mm. 230 sia

€ 93.50 Iva Inclusa

Smerigliatrice da banco mm 150 - 0551

Smerigliatrice combinata con nastro 0383

Mola 2950 rpm
Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80

Motore monofase 230 V 50 Hz 0,52 kW

Peso 16 kg

€ 136.50 Iva Inclusa

Smerigliatrice da banco con mola a nastro mm 150 - 00383

Smerigliatrice da banco con mola a nastro mm 150 -00383

Nastro 50 x 686 mm GR100

Mola 2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR36

Motore monofase 230 V 50 Hz 0,35 kW

€ 124.40 Iva Inclusa

Smerigliatrice da banco combinata ad alberi lunghi 0556

Smerigliatrice da banco combinata ad alberi lunghi 0556

Spazzola 2950 rpm
Ø 200 x 25 x 20 mm

Mola Ø 200 x 25 x 20 mm GR36

Motore monofase 230 V 50 Hz 0,75 kW

Peso 22 kg

€ 167.14 Iva Inclusa

Smerigliatrice BRUSHLESS a batteria 18V Makita DGA455Z

Questa utensile può montare matterie Makita da 1,5 a 5.0 Ah

Impugnatura ergonomica

Blocco accensione

Corpo macchina estremamente sottile 184 mm di circonferenza

Velocità a vuoto 9000 g/min

Peso Kg 2,3

~~**€ 244.00**~~ **€ 209.90 Iva Inclusa**

Smalto finiture perlinate o fluorescenti

Finiture Speciali è una pittura speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C. È uno smalto speciale per interni che rende le superfici luminose e fluorescenti visibili a distanza, anche in carenza di luce. È uno smalto speciale a base di “glitters” perlescenti che donano riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in profondità.

SPRAY PERLINATI
BEADED SPRAY / SPRAY PERLADO

	GRIGIO GREY	COD. V400DIAM.1	8034108891309
	BLU DARK BLUE	COD. V400DIAM.2	8034108891316
	NERO BLACK	COD. V400DIAM.3	8034108891323
	GIALLO YELLOW	COD. V400DIAM.4	8034108892108
	VERDE GREEN	COD. V400DIAM.5	8034108892115
	ROSSO RED	COD. V400DIAM.6	8034108892122

SPRAY FLUORESCENTI
FLUORESCENT SPRAY / SPRAY ESCENTES

	ARANCIO ORANGE	COD. V400FLUOR.1	8034108891347
	GIALLO YELLOW	COD. V400FLUOR.2	8034108891330
	FUCSIA FUCHSIA	COD. V400FLUOR.3	8034108892139
	VERDE GREEN	COD. V400FLUOR.4	8034108892153
	BLU DARK BLUE	COD. V400FLUOR.5	8034108892115
	ROSSO RED	COD. V400FLUOR.6	8034108892160

€ 33.00

- Perlinati & Fluorescenti:fluorescente-arancio, fluorescente-verde, fluorescente-rosso, fluorescente-giallo, fluorescente-fucsia, fluorescente-blu

Smalto effetto ferromicaceo

E' lo smalto con effetto anti-chizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolar-mente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Es-sicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità Applicazione: superfi ci metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.

6 varianti di tonalità disponibili da 400 ml

€ 29.90

- Smalti:antracite, argento, ferro-antico, grigio-chiaro, grigio-forgia, nero-grafite

Smalto Alte temperature 600°C

E' uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore no a punte di 650°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con AMBRO-SOL ALTE TEMPERATURE vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 600-700°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 29.90

- Smalti:alluminio, bianco, grigio-antracite, nero-lucido, nero-opaco, rosso, trasparente

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalti per finiture in Carrozzeria

Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti,fasce laterali,spoilers. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

€ 24.00

- Smalti:alluminio-ruote, fascionispoiler-grigio-scuro, fascionispoiler-grigio-chiaro, fascionispoiler-nero-goffrato, sottoscocca

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx arancio: da RAL 2000 *arancio giallastro* a RAL 2013 *arancio perlato*

E' uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 100-110°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 14.58

- Vernici:ral-2002, ral-2003, ral-2004, ral-2009

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx giallo: da RAL 1000 beige verdastro a RAL 1034 giallo pastello
Sono smalti brillante per interni ed esterni, per molti usi.

Sono disponibili 10 varianti di colore della serie RAL 1xxx -
Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

€ 14.58

- Vernici:ral-1003, ral-1023, ral-1021, ral-1018, ral-1016, ral-1015, ral-1014, ral-1007, ral-1013, ral-1028

Segatrici a nastro Nebes TM205

- Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
- Struttura interamente in ghisa (arco, morsa, gruppo girevole, guida lama)
- Quadro comandi laterale a 24 V
- Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione
- Velocità di taglio variabile
- Manometro tendilama
- Freno idraulico per la regolazione della velocità di discesa dell'arco
- lama 2080 mm
  Capacità di taglio 90°
  Tondo ø185mm - Quadro 185x185 mm - Rettangolo 200x140 mm

€ 2,610.00 Iva Inclusa

Segatrice a nastro Nebes TM275 inverter

- Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
- Struttura interamente in ghisa, con morsa rapida e volantino stringi pezzo
- Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione della lama
- Manometro tendilama a bagno d'olio
  •Velocità di taglio variabile e preselezionabile
  • Deviatore per esclusione pompa refrigerante • Guida lama con pattini in metallo duro (H.M.)

Capacità di taglio	0°	45°	60°
Tondo	220	150	90

€ 2,195.00 Iva Inclusa



Segatrice a nastro Nebes TM275 CD

Segatrice a nostro Nebes TM275 CD

- Stessa struttura e stesse caratteristiche tecniche della TM275
- Dotata di freno idraulico che permette un avanzamento di lavoro costante e fluido durante le operazioni di taglio
- La velocità di **discesa dell'arco regolabile** in base a dimensione e materiale da tagliare
- Guida lama con pattini in metallo duro (H.M.)

Capacità di taglio

TM275 CD TRIFASE		**0°**	**45°**	**60°**
Tondo	○	**220**	**150**	**90** mm

Quadro	□	**200x200**	**150x150**	**90x90**	mm
Rettangolo	▭	**230x185**	**150x200**	**90x120**	mm

€ 4,568.00 Iva Inclusa

Segatrice a nastro Nebes TM210

- Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
- Struttura interamente in ghisa con morsa rapida di grandi dimensioni e volantino stringipezzo
- Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione della lama
- Sistema di tensionamento della lama con molle a tazza e manometro tendilama a bagno d'olio, per

  assicurare un tensionamento costante
- Due velocità di taglio e motore ad induzione • 0,03 mm di precisione su h 100 di taglio
- Capacità di taglio

  TM210 MONOFASE 90°

Tondo ○ 185	Quadro □ 180x180	Rettangolo ▭ 200x140

€ 3,002.00 Iva Inclusa

Segatrice a nastro NEBES TM195 Inverter

- Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
  • Struttura leggera con doppio cuscinetto conico ed eccentrico per una regolazione precisa del taglio • Motore a magneti permanenti, con sostituzione dei carboncini dopo circa 1500 ore di utilizzo
  • Variazione continua della velocità di taglio
  • Comodo sistema di regolazione della tensionatura del nastro
  • Alimentazione Monofase 230 volt
- lama 2040 mm
  Capacità di taglio 90°

  Tondo ø170mm Quadro 170x170 mm Rettangolo 180x170 mm

€ 2,062.00 Iva Inclusa

Segatrice a nastro NEBES TM101 PLUS

CONSIGLIO DELL'ESPERTO:

Consigliata per chi si sposta frequentemente ed è particolarmente attento al rapporto prezzo/qualità.

Angolo di taglio registrabile da 0° a 45°
• Variazione continua della velocità di taglio • Dispositivo di blocco dell'arco per un pratico trasporto
• Morsa bloccapezzo sovradimensionata in ghisa ed alluminio, con riporti in acciaio

- Base con piedini di appoggio antigraffio
- Come tutte le segatrici Nebes equipaggiata con pulegge in ghisa: taglio a secco o con lubro-refrigeranti spray.

Dimensione lama mm 1335 x 13

Capacità di taglio 90° - mm 105

~~**€ 570.96**~~ **€ 379.00 Iva Inclusa**

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Segatrice a nastro Nebes TM177 Lubrificata

Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
• Morsa bloccapezzo e base sovradimensionati in ghisa
• Volantino di serraggio morsa
• Regolazione del verticale tramite ghiera eccentrica con doppio cuscinetto conico
• Molla di richiamo della testa registrabile
• Fornita con: pompa ed impianto refrigerante, basamento in lamiera, vasca raccogli liquidi 5 l

Dimensione lama mm 1735 x 13

Capacità di taglio 90° mm 150

€ 1,601.00 Iva Inclusa

Segatrice a nastro Mep Shark 282 SXI EVO

SHARK 282 SXI evo, segatrice a nastro, semiautomatica elettroidraulica, con funzionamento anche in ciclo manuale e semiautomatico dinamico, per il taglio da 45° destra a 60°sinistra.

– Macchina con microprocessore a un asse controllato, gestita da controllore MEP di ultima generazione progettato esclusivamente per le proprie segatrici semiautomatiche

– Ciclo semiautomatico, all'avvio del ciclo segue: – chiusura morsa e avviamento motore – discesa testa per il taglio – arresto motore – ritorno testa – apertura morsa.

– Ciclo semiautomatico dinamico: abbassando manualmente la testa fino alla posizione desiderata e premendo il pulsante sull'impugnatura, si avvia un ciclo semiautomatico.

– CICLO DOWN-UP: operando nel ciclo SEMIAUTOMATICO, il pulsante DOWN consente di fare fermare la testa e la rotazione del nastro a fine taglio mantenendo la morsa chiusa, completando il ritorno in alto della testa e l'apertura della morsa tramite il pulsante UP.

ALCUNE CARATTERISTICHE:

– Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata su un braccio snodato.

– Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere, con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e segnale acustico all'azionamento.

– Display per visualizzare: + diagnostica + allarmi (descrizione delle cause) + stato degli ingressi e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato per il taglio eseguito + assorbimento motore lama + tesatura lama + velocità lama + visualizzazione numerica della posizione della testa.

– Impugnatura di comando del ciclo manuale a 24 V, IP55.

– Programma completo di vari cicli di taglio speciali.

– Centralina idraulica, di ultima generazione, ad elevata efficienza e basso consumo energetico.

– Ampia superficie di lavoro con piano rotante montato su un cuscinetto a rulli di diametro 265 mm, precaricato con cuscinetto reggispinta.

– Doppia velocità di rotazione del nastro (36/72 m/min) con scheda PREDISPOSTA per ospitare l'inverter elettronico per la regolazione continua della velocità del nastro (da 15 a 100 m/min).

– Programmazione dei limiti della corsa della testa da consolle, in base alle dimensioni delle barre da tagliare.

– Tesatura della lama ad azionamento manuale, tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione sul display.

– Piedistallo con vasca estraibile per il liquido refrigerante

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Segatrice a nastro Mep Shark 281 SXI Evo

SHARK 281 SXI evo, segatrice a nastro, semiautomatica elettroidraulica, per il taglio da 0° a 60°sinistra.
– Macchina con microprocessore a un asse controllato, gestita da controllore MEP di ultima generazione progettato esclusivamente per le proprie segatrici semiautomatiche.
FUNZIONAMENTO: All'avvio del ciclo tramite pulsante segue: – chiusura morsa e avviamento motore – discesa testa per il taglio – arresto motore – ritorno testa – apertura morsa.
– Macchina di serie con solo funzionamento in ciclo semiautomatico, che a richiesta può essere ordinata con i cicli di taglio supplementari (OPTIONAL): manuale e semiautomatico dinamico (ciclo semiautomatico dinamico: abbassando manualmente la testa fino alla posizione desiderata e premendo il pulsante sull'impugnatura, si avvia un ciclo semiautomatico).
– CICLO DOWN-UP: operando nel ciclo SEMIAUTOMATICO, il pulsante DOWN consente di fare fermare la testa e la rotazione del nastro a fine taglio mantenendo la morsa chiusa, completando il ritorno in alto della testa e l'apertura della morsa tramite il pulsante UP.
ALCUNE CARATTERISTICHE:
– Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata su un braccio snodato.
– Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere, con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e segnale acustico all'azionamento.
– Display per visualizzare: + diagnostica + allarmi (descrizione delle cause) + stato degli ingressi e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato per il taglio eseguito + assorbimento motore lama + tesatura lama + velocità lama + visualizzazione numerica della posizione della testa.
– Programma completo di vari cicli di taglio speciali.
– Centralina idraulica, di ultima generazione, ad elevata efficienza e basso consumo energetico.
– Doppia velocità di rotazione del nastro (36/72 m/min) con la possibilità di ordinare la segatrice completa di inverter elettronico per la regolazione continua della velocità del nastro (da 15 a 100 m/min).
– Programmazione dei limiti della corsa della testa da consolle, in base alle dimensioni delle barre da tagliare.
– Tesatura della lama ad azionamento manuale, tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione sul display.
– Piedistallo con vasca estraibile per il liquido refrigerante.
– Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del nastro.
– Predisposta per montare il kit di lubrificazione minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla lubrificazione tradizionale con oli emulsionabili presente di serie.
– Dispositivo pulilama a spazzola.
– Macchina predisposta per lo spostamento con transpallet.
– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.
– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.
– Nastro bimetallico per pieni e profilati.
– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.

Segatrice a nastro Mep Shark 281 CCS

Segatrice a nastro Mep 281 CCS

SHARK 281 CCS (Cut Control System), segatrice a nastro per il taglio da 0° a 60° sinistra.
– Oltre al taglio in modalità manuale, la segatrice esegue tagli singoli senza operatore, utilizzando il peso della testa controllato da un freno idraulico; eseguito il taglio l'arco viene sollevato manualmente fino alla posizione necessaria all'avanzamento della barra.
Nella versione con morsa pneumatica (MA) l'apertura/chiusura della morsa viene effettuata con valvola a comando manuale (optional con comando a pedaliera).
ALCUNE CARATTERISTICHE:
– Quadro elettrico (cablaggio totalmente identificabile, stand-by, interruttore generale con dispositivo bloccaporta lucchettabile, commutatore di velocità, dispositivo di emergenza, magnetotermica salvamotore, bobina di minima tensione, protezione contro la mancanza di fase, impianto a bassa tensione 24 Volt).
– Impugnatura di comando IP55.
– Morsa con leva di bloccaggio rapido.
– Trasduttore idraulico per visualizzare la tesatura del nastro.
– Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del nastro.
– Dispositivo pulilama a spazzola.
– Doppia molla per il richiamo della testa.
– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.

– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.
– Nastro bimetallico per pieni e profilati.
– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.
– Il dispositivo CCS può essere fornito come kit opzionale da installare sulle macchine già prodotte.

Segatrice a nastro Mep Shark 281

SHARK 281, segatrice manuale a nastro per il taglio da 0° a 60° sinistra, costruita in versione manuale e CCS (Cut Control System).

In questa versione la segatrice esegue tagli singoli senza operatore, utilizzando il peso della testa controllato da una molla e un freno idraulico.

Nelle versioni MA (con morsa pneumatica) l'apertura/chiusura della morsa viene effettuata con valvola a comando manuale (optional con comando a pedaliera).

ALCUNE CARATTERISTICHE:

– Quadro elettrico (cablaggio totalmente identificabile, stand-by, interruttore generale con dispositivo bloccaporta lucchettabile, commutatore di velocità, dispositivo di emergenza, magnetotermica salvamotore, bobina di minima tensione, protezione contro la mancanza di fase, impianto a bassa tensione 24 Volt).

– Impugnatura di comando IP55.
– Morsa con leva di bloccaggio rapido.
– Trasduttore idraulico per visualizzare la tesatura del nastro.
– Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del nastro.
– Dispositivo pulilama a spazzola.
– Doppia molla per il richiamo della testa.
– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.
– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.
– Nastro bimetallico per pieni e profilati.
– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.
– Il dispositivo CCS può essere fornito come kit opzionale da installare sulle macchine già prodotte.

DATI TECNICI:

				0°	250	230	280x200	
				45°	190	180	180x180	
mm	kW	m/min	mm	60°	120	110	110x110	kg
2950x27x0,9	1,5/1,8	36/72	285					3/5

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Segatrice a mastro Mep Shark 332 SXI EVO

SHARK 332 SXI evo, segatrice semiautomatica elettroidraulica, con funzionamento anche in ciclo manuale e semiautomatico dinamico, per tagli da 45° destra a 60° sinistra.

– Macchina con microprocessore a un asse controllato, gestita da controllore MEP di ultima generazione progettato esclusivamente per le proprie segatrici semiautomatiche.

– Ciclo semiautomatico, all'avvio del ciclo segue: – chiusura morsa e avviamento motore – discesa testa per il taglio – arresto motore – ritorno testa – apertura morsa.

– Ciclo semiautomatico dinamico: abbassando manualmente la testa fino alla posizione desiderata e premendo il pulsante sull'impugnatura, si avvia un ciclo semiautomatico.

– CICLO DOWN-UP: operando nel ciclo SEMIAUTOMATICO, il pulsante DOWN consente di fare fermare la testa e la rotazione del nastro a fine taglio mantenendo la morsa chiusa, completando il ritorno in alto della testa e l'apertura della morsa tramite il pulsante UP.

ALCUNE CARATTERISTICHE:

– Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata su un braccio snodato.

– Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere, con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e segnale acustico all'azionamento.

– Display per visualizzare: + diagnostica + allarmi (descrizione delle cause) + stato degli ingressi e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato per il taglio eseguito + assorbimento motore lama + tesatura lama + velocità lama + visualizzazione numerica della posizione della testa.

– Impugnatura di comando del ciclo manuale a 24 V, IP55.

– Programma completo di vari cicli di taglio speciali.

– Centralina idraulica, di ultima generazione, ad elevata efficienza e basso consumo energetico.

– Piano rotante (montato su un cuscinetto a rulli di diametro 420 mm, precaricato con cuscinetto reggispinta) completo di piastre sostituibili in acciaio sulla superficie di lavoro.

– Doppia velocità di rotazione del nastro (40/80 m/min) con scheda PREDISPOSTA per ospitare l'inverter elettronico per la regolazione continua della velocità del nastro (da 15 a 100 m/min).

– Programmazione dei limiti della corsa della testa da consolle, in base alle dimensioni delle barre da tagliare.

– Gruppo di serraggio scorrevole longitudinalmente destra/sinistra, con morsa ad accostamento rapido e funzionamento automatico anche in ciclo manuale.

– Tesatura della lama ad azionamento manuale, tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione sul display.

– Piedistallo che consente di recuperare totalmente il liquido refrigerante anche durante i tagli alle massime angolazioni.

– Vasca per il liquido refrigerante ricavata nel piedistallo, con pompa elettrica per la lubrificazione e la refrigerazione del nastro e cassetto per i trucioli che può essere sostituito da un evacuatore di trucioli motorizzato (OPTIONAL).

– Predisposta per montare il kit di lubrificazione minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla lubrificazione tradizionale con oli emulsionabili presente di serie.

– Dispositivo pulilama a spazzola.

– Macchina predisposta per lo spostamento con transpallet.

– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.

– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.

– Nastro bimetallico per pieni e profilati.

– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.

DATI TECNICI:

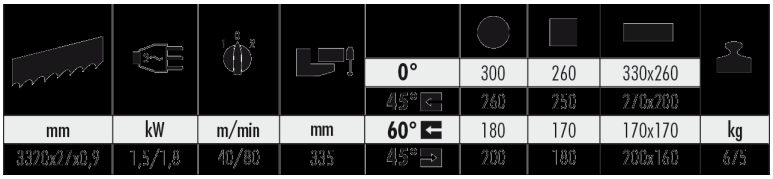

MENO DI 8 kg
MENO DI 8,5 kg
UTILIZZO TAGLIO VERTICALE IN TOTALE ASSENZA DI POLVERI SU SUPERFICI IN CERAMICA, MARMO, PIETRA E CEMENTO

Sega-circolare taglia piastrelle per ceramica,marmo,cemento 115 mm

Smerigliatrici angolari con cuffie di protezione trasparente per utilizzo come seghe circolari per taglio a secco rapido e senza polveri di ceramica - gress - pietra - mar- mo . cemento - mattoni - granito. Versione da 115 mm - motore 220v - 850w - 10000 rpm taglio max. 26 mm. Versione da 230 mm - motore 220v - 2200w - 6600 rpm con avviamento progressivo taglio max 70 mm attacco tubo di aspi- razione 32 mm.

€ 395.00 Iva Inclusa

MENO DI 8 kg
MENO DI 8,5 kg
UTILIZZO TAGLIO VERTICALE IN TOTALE ASSENZA DI POLVERI SU SUPERFICI IN CERAMICA, MARMO, PIETRA E CEMENTO

Sega tagliapiastrelle per cemento, ceramica, pietra 230 mm

Sega tagliapiastrelle per cemento, ceramica, pietra 230 mm

UTILIZZO TAGLIO VERTICALE IN TOTALE ASSENZA DI POLVERI SU SUPERFICI IN CERAMICA, MARMO, PIETRA E CEMENTO

Smerigliatrici angolari con cuffie di protezione trasparente per utilizzo come seghe circolari per taglio a secco rapido e senza polveri di ceramica - gress - pietra - mar- mo . cemento - mattoni - granito. Versione da 115 mm - motore 220v - 850w - 10000 rpm taglio max. 26 mm. Versione da 230 mm - motore 220v - 2200w - 6600 rpm con avviamento progressivo taglio max 70 mm attacco tubo di aspi- razione 32 mm.

€ 449.00 Iva Inclusa

Sega circolare TK 315E

Sega circolare TK 315E con grande tavolo di lavoro in acciaio, galvanizzato per resistere alla corrosione

· La prolunga della tavola può essere montata anche come prolunga in larghezza
· Lama inclinabile da 0° a 45°, regolabile con volantino
· Bocchetta di aspirazione centrale Ø 100 mm
· L'altezza della lama è regolabile tramite volantino posto di fronte all'operatore
· Piano scorrevole montato su cuscinetti con guida angolare e guida parallela per un lavoro sicuro e tagli precisi
· Coprilama completo di bocchetta di aspirazione
· Facile da trasportare grazie al telaio integrato e alle maniglie richiudibili
· Piano scorrevole montato su cuscinetti con guida angolare regolabile da -45° a +45° con leva a sgancio rapido
· La guida parallela permette di piallare il bordo di tavole, di tagliare e fare tagli angolari
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Base
· Tavola scorrevole
· Prolunga tavola
· Guida parallela
· Lama in MD Ø 315 mm / 24 T
· Protezione lama

ART.		590 3315	590 3316
Modello		TKS 315 E	TKS 315 E
Max Ø lama	mm	315	315
Max taglio 90°/45°	mm	83 / 60	83 / 60
Inclinazione lama		0° - 45°	0° - 45°
Dimensioni tavola	mm	800x550	800x550
Altezza tavola	mm	800	800
Velocità	rpm	2800	2800
Potenza motore 50 Hz		230 V / 2 kW	400 V / 2,8 KW
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	38 / 100	38 / 100
Peso	kg	56	56

€ 480.00 Iva Inclusa

Sega a nastro per Legno FC94/245

Lama da mm. 1790 x 8.4 x 0.35 - 6T
Capacità di taglio 245 x 120 mm
Volano mm 255
Dimensione della tavola mm 340 x 340
Velocità di taglio 11 - 16 m/s
Inclinazione tavola 0°- 45°
Altezza tavola 1000 mm
Dimensioni 420 x 250 x 800 mm
Motore monofase 230 V 50 Hz 0.37 kW
Peso 29 kg

€ 671.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Scrostatore universale ad aghi

Scrostatore universale ad aghi professionale, per qualunque tipo di martello elettrico con attacco SDS.
Trasforma, tramite un innesto rapido, qualunque tipo di martello elettrico con attacco mandrino SDS in uno scrostatore e bocciardatore (apparecchio atto a renderla scabro e rugoso) ad aghi, per vernice, ruggine, cemento, pietre, piastrelle, incrostazioni industriali, frantumazione intonaci, irruvidimento di superfici, invecchiamento del legno.

8 modelli disponibili con aghi da mm 2 - 3 - 4 x 120 di lunghezza oppure x 180 mm di lunghezza, con 7 - 12 - 19 - 29 - 37 aghi

~~€ 117.00–€ 339.00~~ **€ 85.00–€ 249.00** **Iva Inclusa**

- Scrostatore ad aghi:12-aghi-mm-2-x-180, 7-aghi-mm-3-x-120, 37-aghi-mm-3-x-120, 29-aghi-mm-2-x-180, 19-aghi-mm-3-x-180-scalpello, 19-aghi-mm-3-x-180-punta-piana, 19-aghi-mm-3-x-120, 19-aghi-mm-2-x-180, 12-aghi-mm-3-x-120, 9-aghi-mm-4-x-180

Scarpe Winner Turf S1P SRC - WN20036

TOMAIA
Morbido scamosciato con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 56.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpe Winner Time S1P SRC - WN20026

TOMAIA
Morbido scamosciato con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 56.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Scarpe Winner Penalty S3 SRC - WN20056

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in camu idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 62.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpe Winner Match S1P SRC - WN20016

TOMAIA
Morbido scamosciato con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 56.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Scarpe U-Special S3 HRO HI CI SRC - UG40024

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore, molto robusta, idrorepellente

FODERA
Lana ecologica

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU

BATTISTRADA
Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
39-47

€ 129.90

- Scarpe numero:46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 36, 37, 35, 47

Scarpe U-Special Bulls S3 HRO HI SRC - SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
AirToe Composite con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

PROTEZIONE IN PELLE DA PUNTI DI SALTATURA

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 38 alla 47

€ 54.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpe Professional Spin Grip 01 FO SRC - SG20069

TOMAIA
Mesh ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a
cellule aperte, traspirante, antimicotico
e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 46.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

SCARPE DA LAVORO BASSE U POWER REFLEX

Estetica e tecnologia, questa è la scarpa bassa antinfortunio REFLEX.
Battistrada ad angolo vivo per aumentare la tenuta allo scivolamento.
Profilo della suola ad altezze diverse per aumentare lo scarico di liquidi e rifiuti.
Sostegno laterale a rilievo per agevolare la stabilizzazione del piede.
Cellula di assorbimento sotto al tallone con funzione defalcante ed airbag
Tomaia in pelle scamosciata forata e puntale in alluminio.
Soletta antiperforazione non metallica, suola in poliuretano
Misure prodotte fino al n. 47

€ 62.00

Scarpa Winner Torneo S3 SRC - WN20066

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 59.60

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpa Winner Tango S3 SRC - WN10074

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in camu idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 66.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpa Winner Champion S3 SRC - WN10066

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA

11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 68.50
- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpa Professional Tonic

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 65.00
- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa Professional Sting

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 69.50
- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Scarpa Professional Comfort

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 49.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa Professional AIR -UK20749

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 47.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa alta SAFE S3 SRC RS - UE10013

TOMAIA
Pelle stampata idrorepellente

FODERA
Altamente traspirante in 3D

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
FLAT FIT, plantare amovibile anatomico

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 32.90

- Scarpe numero:35, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 47

Scale Triangolari in Alluminio

Scale Triangolari in Alluminio adatta anche per lavori in ambito agricolo. Leggera e maneggevole con 3 montanti di appoggio.
Corda anti apertura e tiranti anti chiusura, con pioli antiscivolo. Portata Kg 150 Disponibili in altezze di lavoro da m 3 fino a m 11

Scala singola in Alluminio

Scala singola in Alluminio leggera e maneggevole portata Kg 150 - Montanti da mm 66 x 22 dal modello 10 gradini. Piolo zigrinato antiscivolo.

Disponibile fino a 20 pioli con m 6,40 di altezza - Kg 9 di peso

Altre altezze di lavoro: 3,20 - 3,74 - 4,27 - 4,80 - 5,34 - 5,87 - 6,40

Scala Multipla

Scale multi posizione in Alluminio. Trasportabile nel bagagliaio di un auto. Portata Kg 150 - Montati robusti da mm 61 x 22 con profilo stondato. Piedini antiscivolo

Fino a m 11

Scala Modula in Alluminio

Scala trasformabile in tripla di alluminio, ideale per tutti i settori sia interni che esterni. Robusta e stabile fino a Kg 150. Corda di sicurezza

Esempio:

PIOLI 3 x 12 : altezza massima m 8,55
a sbalzo m 5,05
a portafoglio m 4,50
Peso Kg 23

Sbavatrice-Levigatrice con colonna a V in lamiera SL3

SL-3
Sbavatrice da banco o da colonna con braccio orientabile da 0° a 90°
- Puleggia di trascinamento gommata.
- Completa di centralina
- Pulsante a fungo di emergenza
- Protezioni di sicurezza meccaniche
- Libretto di uso manutenzione
- Dichiarazione di conformità CE
- Struttura robusta ed indeformabile
- Equipaggiata con motore da 1 HP a 1400 o 2800 RPM oppure da 0,8/1,1HP a 1400/2800 RPM
- Sostituzione rapida del nastro abrasivo

- Puleggia di trascinamento gommata

- Braccio orientabile da 0° a 90° con una semplice operazione

- **Possibilità di applicare il nostro impianto aspirante AC/3**

Disponibile nelle seguenti versioni:

(1) 400V o 230V - TF 1400 giri/min

(2) 400V o 230V - TF 2800 giri/min

Monta nastri 1500 x 120

Opzionalmente è possibile abbinare l'impianto aspirante AC/3 (senza filtro) completo di tubo e sacco.

€ 1,489.00 Iva Inclusa

Satinatrice per tubi RSM 760

Satinatrice per tubi RSM 760 con le seguenti caratteristiche:
· Levigatrice per tubi maneggevole e versatile, adatta per officine di carpenteria metallica e serramentisti
· Per levigare e lucidare tubazioni
· Ideale per levigare, calandrare e lucidare con finitura a specchio parapetti già montati
· Perfetto in ambienti ristretti, grazie alla possibilità di ruotare l'impugnatura di 180°
· Motore di elevata potenza con avviamento graduale e protezione da sovraccarico
· Elettronica costante per velocità uniforme anche a pieno carico
· Velocità nastro a variazione continua per un perfetto adattamento ai diversi utilizzi
· La velocità è controllata tramite il comando sull'impugnatura in gomma
· Facilità e velocità di sostituzione nastro senza necessità di attrezzi
· La levigatura a 360° viene eseguita con solo due passaggi
· Braccio di levigatura a 270° di alta qualità, in metallo leggero e completo di 2 rulli deflettori
· L'impugnatura può essere fissata in tre diverse posizioni per garantire massima praticità di utilizzo
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Custodia in plastica
· Tela abrasiva grana grossa (40x760 mm)
· Nastro abrasivo G 120, 5 pz (40x760 mm)
· Nastro abrasivo G 220, 5 pz (40x760 mm)

€ 699.00 Iva Inclusa

Satinatrice elettrica professionale SM 100

Satinatrice elettrica professionale SM 100 , per la satinatura dell'acciaio inox, con motore elettronico variabile. La satinatrice elettrica SM 100 con la ruota abrasiva specifica è eccellente per la lucidatura e la rimozione delle tracce di vernice. Può lavorare sia in piano che in posizione.
Motore con avviamento progressivo elettronico variabile da 1000 a 2400 g/min Protetto da sovraccarichi
Scatola di trasmissione molto robusta, l'elettronica garantisce una costanza di rotazione anche sotto carico.
La satinatrice elettrica professionale SM 100 è fornita in pratica valigetta in plastica, con rullo gonfiabile adesivo, manicotti abrasivi di varie grane, tela velcrata, nastro abrasivo velcro, rullo in tessuto per la lavorazione fine.

Visita la sezione abrasivi per tutti i prodotti che possono essere utilizzati con questa satinatrice professionale.

€ 595.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Sapone liquido in tanica da 5000 ml

Sapone liquido delicato ideale per uffici, ristoranti e comunità in genere, deterge delicatamente la cute, ne preserva l'equilibrio idrolipidico lasciando le mani delicatamente profumate.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Liquido denso bianco, profumazione latte e miele.

€ 7.95 Iva Inclusa

Sapone liquido HACCP tanica da 5000 ml

Sapone liquido con un'efficace azione igienizzante, grazie alla presenza del Triclosan. Sendygien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione. E' un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per qualche secondo, quindi risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Liquido denso trasparente, inodore.

Consigliato per

INDUSTRIA ALIMENTARE HACCP

Performance:

€ 12.50 Iva Inclusa

Sapone liquido HACCP flacone da 1000 ml

Sapone liquido con un'efficace azione igienizzante, grazie alla presenza del Triclosan. Sendygien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione. E' un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per qualche secondo, quindi risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Liquido denso trasparente, inodore.

Consigliato per

INDUSTRIA ALIMENTARE HACCP

Performance:

€ 3.50 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER TIG DC HF TT160 A

Voltaggio	1-220/240 V
Tensione a vuoto	58 V
Regolazione	5 - 160 A
Rampa discesa	0-10 Sec
Peso	7,8 Kg
Dimensioni	400 x 140 x 230
Protezione	IP23
Isolamento	classe F

Tecnologia avanzata IGBT, compatta portatile e leggera, bassa dispersione di energia.

Partenza con alta frequenza e con rampa di discesa e flusso postgas regolabile
In MMA agisce la funzione ARC FORCE. Anche questo impianto è fornito di protezione termica e di circuito di protezione per l'alimentazione con gruppo elettrogeno.
Potenza di regolazione fino a 160 A
Peso circa 7,5 Kg
Dimensioni mm 400 x 140 x 230
Fornita di torcia Tig mt 4 e cavo massa

€ 1,150.00 Iva Inclusa

SALDATRICE DECAMIG 525 TD

SALDATRICE A FILO DECA MIG 520 SD

SABBIATRICE PROTECH SX 24

SABBIATRICE PROTECH SX 24

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 60

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 60
Vengono utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura su macchine fisse o portatili.
Tela al corindone adatta per la maggior parte delle applicazioni. Su richiesta e con un quantitativo minimo di 10 pezzi si possono avere allo Zirconio blu.

€ 24.50 Iva Inclusa

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 40

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 40
Vengono utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura su macchine fisse o portatili.
Tela al corindone adatta per la maggior parte delle applicazioni. Su richiesta e con un quantitativo minimo di 10 pezzi si possono avere allo Zirconio blu.

€ 23.00 Iva Inclusa

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 80

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 80
In tessuto non tessuto misto tela, garantiscono un'asportazione migliore eliminando anche eventuali graffi sui pezzi

€ 8.49 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 120

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 120
In tessuto non tessuto misto tela, garantiscono un'asportazione migliore eliminando anche eventuali graffi sui pezzi

€ 8.49 Iva Inclusa

Ruote pre lucidatura in Cotone/Sisal 110 x 100 x 19

Ruote pre lucidatura in Cotone/Sisal 110 x 100 x 19
si passa prima del cotone ventilato per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie alla lucidatura finale
(Prezzo indicato x confezione 10 pz)

€ 56.10 Iva Inclusa

Ruote per lucidatura in Cotone ventilato 110 x 100 x 19

Ruota in cotone ventilato per la lucidatura finale a specchio
Si inseriscono tutti insieme (10) sull'alberino della satinatrice.

€ 4.90 Iva Inclusa

Ruote lamellari Black Cleaner BKL

Ruote lamellari Black Cleaner BKL per decapare, asportare ruggine, vernici, smalti, ossidazioni.
Si utilizza con una Satinatrice elettronica.
Dimensioni della ruota 100 x 100 x 19,1 a velocità max di 6800 giri al minuto

€ 52.00 Iva Inclusa

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Very Fine

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Very Fine

€ 7.79 Iva Inclusa

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Medium

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Medium

€ 7.79 Iva Inclusa

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Fine

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Fine

€ 7.79 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Coarse

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo
Per rimuovere sbavature leggere, ed in grado di dare una finitura leggermente satinata uniforme.
In Ossido di Alluminio colore rosso

€ 7.79 Iva Inclusa

Ruote in gomma scanalate per nastri abrasivi

Ruote in gomma scanalate per nastri abrasivi



Ruote in gomma liscia per nastri abrasivi 200 x 50

Ruote in gomma liscia per nastri abrasivi
Ma vel Rpm 2.800 g/min

€ 99.00 Iva Inclusa

Ruote gomma abrasiva RAG

Ruote gomma abrasiva RAG per la satinatura brillante dell'inox, molto efficace sulla lamiera piana.
Dimensione della ruota RAG 104 x 100 x 19,1
Grande disponibili 16 - 46 - 120

€ 89.50 Iva Inclusa

Ruote filo nylon RNA

Ruote filo nylon RNA Per rusticare il legno (evidenziando la venatura), per pulire metalli.
Dimensione 100 x 100 x 19,1
Si può avere con foro da mm 13 per attacco Makita (specificare nell'ordine)

€ 99.50 Iva Inclusa

Ruote ad espansione RR-C per manicotti abrasivi

Ruote ad espansione RR-C per manicotti abrasivi
Servono a trascinare i nastri durante la lavorazione, vengono gonfiati, in base alla durezza necessaria.
Si usano su macchine fisse o portatili.
Dimensione mm 90 x 100 x 19 foro

~~**€ 110.00**~~ **€ 99.00 Iva Inclusa**

Ruote abrasive lamelle miste

Ruote abrasive lamelle miste per satinare e smerigliare, dolce e contemporanea finitura del pezzo. Indicata per eliminare i graffi.

Grane disponibili:
40,60,80,100,120,150,180,240

€ 20.93 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Ruota abrasiva mista

Ruota abrasiva in non tessuto NTL

Ruota abrasiva in non tessuto NTL per satinare e rimuovere ossidazioni.
Grane disponibili: Coarse (80), Medium (120), Fine (180), V.Fine (320), U.Fine (600).

€ 18.50 Iva Inclusa

ROCAM® EXPANDER Rothenberger senza testina

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Caratteristiche

- Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi
- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

ROCAM EXPANDER SET 12341- testine 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8 Pollici

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8 Pollici
- Peso del prodotto:4,5 kg

~~€ 923.85~~ **€ 832.90** **Iva Inclusa**

ROCAM EXPANDER SET 12310 testine - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm
- Peso del prodotto:3,3 kg

ROCAM EXPANDER SET 12300 testine -12 - 15 - 18 - 22 mm

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:12 - 15 - 18 - 22 mm
- Peso del prodotto:2,9 kg
- Lunghezza del prodotto:420 mm
- Larghezza del prodotto:188 mm
- Altezza del prodotto:62 mm

€ 389.00 Iva Inclusa



Rivetti a strappo in Alluminio

Rivetto in lega di Alluminio
Chiodo in Acciaio Zincato

Resistenza alla trazione:
mm. 2,4 = 650 N
mm. 3,0 = 1000 N
mm. 3,2 = 1250 N
mm. 3,4 = 1300 N
mm. 4,0 = 2000 N
mm. 4,8 = 3050 N
mm.6,0 = 4800 N
mm.6,4 = 6150 N

mm.7,8 = 8400 N

Resistenza al taglio:
mm. 2,4 = 450 N
mm. 3,0 = 750 N
mm. 3,2 = 900 N
mm. 3,4 = 800 N
mm. 4,0 = 1400 N
mm. 4,8 = 2150 N
mm.6,0 = 3000 N
mm.6,4 = 3800 N
mm.7,8 = 6400 N

€ 14.22

- Rivetti misure:24-x-6-x-5, 24-x-8-x-5, 24-x-10-x-5, 24-x-12-x-5

Rivettatrice RAC 210 (Cod. 700210)

Ecco alcuni filmati utili della Rivettatrice RAC 210 (Cod. 700210)

Rivettatrice RAC 210 (Cod. 700210) oleopneumatica con trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato.

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi
2,4 mm - 3/32 inch.	●				
3 mm	●	●	●	●	
3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●
3,4 mm	●	●			
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	●	●
4,8 mm - 3/16 inch.					

5 mm	●

€ 419.00 Iva Inclusa

Rivettatrice RAC 180 (Cod. 700180)

Rivettatrice oleopneumatica con trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato.
La rivettatrice può essere utilizzata per rivetti **FarBolt, Magna-Lok®, Monobolt®**, montando il KIT cod. 74000040 composto da:
71345476 Morsetto per rivetti nr. 3 pezzi
717016 Ugello nr. 1 pezzo
717018 Ugello nr. 1 pezzo.

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi	FarBolt, Magna-Lok®, Monobolt®	S-Trifar X-Trifar
2,4 mm - 3/32 inch.							
3 mm	●	●	●	●			
3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●		
3,4 mm	●	●					
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	● ●	●		
4,8 mm - 3/16 inch.	●	●	●	●	●	●	●
5 mm	●	●	●	●	●		●
6 mm	●						

€ 480.00 Iva Inclusa

Rivettatrice RAC 171 (Cod. 700171)

Per la messa in posa di rivetti dal Ø 4,8 al Ø 7,8mm in alluminio.
Per la messa in posa di rivetti strutturali, macchina oleopneumatica.

€ 679.00 Iva Inclusa

Rivettatrice pneumatica RAC 83/AX (Cod. 70AX83)

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi
2,4 mm - 3/32 inch.	●				
3 mm	●	●	●	●	
3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●
3,4 mm	●	●			
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	●	●
4,8 mm - 3/16 inch.	●				
5 mm	●				

€ 239.00 Iva Inclusa

Rivettatrice pneumatica RAC 83/95 (COD. 700083,95)

Per la posa di rivetti dal Ø 2,4 al Ø 4,8mm alluminio.
Robustezza e velocità, macchina pneumatica.

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi
2,4 mm - 3/32 inch.	●				
3 mm	●	●	●	●	
3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●
3,4 mm	●	●			
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	●	●
4,8 mm - 3/16 inch.	●				
5 mm	●				

€ 169.90 Iva Inclusa

Rivettatrice manuale K39 (Cod. 700039)

Per la messa in posa di rivetti dal Ø 2,4 al Ø 4,8mm in tutti i materiali.
Consigliata per l'ottimo rapporto di leva

€ 33.50 Iva Inclusa

Rivettatrice manuale K35 (Cod. 700035F)

Per la messa in posa di rivetti strutturali Farbolt e Magna-Lok®.
Consigliata per la messa in posa di rivetti strutturali.

€ 129.00 Iva Inclusa

Rivettatrice manuale K25 (Cod. 700025)

Ideale su Alluminio fino a rivetto da mm.7,8
Su Acciaio Inox rivetto fino a mm. 6,4
Su Rame rivetto fino a mmm. 5
Su rivetti strutturali fino a mm. 5

€ 79.00 Iva Inclusa

Rivettatrice a mano mod. K1

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi
2,4 mm - 3/32 inch.	●				
3 mm	●	●	●	●	

3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●
3,4 mm	●	●			
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	●	●
4,8 mm - 3/16 inch.	●				
5 mm	●				

€ 16.90 Iva Inclusa

Rivettarice pneumatica Rac 185 (Cod. 700185)

Per la messa in posa di rivetti dal Ø 2,4 al Ø 4,8mm in alluminio.
Macchina pneumatica che necessità di poca manutenzione.

Rivettatrice pneumatica con trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato.

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi	S-Trifar	X-Trifar
2,4 mm - 3/32 inch.	●						
3 mm	●	●	●	●			
3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●		
3,4 mm	●	●					
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	●	●		
4,8 mm - 3/16 inch.	●						●
5 mm	●						●

€ 339.00 Iva Inclusa

Rivelatore fughe di gas

RIVELATORE FUGHE DI GAS – Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Tipico
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 1,0 g/ml
Pressione a 20°C 5/8 Bar

€ 5.50 Iva Inclusa

Rivelatore bianco per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/5 bar

ETICHETTATURA:

IRRITANTE

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

€ 7.50 Iva Inclusa

Riduttori di Pressione per Acetilene con attacco a staffa

Ogni nostro prodotto è pensato e realizzato per resistere alle più impegnative condizioni di lavoro e mantenere la sua piena efficienza operativa. La superiore affidabilità, e quindi la maggiore durata nel tempo, scaturisce da una precisa serie di scelte progettuali, dalla selezione accurata dei materiali e da specifiche procedure produttive, destinate a renderne più robusta la struttura e salvaguardare i punti critici. All'interno di questa logica i collaudi sono fondamentali. Ogni prodotto è collaudato secondo precisi parametri di verifica.
Riduttore di pressione per acetilene conforme alle norme EN ISO 2503 massima sicurezza e resistenza

Maxy
Riduttore di pressione per acetilene professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.
Utilizzo
Ideale per equipaggiare unità di saldatura MIG/MAG-TIG, dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.
Precisi, robusti, affidabili

Questi riduttori di pressione per acetilene consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63

€ 99.30 Iva Inclusa

Riduttore di pressione per Ossigeno

I riduttori di pressione per Ossigeno MAXY Smart sono estremamente affidabili e dai costi contenuti, progettati e costruiti in totale conformità alla norma EN ISO 2503 per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas anche alle basse pressioni. Questi riduttori di pressione per ossigeno dotati di valvola di scarico automatico delle sovrapressioni e di filtro in bronzo sinterizzato in ingresso alla capsula integrata. La regolazione della pressione è estremamente lineare e morbida grazie a una nuova manopola ergonomica. Il corpo del riduttore è in ottone, particolarmente curato nel design, decapato per poter durare nel tempo senza ossidazioni. Una struttura molto solida per un riduttore di pressione ossigeno a comando verticale ed attacco laterale, progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas. La manopola ergonomica permette al saldatore di regolare la fiamma nel corso delle operazioni di saldatura in modo tale che resti sempre neutra e riducente. Questi riduttori di pressione ossigeno sono particolarmente indicati per utilizzi gravosi di taglio nel settore della demolizione e nella siderurgia.

Maxy Smart
Riduttore di pressione ossigeno professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.

Utilizzo
Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.

Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione ossigeno consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63
USCITA ⅜ " Gas

Tutti i nostri riduttori per ossigeno hanno superato con

successo la prova di incendiabilità prevista dalla norma ISO 2503

€ 85.40 Iva Inclusa

Riduttore di pressione per Acetilene con attacco a vite

Riduttore di pressione per acetilene conforme alle norme EN ISO 2503 massima sicurezza e resistenza

Maxy
Riduttore di pressione per acetilene professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.
Utilizzo
Ideale per equipaggiare unità di saldatura MIG/MAG-TIG, dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.
Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione per acetilene consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Riduttore di pressione per Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63

€ 85.40 Iva Inclusa

Pulitrice su bronzine per produzione continua

PULITRICI SU BRONZINE PER SERVIZIO CONTINUO CON CENTRALINA BASSA TENSIONE V24

· Complete di aspiratore a carrello, coprialberi, coprispazzole e cappa a terra
· A richiesta dispositivo frenante
· **Costruiti secondo direttive CE**

NB: Fissata la macchina inserire l'olio negli appositi tappi olio carico/scarico

DOTAZIONE DI SERIE
· Protezioni antinfortunistiche
· Pulsante a fungo con ritenuta d'arresto

· Su richiesta velocità: 900/1400/2800
· Su richiesta esecuzioni speciali (voltaggi/diametri)

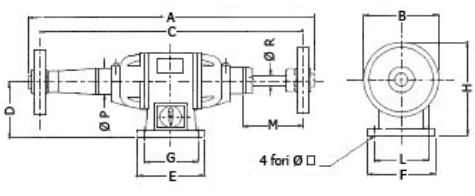

DIMENSIONI D'INGOMBRO

A	B	H	C	D	E	F	G	L	M	P	R	O
134	290	365	120	220	290	235	250	200	245	98	45	16,5

ART.	POTENZA MOTORE	ALIMENTAZIONE	FREQUENZA	N° GIRI	INTERASSE SPAZZOLE	INGOMBRO
	HP	VOLT	Hz	rpm	mm	mm
PB3	3	400	50	2800	1200	1340x290x365
PB4	4	400	50	1400/2800	1200	1340x290x365
PB5	5	400	50	2800	1200	1340x290x365
PB6	6	400	50	2800	1200	1340x290x365

€ 4,090.00

- Pulitrici:pb3-hp-3-2800-giri, pb4-hp-4-14002800-giri, pb5-hp-5-2800-giri, pb6-hp-6-2800-giri

Pulitrice per orafi professionale monoalbero P03

Pulitrice per orafi professionale monoalbero P03

Mandrino escluso
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Protezioni antinfortunistiche
· Pulsante a fungo con ritenuta d'arresto
· Predisposte per l'impianto d'aspirazione

· Su richiesta velocità: 900/1400/2800
· Su richiesta esecuzioni speciali (voltaggi/diametri)

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

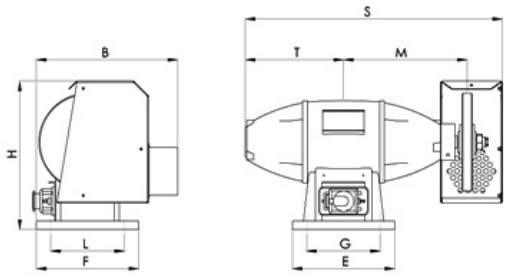

€ 194.50 Iva Inclusa

Pulitrice industriali in Ghisa con aspirazione PA10-200

PA-10
Pulitrice industriale in ghisa,con aspiratore su colonna, spazzole ø 200 - monofase
Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in ghisa, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione.

Spazzole escluse.

€ 1,450.00 Iva Inclusa

Pulitrice industriale in alluminio con aspiratore PEA 10

PEA-10
Pulitriuce industriale in alluminio, con aspiratore su colonna, spazzole ø 200mm - monofase
Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in alluminio, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione.
Spazzole non incluse.

€ 1,189.00 Iva Inclusa

Pulitrice doppio motore indipendente 4 + 4

P/6 DI
Pulitrice a doppio motore e due alberi indipendenti
- Solida struttura in lamiera di forte spessore, elettrosaldata.
- Due motori indipendenti da 3000 + 3000 W controllati da due inverter (3).
- Possibilità di regolare la velocità di rotazione dei due motori in modo indipendente (da 300 a 3000 RPM) grazie a due pannelli di comando separati fra loro e posizionati sopra il corpo motore.
- Ventilatore per il raffreddamento del quadro elettrico e dei due motori (2).
- Ogni motore è dotato di un freno elettromagnetico che si sgancia automaticamente all'accensione del motore, utile nelle operazioni di sostituzione della spazzola (1).
- Protezione di sicurezza meccanica dell'albero.
- Larghezza spazzole da 20 a 100mm
- Libretto uso e manutenzione.
- Dichiarazione conformità CE.
- Potenza motore: 3000 + 3000 W

- Alimentazione: 400V - 50 Hz - trifase

- Velocità di rotazione: variabile da 300 a 3000 RPM

- Spazzole ø est. max: 250mm

- Spazzole ø foro: 25mm

- Spazzole spessore: da 20 a 100mm

- Comandi in bassa tensione: 24V

- Freno elettromagnetico: 205V - 12 N

A causa delle diverse situazioni di utilizzo previste, la macchina viene fornita di serie sprovvista delle cuffie di protezione delle spazzole e dell'impianto di aspirazione. Sarà

pertanto cura dell'utilizzatore finale affidarsi ad una Ditta specializzata che dovrà fornire un adeguato sistema di protezione delle spazzole ed un efficiente impianto di aspirazione. La stessa Ditta dovrà rilasciare, al termine dei lavori, adeguata certificazione di conformità del lavoro svolto.

€ 7,100.00 Iva Inclusa

Pulitrice con aspirazione PT03

SMERIGLIATRICI/PULITRICI SU COLONNA CON ASPIRATORE E CENTRALINA BASSA TENSIONE V24

· Dispositivo frenante a richiesta
· Spazzole e mole escluse
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Protezioni antinfortunistiche
· Pulsante a fungo con ritenuta d'arresto

· Su richiesta velocità: 900/1400/2800
· Su richiesta esecuzioni speciali (voltaggi/diametri)

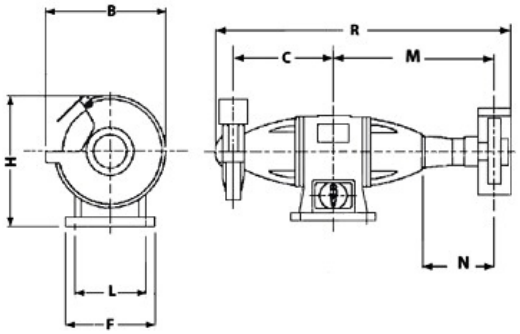

ART.	A	B	H	C	D	E	F	G	L	M	N	O	R	S
AT03C	480	225	275	185	180	185	185	150	150	280	120	10	600	720
AT05C-AT06C	580	280	310	240	180	210	210	150	150	355	155	14	715	855
AT07C	620	350	350	245	180	210	210	150	150	385	180	14	765	-

€ 989.00

- Pulitrici:hp-06-400-v-2800-giri, hp-12-400-v-2800-giri, hp-15-400-v-2800-giri, hp-2-400-v-1400-giri

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto, con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa senza lasciare residui. Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole. Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm circa, tenendo la bombola in posizione verticale. Ripassare con un panno pulito e attendere che si asciughi.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,88 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C

Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.80 Iva Inclusa

Pulitore per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

Fare attenzione! il prodotto è irritante ed infiammabile.

€ 4.80 Iva Inclusa

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici 200 ml

SCHEDA TECNICA

PULITORE CONTATTI ELETTRICI – Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pulisci motore diesel A465

Pulisci motore diesel A465 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori diesel di vecchia e nuova generazione (common-rail). Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore. MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

€ 7.60 Iva Inclusa

Pulisci motore a benzina A464

Pulisci motore a benzina A464 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori alimentati a benzina. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore.

MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

€ 7.80 Iva Inclusa

Pulisci corpi farfallati A469

Pulitore di ultima generazione realizzato per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico. La sua speciale formulazione non contiene sostanze dannose per plastiche o gomme. Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione. Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi. Prodotto indicato per motori con problemi causati da steli di valvole sporche. Migliora la compressione e le prestazioni del motore.

MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire, spruzzare il prodotto (all'interno dell'impianto di aspirazione) ad intermittenza, con vettura in movimento.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pulisci carburatori A470

Pulisci carburatori A470 è un pulitore specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore. Può essere utilizzato anche per sgrassare vari componenti meccanici dell'auto. Deterge a fondo da incrostazioni di grasso e sporco. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.70 Iva Inclusa

Prova radiatori e riempimento radiatori sottovuoto

Prova radiatori e riempimento radiatori sottovuoto
Ideale per tutte le migliori marche sul mercato

€ 245.00 Iva Inclusa

Prova compressione Diesel

Prova compressione Diesel anche common rail
Ideali per auto, veicoli commerciali, macchine agricole, autocarri, motori marini.
Alfa Romeo, Bmw, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, LandRover, Mazda, Mercede, Mitsubishi, Nissan, Opel, Psa, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, Volvo, Vauxvall.
Iniettori: M20, M22, M24 TDI injectors

€ 330.00 Iva Inclusa

Protettivo pelabile per tubi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO PELABILE – Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. É consigliato per una protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. É utilizzato per minuterie metalliche, serramenti, parti esterne in genere da proteggere durante il trasporto o il deposito. Ha una resa di circa 2 m2 per ogni confezione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.95 Iva Inclusa

Protettivo oleoso per metalli

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO OLEOSO PER METALLI – Fluido protettivo ed idrorepellente particolarmente indicato per ampi immagazzinaggi all'interno o in zone coperte di tubi, lamiere, trafilati e in particolare di prodotti metallici semilavorati. Conferisce un'elevata stabilità, protegge le superfici dall'umidità e dalle gocce d'acqua, inibendo il processo di corrosione anche nei punti di maggior esposizione (angoli, spigoli acuti e incisioni).

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.79 Iva Inclusa

Protettivo ceroso per stampi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO CEROSO STAMPI - È un prodotto studiato per la protezione di stampi, vani, utensili metallici, articolari e semilavorati in genere di prodotti e parti metalliche destinati a periodi di stoccaggio più o meno lunghi sia all'interno che specialmente all'esterno. La sua speciale formula consente al prodotto di aderire perfettamente alla superficie lasciando una pellicola protettiva cerosa che può essere rimossa con un de- cerante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Pressatrice Compact Romax senza ganasce 15020

Caratteristiche
Estrema leggerezza: solo 2,6 kg
Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
Funzionamento a batteria e rete elettrica
Funzione di banco di lavoro
Controllo del ciclo di pressatura
Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
CFT®-Technology
Blocco di sicurezza
Interruttore di arresto di emergenza

Estrema leggerezza: solo 2,6 kg

- Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
- Funzionamento a batteria e rete elettrica
- Funzione di banco di lavoro
- Controllo del ciclo di pressatura
- Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
- CFT®-Technology
- Blocco di sicurezza
- Interruttore di arresto di emergenza

Dati tecnici

- Larghezza del prodotto:70 mm
- Frequenza fino (a):60 Hz
- Frequenza a partire (da):50 Hz
- Peso del prodotto:2.6 kg
- Altezza del prodotto:90 mm
- Spinta assiale:30 mm
- Forza Pistone:19 kN
- Lunghezza del prodotto:400 mm
- Fissaggio ganasce (attraverso rotazione):270 grado
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):2,6 Ah
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):14,4 V
- Alimentazione Adattatore:230 V
- Alimentazione Adattatore (su richiesta):110 V

~~€ 1,280.94~~ € 1,158.94 **Iva Inclusa**

Pressatrice Compact Romax 14820 - ganasce 16 - 20 - 25 - 32 mm

Estrema leggerezza: solo 2,6 kg

- Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
- Funzionamento a batteria e rete elettrica
- Funzione di banco di lavoro
- Controllo del ciclo di pressatura
- Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
- CFT®-Technology
- Blocco di sicurezza
- Interruttore di arresto di emergenza

Dati tecnici

- Larghezza del prodotto:70 mm
- Frequenza fino (a):60 Hz
- Frequenza a partire (da):50 Hz
- Peso del prodotto:2.6 kg
- Altezza del prodotto:90 mm
- Spinta assiale:30 mm
- Forza Pistone:19 kN
- Lunghezza del prodotto:400 mm
- Fissaggio ganasce (attraverso rotazione):270 grado
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):2,6 Ah
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):14,4 V
- Alimentazione Adattatore:230 V

Pressa professionale cilindro mobile 2 velocità WPP 60 MBK

Pressa professionale cilindro mobile 2 velocità WPP 60 MBK
Adatte a lavori di assemblaggio e raddrizzamento, ispezione lavori o per inserire od estrarre cuscinetti e altri componenti
· Perfette per le officine di lavori tecnici, di riparazione e centri addestramento tecnico
· Telaio pesante in profilati d'acciaio
· Due velocità di avanzamento pistone e regolazione pressione
· Il sistema idraulico lavora in maniera molto precisa, elettricamente e manualmente
· Ritorno motorizzato del pistone
· Pistone con fondo fisso
· Manometro incororato nel telaio
· Catena per regolazione altezza piano di lavoro fissata al cilindro per mezzo di una flangia
· Facilità di regolazione altezza piano di lavoro grazie al cilindro idraulico e ai bulloni di montagio
· Funzionamento pratico e chiaro del dispositivo idraulico
· Telaio struttura stabile, costruzione piatta
· **Costruiti secondo direttive CE**

Modello WPP 60 MBK		
Corsa pistone	**mm**	380
Potenza	**t**	60
Velocità pressa	**mm/s**	2,1
Velocità avanzamento	**mm/s**	8,7
Potenza motore	**kW**	1,5
Potenza collegamento 50 Hz	**V**	400
Peso	**kg**	540

€ 10,650.00 Iva Inclusa

Pressa da banco pompa manuale cilindro mobile WPP 30 T

· Per lavori di assemblaggio e riparazione, raddrizzamento di assi, trasmissioni, alberi, etc., inserimento a pressione di cuscinetti, bulloni e rondelle, lavori di pressatura, prove di carico e di saldatura e simili

· Costruzione saldata solida
· Telaio robusto con apertura per regolare il piano di lavoro
· Funzionamento idraulico affidabile e preciso realizzato in Europa
· Pistone del cilindro rivestito in cromo con ritorno automatico
· Potenza della pressione leggibile sul manometro
· Valvola di sicurezza per protezione da sovraccarico
· Comprende set 2 prismi per lavorare materiale tondo
· Per lavorare a macchina pezzi piatti, inserire a pressione cuscinetti, bulloni o materiali simili utilizzare la piastra perforata (accessorio opzionale)

· Equipaggiata con dispositivo di sollevamento e abbassamento del piano di lavoro.
· **Costruiti secondo direttive CE**

ART. 400 1030

Modello		**WPP 30**
Forza di compressione	**t**	30
Carico max ganascia prismatica	**t**	7,5
Peso	**kg**	230

€ 2,790.00 Iva Inclusa

Pressa da banco pompa manuale cilindro mobile WPP 20 BK

Pressa da banco pompa manuale cilindro mobile WPP 20 BK

Costruzione saldata solida
· Telaio robusto con apertura per regolare il piano di lavoro
· Funzionamento idraulico affidabile e preciso realizzato in Europa
· La pressione è generata manualmente e con il comando a pedale della pompa a leva; in questo modo entrambe le mani sono libere per tenere il pezzo in lavorazione in posizione
· Pistone cilindro mobile con ritorno automatico
· Potenza della pressione leggibile sul manometro
· Valvola di sicurezza per protezione da sovraccarico
· Comprende un set di 2 prismi per lavorare materiale tondo
· Per lavorare a macchina pezzi piatti, inserire a pressione cuscinetti, bulloni o materiali simili utilizzare la piastra perforata (opzionale)
· **Costruiti secondo direttive CE**

Modello		**WPP 20 BK**
Forza di compressione	**t**	20
Carico max ganascia prismatica	**t**	5
Peso	**kg**	210

Il prezzo è escluso del set mandrini e della piastra perforata.

€ 1,720.00 Iva Inclusa

Pressa da banco pompa manuale cilindro mobile WPP 15 T

Per lavori di assemblaggio e riparazione, raddrizzamento di assi, trasmissioni, alberi, etc. inserimento a pressione di cuscinetti, bulloni e rondelle, lavori di pressatura, prove di carico e di saldatura e simili
· Costruzione saldata solida
· Telaio robusto con apertura per regolare il piano di lavoro
· Funzionamento idraulico affidabile e preciso realizzato in Europa
· Per generare manualmente pressione azionando la pompa a leva
· Pistone del cilindro rivestito in cromo con ritorno automatico
· Potenza della pressione leggibile sul manometro
· Valvola di sicurezza per protezione da sovraccarico
· Comprende set 2 prismi per lavorare materiale tondo
· Per lavorare pezzi piatti, inserire a pressione cuscinetti, bulloni o materiali simili utilizzare la piastra perforata opzionale art. 410 4005
· **Costruiti secondo direttive CE**

ART. 400 1115

Modello		**WPP 15 T**
Forza di compressione	**t**	15
Carico max ganascia prismatica	**t**	3,5
Peso	**kg**	105

ART. ACCESSORI OPZIONALI
410 1115 Set 6 mandrini con piastra perforata Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm
410 4005 Piastra perforata

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

€ 1,290.00 Iva Inclusa

PIUMINO STIRLING COFRA

2 tasche sul petto, 2 ampie tasche anteriori,zip di chiusura.
100% Nylon con fodera in nylon e imbottitura in poliestere. Disponibili i colori Blu Navy e Antracite, Fango e Arancione
Taglie prodotte da S a XXXL

€ 32.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, small, xl, xxl, xxxl
- Colors Piumini:antracite, arancione, fango, navy

PIUMINO QUEBEC COFRA

€ 49.00

- Taglia Abiti:44, 58, 60, 62, 64, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Colors Piumini:antracite, fango, navy, nero, arancione

PIUMINO DONCASTER COFRA

Molto caldo, con 1 tasca velcrata sul petto, 2 ampie tasche anteriori, cappuccio a scomparsa, polsini elasticizzati, tasca interna con zip, maniche staccabili. 100% Nylon con fodera e imbottitura in poliestere. Disponibili i colori Blu Navy e Antracite
Taglie prodotte da S a XXXL

€ 36.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, small, xl, xxl, xxxl

- Colors Piumini:antracite, navy

Piegatrice manuale a grembiale bloccaggio magnetico MBM 1250

DOTAZIONE DI SERIE

· Dispositivo di controllo angolo
· Supporto di piegatura
· Arresto posteriore
· Guida per spigoli vivi
· Guida per spigoli vivi stretta
· Barra superiore segmentata
· Guida di curvatura fessurata
· 7 segmenti di curvatura
· Comando a pedale

ESEMPI DI APPLICAZIONE

Spessore pezzo in lavorazione*		
Lamiera (supporto piegatura smontato)**	**mm**	1,6
Lamiera (supporto piegatura montato)**	**mm**	1,2
Lamiera alluminio (supporto piegatura smontato)	**mm**	1,6
Lamiera alluminio (supporto piegatura montato)	**mm**	1,2
Lamiera rame, zinco, ottone (supporto piegatura smontato)	**mm**	1,6
Lamiera rame, zinco, ottone (supporto piegatura montato)	**mm**	1,2
Lamiera acciaio inox (supporto piegatura smontato)	**mm**	1,0
Lamiera acciaio inox (supporto piegatura montato)	**mm**	0,9
Segmentazione	**mm**	25 -40 - 50 - 70 - 140 - 280 - 700 - 1250

Piegaferri Fervi 0102

Piegaferri

Ferro dolce	A freddo / Cold
Tondino	22 mm
Piatto	100 x 8 mm
Quadro	20 mm
Peso	30 kg

~~**€ 360.00**~~ **€ 244.00** **Iva Inclusa**

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pialla filo spessore 0686/200

Dimensioni	770 x 430 x 450h mm
Altezza piani	360 mm
Dimensioni piani	737 x 210 mm
Albero	Ø 50 mm
Lame	N° 2
Capacità pialla filo	204 x 2 mm
Capacità spessore	204 x 2 x 120h mm
Giri albero	8000 rpm
Motore monofase	230 V 50 Hz 1,25 kW
Peso	27 kg

~~**€ 597.00**~~ **€ 385.50** **Iva Inclusa**

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Penetrante Rosso per cricche di saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

IRRITANTE ed INFIAMMABILE, fare attenzione durante l'uso.

€ 8.50 Iva Inclusa

Pasta nera per guarnizioni A463

Pasta nera per guarnizioni A463 progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo risultati professionali. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da -60 a +230°C) – (punte fino 260°). Indicata per la sostituzione di guarnizioni dei coperchi valvole, coppe olio, pompe dell'acqua e ingranaggi di distribuzione. Resiste al contatto con antigelo e oli.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore nero Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,24 ÷ 1,28 g/ml

€ 9.90 Iva Inclusa

Pasta lavamani Blanca con microsfere 750 ml

Pasta lavamani bianca con microsfere sintetiche, arricchita con glicerina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume...

PERFORMANCE

★★★☆

€ 3.70 Iva Inclusa

Pasta lavamani Blanca con microsfere 5000 ml

Pasta lavamani bianca con microsfere sintetiche, arricchita con glicerina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume...

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

PERFORMANCE

★★★☆

€ 15.90 Iva Inclusa

Pasta abrasiva verde per finitura su inox

Pasta abrasiva verde medio grassa, per finitura su inox, accompagna la ruota sisal.

€ 5.30 Iva Inclusa

Pasta abrasiva rosa per brillantatura medio secca

Pasta abrasiva rosa medio grassa, per brillantatura medio secca, per lucidare.
Accompagna la tela nel secondo passaggio e nella lucidatura di ottone, argento, alluminio, cromo e zama.

€ 6.30 Iva Inclusa

Pasta abrasiva gialla per taglio su metalli preziosi

Pasta abrasiva gialla per taglio su metalli preziosi.
Elimina i graffi da preziosi e argenteria

€ 5.50 Iva Inclusa

Pasta abrasiva bianca per sgrossatura

Pasta abrasiva bianca per sgrossatura da usare per sisal
Per ottone, argento, zama, inox.

€ 4.95 Iva Inclusa

Pasta abrasiva azzurra per brillantatura

Pasta abrasiva azzurra per taglio fine, brillantatura, secondo passaggio.
Da usare con dischi in cotone su acciaio, zama, ottone.

€ 6.50 Iva Inclusa

PANTALONI IMBOTTITI COFRA FROZEN

Inserti rifrangenti 3M, toppe di rinforzo alle ginocchia, ampie tasche anteriori con chiusura a zip, doppia tasca posteriore con pattina, tasca laterale destra, fondo dei pantaloni rinforzato, apertura a zip sul fondo, vita regolabile, fodera in nylon, imbottitura in poliestere. Disponibile in 6 colori: nero/corda, nero, grigio/nero, fango/nero, antracite/nero, blu navy/nero nelle taglie da 44 a 64

€ 44.90

- Taglia Abiti:44, 58, 60, 62, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 64
- Colori:antracite, black, corda, fango, navy

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Panasonic avvitatore EY74A2-18V 5.0 Ah

Nuovo Trapano avvitatore Dual 18 V - EY74A2

Batterie ad alte prestazioni

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Verde 5 per saldatura autogena

€ 13.90 Iva Inclusa

Occhiali a stanghetta carborock Capri

Occhiali a stanghetta carborock Capri, finitura trasparente con lenti bombate carborock r ripari laterali.

€ 5.99 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

€ 6.50 Iva Inclusa

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Con ripari laterali, per saldatura autogena lenti Verdi Din 5

€ 7.50 Iva Inclusa

Nero gomme A460

Nero gomme A460, è un prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici di autovetture. Se usato con regolarità manterrà il colore originale sulle vostre gomme. Svolge un'azione protettiva sul pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi di screpolature antiestetiche.

€ 4.00 Iva Inclusa

Nastri Trizact TNC 760 x 40 (10 pz)

Nastri Trizact TNC mm. 760 x 40 per ottenere finiture regolari e uniformi grazie all'abrasivo omogeneo strutturato in piramidi. Specifico per Satinatrice/Levigatrice RSM 760
Riduce il numero di passaggi rispetto all'abrasivo convenzionale nel raggiungimento di un'ottima finitura o prelucidatura.
Grande disponibili 220-280-400-600-1200 (tabella FEPA)

€ 60.50 Iva Inclusa

Nastri Scotch Brite SCB 760 x 40 (10 pz)

I nastri Scotch-Brite™ SCB 760 x 40 offrono una finitura satinata e diversi vantaggi rispetto a quelli in tela abrasiva. Fornibile in finitura Coarse-Medium-Very Fine- Super Fine (specificare all'ordine)

- Finitura costante,
- Struttura aperta (non intasa),
- Lunga durata,
- Possibilità utilizzo con liquidi refrigeranti,
- Basso sviluppo di calore,
- Asportazione limitata di materiale con un'ottima finitura.

€ 98.00 Iva Inclusa

Nastri allo Zirconio NZX mm. 760 x 40 gr. 40 (10 pz)

Nastri ZIRCONIO NZX mm. 760 x 40 per ottenere finiture regolari e uniformi grazie all'abrasivo omogeneo strutturato in piramidi, specifici per Satinatrice/Levigatrice RSM 760 (vedi articolo)
Riduce il numero di passaggi rispetto all'abrasivo convenzionale nel raggiungimento di un'ottima finitura o prelucidatura.

Disponibili solo con giunto pellicola.

€ 15.50 Iva Inclusa

Nastri abrasivi corindone 628 x 50 gr. 40 (10 pz)

Tela in cotone pesante la più usata per i nastri comuni.
Per lavorazioni su inox chiedere quotazione per nastri allo Zirconio

€ 9.50 Iva Inclusa

Nastri abrasivi al corindone 1500 x 120 grana 40 (10 pz)

In tela di cotone pesante, ideale per lavorazioni a secco su acciai normali, legno, cuoio, parquet

€ 45.50 Iva Inclusa

Moltiplicatore di coppia per smontaggio bulloni

Moltiplicatore di coppia per smontaggio bulloni per camion e furgoni
Coppia max 3800 Nm
Rapporto di riduzione 1:56
7 Bussole da 24 a 38 mm

€ 109.00 Iva Inclusa

Miscelatore per edilizia Sparky BM 1060CE Plus

Giri a vuoto	0-530/ 0-740
Coppia Nm	55
Collare mm	43/L22
Albero	M14
Peso Kg	4,6
Potenza w	1050

€ 280.00 Iva Inclusa

Mascherina trasparente Panavision

Mascherina trasparente antiappannante Panavision

€ 6.90 Iva Inclusa

Mascherina ribaltabile Montreal

Mascherina in materiale plastico morbido, telaio porta lrnti in policarbonato con dispositivo ribaltabile, elastico ribaltabile.
Lenti in carborock mm 50 Verde Din 5

€ 9.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Maschera elettronica Puma 2

Al top della sicurezza e delle prestazioni. Conforme norme EN175 e EN379
Casco in materiale plastico robusto e leggero

Oscuramento automatico regolabile Din 9 - 13
Doppio potenziometro di regolazione esterno
Switch interno di regolazione del ritardo di apertura del filtro

Ideale x Mig - Tig- Tig pulsato -Elettrodo e Plasma
Le regolazioni sono facilmente accessibili dall'esterno

€ 160.00 Iva Inclusa

Maschera a mano curva Professional F10440

Schermo curvo Professional F10440 in fibra con ampi ripari laterali, rinforzo intermedio e finestra porta vetri da mm 98 x 75 L'impugnatura viene fornita con aggancio al rinforzo, rendendo lo schermo molto solido. Peso gr. 300

Dimensioni di ingombro mm 260 x 390 x 126

€ 12.90 Iva Inclusa

Maschera a casco in plastica S800

Maschera S800 in materiale plastico e fibre di vetro ad elevata resistenza termica e meccanica. Completa di caschetto interno poggiatesta. Dimensioni mm 200 x 340 x 175 - peso gr 317

€ 9.50 Iva Inclusa

Martello perforatore Sparky SDS-PLUS

Foratura cemento/acciaio/legno mm	26/13/30
Corona a punta cava mm	68
Giri a vuoto	0-900
Colpi a vuoto	0-4100
Energia joule	3,2
Valore di coppia Nm	73
Mandrino da mm	1,5-13
Diametro collare mm	43
Peso Kg	2,9
Potenza w	900

€ 299.00 Iva Inclusa

Martello perforatore Sparky BP 750CE

Foratura su cemento	50
Foratura con corone cave	100
Giri a vuoto	120-250
Impulsi a vuoto	1170-2435
Energia joule	9,2
Valore di coppia	130
Attacco	SDS MAX
Peso Kg	8,6
Potenza w	1350
con valigetta	si

Attacco SDS-MAX, peso oltre 8 Kg, meccanismo pneumatico di percussione, elettronica costante nei giri, energia di impatto ad alta potenza, frizione di sicurezza, sistema antivibrazione, indicatore di sovraccarico luminoso, indicatore di usura delle spazzole, spazzole autoaffermanti, motore a doppio isolamento.

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

€ 850.00 Iva Inclusa

Martello demolitore SPARKY K 3260

Colpi a vuoto	950
Energia j	60
attacco/lunghezza scalpello	28/530
Potenza	2200
dotazione carrello	

Il Martello demolitore SPARKY K 3260 è il massimo della categoria con 32 Kg, per tutti i lavori di demolizione stradale, 60 j di energia di impatto, sistema antivibrazione, meccanismo pneumatico di percussione ad alto rendimento, motore a doppio isolamento, con spazzole autofrenanti di alta qualità. La forma è ergonomica con le impugnature laterali per lavorare con precisione limitando gli sforzi, è inoltre dotato di interruttore con inserimento fisso. Utilizza punte SDS-MAX standard o Premium in acciaio temprato, tutta una serie di scalpelli a punta, piatti, a spatola, scanalate.
Può essere fornito come optional il carrello da trasporto PK32
Il meccanismo pneumatico di percussione ad alto rendimento, che distingue i martelli Sparky garantisce la più precisa foratura con la minore pressione. I modelli di punta sono dotati di elettronica costante, che assicura una potenza invariata anche sotto sforzo e allo stesso tempo protegge il motore dai sovraccarichi.

€ 1,250.00 Iva Inclusa

Martello demolitore Sparky K 1640

Colpi a vuoto	1400
Energia d'impatto j	40
Attacco/scalpello	30/400
Peso Kg	17
Potenza w	1500

Meccanismo di percussione ad alto rendimento, impugnatura laterale, cuffia in metallo, spazzole autofrananti di alta qualità, motore a doppio isolamento.

€ 780.00 Iva Inclusa

Mandrini per pulitrici da orafi

Adatti per pulitrici Cod P01 - P01TS:
il modello MC01D oppure MC01S

datti per pulitrici Cod P02 - P02TS:
il modello MC02D oppure MC02S

€ 13.00

- Pulitrici:p01-mandrino-mc01d, p01ts-mandrino-mc01s, p02-mandrino-mc02d, p02ts-mandrino-mc02s

Makita Trapano avvitatore a batteria HP 330DX100

Nella valigetta 58 inserti esagonali

4 bussole esagonali mm 8-10-12-13

18 punte cilindriche per legno, muro, ferro

1 svasatore mm. 50

1 portainserti magnetico mm 75

2 mecchie da mm. 16 + mm 20

€ 262.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Lucida cruscotti non siliconico A468 - 600 ml

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO A468 - 600 ml, prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica. Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo. L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione del prodotto passare subito con un panno pulito.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Lucida cruscotti A450 - 400 ml

Lucida cruscotti è un prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lucidanti, idrorepellenti, anti-adesive, adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plastiche, e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. É un prodotto studiato appositamente per lucidare e ravvivare parti in plastica, finta pelle, svariati tipi di cruscotti, ecc. Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo una gradevole profumazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Levigatrice professionale RSM 620

Levigatrice professionale RSM 620 per tubi con braccio orientabile per adattarsi alle varie posizioni.
Ideale per le lavorazioni in piano, anche d'angolo, su tutti i materiali.

Visitare la nostra categoria sezione abrasivi per consultare i nastri più idonei al vostro utilizzo.

€ 721.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Lavamani speciale per Inchiostro e coloranti tubo da 250 ml

€ 12.00 Iva Inclusa

Lavamani liquido cremoso per grasso e sporco forte da 3000 ml

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di crema, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

Nettuno consiglia di utilizzare la crema protettiva PROTEXEM RINNOVA dopo essersi lavati le mani.

ASPETTO: Crema densa di colore nocciola, profumo fiorito fruttato.

MacroCream è disponibile anche nella **versione Ecolabel**.

€ 15.00 Iva Inclusa

Kit smontaggio fascette per tubi

Kit di 7 pinze smontaggio fascette per tubi

€ 90.00 Iva Inclusa

Kit rimozione candelette rotte

Non necessaria la rimozione della testa del cilindro che potrebbe danneggiare lo stampo.

€ 89.00 Iva Inclusa

Impugnatura per saldatura in ottone

Impugnature per saldatura in ottone

Le Impugnature per saldatura in ottone e in alluminio sono curate nei minimi dettagli, facili da regolare e dotate di filetti a tolleranze ridottissime nei rubinetti, che sono dotati di un bollino colorato per una immediata identificazione del gas anche durante l'uso. Tutte le impugnature sono collaudate singolarmente con controllo elettronico digitale. Inoltre tutte le lance sono omologate APRAGAZ e collaudate una ad una in pressione di utilizzo con fiamma accesa. Tutti i particolari costruttivi sono marcati singolarmente per garantire una maggiore sicurezza in fase di accoppiamento dei particolari.
I porta gomma per il tubo sono da ⅜" Gas e sono forniti nella dotazione iniziale.

~~**€ 123.50**~~ **€ 79.90 Iva Inclusa**

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Impugnatura per saldatura in Alluminio

Impugnature per saldatura in alluminio

~~€ 133.00~~ € 83.50 **Iva Inclusa**

Impermeabilizzante Waterproofing OL108

Ad alto rendimento per l'industria della plastica, gomma e del taglio. Incolore, inodore, senza solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, antiumidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo silicone dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.49 Iva Inclusa

Igienizzante per climatizzatori A 461

Spray igienizzante per climatizzatori e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere. Elimina i depositi organici, inorganici e i cattivi odori. Purifica tutti i tratti. Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio.

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microorganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulatesi nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiete. MODALITÀ D'USO: Posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto. Azionare ove possibile l'impianto dell'aria condizionata con inserito il riciclo dell'aria. Innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti quindi areare. Prodotto disponibile in varie profumazioni.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,56 ÷ 0,60 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Guarnizioni vetro interno mm. 3

Sistema SCATTO.
Prodotto rivoluzionario nel settore delle guarnizioni per serramenti, costruito con materiali e soluzioni come la coestrusione di EPDM alveolare e compatto.
Conferme alle norme DIN 7863 dove inoltre i pretagli perpendicolari alla sezione facilitano il montaggio nei punti d'angolo
VELOCE nel montaggio
FACILE da installare
PERFETTO per la maggiore continuità nella tenuta e nell'invecchiamento.

Guarnizioni vetro esterne mm. 3 (sezione 2)

Sistema SCATTO.
Prodotto rivoluzionario nel settore delle guarnizioni per serramenti, costruito con materiali e soluzioni come la coestrusione di EPDM alveolare e compatto.
Conferme alle norme DIN 7863 dove inoltre i pretagli perpendicolari alla sezione facilitano il montaggio nei punti d'angolo
VELOCE nel montaggio
FACILE da installare
PERFETTO per la maggiore continuità nella tenuta e nell'invecchiamento.

Guarnizioni vetro esterne mm. 3 (sezione 1)

Sistema SCATTO.
Prodotto rivoluzionario nel settore delle guarnizioni per serramenti, costruito con materiali e soluzioni come la coestrusione di EPDM alveolare e compatto.
Conferme alle norme DIN 7863 dove inoltre i pretagli perpendicolari alla sezione facilitano il montaggio nei punti d'angolo
VELOCE nel montaggio
FACILE da installare
PERFETTO per la maggiore continuità nella tenuta e nell'invecchiamento.

Guarnizioni per persiane e zanzariere

Guarnizioni per lamella persiane orientabile in **gomma termoplastica coestrusa** battuta persiana

Guarnizioni per fissaggio rete zanzariere a pressione in PVC, varie forme

Grasso per catene

Grasso per catene ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto di elevata qualità studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada, garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini garantisce una resa e precisione elevate nella trasmissione del movimento assicurando quindi sempre il massimo delle prestazioni degli organi meccanici di trasmissione. Protegge da acqua e polveri. Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

~~€ 8.50~~ **€ 6.50 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Grasso multiuso al Litio G013

Grasso multiuso al Litio G013, composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.40 Iva Inclusa

Grasso multiuso al Litio G009

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

I **grasso al litio** è un grasso lubrificante multifunzionale a base di Litio, di colore marrone rossastro, in grado di resistere bene tanto alle alte temperature quanto alle basse. È molto usato nel settore automobilistico per lubrificare cuscinetti e parti meccaniche di dinamo, alternatore, motorino di avviamento, pompa dell'acqua e altro. Offre buona stabilità meccanica e chimica e protegge da ossidazione, corrosione, ruggine. Resiste bene all'acqua ed è facilmente pompabile.
Il suo punto di goccia si colloca oltre i 300 °C ma tollera temperature superiori ai 260° solo per brevi periodi. Resiste bene alle basse temperature grazie all'olio a basso punto di scorrimento con cui viene di solito composto e può così operare fino a -60 °C. Esistono sue formulazioni additivate per renderlo adatto alle temperature medio-alte, tuttavia in tal caso perde la capacità di operare alle basse poiché nella miscela vengono impiegati oli a viscosità maggiore.

€ 3.80 Iva Inclusa

Grasso di Vasellina G004

Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolarmente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.30 Iva Inclusa

Grasso alla Grafite G019

Grasso speciale addittivato con particolari sostanze che esaltano la multifunzionalità del prodotto. Ha eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante, anche nelle condizioni di esercizio più gravose. Risulta idoneo per macchine movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti, per lubrificare snodi, perni, boccole, guide, piani di scorrimento, cuscinetti, ecc. Resiste a 400°.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero grafite
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Grasso alimentare G011

Grasso incolore purificato idoneo al contatto accidentale con alimenti. lubrificante ad ampio spettro di utilizzo per il settore dell'industria alimentare, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine ed utensili che possono venire accidentalmente a contatto con alimenti. Ideale per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: scivoli, griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghe, forni frigoriferi. Protegge efficacemente parti cromate e guarnizioni di tenuta da vapori e/o agenti detergenti utilizzati per il lavaggio.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore : inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

Grasso al Silicone G002

Il grasso al silicone è un prodotto incolore ed inodore a base di metilsilossano(olio di silicone), esercita una eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma(Oring guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distribuito con un panno su acciaio rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

Tra le sue applicazioni trova spazio anche in diversi settori tra cui quello nautico, meccanico, automobilistico ed elettronico. Può essere quindi utilizzato sia per nutrire le guarnizioni in gomma delle portiere che per isolare impianti elettrici, così come per le guide dei cassetti e per lucidare valige e caschi. Il grasso al silicone è indicato anche per proteggere terminali di batterie dalla ruggine ed eliminare i cigolii delle cerniere degli infissi. Grazie alla sua funzione antiadesiva può essere utilizzato per rendere tale una superficie e la sua proprietà distaccante elimina agevolmente materie plastiche adesive.

Il **grasso al silicone** è un lubrificante con silicone utilizzato per lubrificare il contatto tra parti in metallo e in gomma, che per la loro natura debbano trovarsi a contatto fra loro. Esempio esplicativo: Può essere utilizzato per lubrificare i filetti delle torce che si trovano a contatto con i *rubber's O-ring* (anelli di gomma). Per via della sua non conducibilità elettrica è anche un grasso dielettrico e può andare a contatto con contatti elettrici senza provocare cortocircuiti

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore: inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Grasso al Rame 1 Kg - G017

Il **grasso al rame**, anche detto *grasso ramato*, è un grasso lubrificante antigrippante costituito da una miscela di lubrificanti solidi e polvere di Rame, finemente dispersi in grasso consistente. Si usa per proteggere i filetti di viti dadi e bulloni. È molto indicato per l'impiego su filettature esposte ad alte temperature o umidità, previene i grippaggi e la corrosione e agevola il serraggio. Non è solubile in acqua e resiste a temperature di oltre 1000 °C. - Alcuni tipi di tale grasso non sono solubili nel gasolio.

É un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura, l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Barattolo banda stagnata 1 kg
Aspetto barattolo contenente grasso Colore marrone chiaro/arancio
Odore lipido
Densità relativa a 20°C 0,90 ÷ 0,98 g/ml

€ 19.90 Iva Inclusa

Grasso al PTFE Teflon G007

GRASSO AL PTFE – Costituito da speciali fluidi alto bollenti. Non lascia residui ed agisce ottimamente a temperature oltre i +250°C. Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, ceramica, laterizi.

Il **politetrafluoroetilene** (**PTFE**) è il polimero del tetrafluoroetene appartenente al gruppo delle olefiniche.

Normalmente è più conosciuto attraverso le sue denominazioni commerciali **Teflon**, **Fluon**, **Algoflon**, **Hostaflon**, in cui al polimero vengono aggiunti altri componenti stabilizzanti e fluidificanti per migliorarne le possibilità applicative.

È una materia plastica liscia al tatto e resistente alle alte temperature (fino a 300 °C), usata nell'industria per ricoprire superfici sottoposte ad alte temperature alle quali si richiede una "antiaderenza" e una buona inerzia chimica. Le padelle da cucina definite "antiaderenti", sono tali perché ricoperte all'interno di uno strato di PTFE (Teflon).

È inoltre il materiale con il coefficiente di attrito più basso conosciuto, con attrito statico TFE-Acciaio pari a 0,04, mentre l'attrito dinamico è pari a 0,07 / 0,14

Il PTFE presenta una serie interessante di caratteristiche peculiari che lo avevano portato ad essere considerato materiale strategico fino agli anni settanta. Le caratteristiche principali sono:

- la completa inerzia chimica per cui non viene aggredito dalla quasi totalità dei composti chimici – fanno eccezione i metalli alcalini allo stato fuso, il fluoro ad alta pressione e alcuni composti fluorurati in particolari condizioni di temperatura – e soprattutto non modifica i fluidi con i quali viene posto in contatto, ad esempio i fluidi ultrapuri per l'industria elettronica;
- la completa insolubilità in acqua e in qualsiasi solvente organico;
- ottime qualità dielettriche (65 kV/mm di rigidità dielettrica e ε_r=2.1);
- ottime qualità di resistenza al fuoco: non propaga la fiamma;
- ottime proprietà di scorrevolezza superficiale: il coefficiente di attrito risulta il più basso tra i prodotti industriali;
- antiaderenza: la superficie non è incollabile (l'angolo di contatto risulta essere 127°), non è noto alcun adesivo capace di incollare il PTFE.

Queste caratteristiche assumono ulteriore importanza se si considera che si mantengono praticamente inalterate in un campo di temperature comprese tra i -80 °C e i 250 °C

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro/arancio
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 9.80 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Grasso al bisolfuro di Molibdeno

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO – É un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose. É dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. É ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

Il **solfuro di molibdeno** (o **molibdenite**, **bisolfuro di molibdeno**, **disolfuro di molibdeno**) è un minerale colore grigio e lucentezza metallica, al tatto tanto morbido e oleoso da essere utilizzato anche come lubrificante solido. In virtù di ciò, il disolfuro di molibdeno è spesso usato come componente di miscele e materiali compositi dove sia richiesta una bassa frizione. Il fatto di essere un lubrificante solido consente il suo utilizzo anche laddove lubrificanti a base di olio o grasso sarebbero inadatti. Ciò consente il suo utilizzo in applicazioni critiche, come nei motori dei velivoli. Tra le applicazioni dei lubrificanti basati su MoS_2 si annoverano la lubrificazione nei motori a due tempi, nei giunti omocinetici e nei giunti di Cardano, oltre che nella sciolina e in alcuni proiettili

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

Gonfia e ripara pneumatici A454

Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipo di pneumatico forato, con e senza camera d'aria. Realizza una riparazione efficace e durevole formando, all'interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea. Prodotto sottoposto a numerosi tests, che ne hanno certificato la validità e la superiorità. Si consiglia comunque, effettuata la riparazione, di effettuare una sosta da un gommista, quando possibile, per verificare la pressione del pneumatico.

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,80 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 2/4 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

Ginocchiere in Poliuretano KP98

Ginocchiere in Poliuretano KP98

€ 18.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Ginocchiere imbottite con rinforzo rotula KP102

Ginocchiere imbottite con rinforzo rotula KP102

€ 14.50 Iva Inclusa

GILET IMBOTTITO POLAR COFRA

€ 39.00

- Taglia Abiti:44, 54, 56, 58, 62, 60, 64, 46, 48, 50, 52
- Colori:antracite, black, corda, fango, navy, vinaccia

GILET ALDAN COFRA

€ 17.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, small, xl, xxl, xxxl
- Colors Piumini:navy

GIACCA IMBOTTITA CYCLONE COFRA

Inserti rifrangenti 3M, due ampie tasche anteriori, 4 tastino al petto, 2 tasche interne, cappuccio a scomparsa regolabile, toppa di rinforzo sui gomiti, fodera interna in pile, polsini regolabili, zip interna. Perfetto isolamento termico come da requisiti della norma EN342:2004, traspirante e impermeabile oltre la classe 3 della norma EN343 - Questa giacca permette di lavorare da fermi per 8 ore fino a -12°C - oppure se in movimento fino a -36°C e per 1 ora fino a -53°C
Disponibile in 6 colori: nero/corda, nero, grigio/nero, fango/nero, antracite/nero, blu navy/nero nelle taglie da 44 a 64

€ 64.90

- Taglia Abiti:44, 54, 56, 58, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64
- Colori:antracite, black, corda, fango, navy, white

GIACCA IMBOTTITA COFRA MOTOR

€ 59.90

- Colori:antracite, black, fango, navy
- Taglia Abiti:44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Gas Freon 134A 12 Kg

Il Gas Freon 134A 12 Kg, garantisce il corretto funzionamento degli impianti nella massima sicurezza ed assicurano anche un risparmio energetico.
I Gas Freon 134A 12 Kg contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente, poiché non contengono sostanze dannose per lo strato di Ozono. Soddisfano le più svariate esigenze degli utilizzatori sia domestici che industriali in quanto possono essere fornite bombole di diverse capacità.
Il freon **R-134a** è un alogenuro alchilico usato come fluido refrigerante Questo prodotto non è infiammabile a temperature ambiente e alla pressione atmosferica. Il contatto della pelle con il liquido può causare congelamento. Indumenti comuni di lavoro e guanti (di cuoio) dovrebbero

procurare la protezione adeguata.
Questo Gas Freon 134 A 12 Kg fa parte della categoria HFC (idro-fluoro-carburi) ed ha sostituito il vecchi freon R12 e R22 fin dal 2010, migliorando la capacità frigorifera con un notevole risparmio economico.

Forni per fucinazione 0668

FORNO PER FUCINAZIONE, FACILE DA USARE, ACCENSIONE RAPIDA, NESSUNA EMISSIONE NOCIVA.
RETRO SMONTABILE PER SCALDARE LE BARRE DI FERRO AL CENTRO
ISOLAMENTO CAMERA IN FIBRO CERAMICA. COMPLETO DI REGOLATORE, VALVOLA DI NON RITORNO E TERMOCOPPIA

Temperatura di esercizio	1300° C ÷ 1400° C
Capacità max. di lavoro	Ø 70 mm / ■ 50 mm
Alimentazione	G.P.L.
Consumo	0,05 - 1,5 kg / h
Dimensioni interne	280 x 210 x 100h mm
Dimensioni esterne	400 x 260 x 250h mm
Peso	20 kg

€ 1,451.00 Iva Inclusa

Estrusore elettrico Rothenberger T-Drill T35

€ 3,738.33 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Estrattori per iniettori Common Rail

Completo di:

- Martello battente
- Adattatore M17 x 1.0
- Adattatore M27 x 1,0 per iniettore CR BOSCH
- Adattatore M12 x 1,75
- Valigetta antiurto

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 316L mm. 2,6

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inossidabile 316L rivestimento rutil-basico AWS A 5.4 E316L-16 austenitici. Ottima resistenza alla corrosione
Lunghezza elettrodi mm 300 Pacchi da 204 pezzi cadauno Cartoni da 1040 pezzi per un totale di 20 Kg (4 pacchi) Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo)

€ 113.00 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 316L mm. 2

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A 5.4 E316L-16 Elettrodi a rivestimento semi basico, ottima resistenza alla corrosione marina
Lunghezza elettrodi mm 250 Pacchi da 204 pezzi cadauno Cartoni da 1020 pezzi per un totale di 10 Kg (5 pacchi) Peso di ogni pacco Kg. 2 (ordine minimo)

€ 46.00 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 308L mm. 2,6

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A5.4 E308L-16 per la saldatura degli acciai inossidabili austenitici dal 16% al 20% di cromo e dall'8% al 12% di Nichel (Aisi 304-308)

Lunghezza elettrodi mm 300
Pacchi da 260 pezzi cadauno
Cartoni da 1040 pezzi per un totale di 20 Kg (4 pacchi)
Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo)

€ 81.50 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 308L mm. 2

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A5.4 E308L-16
Lunghezza elettrodi mm 250 Pacchi da 260 pezzi cadauno
Cartoni da 1110 pezzi per un totale di 10 Kg (5 pacchi)
Peso di ogni pacco Kg.2 (ordine minimo)

€ 33.50 Iva Inclusa

Dispenser da muro crema la Rossa

€ 34.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Disossidante dielettrico oleoso

SCHEDA TECNICA

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.99 Iva Inclusa

Disco Troncatore sottile 115 x 1,6

Disco ad alta velocità, serie economica, consigliato su Acciai al Carbonio (ferro)
Indicato su tubazioni di spessore sottile, su barre, su lamiere
Questo disco, per motivi di sicurezza, deve essere utilizzato solo in operazioni di Taglio e non di Molatura o Sbavo
Confezioni singole da 50 Pezzi in scatole da 400 Pezzi

~~**€ 1.00**~~ **€ 0.85 Iva Inclusa**

Disco troncatore sottile 115 x 1,0

Disco ad alta velocità, serie economica, consigliato su Acciai al Carbonio (ferro)
Indicato su tubazioni di spessore sottile, su barre, su lamiere
Questo disco, per motivi di sicurezza, deve essere utilizzato solo in operazioni di Taglio e non di Molatura o Sbavo
Confezioni singole da 50 Pezzi in scatole da 800 Pezzi

~~**€ 0.90**~~ **€ 0.80 Iva Inclusa**

DISCO TRONCATORE PEGATEC 125 x 1,6

- Spessore di 1mm può velocemente tagliare differenti materiali, minimizza l'attrito ed incrementa il filo
- Ha una perfetta prestazione abrasiva ed extra durevolezza nell'applicazione sull'acciaio, ovvio vantaggio nella competizione tra le varie marche.
- Scatola con blocco ed imballo al dettaglio porteranno una conveniente immagine di mercato
- Lo spessore di 2,0mm ampliamente utilizzato per differenti applicazioni da taglio, incrementa la resistenza laterale per assicurare un'applicazione più sicura.

~~**€ 1.20**~~ **€ 0.95 Iva Inclusa**

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm.125 Z60

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm. 125 Z 40

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm. 115 Z60

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm. 115 Z40

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 350 x 20

Dischi ventilati per lucidatura in cotone

€ 28.50 Iva Inclusa

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 300 x 80

Dischi ventilati per lucidatura in cotone riducono drasticamente il surriscaldamenti del metallo.
Disponibile da mm 150 fino a mm 350
PER FORI DIVERSI ORDINARE LA FLANGIA DI RIDUZIONE

€ 17.90 Iva Inclusa

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 250 x 20

Dischi ventilati per lucidatura 250 x 20 in cotone

€ 11.50 Iva Inclusa

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 200 x 20

Dischi ventilati per lucidatura riducono drasticamente il surriscaldamento dei metalli. Disponibili diametri da mm 150 fino a mm 350

€ 7.80 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 150 x 20

Dischi ventilati per lucidatura riducono drasticamente il surriscaldamento dei metalli. Disponibili diametri da mm 150 fino a mm 350

€ 5.50 Iva Inclusa

Dischi trapuntati in SISAL 200 x 20

Dischi trapuntati in SISAL più strati di tessuto Sisal cuciti tra loro.
La compattezza delle cuciture assicura alta capacità di pulizia sulle superfici
(disponibili diametri da 7 cm fino a 160 cm)

€ 7.50 Iva Inclusa

Dischi per lucidatura 200 x 20

Dischi per lucidatura usati per lavorazioni manuali ed automatiche, riducono drasticamente il surriscaldamento dei pezzi. Disponibili in SISAL (per sgrossare) ed in cotone (per finitura)

€ 10.80 Iva Inclusa

Dischi in Sisal trapuntati 300 x 20

Dischi trapuntati in SISAL più strati di tessuto Sisal cuciti tra loro.
La compattezza delle cuciture assicura alta capacità di pulizia sulle superfici
(disponibili diametri da 7 cm fino a 160 cm)

€ 13.95 Iva Inclusa

Dischi in Sisal trapuntati 250 x 20

Dischi in Sisal trapuntati 250 x 20

€ 9.70 Iva Inclusa

Dischi in lana velcrati mm 115

dischi in lana velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 2.10 Iva Inclusa

Dischi in lana naturale velcrati mm 150

Dischi in lana naturale velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 3.25 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dischi in lana naturale velcrati mm 125

Dischi in lana naturale velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 2.35 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 180

Dischi in feltro velcrati mm. 180 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 7.20 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 150

Dischi in feltro velcrati mm. 150 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 6.20 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 125

Dischi in feltro velcrati mm. 125 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 5.95 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 115

Dischi in feltro velcrati mm. 115 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 5.30 Iva Inclusa

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura 60 x 6

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura, da utilizzare a bassi giri dell'utensile con paste abrasive specifiche.
Disponibili da mm 30 foro mm 6 fino a mm 250 di diametro foro mm 15
Prezzi cadauno (ma scatola da 10 pz)

€ 3.30 Iva Inclusa

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura 150 x 13

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura, da utilizzare a bassi giri dell'utensile con paste abrasive specifiche.
Disponibili da mm 30 foro mm 6 fino a mm 250 di diametro foro mm 15

€ 10.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015



Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 350 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 23.80 Iva Inclusa

Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 300 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 17.40 Iva Inclusa



Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 250 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 12.80 Iva Inclusa

Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 200 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 9.50 Iva Inclusa

Dischi da Taglio CD Pegatec mm.125 x 3,2

Ottimi questi dischi da taglio a centro depresso Pegatec per le prestazioni e la qualità.
Confezioni da 40 pz in imballi offerta da 240 pz.

€ 0.95 Iva Inclusa

Dischi da Taglio CD Pegatec mm. 115 x 3,2

Dischi abrasivi con prestazioni di qualità. Eccellenti per Acciai al Carbonio ed Acciai Inossidabile. Confezioni da 30 pz in scatola - prezzi in offerta minimo 480 pz

€ 0.80 Iva Inclusa

Dischi abrasivi per molatura Pegatec mm. 125 x 6,4

Dischi abrasivi per molatura Pegatec mm. 125 x 6,4
Prestazioni abrasive eccellenti, con alta stabilità nella molatura dei tubi. La miscela dei componenti abrasivi rende il disco eccellente nel rapporto prezzo/qualità. Questi dischi per molatura lavorano con estrema precisione anche per la pulizia delle saldatura d'angolo. Disponibili in diverse grane per ottenere diversi tipi di finiture. La capacità di asporto su una mola è determinata dalla durezza della mola stessa. Un disco per molatura morbido, è molto più aggressivo e veloce nell'asportazione del materiale.
Una mola dura caratterizza una lunga durata, sopratutto se usata per i bordi, ma una capacità di asportazione inferiore

Ideali sia su Acciaio ad alta resistenza, Acciai temprati, Acciai da costruzione, Acciai per

utensili, Ghise grigie, Hardox.
Uso improprio delle mole abrasive può causare rotture e seri incidenti per l'operatore. Seguire i consigli d'uso, usando occhiali, cuffie, e maschere di protezione
Confezioni da 25 pz, in scatole da 100 pz

€ 1.25 Iva Inclusa

Detergente per freni A462

Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 5/8 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Dadi esagonali zincati Uni 5588

Dadi esagonali medi zincati classe 8

€ 0.50

- Dadi Esagonali:m-10, m-39, m-4, m-42, m-45, m-48, m-5, m-52, m-56, m-6, m-7, m-36, m-33, m-12, m-14, m-16, m-18, m-20, m-22, m-24, m-27, m-3, m-30, m-8

Dadi autobloccanti zincocromati Uni 7473

Dadi autobloccanti zincocromati Uni 7473
Con inserto in Nylon

€ 3.90

- Dadi Esagonali:m-39, m-4, m-42, m-45, m-48, m-5, m-52, m-6, m-36, m-33, m-30, m-22, m-24, m-27, m-8

Curvatubi Tube Bender Maxi MSR

Caratteristiche

- Ideale in spazi di lavoro ristretti
- Ideale per l?impiego in spazi ristretti
- Ideale in spazi di lavoro ristretti
- Pinze con attacco a baionetta: facilmente intercambiabili
- Impiego veloce

Curvatubi Tube Bender Maxi

Piano di curvatura aperto: possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura

- Pinze con attacco a baionetta: facilmente intercambiabili
- Veloce ritorno della matrice
- Ideale in spazi di lavoro ristretti
- Resistente e di lunga durata

Dati tecnici

- Peso del prodotto:3,5 kg

Curvatubi Tube Bender

Design compatto: curvature precise anche in spazi di lavoro ristretti

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura
- Facilmente intercambiabili
- Ritorni rapidi delle matrici per un lavoro ancora più sicuro
- Il design ergonomico permette l'operazione con una sola mano
- Piegatura veloce e precisa

Dati tecnici

- Peso del prodotto:3,03 kg
- Modello:6 - 8 - 10 - 12 mm
- Lunghezza del prodotto:220 mm
- Larghezza del prodotto:120 mm
- Altezza del prodotto:95 mm

Curvatubi ROBULL Tipo E / MSR

Curvature precise grazie alla scala di misurazione (solo ROBULL Tipo E)

- Riduzione dei costi di acquisto e di deposito di raccordi
- Nessun surriscaldamento e deformazione del tubo
- Precisione durante la curvatura
- Pompa idraulica con carico del pistone da 150Kn
- Semplice e veloce da utilizzare
- Sistema idraulico monoblocco, chiuso, con corsa di ritorno del pistone: poca manutenzione
- Accessorio opzionale treppiede con telaio doppio oppure aperto regolabile per una

confortevole posizione di lavoro anche in piedi
- Disponibile con telaio di curvatura aperto e regolabile

Dati tecnici

Curvatubi Robend 3000 Set - 025703X

Caratteristiche

- Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido
- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor attrito
- Potenza 1010 Watt

Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor attrito
- Potenza 1010 Watt

Dati tecnici

- Modello:12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
- Peso del prodotto:23,5 kg

Curvatubi Robend 3000 con treppiede - 025711X

Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor attrito
- Potenza 1010 Watt

Dati tecnici

- Modello:1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 Pollici
- Peso del prodotto:19,6 kg

Curva profili Euring Mod. 60 base

Descrizione

DATI TECNICI
Diametro alberi mm. 30
Diametro rulli mm. 138
Motore ingranaggeria HP 1
Due rulli trascinatori
Giri alberi al minuto 9/18
Corpo macchina in acciaio
Alberi in acciaio ad alta resistenza temperati e rettificati
Ingranaggi ricavati dal pieno ad alta resistenza
Lettura millimetrica e decimale per la regolazione dei rulli pressanti
Posizione di lavoro orizzontale e verticale
Dimensioni di ingombro mm: base 665x 740 -altezza 1400
Peso approssimativo : 190 Kg

€ 4,680.00 Iva Inclusa

Curva profili Euring Mod. 50 base

Descrizione

DATI TECNICI
Diametro alberi mm. 30
Diametro rulli mm. 138
Motore ingranaggeria HP 1
Due rulli trascinatori
Giri alberi al minuto 9/18
Corpo macchina in acciaio
Alberi in acciaio ad alta resistenza temperati e rettificati
Ingranaggi ricavati dal pieno ad alta resistenza
Lettura millimetrica e decimale per la regolazione dei rulli pressanti
Posizione di lavoro orizzontale e verticale

€ 3,890.00 Iva Inclusa

Crema lavamani per grasso e sporgo forte box da 5000 ml

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di crema, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

Nettuno consiglia di utilizzare la crema protettiva PROTEXEM RINNOVA dopo essersi lavati le mani.

ASPETTO: Crema densa di colore nocciola, profumo fiorito fruttato.

MacroCream è disponibile anche nella **versione Ecolabel**.

€ 22.50 Iva Inclusa

Crema lavamani per grasso e sporco forte flacone da 1000 ml

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di crema, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

Nettuno consiglia di utilizzare la crema protettiva PROTEXEM RINNOVA dopo essersi lavati le mani.

ASPETTO: Crema densa di colore nocciola, profumo fiorito fruttato.

MacroCream è disponibile anche nella **versione Ecolabel**.

€ 6.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Crema lavamani la Rossa con microsfere e sericina ricarica 3000 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine...

PERFORMANCE

★★★★

€ 11.90 Iva Inclusa

Crema lavamani la Rossa con microsfere e sericina flacone da 1000 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine...

PERFORMANCE

★★★★

Crema lavamani la Rossa con microsfere e sericina box da 3000 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine...

PERFORMANCE

★★★★

Crema lavamani con microsfere e sericina Tubo da 250 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine...

PERFORMANCE

★★★★

Convertitore di ruggine Salfershop/A

La **ruggine** è un composto spontaneo costituito da vari ossidi di ferro idrati e carbonati basici di Fe(III), di colore bruno-rossiccio. La ruggine origina un fenomeno di corrosione dei materiali ferrosi, laddove l'ossidazione del ferro è favorita dalla presenza di ossigeno e acqua, che mettono a disposizione l'ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte.
Il meccanismo di formazione della ruggine coinvolge reazioni chimiche con il biossido di carbonio, l'umidità, l'ossigenodell'aria e l'anidride solforosa ed il processo avviene tanto più rapidamente quanto più la superficie è esposta all'aria, e se la superficie è scabra, oppure se il manufatto è sottoposto a sforzo meccanico. Varia è la consistenza con cui si presenta la

ruggine: pulverulenta, incoerente e friabile o, se di antica data, compatta. I fenomeni di corrosione che si instaurano sono causa di danni notevoli alle strutture. Il comportamento del ferro è, rispetto a questo fenomeno, notevolmente diverso da quello di altri metalli, quali l'alluminio, il nichel, il cromo, lo stagno, che si passivano, cioè si ricoprono di uno strato di ossidoprotettivo. Dato che si formano principalmente ossidi di Fe(III), che – a differenza di quelli del Fe(II) – si sfaldano e non aderiscono alla superficie, lo strato di ruggine si sgretola scoprendo la parte sottostante composta da Fe(0), che è esposto continuamente al processo fino a quando non è consumato

Il più efficace e comune sistema per difendere ferro, acciaio e ghisa dalla corrosione da ruggine è la zincatura, procedimento che permette di ricoprire il materiale di uno strato di zinco. Può essere effettuata a caldo (in un bagno di zinco fuso), zincatura a spruzzo che deposita rivestimenti di zinco fino a 500 um (norma EN ISO 2063.2005), elettroliticamente (mediante deposizione catodica) oppure a freddo (trattamenti analoghi ad una verniciatura con formulazioni a base di zinco).

Un altro comune sistema per evitare la formazione di ruggine è l'utilizzo di vernice protettiva e, in particolare, vernici formulate con il minio che è un ossido di piombo. Tuttavia una volta che si innescano fenomeni di corrosione al di sotto dello strato di vernice questi aggrediscono irreversibilmente il materiale, sfogliando la vernice.

Un modo più raffinato è quello della protezione catodica, utilizzata soprattutto per i tubi interrati e per i depositi sotterranei di carburante: il metodo consiste nel collegare la struttura con un metallo, in particolare magnesio, che si ossida preferenzialmente.

Esiste tuttavia la possibilità di fermare l'espansione della ruggine già formata trattando la medesima con un convertitore di ruggine chimico il quale, reagendo con il supporto ferroso, forma un film protettivo di colore nero il quale impedisce ulteriori formazioni di ruggine.

Esistono anche in commercio vernici colorate contenenti convertitori di ruggine da stendere a pennello o in bomboletta spray le quali permettono di eseguire una verniciatura ed una protezione del metallo arrugginito in una sola passata, permettendo quindi di risparmiare tempo

SCHEDA TECNICA

CONVERTITORE DI RUGGINE - Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Flacone plastica rinforzata
Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,00 ÷ 1,33 g/ml

€ 9.90

- Ambrosol:1-litro, 250-ml

Compressore Fiac a cinghia CSS 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione

CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 699.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 589.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 569.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/268 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 549.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia AB 500/998 Trifase

Compressore Fiac a cinghia AB 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP Compressore Fiac a cinghia AB 200-360 Trifase con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo.

€ 630.00 Iva Inclusa

Combinata a 5 lavorazioni UMK6

Combinata a 5 lavorazioni UMK6

Tavola scorrevole per un sicuro avanzamento del pezzo durante il taglio e la fresatura
· Regolazione angolare e staffe di fissaggio per una lavorazione precisa
· Predisposta per impianto di aspirazione
· Con basamento opzionale per un facile trasporto e con la possibilità di regolazione in altezza
· Adatta per uso nei cantieri o nelle officine
Fresatrice toupie
· Per assemblare e profilare listelli e tavole
· Tavoli scorrevoli per un sicuro e facile avanzamento del pezzo

Pialla a filo
· Albero copri lama con 2 coltelli in dotazione
· Guida fissa in alluminio inclinabile fino a 45°
Pialla a spessore
· Altezza massima di lavorazione fino a 92 mm
· Facile e veloce cambio di funzioni
Sega circolare
· Pratica guida angolare inclusa
· Arresto per guida parallela incluso
· Lama Ø 200 mm con altezza massima di taglio di 65 mm
Unità mortasatrice
· Per creare facilmente scanalature e cave

DOTAZIONE DI SERIE
· Macchina combinata universale per il legno
· Albero porta lama a due coltelli
· Set coltelli (2 pezzi)
· Lama 200x30x2,6 mm, T20
· Tavola scorrevole per sega circolare e fresa
· Guida per tagli paralleli e assemblaggi
· Guida ortogonale
· Mortasatrice con supporto
· Spingi pezzo

· **Costruiti secondo direttive CE**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

ART.		**590 5600**
Modello		**UMK 6**
Sega circolare		
Tavola scorrevole	**mm**	120x740
Corsa tavola scorrevole	**mm**	500
Max Ø lama	**mm**	200
Velocità lama	**rpm**	4200
Max asportazione	**mm**	65
Piano di lavoro	**mm**	620x300
Pialla a filo		
Max larghezza pezzo	**mm**	154
Lunghezza tavola fissa	**mm**	620
Max profondità taglio	**mm**	1,5
Velocità albero	**rpm**	6000
Coltelli	**n°**	2
Pialla a spessore		
Lunghezza tavola	**mm**	320
Larghezza pezzo	**mm**	154
Min/max altezza pezzo	**mm**	9 / 92
Max profondità taglio	**mm**	1,0
Velocità avanzamento	**m/min**	7
Fresatrice toupie		
Ø mandrino	**mm**	12
Attacco fresa	**mm**	6 / 8
Regolazione altezza mandrino	**mm**	0 - 42
Velocità mandrino	**rpm**	9000
Mortasatrice		
Piano di lavoro	**mm**	260x125
Capacità mandrino	**mm**	13
Ø mandrino	**mm**	6/8/10
Corsa verticale	**mm**	95
Corsa trasversale	**mm**	60

Corsa longitudinale	**mm**	45
Dati tecnici generali		
Potenza motore 230 V/50 Hz	**kW**	1,0
Peso	**kg**	49
Ø bocchetta aspirazione	**mm**	58
Ø bocchetta aspirazione della lama	**mm**	50
Spessore bocchetta aspirazione	**mm**	21

€ 1,249.00 Iva Inclusa

CASSETTA 94 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 1/2”

CASSETTA 94 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 1/2”

~~**€ 195.00**~~ **€ 95.00 Iva Inclusa**

CASSETTA 177 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 3/8” + 1/2”

CASSETTA 177 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 3/8” + 1/2” 00734

~~**€ 390.40**~~ **€ 200.00 Iva Inclusa**

Carrello trasporto pneumatici

Carrello trasporto pneumatici portata Kg 150 con 2 ruote mm 260 e 2 ruote mm 125
Peso Kg 21

€ 179.00 Iva Inclusa

Cappuccio per sabbiatura RC4

Cappuccio per sabbiatura RC4

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Cappuccio per sabbiatura ACS 952

Cappuccio per sabbiatura ACS 952

Cappuccio per sabbiatura ACS 951

Cappuccio per sabbiatura ACS 951

Calandra Motorizzata Elettrica RBM 1050-30E

Modello RBM 1050-30E		
Larghezza curvatura	**mm**	1.050
Max spessore lamiera*	**mm**	3,0
Ø rullo	**mm**	90
Velocità rullo	**m/min**	6
Potenza motore 400 V	**kW**	1,1
Peso	**kg**	480
Dimensioni	**mm**	1.630x700x1.200

*I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; capacità di curvatura di materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² fattore 0,75 o 0,5; è possibile procedere ad una curvatura conica con uno spessore lamiera pari a metà dello spessore max. Spessore alluminio: fattore 1,2

Cabine per sabbiatura Protech LC

Cabine per sabbiatura Protech LC

Bulloni testa esagonale UNI 5739 8.8 zincati

Bulloni tutta filettata ad alta resistenza 8.8 zincati - Uni 5739 - Din 933

€ 6.15

- Bulloneria:6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 6-x-25

Bulloni testa esagonale UNI 5737 8.8 zincati

Viti in Acciaio Alta Resistenza 8.8 Zincate con testa esagonale, parzialmente filettate, passo grosso

carico di rottura 16100 N

~~**€ 0.00–€ 24.58**~~ **€ 0.00 Iva Inclusa**

- Bulloneria:5-x-20, 6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 6-x-65, 6-x-70, 6-x-75, 6-x-80, 6-x-25, 6-x-130, 6-x-120, 5-x-22, 5-x-25, 5-x-30, 5-x-35, 5-x-40, 5-x-45, 5-x-50, 5-x-55, 5-x-60, 6-x-100, 6-x-110, 6-x-90

Brache di sollevamento

Brache di sollevamento aperte, piatte, doppio strato con anelli. Lunghezza 2 metri larghezza mm 60 Capacità di sollevamento da Kg 1600 a Kg 4000 in base al forma di imbracamento.

€ 15.34 Iva Inclusa

Bombole Propano Liquido GPL in Noleggio

Svariate sono le possibilità di impiego dei GPL. In campo industriale vengono utilizzazti per effetuare: i trattamenti termici e il taglio di materiali ferrosi, per l'essiccazione dei cereali, per la disidratazione dei prodotti cartacei, per la produzione dei manufatti in vetro ecc... Tuttavia le applicazione più frequenti sono quelle del riscaldamento di ambienti civili, industriali e agricoli. In tutte queste applicazioni, come stoccaggio del GPL vengono impiegati i piccoli serbatoi che posso essere fuori terra e/o interrati. Gli interrati sono il sistema più innovativo per lo stoccaggio del GPL e consentono un'istallazione non visibile e che richiede minori spazi. La sicurezza continua ad essere garantita nel tempo grazie all'alto grado di anticorrosione del serbatoio verniciato con un particolare trattamento.

I GPL offrono, per le loro particolari caratteristiche chimico-fisiche, un rendimetno energetico assai elevato, tale da permettere non soltanto considerevoli miglioramenti nei cicli di lavoro ma anche l'applicazione e lo sviluppo di nuove tecniche produttive non realizzabili con altri tipi di combustibili.
L'elevato potere calorifero dei GPL in fase gas, conferisce loro il grande vantaggio di poter accumulare, in un piccolo volume, grandi quantitativi di energia. Possiamo inoltre sostenere che l'uso del GPL migliora la qualità della vita grazie alla combustione estremamente pulita che garantisce il rispetto dell'ambiente.

€ 23.50

- Bombole GPL-Propano:10-kg, 15-kg, 20-kg, 25-kg

Bombole Ossigeno in Noleggio

Bombole Ossigeno in Noleggio alcune informazioni di utilizzo

Industria alimentare e delle bevande
Nell'industria alimentare e delle bevande, l'ossigeno è impiegato:

- per il confezionamento in atmosfera protettiva
- per l'ossigenzazione in vasche negli allevamenti ittici
- come ozono, per la disinfestazione e sterilizzazione nei processi di lavorazione industriali.

Produzione dell'acciaio
Nell'industria dell'acciaio, l'ossigeno è impiegato:

- per arricchire l'aria e aumentare le temperature di combustione nei getti d'aria e nei forni a suola
- per aumentare le temperature dell'acciaio e il riciclo dei frammenti di metallo nei forni ad arco elettrico
- per sostituire il carbone coke come combustibile nella produzione di acciaio.

Lavorazione e produzione dei metalli
Nella lavorazione e produzione dei metalli, l'ossigeno è impiegato:

- per sostituire o arricchire l'aria, aumentando la temperatura di combustione (produzione dei metalli sia ferrosi sia non ferrosi)
- per creare una fiamma rovente nei cannelli di saldatura ad alta temperatura utilizzati nel taglio e nella saldatura
- per supportare le operazioni di taglio oxyfuel
- quale gas di protezione.

Industria chimica
Nell'industria chimica, l'ossigeno è impiegato:

- per alterare la struttura delle materie prime tramite l'ossidazione, producendo acido nitrico, ossido di etilene, ossido di propilene, monomero di cloruro di vinile e altre

sostanze chimiche in blocco
- per aumentare la capacità e l'efficienza di distruzione degli inceneritori dei rifiuti.

Industria della carta
Nell'industria della carta, l'ossigeno è impiegato:

- per effettuare una serie di processi di fabbricazione compresi la delignificazione, la sbiancatura, l'estrazione dell'ossido, il recupero chimico, l'ossidazione di liquido bianco/nero e l'arricchimento dei forni di calce nel rispetto dell'ambiente.

Fabbricazione del vetro
Nella fabbricazione del vetro, l'ossigeno è impiegato:

- per aumentare l'efficienza di combustione nei forni da vetro e a suola, riducendo le emissioni di ossido di azoto (NOx).

Industria petrolifera
Nell'industria petrolifera, l'ossigeno è impiegato:

- per ridurre la viscosità e migliorare lo scorrimento nei pozzi di petrolio e gas
- per aumentare la capacità degli impianti di cracking catalitico del fluido e per facilitare l'utilizzo delle materie prime più pesanti
- per ridurre le emissioni di zolfo nelle raffinerie.

Trattamento delle acque
L'ossigeno viene impiegato per il trattamento delle acque di processo e la depurazione delle acque reflue.

Servizi medici
Nei servizi medici, l'ossigeno è impiegato:

- per la rianimazione o, combinato con altri gas, per l'anestetizzazione
- per i sistemi di rianimazione utilizzati nelle emergenze o nei trattamenti a lungo termine di pazienti con disturbi di respirazione.

Produzione di energia
Nella produzione di energia, l'ossigeno è impiegato:

- per trasformare il carbone in elettricità.

L'ossigeno, che costituisce circa il 21% dell'atmosfera terrestre, è indispensabile alla vita ed inoltre rende possibile la combustione.
Si tratta di uno degli elementi più abbondanti presenti sulla terra: l'85 per cento degli oceani ed il 46 per cento della crosta terrestre (rocce e minerali) è costituito da ossigeno, così come il 60 per cento del corpo umano.
L'ossigeno reagisce con tutti gli elementi, tranne i gas nobili, per formare composti detti ossidi. La capacità di reazione, ovvero il livello di ossidazione, varia a seconda degli elementi.
Per esempio, il magnesio si ossida molto rapidamente, infiammandosi spontaneamente nell'aria, mentre i metalli nobili, quali oro e platino, si ossidano solo se sottoposti a temperature molto elevate.
Sebbene l'ossigeno non sia di per sé un gas infiammabile, esso favorisce la combustione, facendo sì che tutti i materiali infiammabili in aria possano bruciare molto più intensamente. Queste proprietà di combustione giustificano il suo utilizzo in molte applicazioni industriali.

Bombole Acetilene in Noleggio

Bombole Acetilene in Noleggio da L. 14 - 40 - 50 - Pacchi da 16 bombole da specificare in fase di ordine alla nostra sede di Roma

L'acetilene è impiegato in diverse applicazioni che riguardano varie industrie, tra cui:

- saldatura e taglio (ad energia autogena)
- produzione di nerofumo
- sfiammatura
- analisi dei metalli con spettrofotometro ad assorbimento atomico.

La produzione dell'acetilene è basata sulla reazione tra acqua e carburo di calcio.
Questa reazione esotermica avviene in generatori ad umido, che lavorano in eccesso d'acqua per assorbire il calore prodotto dalla reazione stessa.
L'acetilene in uscita dai generatori passa attraverso una torre di lavaggio ad acqua, con funzione di raffreddamento e prepurificazione, quindi viene sottoposta a depurazione ed essiccamento ed infine viene compressa nelle bombole. L'acetilene è un gas altamente infiammabile ed esplosivo. Inoltre, in alta concentrazione, può provocare asfissia. Per evitare questi effetti nocivi, i produttori e i clienti devono seguire severe normative di sicurezza per il

deposito e il trasporto, e chiedere la nostra Scheda di Sicurezza dedicata all'acetilene.

Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti.

Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la necessaria cautela.

Colore dell'Ogiva: Bruno (RAL 3009)
Raccordo Valvola: ⅝" Gas - filettatura sinistra

Bombole Acetilene in Noleggio da L.14 - 40 - 50 - Pacchi da 16 bombole da specificare in fase di ordine

L'**acetilene** (o **etino**) è il più semplice degli alchini, idrocarburi con un triplo legame carbonio-carbonio. Fu scoperto nel 1836 dal chimico inglese Edmund Davy.

A temperatura e pressione standard è un gas incolore ed estremamente infiammabile. Ha una temperatura di autoaccensione di circa 20 °C. È un gas estremamente pericoloso perché può esplodere anche con inneschi minimi e per questo è normalmente diluito nell'acetone.

La maggior parte dell'acetilene (~80%) è utilizzata come intermedio di sintesi di altri composti; circa il 20% della produzione annua di acetilene è usato per saldatura e taglio dei metalli (ossiacetilene), dato che la sua combustionecon l'ossigeno produce una fiamma la cui temperatura arriva a circa 3300 °C. L'acetilene è anche usato nella lavorazione dell'acciaio.

L'acetilene è utilizzato nei dispositivi di illuminazione utilizzati dagli speleologi dove viene prodotto *in situ* a partire dal carburo di calcio facendolo reagire con l'acqua.

Viene utilizzato anche in saldatura e in brasatura, sia in bombole sia prodotto in loco da gasogeni, anche se la saldatura elettrica da circa 50 anni sta progressivamente soppiantando l'uso della saldatura a cannello.

La molecola dell'acetilene ha geometria lineare, ovvero tutti e quattro gli atomi sono allineati lungo l'asse del triplo legame che unisce i due atomi di carbonio che hanno ibridazione *sp*. Dal punto di vista chimico, la reattività dell'acetilene è simile a quella dell'etene, ovvero si manifesta attraverso reazioni di addizione al triplo legame.

Una particolarità dell'acetilene (e in genere degli alchini *terminali*, ossia quelli che hanno struttura tipo R-C≡C-H) è l'acidità degli atomi di idrogeno. Per trattamento con basi forti, l'acetilene perde uno o entrambi gli idrogeni formando l'anione $HC{\equiv}C^-$ (*acetiluro*) o il dianione C_2^{2-} (*carburo*).

Data l'estrema facilità con cui brucia ed esplode, nonché l'elevata energia liberata dalle sue esplosioni, l'acetilene va manipolato con estrema cautela.

Bomber Buddy idrorepellente U-Power

Bomber robusto idrorepellente e con interno in micropile.

Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno con pelliccia ecologica.

Inserti antiusura sulle spalle; fasce elastiche interne per maggior comfort; dettagli reflex

COMPOSIZIONE
Esterno: 100% POLIESTERE 300D
Interno: MICROPILE 100% POLIESTERE

~~**€ 74.90**~~ **€ 0.00–€ 74.90** **Iva Inclusa**

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:xxl, large, medium, small, 4xl, xl, xxxl
- Colors Piumini:black-carbon, deep-blue, grey-graphite

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Basamento per Pulitrice Nebes

B-200

Colonna, completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio
peso: 26 Kg
dimensioni: 37 x 36 x 79 cm

ATTENZIONE: specificare il modello della macchina al momento dell'ordine, per le macchine S125 C125 S150 e C150 aggiungere l'adattatore

misure: 37 x 36 x 79 cm

€ 139.00 Iva Inclusa

Archimetro misuratore digitale di diametro

Campo di misura da mm 500 a 18 metri

€ 749.00 Iva Inclusa

Antispruzzo per saldature W506

Antispruzzo per saldature W506, prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. É idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 2.99 Iva Inclusa

Antispruzzi per saldatura base acqua 5 L

ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA – Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si puo utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, e privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. E sufficiente pochissimo prodotto per tenere il risultato desiderato.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Aspetto tanica contenente liquido Colore trasparente

Odore : Inodore
Densità a 20°C 1 ÷ 1 g/ml

~~€ 30.00~~ **€ 19.90 Iva Inclusa**

Antispruzzi per saldatura 400 ml

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, è privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. É sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

Bombola in banda stagnata protetta da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,8 ÷ 1 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

~~€ 4.96~~ **€ 3.49 Iva Inclusa**

Antiadesivo Non Siliconico I251

ANTIADESIVO NON SILICONICO I251 – Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.80 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Affilatrice multifunzione Fervi A059

Affilatrice multifunzione Fervi A059

Capacità di affilatura

3 - 13 mm

Velocità

3000 rpm

Motore monofase

230 V 50 Hz 0,15 kW

Dimensioni

232 x 160 x 110 mm

Peso

2 kg

€ 109.80 Iva Inclusa

Affila catene per motoseghe Fervi 0502

Affila catene per motoseghe Fervi 0502

Mola rosa Ø 100 x 4,5 x 10 mm

Affilatura +35° / -35°

Per catene 1/4" - 325" / 3/8" - 404"

Motore monofase 230 V 50 Hz 0,25 kW

Peso 1,8 kg

€ 84.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Affila catene per motosega 0316

Affila catene per motosega 0316

Mola rosa Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm

Affilatura +30° / -35°

Per catene 1/4" - 325" - 3/8" - 404" - 3/4"

Motore monofase 230 V 50 Hz 0,23 kW

Peso 5 kg

~~€ 181.78~~ **€ 125.00 Iva Inclusa**

349 total products.

Affilatrici & Affilacatene

Affilatrice multifunzione Fervi A059

Affilatrice multifunzione Fervi A059

Capacità di affilatura

3 - 13 mm

Velocità

3000 rpm

Motore monofase

230 V 50 Hz 0,15 kW

Dimensioni

232 x 160 x 110 mm

Peso

2 kg

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

€ 109.80 Iva Inclusa

Affila catene per motoseghe Fervi 0502

Affila catene per motoseghe Fervi 0502

Mola rosa Ø 100 x 4,5 x 10 mm

Affilatura +35° / -35°

Per catene 1/4" - 325" / 3/8" - 404"

Motore monofase 230 V 50 Hz 0,25 kW

Peso 1,8 kg

€ 84.00 Iva Inclusa

Affila catene per motosega 0316

Affila catene per motosega 0316

Mola rosa Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm

Affilatura +30° / -35°

Per catene 1/4" - 325" - 3/8" - 404" - 3/4"

Motore monofase 230 V 50 Hz 0,23 kW

Peso 5 kg

~~€ 181.78~~ € 125.00 Iva Inclusa

3 total products.

Aspiratori & Aspiraceneri

0 total products.

Aspiraceneri

Aspiracenere Lavor Ashley 200

L'aspiracenere Ashley 200 è il nuovo prodotto della LAVOR, studiato per aspirare le ceneri fino a 40°C di camini, stufe a pellets e barbecue.

Ashley 200 è l'aspiraceneri LAVOR, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Diversamente dalla maggior parte dei bidoni raccogli ceneri in commercio necessitano di un collegamento all'aspiratore di casa, ASHley 200 è dotato di un motore aspirazione da 800W (max 1000W) che consente l'aspirazione in piena autonomia con una potenza di 30.4 l/s. Il fusto raccoglitore ha un volume di 18 litri. E' equipaggiato di serie di filtro in panno.

ATTENZIONE: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Caratteristiche:

- **Tensione: 230 V - 50 Hz**
- **Motore: 800 W (max 1000 W)**
- **Rumorosità: 80 decibel (A)**
- **Depressione colonna: 15 kPa / 150 mbar**
- **Portata aria: 30,4 l/s**
- **Capacità 18 lt**
- **Lunghezza tubo di aspirazione: 1 mt**
- **Lungezza cavo alimentazione: 3 mt**

DOTAZIONE DI SERIE:

TUBO FLEX ACCIAIO 1M. CON LANCIA
Tubo flex acciaio 1m. con lancia

FILTRO PANNO
Filtro panno

DOTAZIONE OPTIONAL:

TUBO FLEX ACCIAIO SENZA MANICOTTO 1,5M
Tubo flex acciaio senza manicotto 1,5m

TUBO FLEX ACCIAIO SENZA MANICOTTO 2M
Tubo flex acciaio senza manicotto 2m.

PENNELLO Ø 35 NERO
Pennello Ø 35 nero

BOCCHETTA RETTANGOLARE PICCOLA
Bocchetta rettangolare piccola

PENNELLO SETOLE ACCIAIO
Pennello setole acciaio

PREFILTRO SUPPLEMENTARE
Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia)

FILTRO LAVABILE
Filtro lavabile

DETERGENTE PER STUFE
Detergente per vetri o griglie di stufe e caminetti 0,75 l, confezione da 15 pezzi

FILTRO PANNO
Filtro panno

PENNELLO TONDO SETOLE
Pennello tondo setole

€ 55.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

1 total products.

Aspiratori Hobbistici

Aspiratore Lavor Kombo 4 in 1

Ashley KOMBO è studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue e anche polvere in genere, detriti di varia natura o liquidi.

E' un prodotto 4 in 1: : un potente aspiracenere che all'occorrenza si trasforma in un aspirapolvere o in un aspiraliquidi. 4 funzioni in una singola macchina!

1) Aspiratore per cenere (per camini, stufe, barbeque etc.)
2) Aspirapolvere di elevata potenza.
3) Aspiraliquidi di elevata potenza.
4) Soffiatore

Questa macchina è il successore del noto Ashley Double, diventato lo standar de facto tra gli aspiracenere semiprofessionali dello scorso decennio.

Prodotto INTERAMENTE MADE IN ITALY, uno dei fiori all'occhiello del marchio Lavor, attualmente il secondo produttore mondiale di macchine per la pulizia (aspirapolvere, idropulitrici etc).

ATTENZIONE: NON ASPIRA CENERI CALDE O BRACI ACCESE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Motore elettrico silenziato
- Elevata potenza di 1000 Watt (1200 max)
- Portata d'aria di 30 litri al secondo
- Depressione di aspirazione: 180 mbar (18kPa)
- Doppio fusto in acciaio di elevata robustezza
- Doppio isolamento elettrico
- capacità fusto 14 + 14 litri
- Sistema di raffreddamento con By-Pass
- Filtro a cartuccia lavabile + filtro per polveri fini.

Con la parte superiore del fusto montata la macchina funziona come aspiracenere, grazie alla griglia metallica in fondo alla metà superiore del fusto.
Con un semplice gesto si può togliere la parte superiore: a questo punto la macchina funziona da aspirapolvere e aspiraliquidi.
L'aggancio o sgancio delle due parti é facilissima e rapida, grazie ai grandi ganci d'acciaio per la chiusura delle due sezioni.

Di serie ha l'innovativo sistema di scuotifiltro pneumatico, che consente una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto. Motore silenziato. Doppio isolamento elettrico. Sistema aspirante con raffreddamento by-pass. Fusto in acciaio. Filtro a cartuccia lavabile + filtro per polveri fini.

DOTAZIONE DI SERIE:

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

TUBO FLESSIBILE
Tubo flessibile in acciaio 1,5 mt con lancia

TUBO FLEX 1,5M. CON IMPUGNATURA CURVA Ø 35
Tubo flex 1,5m. con impugnatura curva Ø 35

TUBO PROLUNGA RIG. M.0,45 Ø 35
Tubo prolunga rig. m.0,45 Ø 35

FILTRO LAVABILE
Filtro lavabile Ashley

LANCIA PIATTA Ø 35
Lancia piatta Ø 35

FILTRO IN SPUGNA
Filtro in spugna

SPAZZOLA PER POLVERE E LIQUIDI
Spazzola per polvere e liquidi

FILTRO IN NYLON
Filtro in nylon per polveri fini

Dotazione OPTIONAL:

PENNELLO TONDO SETOLE
Pennello tondo setole

PENNELLO SETOLE ACCIAIO
Pennello setole acciaio

SPAZZOLA RADIATORI
Spazzola radiatori

FILTRO PANNO
Filtro panno

PREFILTRO SUPPLEMENTARE
Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia)

FILTRO CARTRIDGE
Filtro Cartridge

FILTRO HEPA
Filtro HEPA

FILTRO LAVABILE
Filtro lavabile

€ 101.00 Iva Inclusa

1 total products.

Aspiratori Professionali

Aspiratore Starmix iPulse ARDL-1435 EWS

Starmix IS Permanent - Mod. ISP iPulse ARDL-1435 EWS

DOTAZIONE DI SERIE:

Dotazione inclusa	
Filtro principale	FKP 4300 poliestere Capacità di ritenzione polvere 99,99% Codice 416069
Filtro addizionale	no
Sacchetto filtro	1 x FBV 25/35 in vello opzionale (Kit 5 pezzi) Codice 411231
Kit accessori	EWS completo codice 072401

DOTAZIONE OPTIONAL:

Accessori EWS
Disponibili anche come ricambi
1 x tubo flessibile o 35 mm x 5 mt
art 413235
1 x impugnatura curva in acciaio inox
con regolatore di flusso aria art 421445
2 x tubi in acciaio inox da 50 cm
art 424842
1 x bocchetta di aspirazione piatta
art 417011
1 x bocchetta di raccordo in gomma
graduata art 425719
1 x spazzola professionale 37 cm con
inserto a setole art 414706

Benefici:
■ Accurata e precisa pulizia del filtro solo se necessaria.
■ Viene evitato ogni sovraccarico dei filtri, la manutenzione e la pulizia risultano migliori.
■ La vibrazione dei filtri viene attivata solo se necessario.
■ Pulizia di ogni singolo filtro in soli 3,5 secondi!
■ Grazie alla effettiva forza applicata di 300g (300 volte l'accelerazione di gravità terrestre) viene rimossa anche la polvere più difficile.
■ Significativa riduzione del rumore.
■ La tecnologia Permanent Clean consente la pulizia dei filtri durante il lavoro e permette di risparmiare tempo e denaro.
■ Il flusso d'aria non viene mai interrotto: nessuna dispersione di polvere nell'aria.
■ Adatto anche per polvere umida, acqua e fango.

Con presa per elettroutensili e pulizia automatica dei filtri ISP iPulse ARDL-1435 EWS

Caratteristiche

- **pulizia automatica dei filtri con vibrazione iPulse Permanent Clean**
- **presa per elettroutensile**
- **variatore di velocità progressivo**

- spie per il controllo dei filtri
- comando di avvio/spegnimento graduale
- sensore rilevamento liquidi
- predisposizione per protezione antistatica
- vano accessori

Dati tecnici

- Tubo aspirazione: Ø 35 mmx3,2m
- Potenza nominale: max. 1400 Watt
- Flusso aria max.: 61 l/s
- Depressione max.: 248 mbar
- Rumorosità: 69 (A)
- Capacità recipiente raccolta (plastica): 35 l totale – 25 l polveri – 22 acqua
- Misure lungh. x largh. x h: 55 x 40 x 55 cm
- Peso: 15,0 kg
-

Lunghezza cavo: 8 m (gomma)

- **Portata massima: 13,0-14,0**

Filtro principale FKP Poliestere- Capacità di ritenzione polvere 99,8%
Sacchetto filtro 1x, FBV 25/35

Area di applicazione
- uso continuo e gravoso nel settore industriale
- per aspirare direttamente da un elettroutensile durante la forature, fresatura, levigatura...
- per calcestruzzo, gesso, pietra, cemento, legno, pitture, vernici (polveri non nocive)

1 total products.

Calandre

Calandra Motorizzata Elettrica RBM 1050-30E

Modello RBM 1050-30E		
Larghezza curvatura	**mm**	1.050
Max spessore lamiera*	**mm**	3,0
Ø rullo	**mm**	90
Velocità rullo	**m/min**	6
Potenza motore 400 V	**kW**	1,1
Peso	**kg**	480
Dimensioni	**mm**	1.630x700x1.200

*I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; capacità di curvatura di materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² fattore 0,75 o 0,5; è possibile procedere ad una curvatura conica con uno spessore lamiera pari a metà dello spessore max. Spessore alluminio: fattore 1,2

Calandra Manuale 3 Rulli Asimmetrici RBM 1050-1

ART. 381 3101		
Modello		**RBM 1050-10**
Larghezza di curvatura	**mm**	1.050
Max* spessore lamiera	**mm**	1,0
Ø rullo	**mm**	56
Min Ø curvatura	**mm**	84
Peso	**kg**	185
Dimensioni	**mm**	1.400x700x1.120

2 total products.

Compressori a pistoni

Compressore Fiac a cinghia CSS 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.

- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 699.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 589.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 569.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/268 Monofase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 549.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia AB 500/998 Trifase

Compressore Fiac a cinghia AB 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP Compressore Fiac a cinghia AB 200-360 Trifase con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo.

€ 630.00 Iva Inclusa

6 total products.

Curvaprofili & Piegaferri

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Piegaferri Fervi 0102

Piegaferri

Ferro dolce	A freddo / Cold
Tondino	22 mm
Piatto	100 x 8 mm
Quadro	20 mm
Peso	30 kg

~~€ 360.00~~ **€ 244.00 Iva Inclusa**

Curvaferri

Curvaferri

Ferro dolce	A freddo / Cold
Tondino	10 mm
Piatto	10 x 30 mm
Quadro	10 mm
Peso	27 kg

~~€ 363.00~~ **€ 236.50 Iva Inclusa**

Curva profili Euring Mod. 60 base

Descrizione

DATI TECNICI
Diametro alberi mm. 30
Diametro rulli mm. 138
Motore ingranaggeria HP 1
Due rulli trascinatori
Giri alberi al minuto 9/18
Corpo macchina in acciaio
Alberi in acciaio ad alta resistenza temperati e rettificati
Ingranaggi ricavati dal pieno ad alta resistenza
Lettura millimetrica e decimale per la regolazione dei rulli pressanti
Posizione di lavoro orizzontale e verticale
Dimensioni di ingombro mm: base 665x 740 -altezza 1400

Peso approssimativo : 190 Kg

€ 4,680.00 Iva Inclusa

Curva profili Euring Mod. 50 base

Descrizione

DATI TECNICI
Diametro alberi mm. 30
Diametro rulli mm. 138
Motore ingranaggeria HP 1
Due rulli trascinatori
Giri alberi al minuto 9/18
Corpo macchina in acciaio
Alberi in acciaio ad alta resistenza temperati e rettificati
Ingranaggi ricavati dal pieno ad alta resistenza
Lettura millimetrica e decimale per la regolazione dei rulli pressanti
Posizione di lavoro orizzontale e verticale

€ 3,890.00 Iva Inclusa

Archimetro misuratore digitale di diametro

Campo di misura da mm 500 a 18 metri

€ 749.00 Iva Inclusa

5 total products.

Forni

Forni per fucinazione 0668

FORNO PER FUCINAZIONE, FACILE DA USARE, ACCENSIONE RAPIDA, NESSUNA EMISSIONE NOCIVA.
RETRO SMONTABILE PER SCALDARE LE BARRE DI FERRO AL CENTRO
ISOLAMENTO CAMERA IN FIBRO CERAMICA. COMPLETO DI REGOLATORE, VALVOLA DI NON RITORNO E TERMOCOPPIA

Temperatura di esercizio 1300° C ÷ 1400° C

Capacità max. di lavoro Ø 70 mm / ■ 50 mm

Alimentazione	G.P.L.
Consumo	0,05 - 1,5 kg / h
Dimensioni interne	280 x 210 x 100h mm
Dimensioni esterne	400 x 260 x 250h mm
Peso	20 kg

€ 1,451.00 Iva Inclusa

1 total products.

Guarnizioni Serramenti



Tasselli per la posa dei vetri

Misure disponibili:

30 x 18 con spessore 2 - 3 - 4 - 5 - Sacchetti da Kg 10

40 x 24 con spessore 2 - 3 - 4 - 5 - Sacchetti da Kg 10

40 x 30 con spessore 2 - 3 - 4 - 5 - Sacchetti da Kg 10

Guarnizioni vetro interno mm. 3

Sistema SCATTO.
Prodotto rivoluzionario nel settore delle guarnizioni per serramenti, costruito con materiali e soluzioni come la coestrusione di EPDM alveolare e compatto.
Conferme alle norme DIN 7863 dove inoltre i pretagli perpendicolari alla sezione facilitano il montaggio nei punti d'angolo
VELOCE nel montaggio
FACILE da installare
PERFETTO per la maggiore continuità nella tenuta e nell'invecchiamento.

Guarnizioni vetro esterne mm. 3 (sezione 2)

Sistema SCATTO.
Prodotto rivoluzionario nel settore delle guarnizioni per serramenti, costruito con materiali e soluzioni come la coestrusione di EPDM alveolare e compatto.
Conferme alle norme DIN 7863 dove inoltre i pretagli perpendicolari alla sezione facilitano il montaggio nei punti d'angolo
VELOCE nel montaggio
FACILE da installare
PERFETTO per la maggiore continuità nella tenuta e nell'invecchiamento.

Guarnizioni vetro esterne mm. 3 (sezione 1)

Sistema SCATTO.
Prodotto rivoluzionario nel settore delle guarnizioni per serramenti, costruito con materiali e soluzioni come la coestrusione di EPDM alveolare e compatto.
Conferme alle norme DIN 7863 dove inoltre i pretagli perpendicolari alla sezione facilitano il montaggio nei punti d'angolo
VELOCE nel montaggio
FACILE da installare
PERFETTO per la maggiore continuità nella tenuta e nell'invecchiamento.

Guarnizioni per persiane e zanzariere

Guarnizioni per lamella persiane orientabile in **gomma termoplastica coestrusa** battuta persiana

Guarnizioni per fissaggio rete zanzariere a pressione in PVC, varie forme

5 total products.

Macchine nastro abrasivo

Sbavatrice-Levigatrice con colonna a V in lamiera SL3

SL-3
Sbavatrice da banco o da colonna con braccio orientabile da 0° a 90°
- Puleggia di trascinamento gommata.
- Completa di centralina
- Pulsante a fungo di emergenza
- Protezioni di sicurezza meccaniche
- Libretto di uso manutenzione
- Dichiarazione di conformità CE
- Struttura robusta ed indeformabile
- Equipaggiata con motore da 1 HP a 1400 o 2800 RPM oppure da 0,8/1,1HP a 1400/2800 RPM
- Sostituzione rapida del nastro abrasivo
- Puleggia di trascinamento gommata
- Braccio orientabile da 0° a 90° con una semplice operazione
- **Possibilità di applicare il nostro impianto aspirante AC/3**

Disponibile nelle seguenti versioni:
(1) 400V o 230V - TF 1400 giri/min
(2) 400V o 230V - TF 2800 giri/min
Monta nastri 1500 x 120
Opzionalmente è possibile abbinare l'impianto aspirante AC/3 (senza filtro) completo di tubo e sacco.

€ 1,489.00 Iva Inclusa

1 total products.

Macchine per Legno

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Troncatrice per legno con tavola superiore 0870/250

Troncatrice per legno con tavola superiore 0870/250

Disco	Ø 250 x 30 x 2,5 mm Z 36
Taglio massimo	0° - 90° 75 x 130 mm
Taglio massimo	45°- 45° 75 x 50 mm
Taglio massimo	45° - 90° 75 x 90 mm
Taglio massimo	0° - 45° 50 x 130 mm
Taglio massimo tavola superiore	40 mm
Motore monofase	230 V 50 Hz 1,8 kW
Velocità motore	4500 rpm
Peso	18 kg

~~€ 451.00~~ **€ 314.50 Iva Inclusa**

Spaccalegna verticale 7 Ton - S009

Spaccalegna verticale 7 Ton - S009

Capacità di lavoro in altezza	1040 / 780 / 520 mm
Capacità di lavoro	ø 50 ÷ 320 mm
Forza di spinta	7 ton
Motore monofase	230 V 50 Hz 3 kW
Giri motore a vuoto	2950 rpm
Peso	123 kg

Dimensioni imballo	575 x 635 x 1110h mm
Capacità di lavoro in altezza	1040 / 780 / 520 mm
Capacità di lavoro	ø 50 ÷ 320 mm

~~€ 1,586.00~~ **€ 965.00 Iva Inclusa**

Spaccalegna manuale S015

Spaccalegna manuale S015

Capacità di lavoro	ø 254 x 460 mm
Forza di spinta	1,2 ton
Dimensioni lama	100 x 80h mm
Peso	8,6 kg

€ 89.00 Iva Inclusa

Sega circolare TK 315E

Sega circolare TK 315E con grande tavolo di lavoro in acciaio, galvanizzato per resistere alla corrosione

· La prolunga della tavola può essere montata anche come prolunga in larghezza
· Lama inclinabile da 0° a 45°, regolabile con volantino
· Bocchetta di aspirazione centrale Ø 100 mm
· L'altezza della lama è regolabile tramite volantino posto di fronte all'operatore
· Piano scorrevole montato su cuscinetti con guida angolare e guida parallela per un lavoro sicuro e tagli precisi
· Coprilama completo di bocchetta di aspirazione
· Facile da trasportare grazie al telaio integrato e alle maniglie richiudibili
· Piano scorrevole montato su cuscinetti con guida angolare regolabile da -45° a +45° con leva a sgancio rapido
· La guida parallela permette di piallare il bordo di tavole, di tagliare e fare tagli angolari
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Base
· Tavola scorrevole
· Prolunga tavola
· Guida parallela
· Lama in MD Ø 315 mm / 24 T
· Protezione lama

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

ART.	590 3315	590 3316

Modello		TKS 315 E	TKS 315 E
Max Ø lama	mm	315	315
Max taglio 90°/45°	mm	83 / 60	83 / 60
Inclinazione lama		0° - 45°	0° - 45°
Dimensioni tavola	mm	800x550	800x550
Altezza tavola	mm	800	800
Velocità	rpm	2800	2800
Potenza motore 50 Hz		230 V / 2 kW	400 V / 2,8 KW
Ø bocchetta aspirazione (superiore/inferiore)	mm	38 / 100	38 / 100
Peso	kg	56	56

€ 480.00 Iva Inclusa

Sega a nastro per Legno FC94/245

Lama da mm. 1790 x 8.4 x 0.35 - 6T
Capacità di taglio 245 x 120 mm
Volano mm 255
Dimensione della tavola mm 340 x 340
Velocità di taglio 11 - 16 m/s
Inclinazione tavola 0°- 45°
Altezza tavola 1000 mm
Dimensioni 420 x 250 x 800 mm
Motore monofase 230 V 50 Hz 0.37 kW
Peso 29 kg

€ 671.00 Iva Inclusa

Pialla filo spessore 0686/200

Dimensioni 770 x 430 x 450h mm

Altezza piani 360 mm

Dimensioni piani 737 x 210 mm

Albero Ø 50 mm

Lame N° 2

Capacità pialla filo 204 x 2 mm

Capacità spessore 204 x 2 x 120h mm

Giri albero 8000 rpm

Motore monofase 230 V 50 Hz 1,25 kW

Peso 27 kg

~~€ 597.00~~ € 385.50 **Iva Inclusa**

Combinata a 5 lavorazioni UMK6

Combinata a 5 lavorazioni UMK6

Tavola scorrevole per un sicuro avanzamento del pezzo durante il taglio e la fresatura
· Regolazione angolare e staffe di fissaggio per una lavorazione precisa
· Predisposta per impianto di aspirazione
· Con basamento opzionale per un facile trasporto e con la possibilità di regolazione in altezza
· Adatta per uso nei cantieri o nelle officine
Fresatrice toupie
· Per assemblare e profilare listelli e tavole
· Tavoli scorrevoli per un sicuro e facile avanzamento del pezzo
Pialla a filo
· Albero copri lama con 2 coltelli in dotazione
· Guida fissa in alluminio inclinabile fino a 45°
Pialla a spessore
· Altezza massima di lavorazione fino a 92 mm
· Facile e veloce cambio di funzioni
Sega circolare
· Pratica guida angolare inclusa
· Arresto per guida parallela incluso
· Lama Ø 200 mm con altezza massima di taglio di 65 mm
Unità mortasatrice
· Per creare facilmente scanalature e cave

DOTAZIONE DI SERIE
· Macchina combinata universale per il legno
· Albero porta lama a due coltelli
· Set coltelli (2 pezzi)
· Lama 200x30x2,6 mm, T20
· Tavola scorrevole per sega circolare e fresa
· Guida per tagli paralleli e assemblaggi
· Guida ortogonale
· Mortasatrice con supporto
· Spingi pezzo

· **Costruiti secondo direttive CE**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

ART.		**590 5600**
Modello		**UMK 6**
Sega circolare		
Tavola scorrevole	**mm**	120x740
Corsa tavola scorrevole	**mm**	500
Max Ø lama	**mm**	200
Velocità lama	**rpm**	4200
Max asportazione	**mm**	65
Piano di lavoro	**mm**	620x300
Pialla a filo		
Max larghezza pezzo	**mm**	154
Lunghezza tavola fissa	**mm**	620
Max profondità taglio	**mm**	1,5
Velocità albero	**rpm**	6000
Coltelli	**n°**	2
Pialla a spessore		
Lunghezza tavola	**mm**	320
Larghezza pezzo	**mm**	154

Min/max altezza pezzo	**mm**	9 / 92
Max profondità taglio	**mm**	1,0
Velocità avanzamento	**m/min**	7
Fresatrice toupie		
Ø mandrino	**mm**	12
Attacco fresa	**mm**	6 / 8
Regolazione altezza mandrino	**mm**	0 - 42
Velocità mandrino	**rpm**	9000
Mortasatrice		
Piano di lavoro	**mm**	260x125
Capacità mandrino	**mm**	13
Ø mandrino	**mm**	6/8/10
Corsa verticale	**mm**	95
Corsa trasversale	**mm**	60
Corsa longitudinale	**mm**	45
Dati tecnici generali		
Potenza motore 230 V/50 Hz	**kW**	1,0
Peso	**kg**	49
Ø bocchetta aspirazione	**mm**	58
Ø bocchetta aspirazione della lama	**mm**	50
Spessore bocchetta aspirazione	**mm**	21

€ 1,249.00 Iva Inclusa

7 total products.

Piegatrici

Piegatrice manuale a grembiale bloccaggio magnetico MBM 1250

DOTAZIONE DI SERIE

· Dispositivo di controllo angolo
· Supporto di piegatura
· Arresto posteriore
· Guida per spigoli vivi
· Guida per spigoli vivi stretta
· Barra superiore segmentata
· Guida di curvatura fessurata
· 7 segmenti di curvatura
· Comando a pedale

ESEMPI DI APPLICAZIONE

Spessore pezzo in lavorazione*		
Lamiera (supporto piegatura smontato)**	**mm**	1,6
Lamiera (supporto piegatura montato)**	**mm**	1,2
Lamiera alluminio (supporto piegatura smontato)	**mm**	1,6
Lamiera alluminio (supporto piegatura montato)	**mm**	1,2
Lamiera rame, zinco, ottone (supporto piegatura smontato)	**mm**	1,6
Lamiera rame, zinco, ottone (supporto piegatura montato)	**mm**	1,2
Lamiera acciaio inox (supporto piegatura smontato)	**mm**	1,0
Lamiera acciaio inox (supporto piegatura montato)	**mm**	0,9
Segmentazione	**mm**	25 -40 - 50 - 70 - 140 - 280 - 700 - 1250

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

1 total products.

Presse idrauliche

Pressa professionale cilindro mobile 2 velocità WPP 60 MBK

Pressa professionale cilindro mobile 2 velocità WPP 60 MBK
Adatte a lavori di assemblaggio e raddrizzamento, ispezione lavori o per inserire od estrarre cuscinetti e altri componenti
· Perfette per le officine di lavori tecnici, di riparazione e centri addestramento tecnico
· Telaio pesante in profilati d'acciaio
· Due velocità di avanzamento pistone e regolazione pressione
· Il sistema idraulico lavora in maniera molto precisa, elettricamente e manualmente
· Ritorno motorizzato del pistone
· Pistone con fondo fisso
· Manometro incororato nel telaio
· Catena per regolazione altezza piano di lavoro fissata al cilindro per mezzo di una flangia
· Facilità di regolazione altezza piano di lavoro grazie al cilindro idraulico e ai bulloni di montaggio
· Funzionamento pratico e chiaro del dispositivo idraulico
· Telaio struttura stabile, costruzione piatta
· **Costruiti secondo direttive CE**

Modello	**WPP 60 MBK**	
Corsa pistone	**mm**	380
Potenza	**t**	60
Velocità pressa	**mm/s**	2,1
Velocità avanzamento	**mm/s**	8,7
Potenza motore	**kW**	1,5
Potenza collegamento 50 Hz	**V**	400
Peso	**kg**	540

€ 10,650.00 Iva Inclusa

Pressa da banco pompa manuale cilindro mobile WPP 30 T

· Per lavori di assemblaggio e riparazione, raddrizzamento di assi, trasmissioni, alberi, etc., inserimento a pressione di cuscinetti, bulloni e rondelle, lavori di pressatura, prove di carico e di saldatura e simili

· Costruzione saldata solida
· Telaio robusto con apertura per regolare il piano di lavoro
· Funzionamento idraulico affidabile e preciso realizzato in Europa
· Pistone del cilindro rivestito in cromo con ritorno automatico
· Potenza della pressione leggibile sul manometro
· Valvola di sicurezza per protezione da sovraccarico
· Comprende set 2 prismi per lavorare materiale tondo
· Per lavorare a macchina pezzi piatti, inserire a pressione cuscinetti, bulloni o materiali simili utilizzare la piastra perforata (accessorio opzionale)
· Equipaggiata con dispositivo di sollevamento e abbassamento del piano di lavoro.
· **Costruiti secondo direttive CE**

ART. 400 1030

Modello		**WPP 30**
Forza di compressione	**t**	30
Carico max ganascia prismatica	**t**	7,5
Peso	**kg**	230

€ 2,790.00 Iva Inclusa

Pressa da banco pompa manuale cilindro mobile WPP 20 BK

Pressa da banco pompa manuale cilindro mobile WPP 20 BK

Costruzione saldata solida
· Telaio robusto con apertura per regolare il piano di lavoro
· Funzionamento idraulico affidabile e preciso realizzato in Europa
· La pressione è generata manualmente e con il comando a pedale della pompa a leva; in questo modo entrambe le mani sono libere per tenere il pezzo in lavorazione in posizione
· Pistone cilindro mobile con ritorno automatico
· Potenza della pressione leggibile sul manometro
· Valvola di sicurezza per protezione da sovraccarico
· Comprende un set di 2 prismi per lavorare materiale tondo
· Per lavorare a macchina pezzi piatti, inserire a pressione cuscinetti, bulloni o materiali simili utilizzare la piastra perforata (opzionale)
· **Costruiti secondo direttive CE**

Modello		**WPP 20 BK**
Forza di compressione	**t**	20

Carico max ganascia prismatica	**t**	5
Peso	**kg**	210

Il prezzo è escluso del set mandrini e della piastra perforata.

€ 1,720.00 Iva Inclusa

Pressa da banco pompa manuale cilindro mobile WPP 15 T

Per lavori di assemblaggio e riparazione, raddrizzamento di assi, trasmissioni, alberi, etc. inserimento a pressione di cuscinetti, bulloni e rondelle, lavori di pressatura, prove di carico e di saldatura e simili
· Costruzione saldata solida
· Telaio robusto con apertura per regolare il piano di lavoro
· Funzionamento idraulico affidabile e preciso realizzato in Europa
· Per generare manualmente pressione azionando la pompa a leva
· Pistone del cilindro rivestito in cromo con ritorno automatico
· Potenza della pressione leggibile sul manometro
· Valvola di sicurezza per protezione da sovraccarico
· Comprende set 2 prismi per lavorare materiale tondo
· Per lavorare pezzi piatti, inserire a pressione cuscinetti, bulloni o materiali simili utilizzare la piastra perforata opzionale art. 410 4005
· **Costruiti secondo direttive CE**

ART. 400 1115

Modello		**WPP 15 T**
Forza di compressione	**t**	15
Carico max ganascia prismatica	**t**	3,5
Peso	**kg**	105

ART. **ACCESSORI OPZIONALI**
410 1115 Set 6 mandrini con piastra perforata Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm
410 4005 Piastra perforata

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

€ 1,290.00 Iva Inclusa

4 total products.

Pulitrici industriali

Smonta mandrino conico per orafi SMC02

€ 13.00 Iva Inclusa

Pulitrice su bronzine per produzione continua

PULITRICI SU BRONZINE PER SERVIZIO CONTINUO CON CENTRALINA BASSA TENSIONE V24

· Complete di aspiratore a carrello, coprialberi, coprispazzole e cappa a terra
· A richiesta dispositivo frenante
· **Costruiti secondo direttive CE**

NB: Fissata la macchina inserire l'olio negli appositi tappi olio carico/scarico

DOTAZIONE DI SERIE
· Protezioni antinfortunistiche
· Pulsante a fungo con ritenuta d'arresto

· Su richiesta velocità: 900/1400/2800
· Su richiesta esecuzioni speciali (voltaggi/diametri)

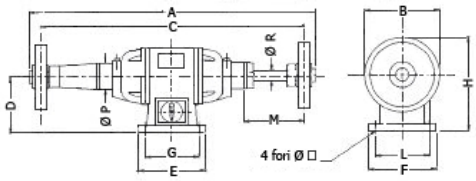

DIMENSIONI D'INGOMBRO

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

A	B	H	C	D	E	F	G	L	M	P	R	O
134	029	036	512	002	202	902	352	502	002	459	845	16,5

ART.	POTENZA MOTORE	ALIMENTAZIONE	FREQUENZA	N° GIRI	INTERASSE SPAZZOLE	INGOMBRO
	HP	VOLT	Hz	rpm	mm	mm
PB3	3	400	50	2800	1200	1340x290x365
PB4	4	400	50	1400/2800	1200	1340x290x365
PB5	5	400	50	2800	1200	1340x290x365
PB6	6	400	50	2800	1200	1340x290x365

€ 4,090.00

- Pulitrici:pb3-hp-3-2800-giri, pb4-hp-4-14002800-giri, pb5-hp-5-2800-giri, pb6-hp-6-2800-giri

Pulitrice per orafi professionale monoalbero P03

Pulitrice per orafi professionale monoalbero P03

Mandrino escluso
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Protezioni antinfortunistiche
· Pulsante a fungo con ritenuta d'arresto
· Predisposte per l'impianto d'aspirazione

· Su richiesta velocità: 900/1400/2800
· Su richiesta esecuzioni speciali (voltaggi/diametri)

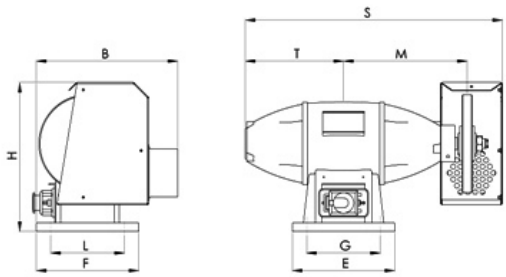

€ 194.50 Iva Inclusa

Pulitrice per orafi professionale

PULITRICI PER ORAFI PROFESSIONALI

· **Mandrino escluso**

MANDRINI CONICI PER PULITRICI PER ORAFI

Adatti per art. P01/P01TS e per art. P02/P02TS

MC02D: mandrino destro
MC02S: mandrino sinistro

· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Protezioni antinfortunistiche
· Pulsante a fungo con ritenuta d'arresto
· Predisposte per l'impianto d'aspirazione

· Su richiesta velocità: 900/1400/2800
· Su richiesta esecuzioni speciali (voltaggi/diametri)

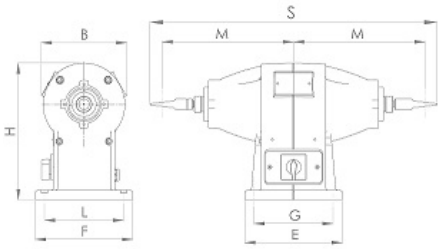

ART.	POTENZA MOTORE	ALIMENTAZIONE	FREQUENZA	N° GIRI	VELOCITA'
	HP	VOLT	Hz	rpm	N°
P01	0,45	230	50	2800	1
P01TS	0,45	230	50	1400-2800	2
P02	0,75	230	50	2800	1
P02TS	0,75	230	50	1400-2800	2

€ 176.00

- Pulitrici:2800-giri-1-velocita, 14002800-giri-2-velocita, p02-2800-giri-1-velocita, p02ts-14002800-giri-2-velocita

Pulitrice industriali in Ghisa con aspirazione PA10-200

PA-10
Pulitrice industriale in ghisa,con aspiratore su colonna, spazzole ø 200 - monofase
Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in ghisa, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione.

Spazzole escluse.

€ 1,450.00 Iva Inclusa

Pulitrice industriale in alluminio con aspiratore PEA 10

PEA-10
Pulitriuce industriale in alluminio, con aspiratore su colonna, spazzole ø 200mm - monofase
Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in alluminio, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione.
Spazzole non incluse.

€ 1,189.00 Iva Inclusa

Pulitrice doppio motore indipendente 4 + 4

P/6 DI
Pulitrice a doppio motore e due alberi indipendenti
- Solida struttura in lamiera di forte spessore, elettrosaldata.
- Due motori indipendenti da 3000 + 3000 W controllati da due inverter (3).
- Possibilità di regolare la velocità di rotazione dei due motori in modo indipendente (da 300 a 3000 RPM) grazie a due pannelli di comando separati fra loro e posizionati sopra il corpo motore.
- Ventilatore per il raffreddamento del quadro elettrico e dei due motori (2).
- Ogni motore è dotato di un freno elettromagnetico che si sgancia automaticamente all'accensione del motore, utile nelle operazioni di sostituzione della spazzola (1).
- Protezione di sicurezza meccanica dell'albero.
- Larghezza spazzole da 20 a 100mm

- Libretto uso e manutenzione.
- Dichiarazione conformità CE.
- Potenza motore: 3000 + 3000 W
- Alimentazione: 400V - 50 Hz - trifase
- Velocità di rotazione: variabile da 300 a 3000 RPM
- Spazzole ø est. max: 250mm
- Spazzole ø foro: 25mm
- Spazzole spessore: da 20 a 100mm
- Comandi in bassa tensione: 24V
- Freno elettromagnetico: 205V - 12 N

A causa delle diverse situazioni di utilizzo previste, la macchina viene fornita di serie sprovvista delle cuffie di protezione delle spazzole e dell'impianto di aspirazione. Sarà pertanto cura dell'utilizzatore finale affidarsi ad una Ditta specializzata che dovrà fornire un adeguato sistema di protezione delle spazzole ed un efficiente impianto di aspirazione. La stessa Ditta dovrà rilasciare, al termine dei lavori, adeguata certificazione di conformità del lavoro svolto.

€ 7,100.00 Iva Inclusa

Pulitrice con aspirazione PT03

SMERIGLIATRICI/PULITRICI SU COLONNA CON ASPIRATORE E CENTRALINA BASSA TENSIONE V24

· Dispositivo frenante a richiesta
· Spazzole e mole escluse
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Protezioni antinfortunistiche
· Pulsante a fungo con ritenuta d'arresto

· Su richiesta velocità: 900/1400/2800
· Su richiesta esecuzioni speciali (voltaggi/diametri)

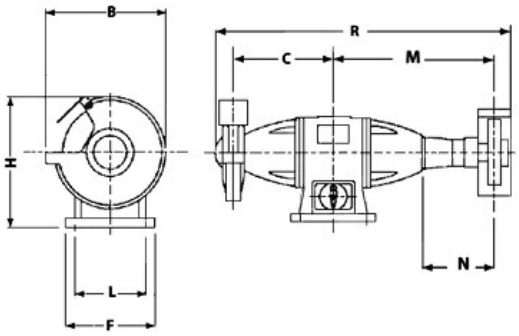

ART.	A	B	H	C	D	E	F	G	L	M	N	O	R	S
AT03C	480	225	275	185	180	185	185	150	150	280	120	106	007	20
AT05C-AT06C	580	280	310	240	180	210	210	150	150	355	155	147	158	55
AT07C	620	350	350	245	180	210	210	150	150	385	180	147	65-	

€ 989.00

- Pulitrici:hp-06-400-v-2800-giri, hp-12-400-v-2800-giri, hp-15-400-v-2800-giri, hp-2-400-v-1400-giri

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Mandrini per pulitrici da orafi

Adatti per pulitrici Cod P01 - P01TS:
il modello MC01D oppure MC01S

datti per pulitrici Cod P02 - P02TS:
il modello MC02D oppure MC02S

€ 13.00

- Pulitrici:p01-mandrino-mc01d, p01ts-mandrino-mc01s, p02-mandrino-mc02d, p02ts-mandrino-mc02s

Basamento per Pulitrice Nebes

B-200
Colonna, completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio
peso: 26 Kg
dimensioni: 37 x 36 x 79 cm

ATTENZIONE: specificare il modello della macchina al momento dell'ordine, per le macchine S125 C125 S150 e C150 aggiungere l'adattatore

misure: 37 x 36 x 79 cm

€ 139.00 Iva Inclusa

10 total products.

Rivettatrici & Rivetti



Rivetti a strappo in Alluminio

Rivetto in lega di Alluminio
Chiodo in Acciaio Zincato

Resistenza alla trazione:
mm. 2,4 = 650 N
mm. 3,0 = 1000 N
mm. 3,2 = 1250 N
mm. 3,4 = 1300 N
mm. 4,0 = 2000 N
mm. 4,8 = 3050 N
mm.6,0 = 4800 N
mm.6,4 = 6150 N
mm.7,8 = 8400 N

Resistenza al taglio:

mm. 2,4 = 450 N
mm. 3,0 = 750 N
mm. 3,2 = 900 N
mm. 3,4 = 800 N
mm. 4,0 = 1400 N
mm. 4,8 = 2150 N
mm.6,0 = 3000 N
mm.6,4 = 3800 N
mm.7,8 = 6400 N

€ 14.22

- Rivetti misure:24-x-6-x-5, 24-x-8-x-5, 24-x-10-x-5, 24-x-12-x-5

Rivettatrice RAC 210 (Cod. 700210)

Ecco alcuni filmati utili della Rivettatrice RAC 210 (Cod. 700210)

Rivettatrice RAC 210 (Cod. 700210) oleopneumatica con trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato.

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi
2,4 mm - 3/32 inch.	●				
3 mm	●	●	●	●	
3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●
3,4 mm	●	●			
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	●	●
4,8 mm - 3/16 inch.	●				
5 mm	●				

€ 419.00 Iva Inclusa

Rivettatrice RAC 180 (Cod. 700180)

Rivettatrice oleopneumatica con trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato.
La rivettatrice può essere utilizzata per rivetti **FarBolt, Magna-Lok®, Monobolt®**, montando il KIT cod. 74000040 composto da:
71345476 Morsetto per rivetti nr. 3 pezzi
717016 Ugello nr. 1 pezzo
717018 Ugello nr. 1 pezzo.

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi	FarBolt, Magna-Lok®, Monobolt®	S-Trifar X-Trifar
2,4 mm - 3/32 inch.							
3 mm	●	●	●	●			
3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●		
3,4 mm	●	●					
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	● ●	●		
4,8 mm - 3/16 inch.	●	●	●	●	●	●	●
5 mm	●	●	●	●	●		●
6 mm	●						

€ 480.00 Iva Inclusa

Rivettatrice RAC 171 (Cod. 700171)

Per la messa in posa di rivetti dal Ø 4,8 al Ø 7,8mm in alluminio.
Per la messa in posa di rivetti strutturali, macchina oleopneumatica.

€ 679.00 Iva Inclusa

Rivettatrice pneumatica RAC 83/AX (Cod. 70AX83)

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi
2,4 mm - 3/32 inch.	●				
3 mm	●	●	●	●	
3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●
3,4 mm	●	●			
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	●	●
4,8 mm - 3/16 inch.	●				
5 mm	●				

€ 239.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Rivettatrice pneumatica RAC 83/95 (COD. 700083,95)

Per la posa di rivetti dal Ø 2,4 al Ø 4,8mm alluminio.
Robustezza e velocità, macchina pneumatica.

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi
2,4 mm - 3/32 inch.	●				
3 mm	●	●	●	●	
3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●
3,4 mm	●	●			
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	●	●
4,8 mm - 3/16 inch.	●				
5 mm	●				

€ 169.90 Iva Inclusa

Rivettatrice manuale K39 (Cod. 700039)

Per la messa in posa di rivetti dal Ø 2,4 al Ø 4,8mm in tutti i materiali.
Consigliata per l'ottimo rapporto di leva

€ 33.50 Iva Inclusa

Rivettatrice manuale K35 (Cod. 700035F)

Per la messa in posa di rivetti strutturali Farbolt e Magna-Lok®.
Consigliata per la messa in posa di rivetti strutturali.

€ 129.00 Iva Inclusa

Rivettatrice manuale K25 (Cod. 700025)

Ideale su Alluminio fino a rivetto da mm.7,8
Su Acciaio Inox rivetto fino a mm. 6,4
Su Rame rivetto fino a mmm. 5
Su rivetti strutturali fino a mm. 5

€ 79.00 Iva Inclusa

Rivettatrice a mano mod. K1

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi
2,4 mm - 3/32 inch.	●				
3 mm	●	●	●	●	
3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●

3,4 mm	●	●				
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	●		●
4,8 mm - 3/16 inch.	●					
5 mm	●					

€ 16.90 Iva Inclusa

Rivettarice pneumatica Rac 185 (Cod. 700185)

Per la messa in posa di rivetti dal Ø 2,4 al Ø 4,8mm in alluminio.
Macchina pneumatica che necessità di poca manutenzione.

Rivettatrice pneumatica con trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato.

Ø	Alluminio	Rame	Acciaio	Acciaio Inox	CuNi	S-Trifar	X-Trifar
2,4 mm - 3/32 inch.	●						
3 mm	●	●	●	●			
3,2 mm - 1/8 inch.	●	●	●	●	●		
3,4 mm	●	●					
4 mm - 5/32 inch.	●	●	●	●	●		
4,8 mm - 3/16 inch.	●						●
5 mm	●						●

€ 339.00 Iva Inclusa

11 total products.

Rulliere e Cavalletti

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Supporto ad altezza regolabile Kg 700 - MS3

Supporto ad altezza regolabile Kg 700 - MS3

Per supportare pezzi particolarmente lunghi e pesanti
· Universalmente adattabile a seghe circolari per metalli, seghe a nastro, macchine per la lavorazione del legno, etc.
· Rulli in acciaio ad altezza regolabile e bloccabile
· Supporto pezzo sicuro grazie a massicci rulli in acciaio con eleveta capacità di carico
· Tripode pesante in lega per pesi elevati

Modello MS 3		
Capacità di carico	**kg**	700
Lunghezza	**mm**	350
Altezza min - max	**mm**	590/970
Ø rullo	**mm**	52

€ 145.00 Iva Inclusa

Supporto ad altezza regolabile Kg 700 - MS 3V

Per supportare pezzi particolarmente lunghi e pesanti
· Universalmente adattabile a seghe circolari per metalli, seghe a nastro, macchine per la lavorazione del legno, etc.
· Rulli in acciaio ad altezza regolabile e bloccabile
· Supporto pezzo sicuro grazie a massicci rulli in acciaio con eleveta capacità di carico
· Tripode pesante in lega per pesi elevati

Capacità di carico	**kg**	700
Lunghezza	**mm**	2x125
Altezza min - max	**mm**	590/970
Ø rullo	**mm**	52

€ 155.00 Iva Inclusa

Sistema di avanzamento a rulli MRB LC-C

Sistema di avanzamento a rulli MRB LC-C senza fine corsa longitudinale e senza sistema di misurazione

Ø rullo	**mm**	50
Diametro albero	**mm**	8
Larghezza utile rullo	**mm**	300
Capacità di carico	**kg/m**	100
Altezza di lavoro	**mm**	760 - 1.000

€ 790.00

- Rulliere:lungh-m-2-rulli-2, lungh-m-3-rulli-3, lungh-m-4-rulli-3, lungh-m-5-rulli-4, lungh-

3 total products.

Sabbiatrici

SABBIATRICE PROTECH SX 24

SABBIATRICE PROTECH SX 24

Cappuccio per sabbiatura RC4

Cappuccio per sabbiatura RC4

Cappuccio per sabbiatura ACS 952

Cappuccio per sabbiatura ACS 952

Cappuccio per sabbiatura ACS 951

Cappuccio per sabbiatura ACS 951

Cabine per sabbiatura Protech LC

Cabine per sabbiatura Protech LC

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

5 total products.

Satinatrici

Satinatrice US4 4 funzioni 1200 W

Innovativa satinatrice unica nel suo genere motore in magnesio da 1200 W - 220 V - controllo takimetrico di coppia per utilizzo ad aplio spettro di giri da 800 a 3600 rpm, fornita in scatotola di cartone, per utilizzo a 4 funzioni: satinatrice laterale n°1 tampone da 110 mm foro 19,2 - satinatrice frontale n°1 platorello da 150 mm + n°1 tampone velcrato in fibrat - assiale: n°1 mandrino universale da 6 - 8 mm - utilizzo anche come smerigliatrice angolare.

€ 469.00 Iva Inclusa

1 total products.

Scale & Trabattelli

Trabattelli in Acciaio

- Torre mobile in Acciaio con tubo tondo fino a mm 42
- Pioli montanti con zigrinatura antiscivolo tubo 30x20
- Base con 4 livellatori a vite con piattello da mm 160
- Sistema rapido di fissaggio tiranti
- Ruote girevoli mm 200
- Piano di lavoro in 2 pezzi con botola
- Solo finiture zincate
- Portate 200 Kg
- altezza max m 8,96 (torre 10 m)
- Tanti optional

Scala singola in Alluminio

Scala singola in Alluminio leggera e maneggevole portata Kg 150 - Montanti da mm 66 x 22 dal modello 10 gradini. Piolo zigrinato antiscivolo.

Disponibile fino a 20 pioli con m 6,40 di altezza - Kg 9 di peso

Altre altezze di lavoro: 3,20 - 3,74 - 4,27 - 4,80 - 5,34 - 5,87 - 6,40

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Scala Multipla

Scale multi posizione in Alluminio. Trasportabile nel bagagliaio di un auto. Portata Kg 150 - Montati robusti da mm 61 x 22 con profilo stondato. Piedini antiscivolo

Fino a m 11

Scala Modula in Alluminio

Scala trasformabile in tripla di alluminio, ideale per tutti i settori sia interni che esterni. Robusta e stabile fino a Kg 150. Corda di sicurezza

Esempio:

PIOLI 3 x 12 : altezza massima m 8,55
a sbalzo m 5,05
a portafoglio m 4,50
Peso Kg 23

4 total products.

Segatrici a Nastro

Segatrici a nastro Nebes TM205

- Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
- Struttura interamente in ghisa (arco, morsa, gruppo girevole, guida lama)
- Quadro comandi laterale a 24 V
- Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione
- Velocità di taglio variabile
- Manometro tendilama
- Freno idraulico per la regolazione della velocità di discesa dell'arco
- lama 2080 mm
  Capacità di taglio 90°
  Tondo ø185mm - Quadro 185x185 mm - Rettangolo 200x140 mm

€ 2,610.00 Iva Inclusa

Segatrice a nastro Nebes TM275 inverter

- Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
- Struttura interamente in ghisa, con morsa rapida e volantino stringi pezzo
- Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione della lama
- Manometro tendilama a bagno d'olio
  •Velocità di taglio variabile e preselezionabile
  • Deviatore per esclusione pompa refrigerante • Guida lama con pattini in metallo duro (H.M.)

Capacità di taglio	0°	45°	60°
Tondo	220	150	90

€ 2,195.00 Iva Inclusa

Segatrice a nastro Nebes TM275 CD

Segatrice a nostro Nebes TM275 CD

- Stessa struttura e stesse caratteristiche tecniche della TM275
- Dotata di freno idraulico che permette un avanzamento di lavoro costante e fluido durante le operazioni di taglio
- La velocità di **discesa dell'arco regolabile** in base a dimensione e materiale da tagliare
- Guida lama con pattini in metallo duro (H.M.)

Capacità di taglio

TM275 CD TRIFASE		0°	45°	60°	
Tondo	○	220	150	90	mm
Quadro	□	200x200	150x150	90x90	mm
Rettangolo	▭	230x185	150x200	90x120	mm

€ 4,568.00 Iva Inclusa

Segatrice a nastro Nebes TM210

- Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
- Struttura interamente in ghisa con morsa rapida di grandi dimensioni e volantino stringipezzo
- Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione della lama
- Sistema di tensionamento della lama con molle a tazza e manometro tendilama a bagno d'olio, per

  assicurare un tensionamento costante
- Due velocità di taglio e motore ad induzione • 0,03 mm di precisione su h 100 di taglio
- Capacità di taglio

  TM210 MONOFASE 90°

Tondo ○	185	Quadro □	180x180	Rettangolo ▭	200x140

€ 3,002.00 Iva Inclusa

Segatrice a nastro NEBES TM195 Inverter

- Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
  • Struttura leggera con doppio cuscinetto conico ed eccentrico per una regolazione precisa del taglio • Motore a magneti permanenti, con sostituzione dei carboncini dopo circa 1500 ore di utilizzo
  • Variazione continua della velocità di taglio
  • Comodo sistema di regolazione della tensionatura del nastro
  • Alimentazione Monofase 230 volt
- lama 2040 mm
  Capacità di taglio 90°

  Tondo ø170mm Quadro 170x170 mm Rettangolo 180x170 mm

€ 2,062.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Segatrice a nastro NEBES TM101 PLUS

CONSIGLIO DELL'ESPERTO:

Consigliata per chi si sposta frequentemente ed è particolarmente attento al rapporto prezzo/qualità.

Angolo di taglio registrabile da 0° a 45°
• Variazione continua della velocità di taglio • Dispositivo di blocco dell'arco per un pratico trasporto
• Morsa bloccapezzo sovradimensionata in ghisa ed alluminio, con riporti in acciaio

- Base con piedini di appoggio antigraffio
- Come tutte le segatrici Nebes equipaggiata con pulegge in ghisa: taglio a secco o con lubro-refrigeranti spray.

Dimensione lama mm 1335 x 13

Capacità di taglio 90° - mm 105

~~€ 570.96~~ **€ 379.00 Iva Inclusa**

Segatrice a nastro Nebes TM177 Lubrificata

Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
• Morsa bloccapezzo e base sovradimensionati in ghisa
• Volantino di serraggio morsa
• Regolazione del verticale tramite ghiera eccentrica con doppio cuscinetto conico
• Molla di richiamo della testa registrabile
• Fornita con: pompa ed impianto refrigerante, basamento in lamiera, vasca raccogli liquidi 5 l

Dimensione lama mm 1735 x 13

Capacità di taglio 90° mm 150

€ 1,601.00 Iva Inclusa

Segatrice a nastro Mep Shark 282 SXI EVO

SHARK 282 SXI evo, segatrice a nastro, semiautomatica elettroidraulica, con funzionamento anche in ciclo manuale e semiautomatico dinamico, per il taglio da 45° destra a 60°sinistra.

– Macchina con microprocessore a un asse controllato, gestita da controllore MEP di ultima generazione progettato esclusivamente per le proprie segatrici semiautomatiche

– Ciclo semiautomatico, all'avvio del ciclo segue: – chiusura morsa e avviamento motore – discesa testa per il taglio – arresto motore – ritorno testa – apertura morsa.

– Ciclo semiautomatico dinamico: abbassando manualmente la testa fino alla posizione desiderata e premendo il pulsante sull'impugnatura, si avvia un ciclo semiautomatico.

– CICLO DOWN-UP: operando nel ciclo SEMIAUTOMATICO, il pulsante DOWN consente di fare fermare la testa e la rotazione del nastro a fine taglio mantenendo la morsa chiusa, completando il ritorno in alto della testa e l'apertura della morsa tramite il pulsante UP.

ALCUNE CARATTERISTICHE:

– Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata su un braccio snodato.

– Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere, con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e segnale acustico all'azionamento.

– Display per visualizzare: + diagnostica + allarmi (descrizione delle cause) + stato degli ingressi e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato per il taglio eseguito + assorbimento motore lama + tesatura lama + velocità lama + visualizzazione numerica della posizione della testa.

– Impugnatura di comando del ciclo manuale a 24 V, IP55.

– Programma completo di vari cicli di taglio speciali.

– Centralina idraulica, di ultima generazione, ad elevata efficienza e basso consumo energetico.

– Ampia superficie di lavoro con piano rotante montato su un cuscinetto a rulli di diametro 265 mm, precaricato con cuscinetto reggispinta.

– Doppia velocità di rotazione del nastro (36/72 m/min) con scheda PREDISPOSTA per ospitare l'inverter elettronico per la regolazione continua della velocità del nastro (da 15 a 100 m/min).

– Programmazione dei limiti della corsa della testa da consolle, in base alle dimensioni delle barre da tagliare.

– Tesatura della lama ad azionamento manuale, tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione sul display.

– Piedistallo con vasca estraibile per il liquido refrigerante

Segatrice a nastro Mep Shark 281 SXI Evo

SHARK 281 SXI evo, segatrice a nastro, semiautomatica elettroidraulica, per il taglio da 0° a 60°sinistra.
– Macchina con microprocessore a un asse controllato, gestita da controllore MEP di ultima generazione progettato esclusivamente per le proprie segatrici semiautomatiche.
FUNZIONAMENTO: All'avvio del ciclo tramite pulsante segue: – chiusura morsa e avviamento motore – discesa testa per il taglio – arresto motore – ritorno testa – apertura morsa.
– Macchina di serie con solo funzionamento in ciclo semiautomatico, che a richiesta può essere ordinata con i cicli di taglio supplementari (OPTIONAL): manuale e semiautomatico dinamico (ciclo semiautomatico dinamico: abbassando manualmente la testa fino alla posizione desiderata e premendo il pulsante sull'impugnatura, si avvia un ciclo semiautomatico).
– CICLO DOWN-UP: operando nel ciclo SEMIAUTOMATICO, il pulsante DOWN consente di fare fermare la testa e la rotazione del nastro a fine taglio mantenendo la morsa chiusa, completando il ritorno in alto della testa e l'apertura della morsa tramite il pulsante UP.
ALCUNE CARATTERISTICHE:
– Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata su un braccio snodato.
– Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere, con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e segnale acustico all'azionamento.
– Display per visualizzare: + diagnostica + allarmi (descrizione delle cause) + stato degli ingressi e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato per il taglio eseguito + assorbimento motore lama + tesatura lama + velocità lama + visualizzazione numerica della posizione della testa.
– Programma completo di vari cicli di taglio speciali.
– Centralina idraulica, di ultima generazione, ad elevata efficienza e basso consumo energetico.
– Doppia velocità di rotazione del nastro (36/72 m/min) con la possibilità di ordinare la segatrice completa di inverter elettronico per la regolazione continua della velocità del nastro (da 15 a 100 m/min).
– Programmazione dei limiti della corsa della testa da consolle, in base alle dimensioni delle barre da tagliare.
– Tesatura della lama ad azionamento manuale, tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione sul display.
– Piedistallo con vasca estraibile per il liquido refrigerante.
– Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del nastro.
– Predisposta per montare il kit di lubrificazione minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla lubrificazione tradizionale con oli emulsionabili presente di serie.
– Dispositivo pulilama a spazzola.
– Macchina predisposta per lo spostamento con transpallet.
– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.
– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.
– Nastro bimetallico per pieni e profilati.
– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Segatrice a nastro Mep Shark 281 CCS

Segatrice a nastro Mep 281 CCS

SHARK 281 CCS (Cut Control System), segatrice a nastro per il taglio da 0° a 60° sinistra.
– Oltre al taglio in modalità manuale, la segatrice esegue tagli singoli senza operatore, utilizzando il peso della testa controllato da un freno idraulico; eseguito il taglio l'arco viene sollevato manualmente fino alla posizione necessaria all'avanzamento della barra.
Nella versione con morsa pneumatica (MA) l'apertura/chiusura della morsa viene effettuata con valvola a comando manuale (optional con comando a pedaliera).
ALCUNE CARATTERISTICHE:
– Quadro elettrico (cablaggio totalmente identificabile, stand-by, interruttore generale con dispositivo bloccaporta lucchettabile, commutatore di velocità, dispositivo di emergenza, magnetotermica salvamotore, bobina di minima tensione, protezione contro la mancanza di fase, impianto a bassa tensione 24 Volt).
– Impugnatura di comando IP55.
– Morsa con leva di bloccaggio rapido.
– Trasduttore idraulico per visualizzare la tesatura del nastro.
– Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del nastro.
– Dispositivo pulilama a spazzola.
– Doppia molla per il richiamo della testa.
– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.
– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.
– Nastro bimetallico per pieni e profilati.
– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.
– Il dispositivo CCS può essere fornito come kit opzionale da installare sulle macchine già prodotte.

Segatrice a nastro Mep Shark 281

SHARK 281, segatrice manuale a nastro per il taglio da 0° a 60° sinistra, costruita in versione manuale e CCS (Cut Control System).

In questa versione la segatrice esegue tagli singoli senza operatore, utilizzando il peso della testa controllato da una molla e un freno idraulico.

Nelle versioni MA (con morsa pneumatica) l'apertura/chiusura della morsa viene effettuata con valvola a comando manuale (optional con comando a pedaliera).

ALCUNE CARATTERISTICHE:

– Quadro elettrico (cablaggio totalmente identificabile, stand-by, interruttore generale con dispositivo bloccaporta lucchettabile, commutatore di velocità, dispositivo di emergenza, magnetotermica salvamotore, bobina di minima tensione, protezione contro la mancanza di fase, impianto a bassa tensione 24 Volt).

– Impugnatura di comando IP55.
– Morsa con leva di bloccaggio rapido.
– Trasduttore idraulico per visualizzare la tesatura del nastro.
– Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del nastro.
– Dispositivo pulilama a spazzola.
– Doppia molla per il richiamo della testa.
– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.
– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.
– Nastro bimetallico per pieni e profilati.
– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.
– Il dispositivo CCS può essere fornito come kit opzionale da installare sulle macchine già prodotte.

DATI TECNICI:

				0°	250	230	280x200	
				45°	190	180	180x180	
mm	kW	m/min	mm	60°	120	110	110x110	kg
2950x27x0,9	1,5/1,8	36/72	285					375

Segatrice a mastro Mep Shark 332 SXI EVO

SHARK 332 SXI evo, segatrice semiautomatica elettroidraulica, con funzionamento anche in ciclo manuale e semiautomatico dinamico, per tagli da 45° destra a 60° sinistra.

– Macchina con microprocessore a un asse controllato, gestita da controllore MEP di ultima generazione progettato esclusivamente per le proprie segatrici semiautomatiche.

– Ciclo semiautomatico, all'avvio del ciclo segue: – chiusura morsa e avviamento motore – discesa testa per il taglio – arresto motore – ritorno testa – apertura morsa.

– Ciclo semiautomatico dinamico: abbassando manualmente la testa fino alla posizione desiderata e premendo il pulsante sull'impugnatura, si avvia un ciclo semiautomatico.

– CICLO DOWN-UP: operando nel ciclo SEMIAUTOMATICO, il pulsante DOWN consente di fare fermare la testa e la rotazione del nastro a fine taglio mantenendo la morsa chiusa, completando il ritorno in alto della testa e l'apertura della morsa tramite il pulsante UP.

ALCUNE CARATTERISTICHE:

– Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata su un braccio snodato.

– Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere, con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e segnale acustico all'azionamento.

– Display per visualizzare: + diagnostica + allarmi (descrizione delle cause) + stato degli ingressi e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato per il taglio eseguito + assorbimento motore lama + tesatura lama + velocità lama + visualizzazione numerica della posizione della testa.

– Impugnatura di comando del ciclo manuale a 24 V, IP55.

– Programma completo di vari cicli di taglio speciali.

– Centralina idraulica, di ultima generazione, ad elevata efficienza e basso consumo energetico.

– Piano rotante (montato su un cuscinetto a rulli di diametro 420 mm, precaricato con cuscinetto reggispinta) completo di piastre sostituibili in acciaio sulla superficie di lavoro.

– Doppia velocità di rotazione del nastro (40/80 m/min) con scheda PREDISPOSTA per ospitare l'inverter elettronico per la regolazione continua della velocità del nastro (da 15 a 100 m/min).

– Programmazione dei limiti della corsa della testa da consolle, in base alle dimensioni delle barre da tagliare.

– Gruppo di serraggio scorrevole longitudinalmente destra/sinistra, con morsa ad accostamento rapido e funzionamento automatico anche in ciclo manuale.

– Tesatura della lama ad azionamento manuale, tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione sul display.

– Piedistallo che consente di recuperare totalmente il liquido refrigerante anche durante i tagli alle massime angolazioni.

– Vasca per il liquido refrigerante ricavata nel piedistallo, con pompa elettrica per la lubrificazione e la refrigerazione del nastro e cassetto per i trucioli che può essere sostituito da un evacuatore di trucioli motorizzato (OPTIONAL).

– Predisposta per montare il kit di lubrificazione minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla lubrificazione tradizionale con oli emulsionabili presente di serie.

– Dispositivo pulilama a spazzola.

– Macchina predisposta per lo spostamento con transpallet.

– Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala millimetrica incisa e battuta ribaltabile.

– Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.

– Nastro bimetallico per pieni e profilati.

– Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.

DATI TECNICI:

				0°	300	260	330x260	
				45° ◺	260	250	270x200	
mm	kW	m/min	mm	60° ◀	180	170	170x170	kg
3370x27x0,9	1,5/1,8	40/80	335	45° ◹	200	180	200x160	675

12 total products.

SETTORE EDILIZIA

Zinco puro - Kg 2

ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine ad alto contenuto epossidico. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. La versione liquida del prodotto può essere utilizzata a pennello o a spruzzo e diluita con solvente epossidico o poliuretanico.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Resistenza temperatura 500 °C
Colore grigio scuro
Odore Caratteristico di solvente

Densità a 20°C 0,95 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 80 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 59.00~~ **€ 36.50 Iva Inclusa**

Zinco Oro tropicalizzato - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

~~€ 6.77~~ **€ 4.95 Iva Inclusa**

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Zinco INOX Spray - 400 ml

INOX SPRAY – É un rivestimento a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essicazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C Colore inox

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

IRRITANTE
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 8.00~~ **€ 5.49 Iva Inclusa**

XT 10 - 10 funzioni in 1

Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Tappo doppia posizione
Colore incolore
Odore inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 6/8 bar

~~€ 7.55–€ 69.50~~ **€ 4.99–€ 44.90 Iva Inclusa**

- XT10:xt10-150-ml, xt10-400-ml, xt10-5-litri

Vetri trasparenti



Vetri trasparenti per maschere a mano e maschere a casco

€ 0.25

- Vetri:51-x-108, 60-x-110, 83-x-108, 90-x-110, 98-x-75

Vetri inattinici per maschere di saldatura

Vetri inattinici per maschere di saldatura

€ 1.45

- Vetri inattinici:50-x-105-din-10, 90-x-110-din-11, 90-x-110-din-12, 90-x-110-din-13, 90-x-110-din-9, 98-x-75-din-10, 98-x-75-din-11, 98-x-75-din-12, 98-x-75-din-13, 90-x-110-din-10, 83-x-108-din-9, 50-x-105-din-11, 50-x-105-din-12, 50-x-105-din-13, 50-x-105-din-9, 83-x-108-din-10, 83-x-108-din-11, 83-x-108-din-12, 83-x-108-din-13, 98-x-75-din-9

Turbo Set 200 Kit per saldatura

I Kit professionali per saldatura Turbo Set 200:
Sono il termine di confronto su scala internazionale per chi propone **set di saldatura autogena** con bombola d'ossigeno gas e cattucca gas non ricaricabili. Ii tutto contenuto in un elegante carrello metallico dalle piccole dimensioni che ne permette un facile e e pratico trasporto grazie anche ai dispositivi di bloccaggio delle bombole.
I Turbo Set sono compatti, potenti, performanti e consentono all'Installatore una saldatura professionale dimostrandosi particolarmente adatti a lavori d'idraulica condizionamento refrigerazione e brasatura dolce.
La sicurezza del prodotto è garantita da 4 valvole antiritorno di fiamma a doppia protezione posizionate nel corpo cannello ed internamente al riduttore ed al rubinetto.

Completano la gamma numerosi accessori, metalli d'apporto e ricambi per rendere il lavoro sempre più facile.

- La bombola ossigeno da 110 bar, la bombola MAP//PRO, le cartucce Turbo Gas, Maxy Gas e Propan/Butan garantiscono una buona autonomia, una assoluta sicurezza e facilità di utilizzo.

Impugnatura brevettata
Il Turbo Set 200 di nuova concezione e design, integra nel corpo le valvole di non ritorno a doppia protezione per ossigeno e gas.
La cura nei dettagli
Il Turbo Set 200 è molto compatto: 27 cm di altezza, un'inclinazione di 30° per evitare il ribaltamento, squadrette di fissaggio per le bombole usa e getta.
Il Turbo Set 200 è equipaggiato con:

- bombola OXYGEN da 1 lt 110 bar
- bombola Map//Pro 400 g CGA600
- riduttori MIGNON ossigeno e gas con un manometro con valvole antiritorno a doppia protezione
- impugnatura con rubinetti di regolazione - valvole di non ritorno ossigeno e gas - lancia e punta 160 lt
- tubi raccordati da 2 m
- set di 4 punte 63-100-250-315 lt
- occhiali di protezione - chiave multiuso - accenditore - metallo d'apporto con disossidante

€ 330.00 Iva Inclusa

Trapano magnetico carotatore LTF 381.01

Le combinate con trapano-magnetico carotatore sono concepite per le operazioni di carotaggio e alesaggio, su materiali ferrosi e acciai, per essere utilizzate in qualsiasi posizione anche verticalmente. Il pezzo da lavorare deve essere privo di residui di materiali (ruggine, scorie, ecc). La superficie di appoggio dei magneti di adesione deve essere comunque pulita e rettilinea, meglio se lavorata. Sono corredate di elettroutensile, protezione al mandrino, catena di sicurezza, mandrino porta frese con attacco WELDON Ø 19 mm, vaschetta per l'adduzione del refrigerante e libretto di istruzioni.
Costruiti secondo direttive CE

ART.		**381.01**
Forza magnetica	**daN**	2000
Capacità foratura fresa a tazza	**Ø mm**	**100**
Capacità foratura punta elicoidale	**Ø mm**	**31**
Dimensioni ingombro	**mm**	250x370x h 440/670
Dimensioni base magnetica	**mm**	220x110x65
Corsa slitta	**mm**	230
Alimentazione		220 V - 50 Hz
Attacco mandrino	**CM**	3
Velocità	**rpm**	60–140/200-470 variabili
Potenza	**W**	1900
Peso	**kg**	32

€ 1,690.00 Iva Inclusa

Trapano elettronico Sparky 131E

Trapano professionale con doppio isolamento del motore, velocità variabile con senso di rotazione reversibile. Percussione da 45000 colpi al minuto. Impugnatura ergonomia antiscivolo.

Foratura su cemento	13
su Acciaio	13
su non ferrosi	16
su legno	20
Giri a vuoto	0-2800
Filettatura albero	1/2"-20
Capacità mandrino	1,5-13
Dimensioni Collare mm	43
Peso Kg	1,9
Potenza nominale w	600

€ 73.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Trapano carotatore magnetico LTF 380.01

Trapano carotatore magnetico LTF 380.01

Le combinate con trapano-magnetico carotatore sono concepite per le operazioni di carotaggio e alesaggio, su materiali ferrosi e acciai, per essere utilizzate in qualsiasi posizione anche verticalmente. Il pezzo da lavorare deve essere privo di residui di materiali (ruggine, scorie, ecc). La superficie di appoggio dei magneti di adesione deve essere comunque pulita e rettilinea, meglio se lavorata. Sono corredate di elettroutensile, protezione al mandrino, catena di sicurezza, mandrino porta frese con attacco WELDON Ø 19 mm, vaschetta per l'adduzione del refrigerante e libretto di istruzioni.

Costruiti secondo direttive CE

ART.		**380.01**
Forza magnetica	**daN**	2000
Capacità foratura fresa a tazza	**Ø mm**	**50**
Capacità foratura punta elicoidale	**Ø mm**	**23**
Dimensioni ingombro	**mm**	200x300x h 395/550
Dimensioni base magnetica	**mm**	160x82x52
Corsa slitta	**mm**	170
Alimentazione		220 V - 50 Hz
Attacco mandrino	**CM**	2
Velocità	**rpm**	250-450
Potenza	**W**	1200
Peso	**kg**	22

€ 1,290.00 Iva Inclusa

Trapano carotatore discesa automatica 394.SA

Trapano carotatore discesa automatica 394.SA

Provvisto di un dispositivo automatico di discesa subordinato al diametro dell'utensile montato; si arresta automaticamente appena completata la foratura quando l'avanzamento utilizzato è eccessivo.
Corredato di schermo di protezione della zona di lavoro, vasca adduzione liquido refrigerante, attacco per frese WELDON Ø 19 mm, catena di sicurezza e libretto di istruzioni.
Costruiti secondo direttive CE

ART.		**394.SA**
Forza magnetica	**daN**	1500
Capacità foratura fresa a tazza	**Ø mm**	30x45 automatico - 35x50 manuale
Dimensioni ingombro	**mm**	270x310x h 395/470
Dimensioni base magnetica	**mm**	180x80x50
Corsa slitta	**mm**	70
Alimentazione		220 V - 50 Hz
Velocità	**rpm**	620
Potenza	**W**	1100
Peso	**kg**	17

€ 2,160.00 Iva Inclusa

Trapano avvitatore Makita percussione DHP456RMJ 18V 4.0 Ah Li-ion

Kit offerta in valigia ABS
Trapano avvitatore con percussione DHP456RMJ
Mandrino mm. 13 su ferro, muro, legno

€ 756.40 Iva Inclusa

Trabattelli in Acciaio

- Torre mobile in Acciaio con tubo tondo fino a mm 42
- Pioli montanti con zigrinatura antiscivolo tubo 30x20
- Base con 4 livellatori a vite con piattello da mm 160
- Sistema rapido di fissaggio tiranti
- Ruote girevoli mm 200
- Piano di lavoro in 2 pezzi con botola
- Solo finiture zincate
- Portate 200 Kg
- altezza max m 8,96 (torre 10 m)

- Tanti optional

Tassellatore Sparky BPR 240 EHD

Il nostro martello Tassellatore Sparky BPR 240 EHD da 750 watt è pensato per l'utilizzo quotidiano e intensivo. La ampia gamma offre dai martellii da 2 kg ai massicci martelli demolitori da 8 kg. Il meccanismo pneumatico con regolazione elettronica per i modelli superiori garantisce una gran potenza del colpo.

I modelli diversi sono inoltre dotati di funzione per la preselezione elettronica della velocita (E) e di Elettronica costante (CE) per una potenza del colpo sempre elevata.
I valori di vibrazione sono ridotti grazie alle sospensioni elastiche dell'impugnatura principale e supplementare. Il Tassellatore Sparky BPR 240 EHD offre le seguenti caratteristiche:

Sigillatura tra ingranaggi e motore elettrico

Sigillatura tramite o-ring tra la scatola ingranaggi e l'alloggiamento motore per consentire una agevole manutenzione.

Meccanismo di percussione con energia d'impatto elevato

Frizione di sicurezza sicura e affidabile.

Interruttore electronico di velocitá variable. Avvio dolce

Valori di vibrazione ridotti grazie alla sospensione elastica dell'impugnatura principale e supplementare

Foratura a percussione, demolizione e foratura/avviamento con mandrino con adattatore SDS+ (Cat. No 20009480700).

Vasta gamma di accessori, tra cui punte e scalpelli per utensili con codolo SDS+, SDS Max e Esagonale, applicabili a tutti martelli SPARKY o adatti all'utilizzo con altri prodotti.

€ 307.50 Iva Inclusa

TASSELLATORE E TRAPANO MAKITA DLX2069M

Tensione 36 (18x2) V

Tipo di batteria Li□ion

Velocità a vuoto 0 □ 1250 g/min

Potenza impatto (EPTA) 2,5 joule

Dim. lxwxh 350 x 116 x 232 mm

Peso (EPTA) 4,6 kg

Foratura metallo 13 mm

Foratura legno 32 mm

Colpi al minuto □ 5000 min□

€ 585.60 Iva Inclusa

Tagliatubo con ritorno automatico da mm 6 - 67 (¼-8")

- Per tubi in rame, ottone, alluminio, acciaio sottile e plastica rivestita.
  - Sbavatore per tubi integrato e rotella di ricambio nella manopola: facilmente raggiungibile
  - Struttura monoblocco
  - Regolazione precisa e veloce grazie alla guida telescopica con ritorno automatico
  - Meccanismo di presa automatica che previene rilasci accidentali durante l'utilizzo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):67 mm
- Diametro fino (a):2.5/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:755 g

Tagliatubi SUPER 1.1/4" e 2" Per Acciaio

Rulli larghi: precisa guida della rotella nel tubo

- Semplice controllo a pressione per una forza di trasmissione ottimale sul tubo
- Interamente forgiato in acciaio pregiato: lunga durata
- Taglio senza sbavatura esterna: possibilità di filettare subito dopo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):60 mm
- Diametro fino (a):2 Pollici
- Diametro a partire (da):10 mm
- Diametro a partire (da):1/8 Pollici
- Peso del prodotto:2155 g

Tagliatubi per tubi in rame da Ø 3 - 28 mm (1/8" - 1.1/8")

Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi di acciaio a parete

- Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (58 mm - 2.1/4"): ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele
- Grande manopola, design compatto: controllo dello sforzo
- Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti

Dati tecnici

- Diametro fino (a):28 mm
- Diametro fino (a):1.1/8 Pollici
- Diametro a partire (da):3 mm
- Diametro a partire (da):1/8 Pollici
- Peso del prodotto:270 g

Tagliatubi per tubi di plastica PS 26 /42S regolabile

Ecco alcune caratteristiche della Tagliatubi per tubi di plastica PS 26 /42S regolabile:

Caratteristiche

- Blocco della pinza durante il trasporto
- Controllo automatico di apertura della lama alla pressione del pulsante
- Minimo sforzo durante il taglio
- Precisa forza di trasmissione e perfetto avanzamento guidato del taglio
- Taglio preciso senza deformazioni
- Inizio del taglio preciso
- Impugnatura in gomma: presa sicura

Dati tecnici

- Diametro fino (a):42 mm
- Diametro fino (a):1.5/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:950 g

Tagliatubi per tubi di plastica / MSR fino a Ø 75 mm (3") Rocut

Minimo sforzo durante il taglio

- Inizio del taglio preciso
- Taglio preciso senza deformazioni
- Precisa forza di trasmissione e perfetto avanzamento guidato del taglio
- Controllo automatico di apertura della lama alla pressione del pulsante

Dati tecnici

- Diametro fino (a):75 mm
- Diametro fino (a):3 Pollici
- Diametro a partire (da):mm
- Diametro a partire (da):Pollici
- Peso del prodotto:1600 g

Tagliatubi Minicut 2000 da mm 6 a 22 (¼-⅞")

Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi di acciaio a parete

- Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (45 mm - 1.3/4"): ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele
- Grande manopola, design compatto: controllo dello sforzo
- Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti

Dati tecnici

- Diametro fino (a):22 mm
- Diametro fino (a):7/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:140 g

Tagliatubi a catena Per tubi da Ø 20 - 100 mm (1" - 4")

Per rame, ottone, alluminio, tubi in acciaio sottile, ma anche tubi in plastica rivestiti. Esecuzione cromata con manici in PVC

- Catena stabile con 15 rotelle, due regolazioni: ideale per lavori in posizioni di difficile accesso o su tubazioni in parallelo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):100 mm
- Diametro fino (a):4 Pollici
- Diametro a partire (da):20 mm
- Diametro a partire (da):1 Pollici
- Peso del prodotto:575 g

Sverniciatore universale

Per **sverniciatore** si intende un prodotto, solitamente chimico, che agisce sulla vernice sino a farne venir meno la sua adesione ad una superficie.

Esistono due principali metodi di sverniciatura:

- *Sverniciatura a caldo*: un tipo molto comune è la sverniciatura a caldo effettuata con una pistola termica (una sorta di phon molto più potente di quello comune) che viene passata sulla vernice, la quale si dilata e si frattura, in modo tale da essere rimossa manualmente tramite un raschietto; prima dell'introduzione delle pistole termiche veniva solitamente effettuata utilizzando fiamma viva generata da un cannello a gas.

- *Sverniciatura chimica*: è un tipo di sverniciatura che prevede l'applicazione sulla superficie da sverniciare di un composto chimico aggressivo nei riguardi dello strato di vernice, rimosso poi manualmente tramite un panno o della lana d'acciaio. Il solvente comunemente utilizzato in quel composto, detto sverniciatore in gel, fino all'anno 2011 era il cloruro di metilene che è stato vietato per la sua tossicità.

Vi sono anche altri metodi più artigianali come l'utilizzo di solventi idonei a sciogliere la vernice. Per fare un esempio: acetone, diluente nitro o sintetico, acquaragia, etc; un altro metodo di sverniciatura, impiegato soprattutto in campo edile, è quello *a sabbia* che si esegue spruzzando ad alta pressione - per mezzo di un compressore - sabbia finissima sulla superficie da trattare.

SCHEDA TECNICA

SVERNICIATORE – Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore N.s.
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,79 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.40

- Ambrosol:4-litri, 400-ml, 750-ml

Supporto magnetico-capacità mm. 16 LTF-394.00

Ideati per l'utilizzo nelle carpenterie meccaniche e nella cantieristica navale, nella costruzione di impianti, dove sia impossibile utilizzare le macchine utensili convenzionali (trapani o maschiatrici). Il supporto permette l'esecuzione di forature e maschiature (in funzione dell'utensile montato) anche su lastre ferrose già installate. Il peso e le dimensioni sono adeguate alla capacità massima di foratura del trapano installabile. La struttura è in fusione di alluminio speciale, adatta a sopportare alte sollecitazioni senza subire deformazioni o cedimenti. La speciale lavorazione delle guide contribuisce a mantenere la necessaria rigidità. Forniti con schermo di protezione e di catena di sicurezza per l'ancoraggio.
Costruiti secondo direttive CE

ART.		394.00	395.00
Forza magnetica	daN	1300	1100
Max capacità di foratura	Ø mm	16	16
Altezza min	mm	420	420
Altezza max	mm	560	560
Dimensioni base magnetica	mm	210x110	210x110
Corsa slitta	mm	175	175
Alimentazione		220 V - 50 Hz	48 Hz
Potenza	W	180	130
Peso	kg	25	25

€ 790.00 Iva Inclusa

Supporto magnetico per trapani elettrici capacità foratura 32 mm 386.00

Supporto magnetico per trapani elettrici capacità foratura 32 mm 386.00

deati per l'utilizzo nelle carpenterie meccaniche e nella cantieristica navale, nella costruzione di impianti, dove sia impossibile utilizzare le macchine utensili convenzionali (trapani o maschiatrici). Il supporto permette l'esecuzione di forature e maschiature (in funzione dell'utensile montato) anche su lastre ferrose già installate. Il peso e le dimensioni sono adeguate alla capacità massima di foratura del trapano installabile. La struttura è in fusione di alluminio speciale, adatta a sopportare alte sollecitazioni senza subire deformazioni o cedimenti. La speciale lavorazione delle guide contribuisce a mantenere la necessaria rigidità. Forniti con schermo di protezione e di catena di sicurezza per l'ancoraggio.
Costruiti secondo direttive CE

ART.		386.00	387.00
Forza magnetica	daN	1300	1100
Max capacità foratura	Ø mm	32	32
Altezza totale	mm	670	670

Dimensioni base magnetica	**mm**	250x150	250x150
Corsa slitta	**mm**	280	280
Spostamento eccentrico	**mm**	30	30
Rotazione colonna		350°	350°
Alimentazione		220 V - 50 Hz	48 Hz
Potenza	**W**	180	130
Peso	**kg**	35	35

€ 910.00 Iva Inclusa

Spazzolatrice polifunzionale 200 mm

Innovativa spazzolatrice polifunzionale a corto raggio - motore ad avvia- mento progressivo da 1200 w - 220 v con tripla riduzione meccanica ed elettronica, trasmissione diretta e non rotorbitale con controllo della cop- pia (elevatissima) e dei giri 240-1250 rpm. ulilizzo: spazzolatrice silenziosa potente ed affidabile su qualunque supporto 6 spazzole (optional) da 200 mm disponibili in nylon-ppl-tynex-tampico-acciaio-per moquettes, per spazzolare, pulire, antichizzare, ecc.

Lucidatrice, carteggiatrice con tamponi in fibrat

€ 499.00 Iva Inclusa

Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD unisce caratteristiche eccellenti che la pongono ai vertici delle marche di produttori di utensili elettrici professionali:

La potenza elettrica di 2600 watt del motore con ventilazione potenziata la pone ai vertici di categoria

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD ha un e levato livello di resa grazie all'ottimizzata dissipazione termica

Rivestimento in resina epossidica dell'indotto e statore (Il rivestimento in resina epossidica del'indotto e statore garantiscono una protezione superiore dalle polveri abrasive)

Griglia parapolvere per proteggere ulteriormente l'indotto

Sigillatura a labirinto dell'aberino e cuscinetti rivestiti (Nuova costruzione del cuscinetto dell'indotto per una protezione migliore contro le polveri fini e una maggiore durata senza manutenzione sigillata a labirinto)

Avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD con la p rotezione contro l'avviamento accidentale (sigla P) e l'impugnatura posteriore con elemento ammortizzante , riduce le vibrazioni (sigla PA)

Pulsante di bloccaggio del mandrino per una sostituzione rapida del disco

Cuffia in magnesio pressofuso

Impugnatura supplementare regolabile in 3 posizioni

Interruttore multifunzione: inserimento fisso, modalità ON/OFF e protezione contro l'Inserimento accidentale (sigla P)

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD ha uno s chermo di protezione antirotazione regolabile senza l'ausilio di utensili Spazzole auto-staccanti (Nuova costruzione del portaspazzole: impedisce l'accumulo della polvere e il bloccaggio delle spazzole) con

una coppia di spazzole in grafite

La Smerigliatrice Sparky MBA2600PAHD ha inoltre la nuova cuffia di protezione antirotazione protegge l'utilizzatore dalle schegge e da eventuali parti che potrebbero staccarsi dal pezzo in lavorazione secondo EN/EC 60745. Per l'utilizzatore ciò si traduce in una protezione affidabile anche in condizioni di utilizzo estreme.

Cuffia di protezione aperta per lavori di sgrossatura e smerigliatura

€ 246.50 Iva Inclusa

Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD

Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD 1400 W di potenza - diametro disco mm 125 velocità variabile da 2700 a 10500 g/min ottimo rapporto qualità/prezzo
Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD del peso di soli Kg 2,4 fornita in promozione fino al 31 Agosto in valigetta di ABS.

La smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD offre le seguenti caratteristiche al Top di gamma:
Protezione superiore contro polveri fini per una maggiore durata
Motore robusto e potente
Elevato livello di resa e resistenza grazie all'ottimizzata dissipazione termica
Testata ingranaggi in magnesio pressofuso
Cuscinetti rivestiti per protezione contro la polvere fine
Cuffia di protezione antirotazione, veloce e facile da regolare
Preselezione della velocità (sigla E, E Plus, CES, CES Plus)
Avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza (sigla E, E Plus, CES, CES Plus)
Elettronica constante (sigla CES, CES Plus)
Frizione elettronica di sicurezza. Spegne immediatamente l'utensile se rileva un blocco

(sigla CES)
Protezione del motore da surriscaldamento termico (sigla Plus) Impugnatura supplementare anti-vibrazione
Coppia elevata
Interruttore di sicurezza con inserimento fisso
Protezione antiriavviamento (sigla E Plus, CES, CES Plus) Cavo di gomma di 4 m
Spazzole auto-staccanti

In dotazione:

125 mm schermo di protezione, impugnatura supplementare, flangia, dado di serraggio, chiave, cassetta ABS

~~**€ 203.00**~~ **€ 131.80 Iva Inclusa**

Smerigliatrice Sparky M 750 HD

La Smerigliatrice Sparky M 750 HD ha delle caratteristiche eccellenti per queste serie da mm 125 che ne fanno veramente un ottimo prodotto per Qualità e Prezzo.

PUNTI DI FORZA:

- Protezione superiore contro le polveri
- Motore robusto e potente
- Buona manegevolezza
- Elevato livello di resa, grazie all'ottimizzazione della dissipazione termica
- Testata ingranaggi in Magnesio puro
- Cuscinetti rivestiti per una ottima protezione delle polveri
- Impugnatura antivibrazioni che riducono di circa il 30% la rumorosità EN 60745
- Elevata coppia
- Cuffia di protezione antirotazione per la protezione dalle schegge EN/EC 60745
- Cavo di gomma da 4 metri di lunghezza

- Spazzole autofrenanti
- Peso di soli 2,1 Kg
- Giri a vuoto n. 10000
- Attacco filettato M14

Il rivestimento dell'indotto e dello statore delle smerigliatrice Sparky M 750 HD è rivestito in resina epossidica che garantisce una protezione superiore dalle polveri abrasive, anche per la sigillatura a labirinto dell'alberino e dei cuscinetti.
Inoltre il portaspazzaole è ubicato e concepito con il criterio della durata nel tempo, evitando il bloccaggio delle spazzole.
Questa smerigliatrice Sparky M 750 HD può essere fornita, come accessori optional, anche di cuffia di protezione chiusa per le lavorazioni di taglio e di valigetta in Abs
Visitate tutte le offerte della linea Sparky anche per i modelli da mm. 150 - mm. 180 - mm. 230 sia

€ 93.50 Iva Inclusa

Smerigliatrice BRUSHLESS a batteria 18V Makita DGA455Z

Questa utensile può montare matterie Makita da 1,5 a 5.0 Ah

Impugnatura ergonomica

Blocco accensione

Corpo macchina estremamente sottile 184 mm di circonferenza

Velocità a vuoto 9000 g/min

Peso Kg 2,3

~~**€ 244.00**~~ **€ 209.90** **Iva Inclusa**

Smalto finiture perlinate o fluorescenti

Finiture Speciali è una pittura speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C. È uno smalto speciale per interni che rende le superfici luminose e fluorescenti visibili a distanza, anche in carenza di luce. È uno smalto speciale a base di “glitters” perlescenti che donano riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in profondità.

SPRAY PERLINATI
BEADED SPRAY / SPRAY PERLADO

GRIGIO GREY	COD. V400DIAM.1	8034108891309
BLU DARK BLUE	COD. V400DIAM.2	8034108891316
NERO BLACK	COD. V400DIAM.3	8034108891323
GIALLO YELLOW	COD. V400DIAM.4	8034108892108
VERDE GREEN	COD. V400DIAM.5	8034108892115
ROSSO RED	COD. V400DIAM.6	8034108892122

SPRAY FLUORESCENTI
FLUORESCENT SPRAY / SPRAY ESCENTES

ARANCIO ORANGE	COD. V400FLUOR.1	8034108891347
GIALLO YELLOW	COD. V400FLUOR.2	8034108891330
FUCSIA FUCHSIA	COD. V400FLUOR.3	8034108892139
VERDE GREEN	COD. V400FLUOR.4	8034108892153
BLU DARK BLUE	COD. V400FLUOR.5	8034108892115
ROSSO RED	COD. V400FLUOR.6	8034108892160

€ 33.00

- Perlinati & Fluorescenti:fluorescente-arancio, fluorescente-verde, fluorescente-rosso, fluorescente-giallo, fluorescente-fucsia, fluorescente-blu

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalto effetto ferromicaceo

E' lo smalto con effetto anti-chizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolar-mente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Es-sicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità Applicazione: superfi ci metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.

6 varianti di tonalità disponibili da 400 ml

€ 29.90

- Smalti:antracite, argento, ferro-antico, grigio-chiaro, grigio-forgia, nero-grafite

Smalto Alte temperature 600°C

E' uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore no a punte di 650°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con AMBRO-SOL ALTE TEMPERATURE vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 600-700°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 29.90

- Smalti:alluminio, bianco, grigio-antracite, nero-lucido, nero-opaco, rosso, trasparente

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smalti per finiture in Carrozzeria

Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.Vernice speculare particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti,fasce laterali,spoilers. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

€ 24.00

- Smalti:alluminio-ruote, fascionispoiler-grigio-scuro, fascionispoiler-grigio-chiaro, fascionispoiler-nero-goffrato, sottoscocca

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx giallo: da RAL 1000 beige verdastro a RAL 1034 giallo pastello
Sono smalti brillante per interni ed esterni, per molti usi.

Sono disponibili 10 varianti di colore della serie RAL 1xxx -
Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

€ 14.58

- Vernici:ral-1003, ral-1023, ral-1021, ral-1018, ral-1016, ral-1015, ral-1014, ral-1007, ral-1013, ral-1028

Sega-circolare taglia piastrelle per ceramica,marmo,cemento 115 mm

Smerigliatrici angolari con cuffie di protezione trasparente per utilizzo come seghe circolari per taglio a secco rapido e senza polveri di ceramica - gress - pietra - mar- mo . cemento - mattoni - granito. Versione da 115 mm - motore 220v - 850w - 10000 rpm taglio max. 26 mm. Versione da 230 mm - motore 220v - 2200w - 6600 rpm con avviamento progressivo taglio max 70 mm attacco tubo di aspi- razione 32 mm.

€ 395.00 Iva Inclusa

Sega tagliapiastrelle per cemento, ceramica, pietra 230 mm

Sega tagliapiastrelle per cemento, ceramica, pietra 230 mm

UTILIZZO TAGLIO VERTICALE IN TOTALE ASSENZA DI POLVERI SU SUPERFICI IN CERAMICA, MARMO, PIETRA E CEMENTO

Smerigliatrici angolari con cuffie di protezione trasparente per utilizzo come seghe circolari per taglio a secco rapido e senza polveri di ceramica - gress - pietra - mar- mo . cemento - mattoni - granito. Versione da 115 mm - motore 220v - 850w - 10000 rpm taglio max. 26 mm. Versione da 230 mm - motore 220v - 2200w - 6600 rpm con avviamento progressivo taglio max 70 mm attacco tubo di aspi- razione 32 mm.

€ 449.00 Iva Inclusa

Scrostatore universale ad aghi

Scrostatore universale ad aghi professionale, per qualunque tipo di martello elettrico con attacco SDS.
Trasforma, tramite un innesto rapido, qualunque tipo di martello elettrico con attacco mandrino SDS in uno scrostatore e bocciardatore (apparecchio atto a renderla scabro e rugoso) ad aghi, per vernice, ruggine, cemento, pietre, piastrelle, incrostazioni industriali, frantumazione intonaci, irruvidimento di superfici, invecchiamento del legno.

8 modelli disponibili con aghi da mm 2 - 3 - 4 x 120 di lunghezza oppure x 180 mm di lunghezza, con 7 - 12 - 19 - 29 - 37 aghi

~~**€ 117.00–€ 339.00**~~ **€ 85.00–€ 249.00** **Iva Inclusa**

- Scrostatore ad aghi:12-aghi-mm-2-x-180, 7-aghi-mm-3-x-120, 37-aghi-mm-3-x-120, 29-aghi-mm-2-x-180, 19-aghi-mm-3-x-180-scalpello, 19-aghi-mm-3-x-180-punta-piana, 19-aghi-mm-3-x-120, 19-aghi-mm-2-x-180, 12-aghi-mm-3-x-120, 9-aghi-mm-4-x-180

Scarpe Professional Spin Grip 01 FO SRC - SG20069

TOMAIA
Mesh ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a
cellule aperte, traspirante, antimicotico
e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

Non presente

BATTISTRADA
Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 46.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

SCARPE DA LAVORO BASSE U POWER REFLEX

Estetica e tecnologia, questa è la scarpa bassa antinfortunio REFLEX.
Battistrada ad angolo vivo per aumentare la tenuta allo scivolamento.
Profilo della suola ad altezze diverse per aumentare lo scarico di liquidi e rifiuti.
Sostegno laterale a rilievo per agevolare la stabilizzazione del piede.
Cellula di assorbimento sotto al tallone con funzione defalcante ed airbag
Tomaia in pelle scamosciata forata e puntale in alluminio.
Soletta antiperforazione non metallica, suola in poliuretano
Misure prodotte fino al n. 47

€ 62.00

Scarpa Professional Tonic

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 65.00

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa Professional Sting

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 69.50

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa Professional Comfort

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a
cellule aperte, traspirante, antimicotico
e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 49.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa Professional AIR -UK20749

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a
cellule aperte, traspirante, antimicotico
e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 47.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa alta SAFE S3 SRC RS - UE10013

TOMAIA
Pelle stampata idrorepellente

FODERA
Altamente traspirante in

COPRISOTTOPIEDE
FLAT FIT, plantare amovibile anatomico

3D

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 32.90

- Scarpe numero:35, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 47

Scale Triangolari in Alluminio

Scale Triangolari in Alluminio adatta anche per lavori in ambito agricolo. Leggera e maneggevole con 3 montanti di appoggio.
Corda anti apertura e tiranti anti chiusura, con pioli antiscivolo. Portata Kg 150 Disponibili in altezze di lavoro da m 3 fino a m 11

Scala singola in Alluminio

Scala singola in Alluminio leggera e maneggevole portata Kg 150 - Montanti da mm 66 x 22 dal modello 10 gradini. Piolo zigrinato antiscivolo.

Disponibile fino a 20 pioli con m 6,40 di altezza - Kg 9 di peso

Altre altezze di lavoro: 3,20 - 3,74 - 4,27 - 4,80 - 5,34 - 5,87 - 6,40

Scala Multipla

Scale multi posizione in Alluminio. Trasportabile nel bagagliaio di un auto. Portata Kg 150 - Montati robusti da mm 61 x 22 con profilo stondato. Piedini antiscivolo

Fino a m 11

Scala Modula in Alluminio

Scala trasformabile in tripla di alluminio, ideale per tutti i settori sia interni che esterni. Robusta e stabile fino a Kg 150. Corda di sicurezza

Esempio:

PIOLI 3 x 12 : altezza massima m 8,55
a sbalzo m 5,05
a portafoglio m 4,50
Peso Kg 23

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Satinatrice per tubi RSM 760

Satinatrice per tubi RSM 760 con le seguenti caratteristiche:
· Levigatrice per tubi maneggevole e versatile, adatta per officine di carpenteria metallica e serramentisti
· Per levigare e lucidare tubazioni
· Ideale per levigare, calandrare e lucidare con finitura a specchio parapetti già montati
· Perfetto in ambienti ristretti, grazie alla possibilità di ruotare l'impugnatura di 180°
· Motore di elevata potenza con avviamento graduale e protezione da sovraccarico
· Elettronica costante per velocità uniforme anche a pieno carico
· Velocità nastro a variazione continua per un perfetto adattamento ai diversi utilizzi
· La velocità è controllata tramite il comando sull'impugnatura in gomma
· Facilità e velocità di sostituzione nastro senza necessità di attrezzi
· La levigatura a 360° viene eseguita con solo due passaggi
· Braccio di levigatura a 270° di alta qualità, in metallo leggero e completo di 2 rulli deflettori
· L'impugnatura può essere fissata in tre diverse posizioni per garantire massima praticità di utilizzo
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Custodia in plastica
· Tela abrasiva grana grossa (40x760 mm)
· Nastro abrasivo G 120, 5 pz (40x760 mm)
· Nastro abrasivo G 220, 5 pz (40x760 mm)

€ 699.00 Iva Inclusa

Satinatrice elettrica professionale SM 100

Satinatrice elettrica professionale SM 100 , per la satinatura dell'acciaio inox, con motore elettronico variabile. La satinatrice elettrica SM 100 con la ruota abrasiva specifica è eccellente per la lucidatura e la rimozione delle tracce di vernice. Può lavorare sia in piano che in posizione.
Motore con avviamento progressivo elettronico variabile da 1000 a 2400 g/min Protetto da sovraccarichi
Scatola di trasmissione molto robusta, l'elettronica garantisce una costanza di rotazione anche sotto carico.
La satinatrice elettrica professionale SM 100 è fornita in pratica valigetta in plastica, con rullo gonfiabile adesivo, manicotti abrasivi di varie grane, tela velcrata, nastro abrasivo velcro, rullo in tessuto per la lavorazione fine.

Visita la sezione abrasivi per tutti i prodotti che possono essere utilizzati con questa satinatrice professionale.

€ 595.00 Iva Inclusa

Sapone liquido in tanica da 5000 ml

Sapone liquido delicato ideale per uffici, ristoranti e comunità in genere, deterge delicatamente la cute, ne preserva l'equilibrio idrolipidico lasciando le mani delicatamente profumate.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Liquido denso bianco, profumazione latte e miele.

€ 7.95 Iva Inclusa

Sapone liquido HACCP tanica da 5000 ml

Sapone liquido con un'efficace azione igienizzante, grazie alla presenza del Triclosan. Sendygien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione. E' un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per qualche secondo, quindi risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Liquido denso trasparente, inodore.

Consigliato per

INDUSTRIA ALIMENTARE HACCP

Performance:

€ 12.50 Iva Inclusa

Sapone liquido HACCP flacone da 1000 ml

Sapone liquido con un'efficace azione igienizzante, grazie alla presenza del Triclosan. Sendygien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione. E' un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per qualche secondo, quindi risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Liquido denso trasparente, inodore.

Consigliato per

INDUSTRIA ALIMENTARE HACCP

Performance:

€ 3.50 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER TIG DC HF TT160 A

Voltaggio	1-220/240 V
Tensione a vuoto	58 V
Regolazione	5 - 160 A
Rampa discesa	0-10 Sec
Peso	7,8 Kg
Dimensioni	400 x 140 x 230
Protezione	IP23
Isolamento	classe F

Tecnologia avanzata IGBT, compatta portatile e leggera, bassa dispersione di energia.
Partenza con alta frequenza e con rampa di discesa e flusso postgas regolabile
In MMA agisce la funzione ARC FORCE. Anche questo impianto è fornito di protezione termica e di circuito di protezione per l'alimentazione con gruppo elettrogeno.
Potenza di regolazione fino a 160 A
Peso circa 7,5 Kg
Dimensioni mm 400 x 140 x 230
Fornita di torcia Tig mt 4 e cavo massa

€ 1,150.00 Iva Inclusa

SALDATRICE DECAMIG 525 TD

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

SALDATRICE A FILO DECA MIG 520 SD

ROCAM® EXPANDER Rothenberger senza testina

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Caratteristiche

- Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi
- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

ROCAM EXPANDER SET 12341- testine 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8 Pollici

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8 Pollici
- Peso del prodotto:4,5 kg

~~€ 923.85~~ **€ 832.90** **Iva Inclusa**

ROCAM EXPANDER SET 12310 testine - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm
- Peso del prodotto:3,3 kg

ROCAM EXPANDER SET 12300 testine -12 - 15 - 18 - 22 mm

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:12 - 15 - 18 - 22 mm
- Peso del prodotto:2,9 kg
- Lunghezza del prodotto:420 mm
- Larghezza del prodotto:188 mm
- Altezza del prodotto:62 mm

€ 389.00 Iva Inclusa

Riduttori di Pressione per Acetilene con attacco a staffa

Ogni nostro prodotto è pensato e realizzato per resistere alle più impegnative condizioni di lavoro e mantenere la sua piena efficienza operativa. La superiore affidabilità, e quindi la maggiore durata nel tempo, scaturisce da una precisa serie di scelte progettuali, dalla selezione accurata dei materiali e da specifiche procedure produttive, destinate a renderne più robusta la struttura e salvaguardare i punti critici. All'interno di questa logica i collaudi sono fondamentali. Ogni prodotto è collaudato secondo precisi parametri di verifica.
Riduttore di pressione per acetilene conforme alle norme EN ISO 2503 massima sicurezza e resistenza

Maxy
Riduttore di pressione per acetilene professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.
Utilizzo
Ideale per equipaggiare unità di saldatura MIG/MAG-TIG, dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.
Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione per acetilene consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:

K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63

€ 99.30 Iva Inclusa

Riduttore di pressione per Ossigeno

I riduttori di pressione per Ossigeno MAXY Smart sono estremamente affidabili e dai costi contenuti, progettati e costruiti in totale conformità alla norma EN ISO 2503 per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas anche alle basse pressioni. Questi riduttori di pressione per ossigeno dotati di valvola di scarico automatico delle sovrapressioni e di filtro in bronzo sinterizzato in ingresso alla capsula integrata. La regolazione della pressione è estremamente lineare e morbida grazie a una nuova manopola ergonomica. Il corpo del riduttore è in ottone, particolarmente curato nel design, decapato per poter durare nel tempo senza ossidazioni. Una struttura molto solida per un riduttore di pressione ossigeno a comando verticale ed attacco laterale, progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas. La manopola ergonomica permette al saldatore di regolare la fiamma nel corso delle operazioni di saldatura in modo tale che resti sempre neutra e riducente. Questi riduttori di pressione ossigeno sono particolarmente indicati per utilizzi gravosi di taglio nel settore della demolizione e nella siderurgia.

Maxy Smart
Riduttore di pressione ossigeno professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.

Utilizzo
Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.

Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione ossigeno consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63
USCITA ⅜ " Gas

Tutti i nostri riduttori per ossigeno hanno superato con successo la prova di incendiabilità prevista dalla norma ISO 2503

€ 85.40 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Riduttore di pressione per Acetilene con attacco a vite

Riduttore di pressione per acetilene conforme alle norme EN ISO 2503 massima sicurezza e resistenza

Maxy
Riduttore di pressione per acetilene professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.
Utilizzo
Ideale per equipaggiare unità di saldatura MIG/MAG-TIG, dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.
Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione per acetilene consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Riduttore di pressione per Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63

€ 85.40 Iva Inclusa

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici 200 ml

SCHEDA TECNICA

PULITORE CONTATTI ELETTRICI – Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Protettivo pelabile per tubi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO PELABILE – Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. É consigliato per una protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. É utilizzato per minuterie metalliche, serramenti, parti esterne in genere da proteggere durante il trasporto o il deposito. Ha una resa di circa 2 m2 per ogni confezione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.95 Iva Inclusa

Protettivo oleoso per metalli

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO OLEOSO PER METALLI – Fluido protettivo ed idrorepellente particolarmente indicato per ampi immagazzinaggi all'interno o in zone coperte di tubi, lamiere, trafilati e in particolare di prodotti metallici semilavorati. Conferisce un'elevata stabilità, protegge le superfici dall'umidità e dalle gocce d'acqua, inibendo il processo di corrosione anche nei punti di maggior esposizione (angoli, spigoli acuti e incisioni).

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.79 Iva Inclusa

Protettivo ceroso per stampi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO CEROSO STAMPI - È un prodotto studiato per la protezione di stampi, vani, utensili metallici, articolari e semilavorati in genere di prodotti e parti metalliche destinati a periodi di stoccaggio più o meno lunghi sia all'interno che specialmente all'esterno. La sua speciale formula consente al prodotto di aderire perfettamente alla superficie lasciando una pellicola protettiva cerosa che può essere rimossa con un de- cerante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Pressatrice Compact Romax senza ganasce 15020

Caratteristiche
Estrema leggerezza: solo 2,6 kg
Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
Funzionamento a batteria e rete elettrica
Funzione di banco di lavoro
Controllo del ciclo di pressatura
Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
CFT®-Technology
Blocco di sicurezza
Interruttore di arresto di emergenza

Estrema leggerezza: solo 2,6 kg

- Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
- Funzionamento a batteria e rete elettrica
- Funzione di banco di lavoro
- Controllo del ciclo di pressatura
- Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
- CFT®-Technology
- Blocco di sicurezza
- Interruttore di arresto di emergenza

Dati tecnici

- Larghezza del prodotto:70 mm
- Frequenza fino (a):60 Hz
- Frequenza a partire (da):50 Hz
- Peso del prodotto:2.6 kg
- Altezza del prodotto:90 mm
- Spinta assiale:30 mm
- Forza Pistone:19 kN
- Lunghezza del prodotto:400 mm
- Fissaggio ganasce (attraverso rotazione):270 grado
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):2,6 Ah
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):14,4 V

- Alimentazione Adattatore:230 V
- Alimentazione Adattatore (su richiesta):110 V

~~**€ 1,280.94**~~ **€ 1,158.94** **Iva Inclusa**

Pressatrice Compact Romax 14820 - ganasce 16 - 20 - 25 - 32 mm

Estrema leggerezza: solo 2,6 kg

- Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
- Funzionamento a batteria e rete elettrica
- Funzione di banco di lavoro
- Controllo del ciclo di pressatura
- Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
- CFT®-Technology
- Blocco di sicurezza
- Interruttore di arresto di emergenza

Dati tecnici

- Larghezza del prodotto:70 mm
- Frequenza fino (a):60 Hz
- Frequenza a partire (da):50 Hz
- Peso del prodotto:2.6 kg
- Altezza del prodotto:90 mm
- Spinta assiale:30 mm
- Forza Pistone:19 kN
- Lunghezza del prodotto:400 mm
- Fissaggio ganasce (attraverso rotazione):270 grado
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):2,6 Ah
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):14,4 V
- Alimentazione Adattatore:230 V

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pasta lavamani Blanca con microsfere 750 ml

Pasta lavamani bianca con microsfere sintetiche, arricchita con glicerina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume...

PERFORMANCE

★★★☆

€ 3.70 Iva Inclusa

Pasta lavamani Blanca con microsfere 5000 ml

Pasta lavamani bianca con microsfere sintetiche, arricchita con glicerina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume...

PERFORMANCE

★★★☆

€ 15.90 Iva Inclusa

PANTALONI IMBOTTITI COFRA FROZEN

Inserti rifrangenti 3M, toppe di rinforzo alle ginocchia, ampie tasche anteriori con chiusura a zip, doppia tasca posteriore con pattina, tasca laterale destra, fondo dei pantaloni rinforzato, apertura a zip sul fondo, vita regolabile, fodera in nylon, imbottitura in poliestere. Disponibile in 6 colori: nero/corda, nero, grigio/nero, fango/nero, antracite/nero, blu navy/nero nelle taglie da 44 a 64

€ 44.90

- Taglia Abiti:44, 58, 60, 62, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 64
- Colori:antracite, black, corda, fango, navy

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Verde 5 per saldatura autogena

€ 13.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Occhiali a stanghetta carborock Capri

Occhiali a stanghetta carborock Capri, finitura trasparente con lenti bombate carborock r ripari laterali.

€ 5.99 Iva Inclusa

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

€ 6.50 Iva Inclusa

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Con ripari laterali, per saldatura autogena lenti Verdi Din 5

€ 7.50 Iva Inclusa

Miscelatore per edilizia Sparky BM 1060CE Plus

Giri a vuoto	0-530/ 0-740
Coppia Nm	55
Collare mm	43/L22
Albero	M14
Peso Kg	4,6
Potenza w	1050

€ 280.00 Iva Inclusa

Mascherina trasparente Panavision

Mascherina trasparente antiappannante Panavision

€ 6.90 Iva Inclusa

Mascherina ribaltabile Montreal

Mascherina in materiale plastico morbido, telaio porta lrnti in policarbonato con dispositivo ribaltabile, elastico ribaltabile.
Lenti in carborock mm 50 Verde Din 5

€ 9.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Maschera elettronica Puma 2

Al top della sicurezza e delle prestazioni. Conforme norme EN175 e EN379
Casco in materiale plastico robusto e leggero

Oscuramento automatico regolabile Din 9 - 13
Doppio potenziometro di regolazione esterno
Switch interno di regolazione del ritardo di apertura del filtro

Ideale x Mig - Tig- Tig pulsato -Elettrodo e Plasma
Le regolazioni sono facilmente accessibili dall'esterno

€ 160.00 Iva Inclusa

Maschera a mano in fibra compressa 601

Maschera piana per saldatura in fibra compressa ad alta resistenza, con ampi ripari laterali. Viene fornita con impugnatura smontata. Monta vetri inattinici mm 98 x 75

€ 4.50 Iva Inclusa

Maschera a mano curva Professional F10440

Schermo curvo Professional F10440 in fibra con ampi ripari laterali, rinforzo intermedio e finestra porta vetri da mm 98 x 75 L'impugnatura viene fornita con aggancio al rinforzo, rendendo lo schermo molto solido. Peso gr. 300

Dimensioni di ingombro mm 260 x 390 x 126

€ 12.90 Iva Inclusa

Maschera a casco in plastica S800

Maschera S800 in materiale plastico e fibre di vetro ad elevata resistenza termica e meccanica. Completa di caschetto interno poggiatesta. Dimensioni mm 200 x 340 x 175 - peso gr 317

€ 9.50 Iva Inclusa

Martello perforatore Sparky SDS-PLUS

Foratura cemento/acciaio/legno mm	26/13/30
Corona a punta cava mm	68
Giri a vuoto	0-900
Colpi a vuoto	0-4100
Energia joule	3,2
Valore di coppia Nm	73
Mandrino da mm	1,5-13
Diametro collare mm	43
Peso Kg	2,9
Potenza w	900

€ 299.00 Iva Inclusa

Martello perforatore Sparky BP 750CE

Foratura su cemento	50
Foratura con corone cave	100
Giri a vuoto	120-250
Impulsi a vuoto	1170-2435

Energia joule	9,2
Valore di coppia	130
Attacco	SDS MAX
Peso Kg	8,6
Potenza w	1350
con valigetta	si

Attacco SDS-MAX, peso oltre 8 Kg, meccanismo pneumatico di percussione, elettronica costante nei giri, energia di impatto ad alta potenza, frizione di sicurezza, sistema antivibrazione, indicatore di sovraccarico luminoso, indicatore di usura delle spazzole, spazzole autoaffermanti, motore a doppio isolamento.

€ 850.00 Iva Inclusa

Martello demolitore SPARKY K 3260

Colpi a vuoto	950
Energia j	60
attacco/lunghezza scalpello	28/530
Potenza	2200
dotazione carrello	

Il Martello demolitore SPARKY K 3260 è il massimo della categoria con 32 Kg, per tutti i lavori di demolizione stradale, 60 j di energia di impatto, sistema antivibrazione, meccanismo pneumatico di percussione ad alto rendimento, motore a doppio isolamento, con spazzole autofrenanti di alta qualità. La forma è ergonomica con le impugnature laterali per lavorare con precisione limitando gli sforzi, è inoltre dotato di interruttore con inserimento fisso. Utilizza punte SDS-MAX standard o Premium in acciaio temprato, tutta una serie di scalpelli a punta, piatti, a spatola, scanalate.
Può essere fornito come optional il carrello da trasporto PK32
Il meccanismo pneumatico di percussione ad alto rendimento, che distingue i martelli Sparky garantisce la più precisa foratura con la minore pressione. I modelli di punta sono dotati di elettronica costante, che assicura una potenza invariata anche sotto sforzo e allo stesso tempo protegge il motore dai sovraccarichi.

€ 1,250.00 Iva Inclusa

Martello demolitore Sparky K 1640

Colpi a vuoto	1400
Energia d'impatto j	40
Attacco/scalpello	30/400
Peso Kg	17
Potenza w	1500

Meccanismo di percussione ad alto rendimento, impugnatura laterale, cuffia in metallo, spazzole autofrananti di alta qualità, motore a doppio isolamento.

€ 780.00 Iva Inclusa

Makita Trapano avvitatore a batteria HP 330DX100

Nella valigetta 58 inserti esagonali

4 bussole esagonali mm 8-10-12-13

18 punte cilindriche per legno, muro, ferro

1 svasatore mm. 50

1 portainserti magnetico mm 75

2 mecchie da mm. 16 + mm 20

€ 262.00 Iva Inclusa

Levigatrice professionale RSM 620

Levigatrice professionale RSM 620 per tubi con braccio orientabile per adattarsi alle varie posizioni.
Ideale per le lavorazioni in piano, anche d'angolo, su tutti i materiali.

Visitare la nostra categoria sezione abrasivi per consultare i nastri più idonei al vostro utilizzo.

€ 721.00 Iva Inclusa

Lavamani speciale per Inchiostro e coloranti tubo da 250 ml

€ 12.00 Iva Inclusa

Lavamani liquido cremoso per grasso e sporco forte da 3000 ml

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di crema, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

Nettuno consiglia di utilizzare la crema protettiva PROTEXEM RINNOVA dopo essersi lavati le mani.

ASPETTO: Crema densa di colore nocciola, profumo fiorito fruttato.

MacroCream è disponibile anche nella **versione Ecolabel**.

€ 15.00 Iva Inclusa

Impugnatura per saldatura in ottone

Impugnature per saldatura in ottone

Le Impugnature per saldatura in ottone e in alluminio sono curate nei minimi dettagli, facili da regolare e dotate di filetti a tolleranze ridottissime nei rubinetti, che sono dotati di un bollino colorato per una immediata identificazione del gas anche durante l'uso. Tutte le impugnature sono collaudate singolarmente con controllo elettronico digitale. Inoltre tutte le lance sono omologate APRAGAZ e collaudate una ad una in pressione di utilizzo con fiamma accesa. Tutti i particolari costruttivi sono marcati singolarmente per garantire una maggiore sicurezza in fase di accoppiamento dei particolari.
I porta gomma per il tubo sono da ⅜" Gas e sono forniti nella dotazione iniziale.

~~**€ 123.50**~~ **€ 79.90 Iva Inclusa**

Impugnatura per saldatura in Alluminio

Impugnature per saldatura in alluminio

~~**€ 133.00**~~ **€ 83.50 Iva Inclusa**

Impermeabilizzante Waterproofing OL108

Ad alto rendimento per l'industria della plastica, gomma e del taglio. Incolore, inodore, senza solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, antiumidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo silicone dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C

Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.49 Iva Inclusa

Grasso multiuso al Litio G009

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

I **grasso al litio** è un grasso lubrificante multifunzionale a base di Litio, di colore marrone rossastro, in grado di resistere bene tanto alle alte temperature quanto alle basse. È molto usato nel settore automobilistico per lubrificare cuscinetti e parti meccaniche di dinamo, alternatore, motorino di avviamento, pompa dell'acqua e altro. Offre buona stabilità meccanica e chimica e protegge da ossidazione, corrosione, ruggine. Resiste bene all'acqua ed è facilmente pompabile.
Il suo punto di goccia si colloca oltre i 300 °C ma tollera temperature superiori ai 260° solo per brevi periodi. Resiste bene alle basse temperature grazie all'olio a basso punto di scorrimento con cui viene di solito composto e può così operare fino a -60 °C. Esistono sue formulazioni additivate per renderlo adatto alle temperature medio-alte, tuttavia in tal caso perde la capacità di operare alle basse poiché nella miscela vengono impiegati oli a viscosità maggiore.

€ 3.80 Iva Inclusa

Ginocchiere in Poliuretano KP98

Ginocchiere in Poliuretano KP98

€ 18.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Ginocchiere imbottite con rinforzo rotula KP102

Ginocchiere imbottite con rinforzo rotula KP102

€ 14.50 Iva Inclusa

GILET IMBOTTITO POLAR COFRA

€ 39.00

- Taglia Abiti:44, 54, 56, 58, 62, 60, 64, 46, 48, 50, 52
- Colori:antracite, black, corda, fango, navy, vinaccia

GILET ALDAN COFRA

€ 17.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, small, xl, xxl, xxxl
- Colors Piumini:navy

Gas Freon 134A 12 Kg

Il Gas Freon 134A 12 Kg, garantisce il corretto funzionamento degli impianti nella massima sicurezza ed assicurano anche un risparmio energetico.
I Gas Freon 134A 12 Kg contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente, poiché non contengono sostanze dannose per lo strato di Ozono. Soddisfano le più svariate esigenze degli utilizzatori sia domestici che industriali in quanto possono essere fornite bombole di diverse capacità.
Il freon **R-134a** è un alogenuro alchilico usato come fluido refrigerante Questo prodotto non è infiammabile a temperature ambiente e alla pressione atmosferica. Il contatto della pelle con il liquido può causare congelamento. Indumenti comuni di lavoro e guanti (di cuoio) dovrebbero procurare la protezione adeguata.
Questo Gas Freon 134 A 12 Kg fa parte della categoria HFC (idro-fluoro-carburi) ed ha sostituito il vecchi freon R12 e R22 fin dal 2010, migliorando la capacità frigorifera con un notevole risparmio economico.

Estrusore elettrico Rothenberger T-Drill T35

€ 3,738.33 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 316L mm. 2,6

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inossidabile 316L rivestimento rutil-basico AWS A 5.4 E316L-16 austenitici. Ottima resistenza alla corrosione
Lunghezza elettrodi mm 300 Pacchi da 204 pezzi cadauno Cartoni da 1040 pezzi per un totale di 20 Kg (4 pacchi) Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo)

€ 113.00 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 316L mm. 2

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A 5.4 E316L-16 Elettrodi a rivestimento semi basico, ottima resistenza alla corrosione marina
Lunghezza elettrodi mm 250 Pacchi da 204 pezzi cadauno Cartoni da 1020 pezzi per un totale di 10 Kg (5 pacchi) Peso di ogni pacco Kg. 2 (ordine minimo)

€ 46.00 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 308L mm. 2,6

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A5.4 E308L-16 per la saldatura degli acciai inossidabili austenitici dal 16% al 20% di cromo e dall'8% al 12% di Nichel (Aisi 304-308)

Lunghezza elettrodi mm 300
Pacchi da 260 pezzi cadauno
Cartoni da 1040 pezzi per un totale di 20 Kg (4 pacchi)
Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo)

€ 81.50 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 308L mm. 2

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A5.4 E308L-16
Lunghezza elettrodi mm 250 Pacchi da 260 pezzi cadauno
Cartoni da 1110 pezzi per un totale di 10 Kg (5 pacchi)
Peso di ogni pacco Kg.2 (ordine minimo)

€ 33.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dispenser da muro crema la Rossa

€ 34.90 Iva Inclusa

Disossidante dielettrico oleoso

SCHEDA TECNICA

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.99 Iva Inclusa

Disco Troncatore sottile 115 x 1,6

Disco ad alta velocità, serie economica, consigliato su Acciai al Carbonio (ferro)
Indicato su tubazioni di spessore sottile, su barre, su lamiere
Questo disco, per motivi di sicurezza, deve essere utilizzato solo in operazioni di Taglio e non di Molatura o Sbavo
Confezioni singole da 50 Pezzi in scatole da 400 Pezzi

~~**€ 1.00**~~ **€ 0.85 Iva Inclusa**

Disco troncatore sottile 115 x 1,0

Disco ad alta velocità, serie economica, consigliato su Acciai al Carbonio (ferro)
Indicato su tubazioni di spessore sottile, su barre, su lamiere
Questo disco, per motivi di sicurezza, deve essere utilizzato solo in operazioni di Taglio e non di Molatura o Sbavo
Confezioni singole da 50 Pezzi in scatole da 800 Pezzi

~~**€ 0.90**~~ **€ 0.80 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

DISCO TRONCATORE PEGATEC 125 x 1,6

- Spessore di 1mm può velocemente tagliare differenti materiali, minimizza l'attrito ed incrementa il filo
- Ha una perfetta prestazione abrasiva ed extra durevolezza nell'applicazione sull'acciaio, ovvio vantaggio nella competizione tra le varie marche.
- Scatola con blocco ed imballo al dettaglio porteranno una conveniente immagine di mercato
- Lo spessore di 2,0mm ampliamente utilizzato per differenti applicazioni da taglio, incrementa la resistenza laterale per assicurare un'applicazione più sicura.

~~€ 1.20~~ **€ 0.95 Iva Inclusa**

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm.125 Z60

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm. 125 Z 40

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm. 115 Z60

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm. 115 Z40

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

Dischi da Taglio CD Pegatec mm.125 x 3,2

Ottimi questi dischi da taglio a centro depresso Pegatec per le prestazioni e la qualità.
Confezioni da 40 pz in imballi offerta da 240 pz.

€ 0.95 Iva Inclusa

Dischi da Taglio CD Pegatec mm. 115 x 3,2

Dischi abrasivi con prestazioni di qualità. Eccellenti per Acciai al Carbonio ed Acciai Inossidabile. Confezioni da 30 pz in scatola - prezzi in offerta minimo 480 pz

€ 0.80 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dischi abrasivi per molatura Pegatec mm. 125 x 6,4

Dischi abrasivi per molatura Pegatec mm. 125 x 6,4
Prestazioni abrasive eccellenti, con alta stabilità nella molatura dei tubi. La miscela dei componenti abrasivi rende il disco eccellente nel rapporto prezzo/qualità. Questi dischi per molatura lavorano con estrema precisione anche per la pulizia delle saldatura d'angolo. Disponibili in diverse grane per ottenere diversi tipi di finiture. La capacità di asporto su una mola è determinata dalla durezza della mola stessa. Un disco per molatura morbido, è molto più aggressivo e veloce nell'asportazione del materiale.
Una mola dura caratterizza una lunga durata, sopratutto se usata per i bordi, ma una capacità di asportazione inferiore

Ideali sia su Acciaio ad alta resistenza, Acciai temprati, Acciai da costruzione, Acciai per utensili, Ghise grigie, Hardox.
Uso improprio delle mole abrasive può causare rotture e seri incidenti per l'operatore. Seguire i consigli d'uso, usando occhiali, cuffie, e maschere di protezione
Confezioni da 25 pz, in scatole da 100 pz

€ 1.25 Iva Inclusa

Curvatubi Tube Bender Maxi MSR

Caratteristiche

- Ideale in spazi di lavoro ristretti
- Ideale per l?impiego in spazi ristretti
- Ideale in spazi di lavoro ristretti
- Pinze con attacco a baionetta: facilmente intercambiabili
- Impiego veloce

Curvatubi Tube Bender Maxi

Piano di curvatura aperto: possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura

- Pinze con attacco a baionetta: facilmente intercambiabili
- Veloce ritorno della matrice
- Ideale in spazi di lavoro ristretti
- Resistente e di lunga durata

Dati tecnici

- Peso del prodotto:3,5 kg

Curvatubi Tube Bender

Design compatto: curvature precise anche in spazi di lavoro ristretti

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura
- Facilmente intercambiabili
- Ritorni rapidi delle matrici per un lavoro ancora più sicuro
- Il design ergonomico permette l'operazione con una sola mano
- Piegatura veloce e precisa

Dati tecnici

- Peso del prodotto:3,03 kg
- Modello:6 - 8 - 10 - 12 mm
- Lunghezza del prodotto:220 mm
- Larghezza del prodotto:120 mm
- Altezza del prodotto:95 mm

Curvatubi ROBULL Tipo E / MSR

Curvature precise grazie alla scala di misurazione (solo ROBULL Tipo E)

- Riduzione dei costi di acquisto e di deposito di raccordi
- Nessun surriscaldamento e deformazione del tubo
- Precisione durante la curvatura
- Pompa idraulica con carico del pistone da 150Kn
- Semplice e veloce da utilizzare
- Sistema idraulico monoblocco, chiuso, con corsa di ritorno del pistone: poca manutenzione
- Accessorio opzionale treppiede con telaio doppio oppure aperto regolabile per una confortevole posizione di lavoro anche in piedi
- Disponibile con telaio di curvatura aperto e regolabile

Dati tecnici

Curvatubi Robend 3000 Set - 025703X

Caratteristiche

- Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido
- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor

attrito
- Potenza 1010 Watt

Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor attrito
- Potenza 1010 Watt

Dati tecnici

- Modello:12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
- Peso del prodotto:23,5 kg

Curvatubi Robend 3000 con treppiede - 025711X

Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor attrito
- Potenza 1010 Watt

Dati tecnici

- Modello:1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 Pollici
- Peso del prodotto:19,6 kg

Crema lavamani per grasso e sporgo forte box da 5000 ml

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di crema, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

Nettuno consiglia di utilizzare la crema protettiva PROTEXEM RINNOVA dopo essersi lavati le mani.

ASPETTO: Crema densa di colore nocciola, profumo fiorito fruttato.

MacroCream è disponibile anche nella **versione Ecolabel**.

€ 22.50 Iva Inclusa

Crema lavamani per grasso e sporco forte flacone da 1000 ml

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di crema, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

Nettuno consiglia di utilizzare la crema protettiva PROTEXEM RINNOVA dopo essersi lavati le mani.

ASPETTO: Crema densa di colore nocciola, profumo fiorito fruttato.

MacroCream è disponibile anche nella **versione Ecolabel**.

€ 6.00 Iva Inclusa

Crema lavamani la Rossa con microsfere e sericina ricarica 3000 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine…

PERFORMANCE

★★★★

€ 11.90 Iva Inclusa

Crema lavamani la Rossa con microsfere e sericina flacone da 1000 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine…

PERFORMANCE

★★★★

Crema lavamani la Rossa con microsfere e sericina box da 3000 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine…

PERFORMANCE

★★★★

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Crema lavamani con microsfere e sericina Tubo da 250 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine…

PERFORMANCE

★★★★

Convertitore di ruggine Salfershop/A

La **ruggine** è un composto spontaneo costituito da vari ossidi di ferro idrati e carbonati basici di Fe(III), di colore bruno-rossiccio. La ruggine origina un fenomeno di corrosione dei materiali ferrosi, laddove l'ossidazione del ferro è favorita dalla presenza di ossigeno e acqua, che mettono a disposizione l'ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte.
Il meccanismo di formazione della ruggine coinvolge reazioni chimiche con il biossido di carbonio, l'umidità, l'ossigenodell'aria e l'anidride solforosa ed il processo avviene tanto più rapidamente quanto più la superficie è esposta all'aria, e se la superficie è scabra, oppure se il manufatto è sottoposto a sforzo meccanico. Varia è la consistenza con cui si presenta la ruggine: pulverulenta, incoerente e friabile o, se di antica data, compatta. I fenomeni di corrosione che si instaurano sono causa di danni notevoli alle strutture. Il comportamento del ferro è, rispetto a questo fenomeno, notevolmente diverso da quello di altri metalli, quali l'alluminio, il nichel, il cromo, lo stagno, che si passivano, cioè si ricoprono di uno strato di ossidoprotettivo. Dato che si formano principalmente ossidi di Fe(III), che – a differenza di quelli del Fe(II) – si sfaldano e non aderiscono alla superficie, lo strato di ruggine si sgretola scoprendo la parte sottostante composta da Fe(0), che è esposto continuamente al processo fino a quando non è consumato

Il più efficace e comune sistema per difendere ferro, acciaio e ghisa dalla corrosione da ruggine è la zincatura, procedimento che permette di ricoprire il materiale di uno strato di zinco. Può essere effettuata a caldo (in un bagno di zinco fuso), zincatura a spruzzo che deposita rivestimenti di zinco fino a 500 um (norma EN ISO 2063.2005), elettroliticamente (mediante deposizione catodica) oppure a freddo (trattamenti analoghi ad una verniciatura con formulazioni a base di zinco).

Un altro comune sistema per evitare la formazione di ruggine è l'utilizzo di vernice protettiva e, in particolare, vernici formulate con il minio che è un ossido di piombo. Tuttavia una volta che si innescano fenomeni di corrosione al di sotto dello strato di vernice questi aggrediscono irreversibilmente il materiale, sfogliando la vernice.

Un modo più raffinato è quello della protezione catodica, utilizzata soprattutto per i tubi interrati e per i depositi sotterranei di carburante: il metodo consiste nel collegare la struttura con un metallo, in particolare magnesio, che si ossida preferenzialmente.

Esiste tuttavia la possibilità di fermare l'espansione della ruggine già formata trattando la medesima con un convertitore di ruggine chimico il quale, reagendo con il supporto ferroso, forma un film protettivo di colore nero il quale impedisce ulteriori formazioni di ruggine.

Esistono anche in commercio vernici colorate contenenti convertitori di ruggine da stendere a pennello o in bomboletta spray le quali permettono di eseguire una verniciatura ed una protezione del metallo arrugginito in una sola passata, permettendo quindi di risparmiare tempo

SCHEDA TECNICA

CONVERTITORE DI RUGGINE - Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Flacone plastica rinforzata
Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,00 ÷ 1,33 g/ml

€ 9.90

- Ambrosol:1-litro, 250-ml

Compressore Fiac a cinghia CSS 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 699.00 Iva Inclusa

Compressore Fiac a cinghia CCS 100/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. La versione CCS (Cotrolled Cooling System) equipaggiata con gruppi AB monostadio da 2 e 3 HP utilizza un sistema di ventilazione forzata brevettato da FIAC. La carenatura anteriore costruita in materiale antiurto è stata appositamente studiata per convogliare tutta l'aria di ventilazione nelle parti solitamente più calde come cilindro, piastre valvole e testa. Sul motore elettrico brandeggiato studiato e costruito per un servizio continuo, viene montata una ventola coassiale di grandi dimensioni che permette il raffreddamento sia del gruppo pompante che del motore stesso. Una molla d'acciaio permette di mantenere automaticamente la cinghia di trasmissione in tensione.

€ 589.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Compressore Fiac a cinghia AB 200/360 Trifase

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP Compressore Fiac a cinghia AB 200-360 Trifase con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo.

€ 630.00 Iva Inclusa

Bombole Propano Liquido GPL in Noleggio

Svariate sono le possibilità di impiego dei GPL. In campo industriale vengono utilizzazti per effetuare: i trattamenti termici e il taglio di materiali ferrosi, per l'essiccazione dei cereali, per la disidratazione dei prodotti cartacei, per la produzione dei manufatti in vetro ecc... Tuttavia le applicazione più frequenti sono quelle del riscaldamento di ambienti civili, industriali e agricoli. In tutte queste applicazioni, come stoccaggio del GPL vengono impiegati i piccoli serbatoi che posso essere fuori terra e/o interrati. Gli interrati sono il sistema più innovativo per lo stoccaggio del GPL e consentono un'istallazione non visibile e che richiede minori spazi. La sicurezza continua ad essere garantita nel tempo grazie all'alto grado di anticorrosione del serbatoio verniciato con un particolare trattamento.

I GPL offrono, per le loro particolari caratteristiche chimico-fisiche, un rendimetno energetico assai elevato, tale da permettere non soltanto considerevoli miglioramenti nei cicli di lavoro ma anche l'applicazione e lo sviluppo di nuove tecniche produttive non realizzabili con altri tipi di combustibili.
L'elevato potere calorifero dei GPL in fase gas, conferisce loro il grande vantaggio di poter accumulare, in un piccolo volume, grandi quantitativi di energia. Possiamo inoltre sostenere che l'uso del GPL migliora la qualità della vita grazie alla combustione estremamente pulita che garantisce il rispetto dell'ambiente.

€ 23.50

- Bombole GPL-Propano:10-kg, 15-kg, 20-kg, 25-kg

Bombole Ossigeno in Noleggio

Bombole Ossigeno in Noleggio alcune informazioni di utilizzo

Industria alimentare e delle bevande
Nell'industria alimentare e delle bevande, l'ossigeno è impiegato:

- per il confezionamento in atmosfera protettiva
- per l'ossigenzazione in vasche negli allevamenti ittici
- come ozono, per la disinfestazione e sterilizzazione nei processi di lavorazione industriali.

Produzione dell'acciaio
Nell'industria dell'acciaio, l'ossigeno è impiegato:

- per arricchire l'aria e aumentare le temperature di combustione nei getti d'aria e nei forni a suola
- per aumentare le temperature dell'acciaio e il riciclo dei frammenti di metallo nei forni ad arco elettrico
- per sostituire il carbone coke come combustibile nella produzione di acciaio.

Lavorazione e produzione dei metalli
Nella lavorazione e produzione dei metalli, l'ossigeno è impiegato:

- per sostituire o arricchire l'aria, aumentando la temperatura di combustione (produzione dei metalli sia ferrosi sia non ferrosi)
- per creare una fiamma rovente nei cannelli di saldatura ad alta temperatura utilizzati nel taglio e nella saldatura
- per supportare le operazioni di taglio oxyfuel

- quale gas di protezione.

Industria chimica
Nell'industria chimica, l'ossigeno è impiegato:

- per alterare la struttura delle materie prime tramite l'ossidazione, producendo acido nitrico, ossido di etilene, ossido di propilene, monomero di cloruro di vinile e altre sostanze chimiche in blocco
- per aumentare la capacità e l'efficienza di distruzione degli inceneritori dei rifiuti.

Industria della carta
Nell'industria della carta, l'ossigeno è impiegato:

- per effettuare una serie di processi di fabbricazione compresi la delignificazione, la sbiancatura, l'estrazione dell'ossido, il recupero chimico, l'ossidazione di liquido bianco/nero e l'arricchimento dei forni di calce nel rispetto dell'ambiente.

Fabbricazione del vetro
Nella fabbricazione del vetro, l'ossigeno è impiegato:

- per aumentare l'efficienza di combustione nei forni da vetro e a suola, riducendo le emissioni di ossido di azoto (NOx).

Industria petrolifera
Nell'industria petrolifera, l'ossigeno è impiegato:

- per ridurre la viscosità e migliorare lo scorrimento nei pozzi di petrolio e gas
- per aumentare la capacità degli impianti di cracking catalitico del fluido e per facilitare l'utilizzo delle materie prime più pesanti
- per ridurre le emissioni di zolfo nelle raffinerie.

Trattamento delle acque
L'ossigeno viene impiegato per il trattamento delle acque di processo e la depurazione delle acque reflue.

Servizi medici
Nei servizi medici, l'ossigeno è impiegato:

- per la rianimazione o, combinato con altri gas, per l'anestetizzazione
- per i sistemi di rianimazione utilizzati nelle emergenze o nei trattamenti a lungo termine di pazienti con disturbi di respirazione.

Produzione di energia
Nella produzione di energia, l'ossigeno è impiegato:

- per trasformare il carbone in elettricità.

L'ossigeno, che costituisce circa il 21% dell'atmosfera terrestre, è indispensabile alla vita ed inoltre rende possibile la combustione.
Si tratta di uno degli elementi più abbondanti presenti sulla terra: l'85 per cento degli oceani ed il 46 per cento della crosta terrestre (rocce e minerali) è costituito da ossigeno, così come il 60 per cento del corpo umano.
L'ossigeno reagisce con tutti gli elementi, tranne i gas nobili, per formare composti detti ossidi. La capacità di reazione, ovvero il livello di ossidazione, varia a seconda degli elementi.
Per esempio, il magnesio si ossida molto rapidamente, infiammandosi spontaneamente nell'aria, mentre i metalli nobili, quali oro e platino, si ossidano solo se sottoposti a temperature molto elevate.
Sebbene l'ossigeno non sia di per sé un gas infiammabile, esso favorisce la combustione, facendo sì che tutti i materiali infiammabili in aria possano bruciare molto più intensamente. Queste proprietà di combustione giustificano il suo utilizzo in molte applicazioni industriali.

Bombole Acetilene in Noleggio

Bombole Acetilene in Noleggio da L. 14 - 40 - 50 - Pacchi da 16 bombole da specificare in fase di ordine alla nostra sede di Roma

L'acetilene è impiegato in diverse applicazioni che riguardano varie industrie, tra cui:

- saldatura e taglio (ad energia autogena)
- produzione di nerofumo
- sfiammatura
- analisi dei metalli con spettrofotometro ad assorbimento atomico.

La produzione dell'acetilene è basata sulla reazione tra acqua e carburo di calcio.
Questa reazione esotermica avviene in generatori ad umido, che lavorano in eccesso d'acqua

per assorbire il calore prodotto dalla reazione stessa.
L'acetilene in uscita dai generatori passa attraverso una torre di lavaggio ad acqua, con funzione di raffreddamento e prepurificazione, quindi viene sottoposta a depurazione ed essiccamento ed infine viene compressa nelle bombole. L'acetilene è un gas altamente infiammabile ed esplosivo. Inoltre, in alta concentrazione, può provocare asfissia. Per evitare questi effetti nocivi, i produttori e i clienti devono seguire severe normative di sicurezza per il deposito e il trasporto, e chiedere la nostra Scheda di Sicurezza dedicata all'acetilene.

Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti.

Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la necessaria cautela.

Colore dell'Ogiva: Bruno (RAL 3009)
Raccordo Valvola: ⅝" Gas - filettatura sinistra

Bombole Acetilene in Noleggio da L.14 - 40 - 50 - Pacchi da 16 bombole da specificare in fase di ordine

L'**acetilene** (o **etino**) è il più semplice degli alchini, idrocarburi con un triplo legame carbonio-carbonio. Fu scoperto nel 1836 dal chimico inglese Edmund Davy.

A temperatura e pressione standard è un gas incolore ed estremamente infiammabile. Ha una temperatura di autoaccensione di circa 20 °C. È un gas estremamente pericoloso perché può esplodere anche con inneschi minimi e per questo è normalmente diluito nell'acetone.

La maggior parte dell'acetilene (~80%) è utilizzata come intermedio di sintesi di altri composti; circa il 20% della produzione annua di acetilene è usato per saldatura e taglio dei metalli (ossiacetilene), dato che la sua combustionecon l'ossigeno produce una fiamma la cui temperatura arriva a circa 3300 °C. L'acetilene è anche usato nella lavorazione dell'acciaio.

L'acetilene è utilizzato nei dispositivi di illuminazione utilizzati dagli speleologi dove viene prodotto *in situ* a partire dal carburo di calcio facendolo reagire con l'acqua.

Viene utilizzato anche in saldatura e in brasatura, sia in bombole sia prodotto in loco da gasogeni, anche se la saldatura elettrica da circa 50 anni sta progressivamente soppiantando l'uso della saldatura a cannello.

La molecola dell'acetilene ha geometria lineare, ovvero tutti e quattro gli atomi sono allineati lungo l'asse del triplo legame che unisce i due atomi di carbonio che hanno ibridazione *sp*. Dal punto di vista chimico, la reattività dell'acetilene è simile a quella dell'etene, ovvero si manifesta attraverso reazioni di addizione al triplo legame.

Una particolarità dell'acetilene (e in genere degli alchini *terminali*, ossia quelli che hanno struttura tipo R-C≡C-H) è l'acidità degli atomi di idrogeno. Per trattamento con basi forti, l'acetilene perde uno o entrambi gli idrogeni formando l'anione $HC{\equiv}C^-$ (*acetiluro*) o il dianione C_2^{2-} (*carburo*).

Data l'estrema facilità con cui brucia ed esplode, nonché l'elevata energia liberata dalle sue esplosioni, l'acetilene va manipolato con estrema cautela.

Aspiratore Starmix iPulse ARDL-1435 EWS

Starmix IS Permanent - Mod. ISP iPulse ARDL-1435 EWS

DOTAZIONE DI SERIE:

Dotazione inclusa	
Filtro principale	FKP 4300 poliestere Capacità di ritenzione polvere 99,99% Codice 416069
Filtro addizionale	no
Sacchetto filtro	1 x FBV 25/35 in vello opzionale (Kit 5 pezzi) Codice 411231
Kit accessori	EWS completo codice 072401

DOTAZIONE OPTIONAL:

Accessori EWS
Disponibili anche come ricambi
1 x tubo flessibile o 35 mm x 5 mt
art 413235
1 x impugnatura curva in acciaio inox
con regolatore di flusso aria art 421445
2 x tubi in acciaio inox da 50 cm
art 424842
1 x bocchetta di aspirazione piatta
art 417011
1 x bocchetta di raccordo in gomma
graduata art 425719
1 x spazzola professionale 37 cm con
inserto a setole art 414706

Benefici:
■ Accurata e precisa pulizia del filtro solo se necessaria.
■ Viene evitato ogni sovraccarico dei filtri, la manutenzione e la pulizia risultano migliori.
■ La vibrazione dei filtri viene attivata solo se necessario.
■ Pulizia di ogni singolo filtro in soli 3,5 secondi!
■ Grazie alla effettiva forza applicata di 300g (300 volte l'accelerazione di gravità terrestre) viene rimossa anche la polvere più difficile.
■ Significativa riduzione del rumore.
■ La tecnologia Permanent Clean consente la pulizia dei filtri durante il lavoro e permette di risparmiare tempo e denaro.
■ Il flusso d'aria non viene mai interrotto: nessuna dispersione di polvere nell'aria.
■ Adatto anche per polvere umida, acqua e fango.

Con presa per elettroutensili e pulizia automatica dei filtri ISP iPulse ARDL-1435 EWS

Caratteristiche

- **pulizia automatica dei filtri con vibrazione iPulse Permanent Clean**
- **presa per elettroutensile**
- **variatore di velocità progressivo**
- **spie per il controllo dei filtri**
- **comando di avvio/spegnimento graduale**
- **sensore rilevamento liquidi**
- **predisposizione per protezione antistatica**

- vano accessori

Dati tecnici

- Tubo aspirazione: Ø 35 mmx3,2m
- Potenza nominale: max. 1400 Watt
- Flusso aria max.: 61 l/s
- Depressione max.: 248 mbar
- Rumorosità: 69 (A)
- Capacità recipiente raccolta (plastica): 35 l totale – 25 l polveri – 22 acqua
- Misure lungh. x largh. x h: 55 x 40 x 55 cm
- Peso: 15,0 kg
- Lunghezza cavo: 8 m (gomma)
- Portata massima: 13,0-14,0

Filtro principale FKP Poliestere- Capacità di ritenzione polvere 99,8%
Sacchetto filtro 1x, FBV 25/35

Area di applicazione
- uso continuo e gravoso nel settore industriale
- per aspirare direttamente da un elettroutensile durante la forature, fresatura, levigatura...
- per calcestruzzo, gesso, pietra, cemento, legno, pitture, vernici (polveri non nocive)

Antiadesivo Non Siliconico I251

ANTIADESIVO NON SILICONICO I251 – Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.80 Iva Inclusa

Antiadesivo al silicone I250

ANTIADESIVO AL SILICONE – Distaccante antiadesivo ad alta resa per stampaggio e sformatura di materiali termoplastici, termoindurenti e gomma. Indicato per umettare i filetti delle fustelle che vanno a contatto con materiali autoadesivi. Idrorepellente, antistatico e lubrificante sui più svariati materiali. É inoltre efficace come lucidante e protettivo su parti in plastica, protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la durata nel tempo. É un ottimo scivolante per carta, stoffa e polietilene.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.20 Iva Inclusa

142 total products.

Smerigliatrici da Banco

Smerigliatrici da banco mm. 150 - 0023

Smerigliatrici da banco mm. 150 - 0023

Mola Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR36 - GR80

Motore monofase 2950 rpm - 230 V 50 Hz 0,35 kW

Peso 7,8 kg

€ 67.00 Iva Inclusa

Smerigliatrice da banco mm 150 - 0551

Smerigliatrice combinata con nastro 0383

Mola 2950 rpm
Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80

Motore monofase 230 V 50 Hz 0,52 kW

Peso 16 kg

€ 136.50 Iva Inclusa

Smerigliatrice da banco con mola a nastro mm 150 - 00383

Smerigliatrice da banco con mola a nastro mm 150 -00383

Nastro 50 x 686 mm GR100

Mola 2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR36

Motore monofase 230 V 50 Hz 0,35 kW

€ 124.40 Iva Inclusa

Smerigliatrice da banco combinata ad alberi lunghi 0556

Smerigliatrice da banco combinata ad alberi lunghi 0556

Spazzola 2950 rpm
Ø 200 x 25 x 20 mm

Mola	Ø 200 x 25 x 20 mm GR36
Motore monofase	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso	22 kg

€ 167.14 Iva Inclusa

4 total products.

Spazzolatrici

Spazzolatrice polifunzionale 200 mm

Innovativa spazzolatrice polifunzionale a corto raggio - motore ad avvia- mento progressivo da 1200 w - 220 v con tripla riduzione meccanica ed elettronica, trasmissione diretta e non rotorbitale con controllo della cop- pia (elevatissima) e dei giri 240-1250 rpm. ulilizzo: spazzolatrice silenziosa potente ed affidabile su qualunque supporto 6 spazzole (optional) da 200 mm disponibili in nylon-ppl-tynex-tampico-acciaio-per moquettes, per spazzolare, pulire, antichizzare, ecc.

Lucidatrice, carteggiatrice con tamponi in fibrat

€ 499.00 Iva Inclusa

1 total products.

Spray per ogni uso

Zinco scuro - 400 ml

ZINCO SCURO – Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore grigia media. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura

finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 30 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 6.78~~ **€ 4.50 Iva Inclusa**

Zinco puro EP 98% - 400 ml

Zinco puro EP 98% ECO, Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 500 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 75 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
IRRITANTE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IT: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Irritante per la pelle.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare.

~~€ 7.28~~ **€ 4.99 Iva Inclusa**

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Zinco puro 98% - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~**€ 8.90**~~ **€ 5.99** **Iva Inclusa**

Zinco puro - Kg 2

ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine ad alto contenuto epossidico. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. La versione liquida del prodotto può essere utilizzata a pennello o a spruzzo e diluita con solvente epossidico o poliuretanico.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Resistenza temperatura 500 °C
Colore grigio scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,95 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 80 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 59.00~~ **€ 36.50 Iva Inclusa**

Zinco Oro tropicalizzato - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

~~€ 6.77~~ **€ 4.95 Iva Inclusa**

Zinco INOX Spray - 400 ml

INOX SPRAY – É un rivestimento a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essicazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C Colore inox

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti

Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

IRRITANTE
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 8.00~~ **€ 5.49 Iva Inclusa**

Zinco chiaro liquido - Kg 1

ZINCO CHIARO – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Contenuto netto 1kg/4kg
Resistenza temperatura 400 °C
Colore alluminio/grigio chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,80 ÷ 0,98 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 10 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti

INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 20.70~~ **€ 14.90 Iva Inclusa**

Zinco Brillante - 400 ml

ZINCO BRILLANTE – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C
Colore alluminio/grigio brillante
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 6.16~~ **€ 4.20 Iva Inclusa**

Zincante chiaro - 400 ml

ZINCO CHIARO – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore alluminio/grigio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 10 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

~~€ 5.53~~ **€ 3.75 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

XT 10 - il Multi uso 10 funzioni in 1

Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

€ 5.99 Iva Inclusa

XT 10 - 10 funzioni in 1

Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Tappo doppia posizione
Colore incolore
Odore inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 6/8 bar

~~€ 7.55–€ 69.50~~ **€ 4.99–€ 44.90 Iva Inclusa**

- XT10:xt10-150-ml, xt10-400-ml, xt10-5-litri

Sverniciatore universale

Per **sverniciatore** si intende un prodotto, solitamente chimico, che agisce sulla vernice sino a farne venir meno la sua adesione ad una superficie.

Esistono due principali metodi di sverniciatura:

- *Sverniciatura a caldo*: un tipo molto comune è la sverniciatura a caldo effettuata con una pistola termica (una sorta di phon molto più potente di quello comune) che viene passata sulla vernice, la quale si dilata e si frattura, in modo tale da essere rimossa manualmente tramite un raschietto; prima dell'introduzione delle pistole termiche veniva solitamente effettuata utilizzando fiamma viva generata da un cannello a gas.

- *Sverniciatura chimica*: è un tipo di sverniciatura che prevede l'applicazione sulla superficie da sverniciare di un composto chimico aggressivo nei riguardi dello strato di vernice, rimosso poi manualmente tramite un panno o della lana d'acciaio. Il solvente comunemente utilizzato in quel composto, detto sverniciatore in gel, fino all'anno 2011 era il cloruro di metilene che è stato vietato per la sua tossicità.

Vi sono anche altri metodi più artigianali come l'utilizzo di solventi idonei a sciogliere la vernice. Per fare un esempio: acetone, diluente nitro o sintetico, acquaragia, etc; un altro metodo di sverniciatura, impiegato soprattutto in campo edile, è quello *a sabbia* che si esegue spruzzando ad alta pressione - per mezzo di un compressore - sabbia finissima sulla superficie da trattare.

SCHEDA TECNICA

SVERNICIATORE – Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore N.s.
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,79 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.40

- Ambrosol:4-litri, 400-ml, 750-ml

Sverniciatore per tutte le superfici - 400 ml

Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.

~~**€ 11.30–€ 80.00**~~ **€ 7.50–€ 54.90 Iva Inclusa**

- Spray:i256-400-ml, i262-750-ml, i263-4-l

Starter spray per avviamento

STARTER AVVIAMENTO RAPIDO – Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante l'inverno. Assicura una rapida accensione anche a temperature molto rigide. Evita l'usura della batteria e ne prolunga la durata. MODALITÀ D'USO: Spruzzare direttamente sul filtro dell'aria o nella presa d'aria e avviare il motore.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,70 ÷ 0,75 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.50 Iva Inclusa

Smalto finiture perlinate o fluorescenti

Finiture Speciali è una pittura speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C. È uno smalto speciale per interni che rende le superfici luminose e fluorescenti visibili a distanza, anche in carenza di luce. È uno smalto speciale a base di "glitters" perlescenti che donano riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in profondità.

SPRAY PERLINATI
BEADED SPRAY / SPRAY PERLADO

GRIGIO GREY	COD. **V400DIAM.1**	8034108891309
BLU DARK BLUE	COD. **V400DIAM.2**	8034108891316
NERO BLACK	COD. **V400DIAM.3**	8034108891323
GIALLO YELLOW	COD. **V400DIAM.4**	8034108892108
VERDE GREEN	COD. **V400DIAM.5**	8034108892115
ROSSO RED	COD. **V400DIAM.6**	8034108892122

SPRAY FLUORESCENTI
FLUORESCENT SPRAY / SPRAY ESCENTES

ARANCIO ORANGE	COD. **V400FLUOR.1**	8034108891347
GIALLO YELLOW	COD. **V400FLUOR.2**	8034108891330
FUCSIA FUCHSIA	COD. **V400FLUOR.3**	8034108892139
VERDE GREEN	COD. **V400FLUOR.4**	8034108892153
BLU DARK BLUE	COD. **V400FLUOR.5**	8034108892115
ROSSO RED	COD. **V400FLUOR.6**	8034108892160

€ 33.00

- Perlinati & Fluorescenti:fluorescente-arancio, fluorescente-verde, fluorescente-rosso, fluorescente-giallo, fluorescente-fucsia, fluorescente-blu

Smalto effetto ferromicaceo

E' lo smalto con effetto anti-chizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolar-mente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Es-sicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità Applicazione: superfi ci metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.

6 varianti di tonalità disponibili da 400 ml

€ 29.90

- Smalti:antracite, argento, ferro-antico, grigio-chiaro, grigio-forgia, nero-grafite

Smalto Alte temperature 600°C

E' uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore no a punte di 650°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitte moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con AMBRO-SOL ALTE TEMPERATURE vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 150°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 600-700°C

Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 29.90

- Smalti:alluminio, bianco, grigio-antracite, nero-lucido, nero-opaco, rosso, trasparente

Smalti per finiture in Carrozzeria

Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale.Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti,fasce laterali,spoilers. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

€ 24.00

- Smalti:alluminio-ruote, fascionispoiler-grigio-scuro, fascionispoiler-grigio-chiaro, fascionispoiler-nero-goffrato, sottoscocca

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 2xxx arancio: da RAL 2000 *arancio giallastro* a RAL 2013 *arancio perlato*

E' uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Contenuto netto 400 ml
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Vario
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml
Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar
Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola Da 10% a 23% Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss
Spessore 1 mano 13 Micron
Spessore 3 mani 36 Micron
Temperatura di resistenza 100-110°C
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 15 minuti
Asciutto in profondità 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato
Gettone riferimento tinta

€ 14.58

- Vernici:ral-2002, ral-2003, ral-2004, ral-2009

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx

Smalti acrilici da 400 ml - Serie RAL 1xxx giallo: da RAL 1000 beige verdastro a RAL 1034 giallo pastello
Sono smalti brillante per interni ed esterni, per molti usi.

Sono disponibili 10 varianti di colore della serie RAL 1xxx -
Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

€ 14.58

- Vernici:ral-1003, ral-1023, ral-1021, ral-1018, ral-1016, ral-1015, ral-1014, ral-1007, ral-1013, ral-1028

Rivelatore fughe di gas

RIVELATORE FUGHE DI GAS – Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Tipico
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 1,0 g/ml
Pressione a 20°C 5/8 Bar

€ 5.50 Iva Inclusa

Rivelatore bianco per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,85 g/ml

Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/5 bar

ETICHETTATURA:

IRRITANTE

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

€ 7.50 Iva Inclusa

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto

Pulitore schiumoso tessuti e interni auto, con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce a fondo moquette, tappezzerie e superfici in stoffa senza lasciare residui. Asciuga rapidamente le parti trattate rilasciando una profumazione gradevole. Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm circa, tenendo la bombola in posizione verticale. Ripassare con un panno pulito e attendere che si asciughi.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,88 ÷ 0,90 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.80 Iva Inclusa

Pulitore per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

Fare attenzione! il prodotto è irritante ed infiammabile.

€ 4.80 Iva Inclusa

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici 200 ml

SCHEDA TECNICA

PULITORE CONTATTI ELETTRICI – Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Pulisci motore diesel A465

Pulisci motore diesel A465 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori diesel di vecchia e nuova generazione (common-rail). Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore. MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

€ 7.60 Iva Inclusa

Pulisci motore a benzina A464

Pulisci motore a benzina A464 è un pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori alimentati a benzina. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore.

MODALITÀ D'USO: Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utilizzo ogni 10.000 km.

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore paglierino Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 0,85 ÷ 0,90 g/ml

€ 7.80 Iva Inclusa

Pulisci corpi farfallati A469

Pulitore di ultima generazione realizzato per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico. La sua speciale formulazione non contiene sostanze dannose per plastiche o gomme. Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione. Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi. Prodotto indicato per motori con problemi causati da steli di valvole sporche. Migliora la compressione e le prestazioni del motore.

MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire, spruzzare il prodotto (all'interno dell'impianto di aspirazione) ad intermittenza, con vettura in movimento.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

Pulisci carburatori A470

Pulisci carburatori A470 è un pulitore specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore. Può essere utilizzato anche per sgrassare vari componenti meccanici dell'auto. Deterge a fondo da incrostazioni di grasso e sporco. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.70 Iva Inclusa

Protettivo pelabile per tubi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO PELABILE – Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. É consigliato per una protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. É utilizzato per minuterie metalliche, serramenti, parti esterne in genere da proteggere durante il trasporto o il deposito. Ha una resa di circa 2 m2 per ogni confezione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore bianco
Odore Caratteristico di solvente

Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.95 Iva Inclusa

Protettivo oleoso per metalli

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO OLEOSO PER METALLI – Fluido protettivo ed idrorepellente particolarmente indicato per ampi immagazzinaggi all'interno o in zone coperte di tubi, lamiere, trafilati e in particolare di prodotti metallici semilavorati. Conferisce un'elevata stabilità, protegge le superfici dall'umidità e dalle gocce d'acqua, inibendo il processo di corrosione anche nei punti di maggior esposizione (angoli, spigoli acuti e incisioni).

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.79 Iva Inclusa

Protettivo ceroso per stampi

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO CEROSO STAMPI - È un prodotto studiato per la protezione di stampi, vani, utensili metallici, articolari e semilavorati in genere di prodotti e parti metalliche destinati a periodi di stoccaggio più o meno lunghi sia all'interno che specialmente all'esterno. La sua speciale formula consente al prodotto di aderire perfettamente alla superficie lasciando una pellicola protettiva cerosa che può essere rimossa con un de- cerante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pennarello permanente A10

La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

€ 29.99

- Ambrosol:arancio-media-punta, verde-scuro-media-punta, verde-chiaro-media-punta, rosso, rosa-media-punta, oro-media-punta, nero, marrone-media-punta, giallo, blu-media-punta, bianco, argento-media-punta, viola-media-punta

Penetrante Rosso per cricche di saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

IRRITANTE ed INFIAMMABILE, fare attenzione durante l'uso.

€ 8.50 Iva Inclusa

Pasta nera per guarnizioni A463

Pasta nera per guarnizioni A463 progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo risultati professionali. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da -60 a +230°C) – (punte fino 260°). Indicata per la sostituzione di guarnizioni dei coperchi valvole, coppe olio, pompe dell'acqua e ingranaggi di distribuzione. Resiste al contatto con antigelo e oli.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Aspetto Bombola contenente liquido Colore nero Odore caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,24 ÷ 1,28 g/ml

€ 9.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Paint to Go - scrive su tutto

Scrive su metallo, legno, cemento, plastica, gomma, ceramica, cartone e altro ancora. Permanente, resiste all'acqua ed ai raggi UV. Adatto per la marcatura di superfici porose e non porose, tra cui superfici bagnate, unte e ruvide.

5 colori disponibili

€ 39.90

- Ambrosol:arancio, bianco, giallo, nero, rosso

Nero gomme A460

Nero gomme A460, è un prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici di autovetture. Se usato con regolarità manterrà il colore originale sulle vostre gomme. Svolge un'azione protettiva sul pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi di screpolature antiestetiche.

€ 4.00 Iva Inclusa

Lucida cruscotti non siliconico A468 - 600 ml

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO A468 - 600 ml, prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica. Ritarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo. L'assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria. MODALITÀ D'USO: spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione del prodotto passare subito con un panno pulito.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Lucida cruscotti A450 - 400 ml

Lucida cruscotti è un prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lucidanti, idrorepellenti, anti-adesive, adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plastiche, e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. É un prodotto studiato appositamente per lucidare e ravvivare parti in plastica, finta pelle, svariati tipi di cruscotti, ecc. Ideale come protettivo, lascia un film trasparente che previene il depositarsi della polvere, liberando nell'abitacolo una gradevole profumazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore giallo paglierino
Odore profumato di essenza
Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 4.00 Iva Inclusa

Impermeabilizzante Waterproofing OL108

Ad alto rendimento per l'industria della plastica, gomma e del taglio. Incolore, inodore, senza solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, antiumidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo silicone dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.49 Iva Inclusa

Igienizzante per climatizzatori A 461

Spray igienizzante per climatizzatori e per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria in genere. Elimina i depositi organici, inorganici e i cattivi odori. Purifica tutti i tratti. Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio.

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microorganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulatesi nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiete. MODALITÀ D'USO: Posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto. Azionare ove possibile l'impianto dell'aria condizionata con inserito il riciclo dell'aria. Innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti quindi areare. Prodotto disponibile in varie profumazioni.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Incolore
Odore profumato di essenza

Densità relativa a 20°C 0,56 ÷ 0,60 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Grasso per catene

Grasso per catene ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto di elevata qualità studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada, garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini garantisce una resa e precisione elevate nella trasmissione del movimento assicurando quindi sempre il massimo delle prestazioni degli organi meccanici di trasmissione. Protegge da acqua e polveri. Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

~~**€ 8.50**~~ **€ 6.50 Iva Inclusa**

Grasso multiuso al Litio G013

Grasso multiuso al Litio G013, composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.
SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 6.40 Iva Inclusa

Grasso multiuso al Litio G009

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

I **grasso al litio** è un grasso lubrificante multifunzionale a base di Litio,
di colore marrone rossastro, in grado di resistere bene tanto alle alte temperature quanto alle

basse. È molto usato nel settore automobilistico per lubrificare cuscinetti e parti meccaniche di dinamo, alternatore, motorino di avviamento, pompa dell'acqua e altro. Offre buona stabilità meccanica e chimica e protegge da ossidazione, corrosione, ruggine. Resiste bene all'acqua ed è facilmente pompabile.
Il suo punto di goccia si colloca oltre i 300 °C ma tollera temperature superiori ai 260° solo per brevi periodi. Resiste bene alle basse temperature grazie all'olio a basso punto di scorrimento con cui viene di solito composto e può così operare fino a -60 °C. Esistono sue formulazioni additivate per renderlo adatto alle temperature medio-alte, tuttavia in tal caso perde la capacità di operare alle basse poiché nella miscela vengono impiegati oli a viscosità maggiore.

€ 3.80 Iva Inclusa

Grasso di Vasellina G004

Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolarmente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche (morsetti e connettori).

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 4.30 Iva Inclusa

Grasso alla Grafite G019

Grasso speciale addittivato con particolari sostanze che esaltano la multifunzionalità del prodotto. Ha eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante, anche nelle condizioni di esercizio più gravose. Risulta idoneo per macchine movimento terra, agricole, edili, stradali e industrie pesanti, per lubrificare snodi, perni, boccole, guide, piani di scorrimento, cuscinetti, ecc. Resiste a 400°.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero grafite
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.30 Iva Inclusa

Grasso alimentare G011

Grasso incolore purificato idoneo al contatto accidentale con alimenti. lubrificante ad ampio spettro di utilizzo per il settore dell'industria alimentare, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine ed utensili che possono venire accidentalmente a contatto con alimenti. Ideale per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: scivoli, griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghe, forni frigoriferi. Protegge efficacemente parti cromate e guarnizioni di tenuta da vapori e/o agenti detergenti utilizzati per il lavaggio.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore : inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

Grasso al Silicone G002

Il grasso al silicone è un prodotto incolore ed inodore a base di metilsilossano(olio di silicone), esercita una eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione aggressiva di vapori e fumi può essere utilizzato per impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma(Oring guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distribuito con un panno su acciaio rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante.

Tra le sue applicazioni trova spazio anche in diversi settori tra cui quello nautico, meccanico, automobilistico ed elettronico. Può essere quindi utilizzato sia per nutrire le guarnizioni in gomma delle portiere che per isolare impianti elettrici, così come per le guide dei cassetti e per lucidare valige e caschi. Il grasso al silicone è indicato anche per proteggere terminali di batterie dalla ruggine ed eliminare i cigolii delle cerniere degli infissi. Grazie alla sua funzione antiadesiva può essere utilizzato per rendere tale una superficie e la sua proprietà distaccante elimina agevolmente materie plastiche adesive.

Il **grasso al silicone** è un lubrificante con silicone utilizzato per lubrificare il contatto tra parti in metallo e in gomma, che per la loro natura debbano trovarsi a contatto fra loro. Esempio esplicativo: Può essere utilizzato per lubrificare i filetti delle torce che si trovano a contatto con i *rubber's O-ring* (anelli di gomma). Per via della sua non conducibilità elettrica è anche un grasso dielettrico e può andare a contatto con contatti elettrici senza provocare cortocircuiti

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore: inodore
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 5.90 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Grasso al Rame 1 Kg - G017

Il **grasso al rame**, anche detto *grasso ramato*, è un grasso lubrificante antigrippante costituito da una miscela di lubrificanti solidi e polvere di Rame, finemente dispersi in grasso consistente. Si usa per proteggere i filetti di viti dadi e bulloni. È molto indicato per l'impiego su filettature esposte ad alte temperature o umidità, previene i grippaggi e la corrosione e agevola il serraggio. Non è solubile in acqua e resiste a temperature di oltre 1000 °C. - Alcuni tipi di tale grasso non sono solubili nel gasolio.

É un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura, l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Barattolo banda stagnata 1 kg
Aspetto barattolo contenente grasso Colore marrone chiaro/arancio
Odore lipido
Densità relativa a 20°C 0,90 ÷ 0,98 g/ml

€ 19.90 Iva Inclusa

Grasso al PTFE Teflon G007

GRASSO AL PTFE – Costituito da speciali fluidi alto bollenti. Non lascia residui ed agisce ottimamente a temperature oltre i +250°C. Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, ceramica, laterizi.

Il **politetrafluoroetilene** (**PTFE**) è il polimero del tetrafluoroetene appartenente al gruppo delle olefiniche.

Normalmente è più conosciuto attraverso le sue denominazioni commerciali **Teflon**, **Fluon**, **Algoflon**, **Hostaflon**, in cui al polimero vengono aggiunti altri componenti stabilizzanti e fluidificanti per migliorarne le possibilità applicative.

È una materia plastica liscia al tatto e resistente alle alte temperature (fino a 300 °C), usata nell'industria per ricoprire superfici sottoposte ad alte temperature alle quali si richiede una "antiaderenza" e una buona inerzia chimica. Le padelle da cucina definite "antiaderenti", sono tali perché ricoperte all'interno di uno strato di PTFE (Teflon).

È inoltre il materiale con il coefficiente di attrito più basso conosciuto, con attrito statico TFE-Acciaio pari a 0,04, mentre l'attrito dinamico è pari a 0,07 / 0,14

Il PTFE presenta una serie interessante di caratteristiche peculiari che lo avevano portato ad essere considerato materiale strategico fino agli anni settanta. Le caratteristiche principali sono:

- la completa inerzia chimica per cui non viene aggredito dalla quasi totalità dei composti chimici – fanno eccezione i metalli alcalini allo stato fuso, il fluoro ad alta pressione e alcuni composti fluorurati in particolari condizioni di temperatura – e soprattutto non modifica i fluidi con i quali viene posto in contatto, ad esempio i fluidi ultrapuri per l'industria elettronica;

- la completa insolubilità in acqua e in qualsiasi solvente organico;

- ottime qualità dielettriche (65 kV/mm di rigidità dielettrica e ε_r=2.1);
- ottime qualità di resistenza al fuoco: non propaga la fiamma;
- ottime proprietà di scorrevolezza superficiale: il coefficiente di attrito risulta il più basso tra i prodotti industriali;
- antiaderenza: la superficie non è incollabile (l'angolo di contatto risulta essere 127°), non è noto alcun adesivo capace di incollare il PTFE.

Queste caratteristiche assumono ulteriore importanza se si considera che si mantengono praticamente inalterate in un campo di temperature comprese tra i -80 °C e i 250 °C

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro/arancio
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 9.80 Iva Inclusa

Grasso al bisolfuro di Molibdeno

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO – É un prodotto che si distingue per la capacità di restare legato ai metalli nelle condizioni più gravose. É dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. É ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

Il **solfuro di molibdeno** (o **molibdenite**, **bisolfuro di molibdeno**, **disolfuro di molibdeno**) è un minerale colore grigio e lucentezza metallica, al tatto tanto morbido e oleoso da essere utilizzato anche come lubrificante solido. In virtù di ciò, il disolfuro di molibdeno è spesso usato come componente di miscele e materiali compositi dove sia richiesta una bassa frizione. Il fatto di essere un lubrificante solido consente il suo utilizzo anche laddove lubrificanti a base di olio o grasso sarebbero inadatti. Ciò consente il suo utilizzo in applicazioni critiche, come nei motori dei velivoli. Tra le applicazioni dei lubrificanti basati su MoS_2 si annoverano la lubrificazione nei motori a due tempi, nei giunti omocinetici e nei giunti di Cardano, oltre che nella sciolina e in alcuni proiettili

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore nero
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Gonfia e ripara pneumatici A454

Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipo di pneumatico forato, con e senza camera d'aria. Realizza una riparazione efficace e durevole formando, all'interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea. Prodotto sottoposto a numerosi tests, che ne hanno certificato la validità e la superiorità. Si consiglia comunque, effettuata la riparazione, di effettuare una sosta da un gommista, quando possibile, per verificare la pressione del pneumatico.

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,80 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 2/4 bar

€ 6.50 Iva Inclusa

Disossidante dielettrico oleoso

SCHEDA TECNICA

DISOSSIDANTE DIELETTRICO OLEOSO - Prodotto specifico che lascia un velo oleoso per proteggere l'apparato elettrico e i contatti elettrici in genere dalle ossidazioni. Previene ed elimina la formazione di residui ed impurità che impedirebbero il buon funzionamento degli stessi. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.99 Iva Inclusa

Detergente per freni A462

Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 5/8 bar

€ 5.49 Iva Inclusa

Convertitore di ruggine Salfershop/A

La **ruggine** è un composto spontaneo costituito da vari ossidi di ferro idrati e carbonati basici di Fe(III), di colore bruno-rossiccio. La ruggine origina un fenomeno di corrosione dei materiali ferrosi, laddove l'ossidazione del ferro è favorita dalla presenza di ossigeno e acqua, che mettono a disposizione l'ossigeno necessario alle reazioni chimiche coinvolte.
Il meccanismo di formazione della ruggine coinvolge reazioni chimiche con il biossido di carbonio, l'umidità, l'ossigenodell'aria e l'anidride solforosa ed il processo avviene tanto più rapidamente quanto più la superficie è esposta all'aria, e se la superficie è scabra, oppure se il manufatto è sottoposto a sforzo meccanico. Varia è la consistenza con cui si presenta la ruggine: pulverulenta, incoerente e friabile o, se di antica data, compatta. I fenomeni di corrosione che si instaurano sono causa di danni notevoli alle strutture. Il comportamento del ferro è, rispetto a questo fenomeno, notevolmente diverso da quello di altri metalli, quali l'alluminio, il nichel, il cromo, lo stagno, che si passivano, cioè si ricoprono di uno strato di ossidoprotettivo. Dato che si formano principalmente ossidi di Fe(III), che – a differenza di quelli del Fe(II) – si sfaldano e non aderiscono alla superficie, lo strato di ruggine si sgretola scoprendo la parte sottostante composta da Fe(0), che è esposto continuamente al processo fino a quando non è consumato

Il più efficace e comune sistema per difendere ferro, acciaio e ghisa dalla corrosione da ruggine è la zincatura, procedimento che permette di ricoprire il materiale di uno strato di zinco. Può essere effettuata a caldo (in un bagno di zinco fuso), zincatura a spruzzo che deposita rivestimenti di zinco fino a 500 um (norma EN ISO 2063.2005), elettroliticamente (mediante deposizione catodica) oppure a freddo (trattamenti analoghi ad una verniciatura con formulazioni a base di zinco).

Un altro comune sistema per evitare la formazione di ruggine è l'utilizzo di vernice protettiva e, in particolare, vernici formulate con il minio che è un ossido di piombo. Tuttavia una volta che si innescano fenomeni di corrosione al di sotto dello strato di vernice questi aggrediscono irreversibilmente il materiale, sfogliando la vernice.

Un modo più raffinato è quello della protezione catodica, utilizzata soprattutto per i tubi interrati e per i depositi sotterranei di carburante: il metodo consiste nel collegare la struttura con un metallo, in particolare magnesio, che si ossida preferenzialmente.

Esiste tuttavia la possibilità di fermare l'espansione della ruggine già formata trattando la medesima con un convertitore di ruggine chimico il quale, reagendo con il supporto ferroso, forma un film protettivo di colore nero il quale impedisce ulteriori formazioni di ruggine.

Esistono anche in commercio vernici colorate contenenti convertitori di ruggine da stendere a pennello o in bomboletta spray le quali permettono di eseguire una verniciatura ed una protezione del metallo arrugginito in una sola passata, permettendo quindi di risparmiare tempo

SCHEDA TECNICA

CONVERTITORE DI RUGGINE - Prodotto che agisce sulla ruggine penetrandola e convertendola in composti che andranno ad ancorare saldamente il ferro. Può essere utilizzato in presenza di qualsiasi quantità di ruggine. Viene normalmente utilizzato nel settore edile, agricolo, fai da te e manutenzione generica di parti metalliche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Flacone plastica rinforzata
Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente Densità relativa a 20°C 1,00 ÷ 1,33 g/ml

€ 9.90

- Ambrosol:1-litro, 250-ml

Antispruzzo per saldature W506

Antispruzzo per saldature W506, prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. É idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 2.99 Iva Inclusa

Antispruzzi per saldatura base acqua 5 L

ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA – Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si puo utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, e privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. E sufficiente pochissimo prodotto per tenere il risultato desiderato.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Aspetto tanica contenente liquido Colore trasparente
Odore : Inodore
Densità a 20°C 1 ÷ 1 g/ml

~~**€ 30.00**~~ **€ 19.90 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Antispruzzi per saldatura 400 ml

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, è privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. É sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

Bombola in banda stagnata protetta da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,8 ÷ 1 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

~~€ 4.96~~ **€ 3.49** **Iva Inclusa**

Antiadesivo Non Siliconico I251

ANTIADESIVO NON SILICONICO I251 – Per industria manifatturiera, serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l'adesione gomma-gomma e non crea corpi estranei.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore marrone chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 3.80 **Iva Inclusa**

59 total products.

Tagliapiastrelle

MENO DI 8 kg
MENO DI 8,5 kg
UTILIZZO TAGLIO VERTICALE IN TOTALE ASSENZA DI POLVERI SU SUPERFICI IN CERAMICA, MARMO, PIETRA E CEMENTO

Sega-circolare taglia piastrelle per ceramica,marmo,cemento 115 mm

Smerigliatrici angolari con cuffie di protezione trasparente per utilizzo come seghe circolari per taglio a secco rapido e senza polveri di ceramica - gress - pietra - mar- mo . cemento - mattoni - granito. Versione da 115 mm - motore 220v - 850w - 10000 rpm taglio max. 26 mm.

Versione da 230 mm - motore 220v - 2200w - 6600 rpm con avviamento progressivo taglio max 70 mm attacco tubo di aspi- razione 32 mm.

€ 395.00 Iva Inclusa

Sega tagliapiastrelle per cemento, ceramica, pietra 230 mm

Sega tagliapiastrelle per cemento, ceramica, pietra 230 mm

UTILIZZO TAGLIO VERTICALE IN TOTALE ASSENZA DI POLVERI SU SUPERFICI IN CERAMICA, MARMO, PIETRA E CEMENTO

Smerigliatrici angolari con cuffie di protezione trasparente per utilizzo come seghe circolari per taglio a secco rapido e senza polveri di ceramica - gress - pietra - mar- mo . cemento - mattoni - granito. Versione da 115 mm - motore 220v - 850w - 10000 rpm taglio max. 26 mm. Versione da 230 mm - motore 220v - 2200w - 6600 rpm con avviamento progressivo taglio max 70 mm attacco tubo di aspi- razione 32 mm.

€ 449.00 Iva Inclusa

2 total products.

Termoidraulica

Tagliatubo con ritorno automatico da mm 6 - 67 (¼-8")

- Per tubi in rame, ottone, alluminio, acciaio sottile e plastica rivestita.
  - Sbavatore per tubi integrato e rotella di ricambio nella manopola: facilmente raggiungibile
  - Struttura monoblocco
  - Regolazione precisa e veloce grazie alla guida telescopica con ritorno automatico
  - Meccanismo di presa automatica che previene rilasci accidentali durante l'utilizzo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):67 mm
- Diametro fino (a):2.5/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:755 g

Tagliatubi SUPER 1.1/4" e 2" Per Acciaio

Rulli larghi: precisa guida della rotella nel tubo

- Semplice controllo a pressione per una forza di trasmissione ottimale sul tubo
- Interamente forgiato in acciaio pregiato: lunga durata
- Taglio senza sbavatura esterna: possibilità di filettare subito dopo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):60 mm
- Diametro fino (a):2 Pollici
- Diametro a partire (da):10 mm
- Diametro a partire (da):1/8 Pollici
- Peso del prodotto:2155 g

Tagliatubi per tubi in rame da Ø 3 - 28 mm (1/8" - 1.1/8")

Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi di acciaio a parete

- Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (58 mm - 2.1/4"): ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele
- Grande manopola, design compatto: controllo dello sforzo
- Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti

Dati tecnici

- Diametro fino (a):28 mm
- Diametro fino (a):1.1/8 Pollici
- Diametro a partire (da):3 mm
- Diametro a partire (da):1/8 Pollici
- Peso del prodotto:270 g

Tagliatubi per tubi di plastica PS 26 /42S regolabile

Ecco alcune caratteristiche della Tagliatubi per tubi di plastica PS 26 /42S regolabile:

Caratteristiche

- Blocco della pinza durante il trasporto
- Controllo automatico di apertura della lama alla pressione del pulsante
- Minimo sforzo durante il taglio
- Precisa forza di trasmissione e perfetto avanzamento guidato del taglio
- Taglio preciso senza deformazioni
- Inizio del taglio preciso
- Impugnatura in gomma: presa sicura

Dati tecnici

- Diametro fino (a):42 mm
- Diametro fino (a):1.5/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:950 g

Tagliatubi per tubi di plastica / MSR fino a Ø 75 mm (3") Rocut

Minimo sforzo durante il taglio

- Inizio del taglio preciso
- Taglio preciso senza deformazioni
- Precisa forza di trasmissione e perfetto avanzamento guidato del taglio
- Controllo automatico di apertura della lama alla pressione del pulsante

Dati tecnici

- Diametro fino (a):75 mm
- Diametro fino (a):3 Pollici
- Diametro a partire (da):mm
- Diametro a partire (da):Pollici
- Peso del prodotto:1600 g

Tagliatubi Minicut 2000 da mm 6 a 22 (¼-⅞")

Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi di acciaio a parete

- Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (45 mm - 1.3/4"): ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele
- Grande manopola, design compatto: controllo dello sforzo
- Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti

Dati tecnici

- Diametro fino (a):22 mm
- Diametro fino (a):7/8 Pollici
- Diametro a partire (da):6 mm
- Diametro a partire (da):1/4 Pollici
- Peso del prodotto:140 g

Tagliatubi a catena Per tubi da Ø 20 - 100 mm (1" - 4")

Per rame, ottone, alluminio, tubi in acciaio sottile, ma anche tubi in plastica rivestiti. Esecuzione cromata con manici in PVC

- Catena stabile con 15 rotelle, due regolazioni: ideale per lavori in posizioni di difficile accesso o su tubazioni in parallelo

Dati tecnici

- Diametro fino (a):100 mm
- Diametro fino (a):4 Pollici
- Diametro a partire (da):20 mm
- Diametro a partire (da):1 Pollici
- Peso del prodotto:575 g

ROCAM® EXPANDER Rothenberger senza testina

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Caratteristiche

- Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi
- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

ROCAM EXPANDER SET 12341- testine 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8 Pollici

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8 Pollici
- Peso del prodotto:4,5 kg

~~€ 923.85~~ **€ 832.90** **Iva Inclusa**

ROCAM EXPANDER SET 12310 testine - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm
- Peso del prodotto:3,3 kg

ROCAM EXPANDER SET 12300 testine -12 - 15 - 18 - 22 mm

Risparmio dei costi di acquisto e di deposito di raccordi

- Possibilità di utilizzare resti di tubo per formare raccordi
- Raccordi di sicurezza DVGW
- Robusto, leggero e maneggevole
- Ottimizzazione della grandezza dell'intercapedine capillare
- Cuneo con ritorno automatico: operazioni più veloci

Dati tecnici

- Modello:12 - 15 - 18 - 22 mm
- Peso del prodotto:2,9 kg
- Lunghezza del prodotto:420 mm
- Larghezza del prodotto:188 mm
- Altezza del prodotto:62 mm

€ 389.00 Iva Inclusa

Pressatrice Compact Romax senza ganasce 15020

Caratteristiche
Estrema leggerezza: solo 2,6 kg
Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
Funzionamento a batteria e rete elettrica
Funzione di banco di lavoro
Controllo del ciclo di pressatura
Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
CFT®-Technology
Blocco di sicurezza
Interruttore di arresto di emergenza

Estrema leggerezza: solo 2,6 kg

- Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
- Funzionamento a batteria e rete elettrica
- Funzione di banco di lavoro
- Controllo del ciclo di pressatura
- Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
- CFT®-Technology
- Blocco di sicurezza
- Interruttore di arresto di emergenza

Dati tecnici

- Larghezza del prodotto:70 mm
- Frequenza fino (a):60 Hz
- Frequenza a partire (da):50 Hz
- Peso del prodotto:2.6 kg
- Altezza del prodotto:90 mm
- Spinta assiale:30 mm
- Forza Pistone:19 kN
- Lunghezza del prodotto:400 mm
- Fissaggio ganasce (attraverso rotazione):270 grado
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):2,6 Ah
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):14,4 V
- Alimentazione Adattatore:230 V
- Alimentazione Adattatore (su richiesta):110 V

~~€ 1,280.94~~ **€ 1,158.94** **Iva Inclusa**

Pressatrice Compact Romax 14820 - ganasce 16 - 20 - 25 - 32 mm

Estrema leggerezza: solo 2,6 kg

- Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
- Funzionamento a batteria e rete elettrica
- Funzione di banco di lavoro
- Controllo del ciclo di pressatura
- Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
- CFT®-Technology
- Blocco di sicurezza
- Interruttore di arresto di emergenza

Dati tecnici

- Larghezza del prodotto:70 mm
- Frequenza fino (a):60 Hz
- Frequenza a partire (da):50 Hz
- Peso del prodotto:2.6 kg
- Altezza del prodotto:90 mm
- Spinta assiale:30 mm

- Forza Pistone:19 kN
- Lunghezza del prodotto:400 mm
- Fissaggio ganasce (attraverso rotazione):270 grado
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):2,6 Ah
- Alimentazione Batteria Li-Ion (in Ah):14,4 V
- Alimentazione Adattatore:230 V

Estrusore elettrico Rothenberger T-Drill T35

€ 3,738.33 Iva Inclusa

Curvatubi Tube Bender Maxi MSR

Caratteristiche

- Ideale in spazi di lavoro ristretti
- Ideale per l?impiego in spazi ristretti
- Ideale in spazi di lavoro ristretti
- Pinze con attacco a baionetta: facilmente intercambiabili
- Impiego veloce

Curvatubi Tube Bender Maxi

Piano di curvatura aperto: possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura

- Pinze con attacco a baionetta: facilmente intercambiabili
- Veloce ritorno della matrice
- Ideale in spazi di lavoro ristretti

- Resistente e di lunga durata

Dati tecnici

- Peso del prodotto:3,5 kg

Curvatubi Tube Bender

Design compatto: curvature precise anche in spazi di lavoro ristretti

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura
- Facilmente intercambiabili
- Ritorni rapidi delle matrici per un lavoro ancora più sicuro
- Il design ergonomico permette l'operazione con una sola mano
- Piegatura veloce e precisa

Dati tecnici

- Peso del prodotto:3,03 kg
- Modello:6 - 8 - 10 - 12 mm
- Lunghezza del prodotto:220 mm
- Larghezza del prodotto:120 mm
- Altezza del prodotto:95 mm

Curvatubi ROBULL Tipo E / MSR

Curvature precise grazie alla scala di misurazione (solo ROBULL Tipo E)

- Riduzione dei costi di acquisto e di deposito di raccordi
- Nessun surriscaldamento e deformazione del tubo
- Precisione durante la curvatura
- Pompa idraulica con carico del pistone da 150Kn
- Semplice e veloce da utilizzare
- Sistema idraulico monoblocco, chiuso, con corsa di ritorno del pistone: poca manutenzione
- Accessorio opzionale treppiede con telaio doppio oppure aperto regolabile per una confortevole posizione di lavoro anche in piedi
- Disponibile con telaio di curvatura aperto e regolabile

Dati tecnici

Curvatubi Robend 3000 Set - 025703X

Caratteristiche

- Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido
- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor attrito
- Potenza 1010 Watt

Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor attrito
- Potenza 1010 Watt

Dati tecnici

- Modello:12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
- Peso del prodotto:23,5 kg

Curvatubi Robend 3000 con treppiede - 025711X

Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido

- Possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura: applicazione universale
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità: forma e pressione stabile
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvature senza deformazioni o abrasioni grazie al minor attrito
- Potenza 1010 Watt

Dati tecnici

- Modello:1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 Pollici
- Peso del prodotto:19,6 kg

20 total products.

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Tornio parallelo Fervi 0716

Lunetta mobile

Lunetta fissa

Comparatore per filettare

Flangia ø 125 mm

Altezza punte 90 mm

Mandrino autocentrante 3+3 ø 100 mm

Cono albero CM 3

Distanza tra le punte 300 mm

Diametro max sul banco 180 mm

Diametro max sul carro 110 mm

Passaggio barra16 mm

Filettature metriche 0,5 ÷ 2,5 mm

Velocità meccaniche 2

Velocità mandrino 1° 100 ÷ 1100 rpm -- 2° 200 ÷ 2500 rpm

Conicità contropunta CM2

Motore monofase 230 V 50 Hz 0,5 kW

Dimensioni 700 x 230 x 270h mm

Peso

41 kg

€ 1,250.00 Iva Inclusa

Tornio parallelo ad ingranaggi Fervi 0708

Tornio parallelo ad ingranaggi Fervi 0708

Dimensioni senza base

1080 x 440 x 400h mm

Altezza punte

110 mm

Distanza tra le punte	520 mm
Diametro max sul banco	200 mm
Diametro max sul carro	122 mm
Mandrino autocentrante 3+3	Ø125 mm
Cono albero	CM 3
Passaggio barra	18 mm
Contropunta fissa	CM / MT 2
Avanzamento automatico longitudinale	0,04 - 0,08 - 0,12 - 0,16 - 0,20 mm
Filettatura metrica e a pollici	0,25 ÷ 3 mm / 8 ÷ 48 TPI
Velocità mandrino	(6) 170 ÷ 1950 rpm
Motore monofase	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso	142 kg

€ 2,732.00 Iva Inclusa

2 total products.

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Trapani banco & colonna

Trapano da banco con cinghia B16

TRAPANO DA BANCO CON CINGHIA B 16 con:

· Piano di lavoro di precisione, inclinabile ± 45° e ruotabile a 360°
· Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore
· Motore elettrico di qualità, in alluminio, potente e silenzioso
· Dadi a T per fissaggio morsa a vite di serie
· Alta silenziosità di funzionamento grazie al trascinatore a più denti rettificato. Trasmissione di forza ottimizzata grazie alle pulegge in alluminio e alle cinghie trapezoidali dentate GATES di alta qualità. Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza
· Alta precisione di rotazione concentrica misurata < 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte. Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione. Mandrino a serraggio rapido OPTIMUM in fornitura standard
· Leva discesa cannotto lunga, di forma ergonomica, con impugnatura antiscivolo Softgrip per un facile utilizzo. Fermo della profondità di foratura
· Interruttore di sicurezza conforme IP 54, con relè di minima tensione. Interruttore di emergenza separato
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Mandrino autoserrante 0-16 mm
· Cono attacco CM2
· Dadi a T

Potenza motore 230 V ~ 50 Hz		450 W
Capacità max foratura acciaio (S235JR)	**mm**	16
Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR)	**mm**	15
Distanza mandrino/colonna	**mm**	125
Attacco mandrino	**CM**	2
Corsa cannotto	**mm**	65
N° giri mandrino	**rpm**	660 - 2.500
N° velocità		5
Dimensioni tavola	**mm**	200x200
Dimensioni scanalature a T	**mm**	14
Tavola trapano inclinabile/ruotabile		± 45° / 360°
Distanza max mandrino/tavola	**mm**	390

Dimensioni base	**mm**	160x170
Distanza max mandrino/base	**mm**	525
Ø colonna	**mm**	60
Dimensioni	**mm**	510x270x820
Peso netto	**kg**	36

€ 420.00 Iva Inclusa

Trapano da banco B13 con cinghia

Trapano da banco B13 con cinghia

· Piano di lavoro di precisione, inclinabile ± 45° e ruotabile a 360°
· Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore
· Motore elettrico di qualità, in alluminio, potente e silenzioso
· Alta silenziosità di funzionamento grazie al trascinatore a più denti rettificato. Trasmissione di forza ottimizzata grazie alle pulegge in alluminio e alle cinghie trapezoidali dentate GATES di alta qualità. Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza
· Alta precisione di rotazione concentrica misurata < 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte. Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione. Mandrino a serraggio rapido OPTIMUM in fornitura standard
· Leva discesa cannotto lunga, di forma ergonomica, con impugnatura antiscivolo Softgrip per un facile utilizzo. Fermo della profondità di foratura
· Interruttore di sicurezza conforme IP 54, con relè di minima tensione. Interruttore di emergenza separato
· **Costruiti secondo direttive CE**

Potenza motore 230 V~ 50 Hz	**W**	300
Capacità max foratura acciaio (S235JR)	**mm**	13
Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR)	**mm**	12
Distanza mandrino/colonna	**mm**	104
Attacco mandrino		fisso B16
Corsa cannotto	**mm**	50
N° giri mandrino	**rpm**	520 - 2.620
N° velocità		5
Dimensioni tavola	**mm**	160x160
Dimensioni scanalature a T	**mm**	14
Tavola trapano inclinabile/ruotabile		±45° / 360°

Distanza max mandrino/tavola	**mm**	240
Dimensioni base	**mm**	135x175
Distanza max mandrino/base	**mm**	325
Ø colonna	**mm**	46
Dimensioni	**mm**	420x220x580
Peso netto	**kg**	19

€ 214.00 Iva Inclusa

Trapano a colonna di precisione B25

Trapano a colonna di precisione B25:

Piano di lavoro di precisione, inclinabile ± 45° e ruotabile a 360°
· Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore
· Con invertitore marcia destra - sinistra
· Motore elettrico di qualità, in alluminio, potente e silenzioso
· Dadi a T per fissaggio morsa a vite di serie
· Alta silenziosità di funzionamento grazie al trascinatore a più denti rettificato. Trasmissione di forza ottimizzata grazie alle pulegge in alluminio e alle cinghie trapezoidali dentate GATES di alta qualità. Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza
· Alta precisione di rotazione concentrica misurata < 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte. Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione. Mandrino a serraggio rapido OPTIMUM in fornitura standard
· Leva discesa cannotto lunga, di forma ergonomica, con impugnatura antiscivolo Softgrip per un facile utilizzo. Fermo della profondità di foratura
· Interruttore di sicurezza conforme IP 54, con relè di minima tensione. Interruttore di emergenza separato
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Mandrino autoserrante 0-16 mm
· Cono attacco CM3
· Dadi a T

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

ART.		**058OP8253**
Modello		**B 25**
Potenza motore 400 V ~ 50 Hz	**kW**	0,55
Capacità max foratura acciaio (S235JR)	**mm**	20
Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR)	**mm**	18
Distanza mandrino/colonna	**mm**	170
Attacco mandrino	**CM**	3
Corsa cannotto	**mm**	80
N° giri mandrino	**rpm**	210 - 2.220
N° velocità		12
Dimensioni tavola	**mm**	275x275
Dimensioni scanalature a T	**mm**	14
Tavola trapano inclinabile/ruotabile		± 45° / 360°
Distanza max mandrino/tavola	**mm**	760
Dimensioni base	**mm**	235x200
Distanza max mandrino/base	**mm**	1.210
Ø colonna	**mm**	70
Dimensioni	**mm**	690x390x1.570
Peso netto	**kg**	60

€ 680.00 Iva Inclusa

Trapano a colonna di precisione a cinghia mm. 32

TRAPANI A COLONNA di precisione a cinghia mm. 32

· Piano di lavoro di precisione, inclinabile ± 45° e ruotabile a 360°
· Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore
· Con invertitore marcia destra - sinistra
· Motore elettrico di qualità, in alluminio, potente e silenzioso
· Dadi a T per fissaggio morsa a vite di serie
· Alta silenziosità di funzionamento grazie al trascinatore a più denti rettificato. Trasmissione di forza ottimizzata grazie alle pulegge in alluminio e alle cinghie trapezoidali dentate GATES di alta qualità. Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza
· Alta precisione di rotazione concentrica misurata < 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte. Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione. Mandrino a serraggio rapido OPTIMUM in fornitura standard
· Leva discesa cannotto lunga, di forma ergonomica, con impugnatura antiscivolo Softgrip per un facile utilizzo. Fermo della profondità di foratura
· Interruttore di sicurezza conforme IP 54, con relè di minima tensione. Interruttore di emergenza separato
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Mandrino autoserrante 0-16 mm
· Cono attacco CM4
· Dadi a T

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

RT.		**058OP8323**
Modello		**B 32**
Potenza motore 400 V ~ 50 Hz	**kW**	1,1
Capacità max foratura acciaio (S235JR)	**mm**	32
Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR)	**mm**	28
Distanza mandrino/colonna	**mm**	225
Attacco mandrino	**CM**	4
Corsa cannotto	**mm**	125
N° giri mandrino	**rpm**	140 - 2.020
N° velocità		9
Dimensioni tavola	**mm**	360X360
Dimensioni scanalature a T	**mm**	14
Tavola trapano inclinabile/ruotabile		± 45° / 360°
Distanza max mandrino/tavola	**mm**	600
Dimensioni base	**mm**	260x270
Distanza max mandrino/base	**mm**	1.170
Ø colonna	**mm**	92
Dimensioni	**mm**	790x400x1.730
Peso netto	**kg**	135

€ 1,120.00 Iva Inclusa

4 total products.

Trapani Magnetici

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Trapano magnetico carotatore LTF 381.01

Le combinate con trapano-magnetico carotatore sono concepite per le operazioni di carotaggio e alesaggio, su materiali ferrosi e acciai, per essere utilizzate in qualsiasi posizione anche verticalmente. Il pezzo da lavorare deve essere privo di residui di materiali (ruggine, scorie, ecc). La superficie di appoggio dei magneti di adesione deve essere comunque pulita e rettilinea, meglio se lavorata. Sono corredate di elettroutensile, protezione al mandrino, catena di sicurezza, mandrino porta frese con attacco WELDON Ø 19 mm, vaschetta per l'adduzione del refrigerante e libretto di istruzioni.

Costruiti secondo direttive CE

ART.		**381.01**
Forza magnetica	**daN**	2000
Capacità foratura fresa a tazza	**Ø mm**	**100**
Capacità foratura punta elicoidale	**Ø mm**	**31**
Dimensioni ingombro	**mm**	250x370x h 440/670
Dimensioni base magnetica	**mm**	220x110x65
Corsa slitta	**mm**	230
Alimentazione		220 V - 50 Hz
Attacco mandrino	**CM**	3
Velocità	**rpm**	60–140/200-470 variabili
Potenza	**W**	1900
Peso	**kg**	32

€ 1,690.00 Iva Inclusa

Trapano carotatore magnetico LTF 380.01

Trapano carotatore magnetico LTF 380.01

Le combinate con trapano-magnetico carotatore sono concepite per le operazioni di carotaggio e alesaggio, su materiali ferrosi e acciai, per essere utilizzate in qualsiasi posizione anche verticalmente. Il pezzo da lavorare deve essere privo di residui di materiali (ruggine, scorie, ecc). La superficie di appoggio dei magneti di adesione deve essere comunque pulita e rettilinea, meglio se lavorata. Sono corredate di elettroutensile, protezione al mandrino, catena di sicurezza, mandrino porta frese con attacco WELDON Ø 19 mm, vaschetta per l'adduzione del refrigerante e libretto di istruzioni.
Costruiti secondo direttive CE

ART.		**380.01**
Forza magnetica	**daN**	2000
Capacità foratura fresa a tazza	**Ø mm**	**50**
Capacità foratura punta elicoidale	**Ø mm**	**23**
Dimensioni ingombro	**mm**	200x300x h 395/550
Dimensioni base magnetica	**mm**	160x82x52
Corsa slitta	**mm**	170
Alimentazione		220 V - 50 Hz
Attacco mandrino	**CM**	2
Velocità	**rpm**	250-450
Potenza	**W**	1200
Peso	**kg**	22

€ 1,290.00 Iva Inclusa

Trapano carotatore discesa automatica 394.SA

Trapano carotatore discesa automatica 394.SA

Provvisto di un dispositivo automatico di discesa subordinato al diametro dell'utensile montato; si arresta automaticamente appena completata la foratura quando l'avanzamento utilizzato è eccessivo.
Corredato di schermo di protezione della zona di lavoro, vasca adduzione liquido refrigerante, attacco per frese WELDON Ø 19 mm, catena di sicurezza e libretto di istruzioni.
Costruiti secondo direttive CE

ART.		**394.SA**
Forza magnetica	**daN**	1500
Capacità foratura fresa a tazza	**Ø mm**	30x45 automatico - 35x50 manuale
Dimensioni ingombro	**mm**	270x310x h 395/470
Dimensioni base magnetica	**mm**	180x80x50
Corsa slitta	**mm**	70
Alimentazione		220 V - 50 Hz
Velocità	**rpm**	620
Potenza	**W**	1100
Peso	**kg**	17

€ 2,160.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Supporto magnetico-capacità mm. 16 LTF-394.00

Ideati per l'utilizzo nelle carpenterie meccaniche e nella cantieristica navale, nella costruzione di impianti, dove sia impossibile utilizzare le macchine utensili convenzionali (trapani o maschiatrici). Il supporto permette l'esecuzione di forature e maschiature (in funzione dell'utensile montato) anche su lastre ferrose già installate. Il peso e le dimensioni sono adeguate alla capacità massima di foratura del trapano installabile. La struttura è in fusione di alluminio speciale, adatta a sopportare alte sollecitazioni senza subire deformazioni o cedimenti. La speciale lavorazione delle guide contribuisce a mantenere la necessaria rigidità. Forniti con schermo di protezione e di catena di sicurezza per l'ancoraggio.

Costruiti secondo direttive CE

ART.		394.00	395.00
Forza magnetica	daN	1300	1100
Max capacità di foratura	Ø mm	16	16
Altezza min	mm	420	420
Altezza max	mm	560	560
Dimensioni base magnetica	mm	210x110	210x110
Corsa slitta	mm	175	175
Alimentazione		220 V - 50 Hz	48 Hz
Potenza	W	180	130
Peso	kg	25	25

€ 790.00 Iva Inclusa

Supporto magnetico per trapani elettrici capacità foratura 32 mm 386.00

Supporto magnetico per trapani elettrici capacità foratura 32 mm 386.00

deati per l'utilizzo nelle carpenterie meccaniche e nella cantieristica navale, nella costruzione di impianti, dove sia impossibile utilizzare le macchine utensili convenzionali (trapani o maschiatrici). Il supporto permette l'esecuzione di forature e maschiature (in funzione dell'utensile montato) anche su lastre ferrose già installate. Il peso e le dimensioni sono adeguate alla capacità massima di foratura del trapano installabile. La struttura è in fusione di alluminio speciale, adatta a sopportare alte sollecitazioni senza subire deformazioni o cedimenti. La speciale lavorazione delle guide contribuisce a mantenere la necessaria rigidità. Forniti con schermo di protezione e di catena di sicurezza per l'ancoraggio.
Costruiti secondo direttive CE

ART.		386.00	387.00
Forza magnetica	daN	1300	1100
Max capacità foratura	Ø mm	32	32
Altezza totale	mm	670	670
Dimensioni base magnetica	mm	250x150	250x150
Corsa slitta	mm	280	280
Spostamento eccentrico	mm	30	30
Rotazione colonna		350°	350°
Alimentazione		220 V - 50 Hz	48 Hz
Potenza	W	180	130
Peso	kg	35	35

€ 910.00 Iva Inclusa

5 total products.

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Viti truciolari autoperforanti ranellate TX

Viti per truciolari di nuova concezione prevalentemente impiegate nella carpenteria in legno, nelle produzioni di arredi montani, gazebi, coperture e strutture di grandi dimensioni.
Particolarmente adatte su strutture sottoposte a forti sollecitazioni, in quanto, con la testa maggiorata, riesce a distribuire il carico su una maggiore superficie.
L'impronta a cava TX consente di trasmettere una coppia decisamente superiore alle normali cavi PZ-PH
Inoltre grazie alla speciale punta "TYPE 17" la penetrazione è più facile e veloce anche nei legni più duri. Si possono utilizzare anche con gli inserti specifici che potrete richiederci

- Viteria truciolare:

Viti per cartongesso ranellate TMT PH

~~**€ 20.10–€ 30.40**~~ **€ 19.00–€ 30.40** **Iva Inclusa**

- Viteria:4-2-x-13, 4-2-x-16, 4-2-x-19, 4-2-x-25

Viti per cartongesso autoperforanti TSP PH

Fosfatate
Per il fissaggio di pannelli di cartongesso
nei supporti metallici.
Capacità di foratura di mm 2,5

€ 24.10

- Viteria:35-x-25, 35-x-35, 35-x-45, 35-x-55

Viti per cartongesso autofilettanti TSP PH

Fosfatate
Per il fissaggio di pannelli di cartongesso
nei supporti metallici.
Capacità di foratura di mm 0,6

~~**€ 13.50–€ 63.80**~~ **€ 13.50–€ 63.80** **Iva Inclusa**

- Viteria:35-x-25, 35-x-35, 35-x-45, 35-x-55, 4-2-x-70, 4-2-x-75

Viti autofilettanti testa svasata Din 7982

Viti autofilettanti testa svasata Din 7982

La vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

La forza di tensione deve essere tale per cui la tenuta allo scorrimento dei due materiali uniti sia offerta dall'attrito tra le parti. Se la tensione è insufficiente, le due parti possono infatti scorrere fino a toccare la vite ed agire su questa come cesoie. Inoltre i materiali, sfregando, possono usurarsi e ridursi di spessore, annullando la forza tensiva agente sulla vite.

Nelle applicazioni critiche è spesso precisato la coppia di forze con cui stringere la vite o bullone per preimpostare la giusta forza di tensione. Infatti una coppia agisce per muovere la vite, questa non ne risente fino a quando non viene superata la coppia di tensione, dopodiché la giuntura si allenta.

Phillips o a croce: ha un'incisione a croce che agevola la centratura dell'utensile e ne impedisce lo scivolamento; le pareti delle scanalature sono leggermente svasate in modo che il giravite si sollevi in caso di eccessiva resistenza per salvaguardare il filetto della vite; Innesti per cacciavite a croce Phillips- dimensioni:PH0, PH1, PH2, PH3

€ 6.95

- Autofilettanti:63-x-60, 42-x-95, 42-x-60, 42-x-50, 42-x-45, 42-x-38, 42-x-32, 55-x-13, 63-x-50, 63-x-45, 63-x-38, 63-x-32, 63-x-25, 63-x-22, 63-x-19, 63-x-16, 55-x-60, 55-x-50, 55-x-45, 55-x-38, 55-x-32, 55-x-25, 55-x-22, 55-x-19, 55-x-16, 42-x-25, 42-x-22, 35-x-25, 35-x-22, 35-x-19, 35-x-16, 35-x-13, 29-x-95, 29-x-65, 29-x-38, 29-x-32, 29-x-25, 29-x-22, 29-x-19, 29-x-16, 29-x-13, 22-x-95, 22-x-65, 22-x-16, 35-x-32, 35-x-38, 42-x-19, 42-x-16, 42-x-13, 39-x-95, 39-x-60, 39-x-50, 39-x-45, 39-x-38, 39-x-32, 39-x-25, 39-x-22, 39-x-19, 39-x-16, 39-x-13, 35-x-95, 35-x-50, 35-x-45, 22-x-13

Viti autofilettanti testa esagonale finta rondella Uni 6950

Viti autofilettanti testa esagonale finta rondella Uni 6950, la vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

La forza di tensione deve essere tale per cui la tenuta allo scorrimento dei due materiali uniti sia offerta dall'attrito tra le parti. Se la tensione è insufficiente, le due parti possono infatti scorrere fino a toccare la vite ed agire su questa come cesoie. Inoltre i materiali, sfregando, possono usurarsi e ridursi di spessore, annullando la forza tensiva agente sulla vite.

Nelle applicazioni critiche è spesso precisato la coppia di forze con cui stringere la vite o bullone per preimpostare la giusta forza di tensione. Infatti una coppia agisce per muovere la vite, questa non ne risente fino a quando non viene superata la coppia di tensione, dopodiché la giuntura si allenta.

Phillips o a croce: ha un'incisione a croce che agevola la centratura dell'utensile e ne impedisce lo scivolamento; le pareti delle scanalature sono leggermente svasate in modo che il giravite si sollevi in caso di eccessiva resistenza per salvaguardare il filetto della vite; Innesti per cacciavite a croce Phillips- dimensioni:PH0, PH1, PH2, PH3

€ 12.50

- Autofilettanti:63-x-60, 55-x-50, 55-x-45, 55-x-38, 55-x-32, 55-x-25, 55-x-22, 55-x-19, 55-x-16, 55-x-60, 63-x-13, 63-x-50, 63-x-45, 63-x-38, 63-x-32, 63-x-25, 63-x-22, 63-x-19, 63-x-16, 55-x-13, 48-x-95, 48-x-60, 42-x-50, 42-x-45, 42-x-38, 42-x-32, 42-x-25, 42-x-22, 42-x-19, 42-x-16, 42-x-95, 48-x-13, 48-x-50, 48-x-45, 48-x-38, 48-x-32, 48-x-25, 48-x-22, 48-x-19, 48-x-16, 42-x-13

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981, una **vite** è una barra cilindrica con un filetto elicoidale (o principio) inciso sulla superficie, utilizzata prevalentemente per fissare oggetti tra loro. È una macchina semplice in grado di trasformare il moto circolare in moto rettilineo.

La vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

Le viti autofilettanti hanno solitamente una estremità appuntita per favorire l'imbocco nel foro e a volte l'intero corpo è conico invece che cilindrico.

Nell'alluminio si usa praticare i fori ma non filettarli, lasciando che venga realizzato da apposite viti al momento del fissaggio. Queste viti per alluminio presentano di solito una scanalatura longitudinale che ha lo scopo di scaricare il truciolo prodotto dall'incisione del materiale.

Alcune viti, dette **autoperforanti** hanno una punta particolarmente appuntita e sono in grado di perforare materiali sottili come lamiere e materiali plastici, senza bisogno di praticare precedentemente un *foro di invito*.

Esistono anche le cosiddette viti "**trilobate**" o "**automaschianti**", che possono sostituire le normali viti metriche in molte occasioni, soprattutto laddove i particolari da accoppiare siano

costituiti di materiali non troppo duri. Infatti la particolare conformazione del gambo, a sezione trilobata anziché cilindrica, consente loro di costruire un filetto metrico al momento del primo avvitamento, fungendo da veri e propri "maschi a filettare". Quando vengono smontate possono essere sostituite da normali viti metriche.

Le viti sono impiegate anche per applicazioni differenti dal semplice fissaggio. La funzione di conversione del moto circolare in lineare è sfruttata in moltissime applicazioni, dal tornio per l'avanzamento automatico del carrello al cavatappi.

Gli ingranaggi a vite senza fine sfruttano una vite per raggiungere elevati rapporti di riduzione di velocità e aumento di coppia.

La vite di Archimede è un antico strumento che permette di sollevare acqua sfruttando il principio della vite, ed è ancora molto usato per spostare soprattutto materiali granulosi come per esempio i cereali. La vite di Archimede viene utilizzata anche per effettuare spostamenti di precisione: una barra viene filettata con un particolare filetto calibrato e rettificato e sulla stessa viene fissata una *chiocciola* a ricircolo di sfere; il moto rotatorio della vite permette alla chiocciola di spostarsi di una distanza precalcolata in base al passo del filetto con precisione maggiore rispetto ad un filetto semplice. Tale dispositivo è spesso utilizzato nello spostamento degli assi delle macchine a controllo numerico.

Le viti ed i bulloni sono prodotti in un'ampia gamma di materiali, il più usato dei quali è l'acciaio, seguito dall'ottone. Dove sia richiesta resistenza agli agenti corrosivi si utilizza acciaio inossidabile, titanio o bronzo. Per lo più comunque, per aumentare la resistenza alla corrosione, vengono applicati sulla superficie della vite dei rivestimenti elettrolitici (zincatura, dacrometizzazione, brunitura, nichelatura, ramatura, bronzatura). Questi rivestimenti consentono di aumentare la resistenza in ambienti corrosivi anche a 200/300 ore. Nella grande maggioranza delle applicazioni industriali, le viti ed i dadi sono prodotti in materiale **8.8 EN 20898-1** o dove non sia richiesta una particolare resistenza meccanica si utilizza una classe di resistenza **4.8**, mentre nel caso dei tiranti si usa il materiale ASTM **A193 grado B7** per il tirante e il materiale ASTM **A194 grado 2H** per i dadi in acciaio al carbonio, mentre per quelli in acciaio inossidabile (o autopassivante) la codifica ASTM è "A193 grado B8" per i tiranti, mentre per i dadi è "A194 grado 8".

Vengono utilizzati anche materiali plastici quali nylon e teflon dove sia richiesta elevata resistenza alla corrosione ed isolamento elettrico senza eccessiva forza di unione. Negli isolatori elettrici sono sagomati a vite anche il vetro e la porcellana per unire diversi elementi.

Uno stesso tipo di vite o bullone può essere realizzato con acciai di diversa resistenza. Dove siano richieste tensioni elevate un bullone a bassa resistenza può cedere, provocando danni o incidenti. Per questo motivo sulla testa dei bulloni è impressa una sigla, o comunque simboli, che indicano la classe del materiale usato; per applicazioni particolari, che esulano dai normali acciai, sono previste viti per situazioni estreme per freddo e per il caldo, nel primo caso con particolari resistenza all'infragilimento da bassa temperatura, nel secondo caso con materiali che conservano valori accettabili di resistenza ad alte temperature.

Le normali condizioni di resistenza si intendono infatti a condizioni ambientali, queste non valgono affatto in ambienti sostanzialmente diversi, come il corrosivo, (ad esempio sostanze chimiche particolari), che infragilisca la struttura del metallo (freddo), ne alteri la cristallizzazione (radiazioni ionizzanti), o ne degradi la condizione strutturale (calore, stress a fatica).

Per ovviare a tali problemi sono usati materiali intrinsecamente resistenti, o nel caso che questo non sia possibile, materiali che debbano essere sostituiti, specie nei casi di degrado progressivo, quando il decadimento delle caratteristiche è ancora nel limite di rischio ammissibile. Esempio tipico di tali usi è la bulloneria aerea, spaziale, crioresistente, e quella delle radiazioni ionizzanti (esempio: reattori nucleari).

€ 6.30

- Autofilettanti:42-x-22, 48-x-19, 48-x-22, 48-x-25, 48-x-32, 48-x-38, 48-x-45, 48-x-50, 48-x-65, 48-x-16, 48-x-13, 42-x-25, 42-x-32, 42-x-38, 42-x-45, 42-x-50, 42-x-60, 42-x-95, 48-x-60, 48-x-95, 55-x-13, 63-x-16, 63-x-19, 63-x-22, 63-x-25, 63-x-32, 63-x-38, 63-x-45, 63-x-50, 63-x-13, 55-x-60, 55-x-16, 55-x-19, 55-x-22, 55-x-25, 55-x-38, 55-x-45, 55-x-50, 63-x-60, 22-x-13, 29-x-38, 29-x-45, 29-x-65, 29-x-95, 35-x-13, 35-x-16, 35-x-19, 35-x-22, 29-x-32, 29-x-25, 22-x-16, 22-x-45, 22-x-65, 22-x-95, 29-x-13, 29-x-16, 29-x-19, 29-x-22, 35-x-25, 35-x-32, 35-x-38, 39-x-38, 39-x-45, 39-x-50, 39-x-65, 39-x-60, 39-x-95, 42-x-13, 42-x-16, 39-x-32, 39-x-25, 35-x-45, 35-x-50, 35-x-65, 35-x-95, 39-x-

13, 39-x-16, 39-x-19, 39-x-22, 42-x-19

Viti a Brugola TPS zincata 8.8 Uni 5933

Viti a brugola con Testa Piana Svasata in alta resistenza classe 8.8

€ 6.80

- Viti a Brugola:6-x-20, 8-x-30, 8-x-35, 8-x-40, 8-x-45, 8-x-50, 8-x-55, 8-x-60, 8-x-70, 8-x-25, 8-x-20, 6-x-70, 6-x-25, 6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 8-x-80

Viti a brugola TCCEI 8.8 zincate Uni 5931

Viti a brugola testa cilindrica alta resistenza 8.8 zincate Uni 5931

€ 6.00

- Viti a Brugola:6-x-20, 8-x-25, 8-x-30, 8-x-35, 8-x-40, 8-x-45, 8-x-50, 8-x-55, 8-x-60, 8-x-65, 8-x-70, 8-x-75, 8-x-80, 8-x-20, 8-x-100, 6-x-90, 6-x-25, 6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 6-x-65, 6-x-70, 6-x-75, 6-x-80, 8-x-90

Dadi esagonali zincati Uni 5588

Dadi esagonali medi zincati classe 8

€ 0.50

- Dadi Esagonali:m-10, m-39, m-4, m-42, m-45, m-48, m-5, m-52, m-56, m-6, m-7, m-36, m-33, m-12, m-14, m-16, m-18, m-20, m-22, m-24, m-27, m-3, m-30, m-8

Dadi autobloccanti zincocromati Uni 7473

Dadi autobloccanti zincocromati Uni 7473
Con inserto in Nylon

€ 3.90

- Dadi Esagonali:m-39, m-4, m-42, m-45, m-48, m-5, m-52, m-6, m-36, m-33, m-30, m-22, m-24, m-27, m-8

Bulloni testa esagonale UNI 5739 8.8 zincati

Bulloni tutta filettata ad alta resistenza 8.8 zincati - Uni 5739 - Din 933

€ 6.15

- Bulloneria:6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 6-x-25

Bulloni testa esagonale UNI 5737 8.8 zincati

Viti in Acciaio Alta Resistenza 8.8 Zincate con testa esagonale, parzialmente filettate, passo grosso

carico di rottura 16100 N

~~**€ 0.00 - € 24.58**~~ **€ 0.00 Iva Inclusa**

- Bulloneria:5-x-20, 6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 6-x-65, 6-x-70, 6-x-75, 6-x-80, 6-x-25, 6-x-130, 6-x-120, 5-x-22, 5-x-25, 5-x-30, 5-x-35, 5-x-40, 5-x-45, 5-x-50, 5-x-55, 5-x-60, 6-x-100, 6-x-110, 6-x-90

13 total products.

Autofilettanti

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Viti autofilettanti testa svasata Din 7982

Viti autofilettanti testa svasata Din 7982

La vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

La forza di tensione deve essere tale per cui la tenuta allo scorrimento dei due materiali uniti sia offerta dall'attrito tra le parti. Se la tensione è insufficiente, le due parti possono infatti scorrere fino a toccare la vite ed agire su questa come cesoie. Inoltre i materiali, sfregando, possono usurarsi e ridursi di spessore, annullando la forza tensiva agente sulla vite.

Nelle applicazioni critiche è spesso precisato la coppia di forze con cui stringere la vite o bullone per preimpostare la giusta forza di tensione. Infatti una coppia agisce per muovere la vite, questa non ne risente fino a quando non viene superata la coppia di tensione, dopodiché la giuntura si allenta.

Phillips o a croce: ha un'incisione a croce che agevola la centratura dell'utensile e ne impedisce lo scivolamento; le pareti delle scanalature sono leggermente svasate in modo che il giravite si sollevi in caso di eccessiva resistenza per salvaguardare il filetto della vite; Innesti per cacciavite a croce Phillips- dimensioni:PH0, PH1, PH2, PH3

€ 6.95

- Autofilettanti:63-x-60, 42-x-95, 42-x-60, 42-x-50, 42-x-45, 42-x-38, 42-x-32, 55-x-13, 63-x-50, 63-x-45, 63-x-38, 63-x-32, 63-x-25, 63-x-22, 63-x-19, 63-x-16, 55-x-60, 55-x-50, 55-x-45, 55-x-38, 55-x-32, 55-x-25, 55-x-22, 55-x-19, 55-x-16, 42-x-25, 42-x-22, 35-x-25, 35-x-22, 35-x-19, 35-x-16, 35-x-13, 29-x-95, 29-x-65, 29-x-38, 29-x-32, 29-x-25, 29-x-22, 29-x-19, 29-x-16, 29-x-13, 22-x-95, 22-x-65, 22-x-16, 35-x-32, 35-x-38, 42-x-19, 42-x-16, 42-x-13, 39-x-95, 39-x-60, 39-x-50, 39-x-45, 39-x-38, 39-x-32, 39-x-25, 39-x-22, 39-x-19, 39-x-16, 39-x-13, 35-x-95, 35-x-50, 35-x-45, 22-x-13

Viti autofilettanti testa esagonale finta rondella Uni 6950

Viti autofilettanti testa esagonale finta rondella Uni 6950, la vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

La forza di tensione deve essere tale per cui la tenuta allo scorrimento dei due materiali uniti sia offerta dall'attrito tra le parti. Se la tensione è insufficiente, le due parti possono infatti scorrere fino a toccare la vite ed agire su questa come cesoie. Inoltre i materiali, sfregando, possono usurarsi e ridursi di spessore, annullando la forza tensiva agente sulla vite.

Nelle applicazioni critiche è spesso precisato la coppia di forze con cui stringere la vite o bullone per preimpostare la giusta forza di tensione. Infatti una coppia agisce per muovere la vite, questa non ne risente fino a quando non viene superata la coppia di tensione, dopodiché la giuntura si allenta.

Phillips o a croce: ha un'incisione a croce che agevola la centratura dell'utensile e ne impedisce lo scivolamento; le pareti delle scanalature sono leggermente svasate in modo che il giravite si sollevi in caso di eccessiva resistenza per salvaguardare il filetto della vite; Innesti per cacciavite a croce Phillips- dimensioni:PH0, PH1, PH2, PH3

€ 12.50

- Autofilettanti:63-x-60, 55-x-50, 55-x-45, 55-x-38, 55-x-32, 55-x-25, 55-x-22, 55-x-19, 55-x-16, 55-x-60, 63-x-13, 63-x-50, 63-x-45, 63-x-38, 63-x-32, 63-x-25, 63-x-22, 63-x-19, 63-x-16, 55-x-13, 48-x-95, 48-x-60, 42-x-50, 42-x-45, 42-x-38, 42-x-32, 42-x-25, 42-x-22, 42-x-19, 42-x-16, 42-x-95, 48-x-13, 48-x-50, 48-x-45, 48-x-38, 48-x-32, 48-x-25, 48-x-22, 48-x-19, 48-x-16, 42-x-13

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981

Viti autofilettanti testa cilindrica Din 7981, una **vite** è una barra cilindrica con un filetto elicoidale (o principio) inciso sulla superficie, utilizzata prevalentemente per fissare oggetti tra loro. È una macchina semplice in grado di trasformare il moto circolare in moto rettilineo.

La vite semplice si avvita nel materiale da fissare per mezzo di un filetto complementare in esso praticato. Il filetto può essere preparato in precedenza per mezzo di trapano e maschio come avviene di solito con l'acciaio e altri materiali, oppure può essere generato estemporaneamente dalla vite stessa, come nel caso del legno o dell'osso. In quest'ultimo caso la vite è detta **autofilettante**.

Le viti autofilettanti hanno solitamente una estremità appuntita per favorire l'imbocco nel foro e a volte l'intero corpo è conico invece che cilindrico.

Nell'alluminio si usa praticare i fori ma non filettarli, lasciando che venga realizzato da apposite viti al momento del fissaggio. Queste viti per alluminio presentano di solito una scanalatura longitudinale che ha lo scopo di scaricare il truciolo prodotto dall'incisione del materiale.

Alcune viti, dette **autoperforanti** hanno una punta particolarmente appuntita e sono in grado di perforare materiali sottili come lamiere e materiali plastici, senza bisogno di praticare precedentemente un *foro di invito*.

Esistono anche le cosiddette viti "**trilobate**" o "**automaschianti**", che possono sostituire le normali viti metriche in molte occasioni, soprattutto laddove i particolari da accoppiare siano costituiti di materiali non troppo duri. Infatti la particolare conformazione del gambo, a sezione trilobata anziché cilindrica, consente loro di costruire un filetto metrico al momento del primo avvitamento, fungendo da veri e propri "maschi a filettare". Quando vengono smontate possono essere sostituite da normali viti metriche.

Le viti sono impiegate anche per applicazioni differenti dal semplice fissaggio. La funzione di conversione del moto circolare in lineare è sfruttata in moltissime applicazioni, dal tornio per l'avanzamento automatico del carrello al cavatappi.

Gli ingranaggi a vite senza fine sfruttano una vite per raggiungere elevati rapporti di riduzione di velocità e aumento di coppia.

La vite di Archimede è un antico strumento che permette di sollevare acqua sfruttando il principio della vite, ed è ancora molto usato per spostare soprattutto materiali granulosi come per esempio i cereali. La vite di Archimede viene utilizzata anche per effettuare spostamenti di precisione: una barra viene filettata con un particolare filetto calibrato e rettificato e sulla stessa viene fissata una *chiocciola* a ricircolo di sfere; il moto rotatorio della vite permette alla chiocciola di spostarsi di una distanza precalcolata in base al passo del filetto con precisione maggiore rispetto ad un filetto semplice. Tale dispositivo è spesso utilizzato nello spostamento degli assi delle macchine a controllo numerico.

Le viti ed i bulloni sono prodotti in un'ampia gamma di materiali, il più usato dei quali è l'acciaio, seguito dall'ottone. Dove sia richiesta resistenza agli agenti corrosivi si utilizza acciaio inossidabile, titanio o bronzo. Per lo più comunque, per aumentare la resistenza alla corrosione, vengono applicati sulla superficie della vite dei rivestimenti elettrolitici (zincatura, dacrometizzazione, brunitura, nichelatura, ramatura, bronzatura). Questi rivestimenti consentono di aumentare la resistenza in ambienti corrosivi anche a 200/300 ore. Nella grande maggioranza delle applicazioni industriali, le viti ed i dadi sono prodotti in materiale **8.8 EN 20898-1** o dove non sia richiesta una particolare resistenza meccanica si utilizza una classe di resistenza **4.8**, mentre nel caso dei tiranti si usa il materiale ASTM **A193 grado B7** per il tirante e il materiale ASTM **A194 grado 2H** per i dadi in acciaio al carbonio, mentre per quelli in acciaio inossidabile (o autopassivante) la codifica ASTM è "A193 grado B8" per i tiranti, mentre per i dadi è "A194 grado 8".

Vengono utilizzati anche materiali plastici quali nylon e teflon dove sia richiesta elevata resistenza alla corrosione ed isolamento elettrico senza eccessiva forza di unione. Negli isolatori elettrici sono sagomati a vite anche il vetro e la porcellana per unire diversi elementi.

Uno stesso tipo di vite o bullone può essere realizzato con acciai di diversa resistenza. Dove siano richieste tensioni elevate un bullone a bassa resistenza può cedere, provocando danni o incidenti. Per questo motivo sulla testa dei bulloni è impressa una sigla, o comunque simboli, che indicano la classe del materiale usato; per applicazioni particolari, che esulano dai

normali acciai, sono previste viti per situazioni estreme per freddo e per il caldo, nel primo caso con particolari resistenza all'infragilimento da bassa temperatura, nel secondo caso con materiali che conservano valori accettabili di resistenza ad alte temperature.

Le normali condizioni di resistenza si intendono infatti a condizioni ambientali, queste non valgono affatto in ambienti sostanzialmente diversi, come il corrosivo, (ad esempio sostanze chimiche particolari), che infragilisca la struttura del metallo (freddo), ne alteri la cristallizzazione (radiazioni ionizzanti), o ne degradi la condizione strutturale (calore, stress a fatica).

Per ovviare a tali problemi sono usati materiali intrinsecamente resistenti, o nel caso che questo non sia possibile, materiali che debbano essere sostituiti, specie nei casi di degrado progressivo, quando il decadimento delle caratteristiche è ancora nel limite di rischio ammissibile. Esempio tipico di tali usi è la bulloneria aerea, spaziale, crioresistente, e quella delle radiazioni ionizzanti (esempio: reattori nucleari).

€ 6.30

- Autofilettanti:42-x-22, 48-x-19, 48-x-22, 48-x-25, 48-x-32, 48-x-38, 48-x-45, 48-x-50, 48-x-65, 48-x-16, 48-x-13, 42-x-25, 42-x-32, 42-x-38, 42-x-45, 42-x-50, 42-x-60, 42-x-95, 48-x-60, 48-x-95, 55-x-13, 63-x-16, 63-x-19, 63-x-22, 63-x-25, 63-x-32, 63-x-38, 63-x-45, 63-x-50, 63-x-13, 55-x-60, 55-x-16, 55-x-19, 55-x-22, 55-x-25, 55-x-38, 55-x-45, 55-x-50, 63-x-60, 22-x-13, 29-x-38, 29-x-45, 29-x-65, 29-x-95, 35-x-13, 35-x-16, 35-x-19, 35-x-22, 29-x-32, 29-x-25, 22-x-16, 22-x-45, 22-x-65, 22-x-95, 29-x-13, 29-x-16, 29-x-19, 29-x-22, 35-x-25, 35-x-32, 35-x-38, 39-x-38, 39-x-45, 39-x-50, 39-x-65, 39-x-60, 39-x-95, 42-x-13, 42-x-16, 39-x-32, 39-x-25, 35-x-45, 35-x-50, 35-x-65, 35-x-95, 39-x-13, 39-x-16, 39-x-19, 39-x-22, 42-x-19

3 total products.

Bulloni Testa esagonale

Bulloni testa esagonale UNI 5739 8.8 zincati

Bulloni tutta filettata ad alta resistenza 8.8 zincati - Uni 5739 - Din 933

€ 6.15

- Bulloneria:6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 6-x-25

Bulloni testa esagonale UNI 5737 8.8 zincati

Viti in Acciaio Alta Resistenza 8.8 Zincate con testa esagonale, parzialmente filettate, passo grosso

carico di rottura 16100 N

~~**€ 0.00 - € 24.58**~~ **€ 0.00 Iva Inclusa**

- Bulloneria:5-x-20, 6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 6-x-65, 6-x-70, 6-x-75, 6-x-80, 6-x-25, 6-x-130, 6-x-120, 5-x-22, 5-x-25, 5-x-30, 5-x-35, 5-x-40, 5-x-45, 5-x-50, 5-x-55, 5-x-60, 6-x-100, 6-x-110, 6-x-90

2 total products.

Dadi Autobloccanti

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dadi autobloccanti zincocromati Uni 7473

Dadi autobloccanti zincocromati Uni 7473
Con inserto in Nylon

€ 3.90

- Dadi Esagonali:m-39, m-4, m-42, m-45, m-48, m-5, m-52, m-6, m-36, m-33, m-30, m-22, m-24, m-27, m-8

1 total products.

Dadi esagonali

Dadi esagonali zincati Uni 5588

Dadi esagonali medi zincati classe 8

€ 0.50

- Dadi Esagonali:m-10, m-39, m-4, m-42, m-45, m-48, m-5, m-52, m-56, m-6, m-7, m-36, m-33, m-12, m-14, m-16, m-18, m-20, m-22, m-24, m-27, m-3, m-30, m-8

1 total products.

Viti a Brugola

Viti a Brugola TPS zincata 8.8 Uni 5933

Viti a brugola con Testa Piana Svasata in alta resistenza classe 8.8

€ 6.80

- Viti a Brugola:6-x-20, 8-x-30, 8-x-35, 8-x-40, 8-x-45, 8-x-50, 8-x-55, 8-x-60, 8-x-70, 8-x-25, 8-x-20, 6-x-70, 6-x-25, 6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 8-x-80

Viti a brugola TCCEI 8.8 zincate Uni 5931

Viti a brugola testa cilindrica alta resistenza 8.8 zincate Uni 5931

€ 6.00

- Viti a Brugola:6-x-20, 8-x-25, 8-x-30, 8-x-35, 8-x-40, 8-x-45, 8-x-50, 8-x-55, 8-x-60, 8-x-65, 8-x-70, 8-x-75, 8-x-80, 8-x-20, 8-x-100, 6-x-90, 6-x-25, 6-x-30, 6-x-35, 6-x-40, 6-x-45, 6-x-50, 6-x-55, 6-x-60, 6-x-65, 6-x-70, 6-x-75, 6-x-80, 8-x-90

2 total products.

Antinfortunistica



Vetri trasparenti

Vetri trasparenti per maschere a mano e maschere a casco

€ 0.25

- Vetri:51-x-108, 60-x-110, 83-x-108, 90-x-110, 98-x-75

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Vetri inattinici per maschere di saldatura

Vetri inattinici per maschere di saldatura

€ 1.45

- Vetri inattinici:50-x-105-din-10, 90-x-110-din-11, 90-x-110-din-12, 90-x-110-din-13, 90-x-110-din-9, 98-x-75-din-10, 98-x-75-din-11, 98-x-75-din-12, 98-x-75-din-13, 90-x-110-din-10, 83-x-108-din-9, 50-x-105-din-11, 50-x-105-din-12, 50-x-105-din-13, 50-x-105-din-9, 83-x-108-din-10, 83-x-108-din-11, 83-x-108-din-12, 83-x-108-din-13, 98-x-75-din-9

Tuta in Polipropilene Issa line

EN340 CE rischi minimi
Semidurevole in SPP polipropilene
Con cappuccio, tasca posteriore,
elastico su: cappuccio, polsi, vita, caviglie.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 25 pz.

€ 2.30

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:small, medium, large, xl, xxl

Tuta in fibra aramidica cucito in Kevlar KIS02

Tessuto in fibra aramidica alluminizzata da 450 gr/mq. Chiusura centrale con velcro a bottoni automatici rivestiti esternamente in fibra aramidica, collo alla coreana. Cuciture in filato Kevlar

Disponibile in taglia M - L - XL - XXL

€ 520.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, xl, xxl

Tuta DUPONT PROSHIELD 10 III CAT.

EN 1149-5, EN 1073-2
Protezione limitata alle particelle. Permeabile all'aria, al vapore acqueo ma, a differenza del Tyvek, non impermeabile all'acqua.

Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianca
Imballo: 25 pz.

€ 8.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:medium, large, xl, xxl

Scarpe Winner Turf S1P SRC - WN20036

TOMAIA
Morbido scamosciato con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 56.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpe Winner Time S1P SRC - WN20026

TOMAIA
Morbido scamosciato con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 56.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpe Winner Penalty S3 SRC - WN20056

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in camu idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e

antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 62.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpe Winner Match S1P SRC - WN20016

TOMAIA
Morbido scamosciato con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 56.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpe U-Special S3 HRO HI CI SRC - UG40024

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore, molto robusta, idrorepellente

FODERA
Lana ecologica

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU

BATTISTRADA
Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e

antistatico

CALZATA
Natural Confort 11
Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
39-47

€ 129.90

- Scarpe numero:46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 36, 37, 35, 47

Scarpe U-Special Bulls S3 HRO HI SRC - SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
AirToe Composite con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

PROTEZIONE IN PELLE DA PUNTI DI SALTATURA

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11
Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 38 alla 47

€ 54.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpe Professional Spin Grip 01 FO SRC - SG20069

TOMAIA
Mesh ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a
cellule aperte, traspirante, antimicotico
e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 46.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa Winner Torneo S3 SRC - WN20066

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 59.60

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpa Winner Tango S3 SRC - WN10074

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in camu idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 66.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpa Winner Champion S3 SRC - WN10066

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 68.50

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpa Professional Tonic

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 65.00

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa Professional Sting

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 69.50

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa Professional Comfort

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a
cellule aperte, traspirante, antimicotico
e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 49.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa Professional AIR -UK20749

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a
cellule aperte, traspirante, antimicotico
e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11
Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 47.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa alta SAFE S3 SRC RS - UE10013

TOMAIA
Pelle stampata idrorepellente

COPRISOTTOPIEDE

FODERA
Altamente traspirante in 3D

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

FLAT FIT, plantare amovibile anatomico

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 32.90

- Scarpe numero:35, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 47

POLO STRETCH MANICA LUNGA

Le polo stretch a manica lunga permettono a tutti coloro che apprezzano i vantaggi della linea Stretch di utilizzare questo pratico indumento anche nel periodo settembre/maggio, da solo o sotto ad una giacca o ad un gilet non necessariamente della gamma Stretch.
Composizione: 96% cotone 4% spandex
Colore: blu/grigio e grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL

€ 20.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:small, medium, large, xl, xxl

POLO CAPRI Cotone da lavoro 08185

In cotone 100% pettinato 190 gr./ mq. Manica corta con girocollo tergi sudore.

Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore:030 arancio, 040 blu, 042 royal blu, 050 bianco, 080 grigio.

€ 12.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, small, xl, xxl

PIUMINO STIRLING COFRA

2 tasche sul petto, 2 ampie tasche anteriori,zip di chiusura.
100% Nylon con fodera in nylon e imbottitura in poliestere. Disponibili i colori Blu Navy e Antracite, Fango e Arancione
Taglie prodotte da S a XXXL

€ 32.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, small, xl, xxl, xxxl
- Colors Piumini:antracite, arancione, fango, navy

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

PIUMINO QUEBEC COFRA

€ 49.00

- Taglia Abiti:44, 58, 60, 62, 64, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Colors Piumini:antracite, fango, navy, nero, arancione

PIUMINO DONCASTER COFRA

Molto caldo, con 1 tasca velcrata sul petto, 2 ampie tasche anteriori, cappuccio a scomparsa, polsini elasticizzati, tasca interna con zip, maniche staccabili. 100% Nylon con fodera e imbottitura in poliestere. Disponibili i colori Blu Navy e Antracite
Taglie prodotte da S a XXXL

€ 36.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, small, xl, xxl, xxxl
- Colors Piumini:antracite, navy

PANTALONI IMBOTTITI COFRA FROZEN

Inserti rifrangenti 3M, toppe di rinforzo alle ginocchia, ampie tasche anteriori con chiusura a zip, doppia tasca posteriore con pattina, tasca laterale destra, fondo dei pantaloni rinforzato, apertura a zip sul fondo, vita regolabile, fodera in nylon, imbottitura in poliestere. Disponibile in 6 colori: nero/corda, nero, grigio/nero, fango/nero, antracite/nero, blu navy/nero nelle taglie da 44 a 64

€ 44.90

- Taglia Abiti:44, 58, 60, 62, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 64
- Colori:antracite, black, corda, fango, navy

Pantaloni anticalore aramidici alluminizzati KIS04

Pantaloni in tessuto di fibre aramidiche alluminizzate 450 gr/mq. Apertura laterale al fondo e chiusura Velcro per una migliore calzata. Cuciture in filato Kevlar®

€ 319.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, xl, xxl

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Verde 5 per saldatura autogena

€ 13.90 Iva Inclusa

Occhiali a stanghetta carborock Capri

Occhiali a stanghetta carborock Capri, finitura trasparente con lenti bombate carborock r ripari laterali.

€ 5.99 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

€ 6.50 Iva Inclusa

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Con ripari laterali, per saldatura autogena lenti Verdi Din 5

€ 7.50 Iva Inclusa

Mascherina trasparente Panavision

Mascherina trasparente antiappannante Panavision

€ 6.90 Iva Inclusa

Mascherina ribaltabile Montreal

Mascherina in materiale plastico morbido, telaio porta lrnti in policarbonato con dispositivo ribaltabile, elastico ribaltabile.
Lenti in carborock mm 50 Verde Din 5

€ 9.90 Iva Inclusa

Impermeabilizzante Waterproofing OL108

Ad alto rendimento per l'industria della plastica, gomma e del taglio. Incolore, inodore, senza solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, antiumidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo silicone dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.

SPECIFICHE DI FORNITURA:
Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,70 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

€ 7.49 Iva Inclusa

Grembiule in fibra aramidica e cuciture in Kevlar

Grembiule in tessuto di fibre aramidiche alluminizzato 450 gr/mq con lacci in pelle e cuciture in Kevlar
Il tipo di fibra aramidica più noto e diffuso è il Kevlar, brevettato nel 1971 dalla DuPont. Queste fibre sono caratterizzate da una elevata resistenza a trazione è superiore a quella dell'acciaio), da un basso peso specifico (che comporta una maggior resistenza specifica rispetto al carbonio) e soprattutto da un'elevata resistenza a taglio e agli impatti.
Il kevlar possiede anche una grande resistenza al calore e alla fiamma. Per le sue caratteristiche di resistenza viene utilizzato come fibra di rinforzo per la costruzione d i giubbotti antiproiettile, di attrezzature per gli sport estremi e per componenti usati in aeroplani, imbarcazioni e vetture da competizione.

€ 69.50

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, xl, xxl

Ginocchiere in Poliuretano KP98

Ginocchiere in Poliuretano KP98

€ 18.00 Iva Inclusa

GILET IMBOTTITO POLAR COFRA

€ 39.00

- Taglia Abiti:44, 54, 56, 58, 62, 60, 64, 46, 48, 50, 52
- Colori:antracite, black, corda, fango, navy, vinaccia

GIACCA IMBOTTITA CYCLONE COFRA

Inserti rifrangenti 3M, due ampie tasche anteriori, 4 tastino al petto, 2 tasche interne, cappuccio a scomparsa regolabile, toppa di rinforzo sui gomiti, fodera interna in pile, polsini regolabili, zip interna. Perfetto isolamento termico come da requisiti della norma EN342:2004, traspirante e impermeabile oltre la classe 3 della norma EN343 - Questa giacca permette di lavorare da fermi per 8 ore fino a -12°C - oppure se in movimento fino a -36°C e per 1 ora fino a -53°C
Disponibile in 6 colori: nero/corda, nero, grigio/nero, fango/nero, antracite/nero, blu navy/nero nelle taglie da 44 a 64

€ 64.90

- Taglia Abiti:44, 54, 56, 58, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64

- Colori:antracite, black, corda, fango, navy, white

GIACCA IMBOTTITA COFRA MOTOR

€ 59.90

- Colori:antracite, black, fango, navy
- Taglia Abiti:44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Giacca anticalore in tessuto aramidico KIS07

Giacca anticalore in tessuto aramidico KIS07 alluminizzata 450 gr/mq. Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato, collo alla coreana.
Cuciture in filato di Kevlar

€ 299.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, xl, xxl

Ghette in tessuto aramidico alluminizzato RUK30

Ghette in tessuto di fibre aramidiche alluminizzate 450 gr/mq. Chiusura laterale in velcro con cinghia che passa sotto la scarpa. Cuciture in filato Kevlar

Conforme alle norme EN 531 A-B2-C2-E2
EN 470
EN 11611-CLASSE 2 A1+A2
EN 11612 - A1+A2 B1 C4 D3 E3 F2

€ 75.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, xl

Cuscino in pelle crosta cm 40 x 40 - Pillow

Cuscino in pelle crosta cm 40 x 40 - Pillow

€ 31.00 Iva Inclusa

Cuffia in cotone proteggi collo e testa - CAP68

Cuffia in cotone proteggi collo e testa - CAP68 con chiusura anteriore con velcro. Protegge il capo, il collo e le spalle dai residui di scintille e metallo fuso della saldatura

€ 29.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Cuffia in cotone ignifugo - CAP63

Cuffia in cotone ignifugo di prima qualità, con cucitura perimetrale. Chiusura anteriore con velcro regolabile. Protegge il capo dalle piccole gocce di metallo fuso derivanti dalla saldatura.

€ 11.00 Iva Inclusa

Coperta in fibra di vetro e poliuretano ETNA 650°

Coperta in fibra di vetro da un lato e dall'altro rivestimento in poliuretano

Temperatura max 650°C

€ 33.00

- Coperte anriscintille:1-x-1, 2-x-1, 2-x-2, 2-x-3

Cappotto anticalore in fibra aramidica KIS09

Cappotto anticalore in fibra aramidica KIS09 alluminizzato 450 gr/mq
Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato. Collo alla coreana e cuciture in filato Kevlar®

€ 349.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, xl, xxl

Bomber Buddy idrorepellente U-Power

Bomber robusto idrorepellente e con interno in micropile.

Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno con pelliccia ecologica.

Inserti antiusura sulle spalle; fasce elastiche interne per maggior comfort; dettagli reflex

COMPOSIZIONE
Esterno: 100% POLIESTERE 300D
Interno: MICROPILE 100% POLIESTERE

~~**€ 74.90**~~ **€ 0.00–€ 74.90 Iva Inclusa**

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:xxl, large, medium, small, 4xl, xl, xxxl
- Colors Piumini:black-carbon, deep-blue, grey-graphite

47 total products.

Monouso

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Tuta in Polipropilene Issa line

EN340 CE rischi minimi
Semidurevole in SPP polipropilene
Con cappuccio, tasca posteriore,
elastico su: cappuccio, polsi, vita, caviglie.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 25 pz.

€ 2.30

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:small, medium, large, xl, xxl

Tuta DUPONT PROSHIELD 10 III CAT.

EN 1149-5, EN 1073-2
Protezione limitata alle particelle. Permeabile all'aria, al vapore acqueo ma, a differenza del Tyvek, non impermeabile all'acqua.

Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianca
Imballo: 25 pz.

€ 8.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:medium, large, xl, xxl

2 total products.

Occhiali e mascherine

Vetri trasparenti

Vetri trasparenti per maschere a mano e maschere a casco

€ 0.25

- Vetri:51-x-108, 60-x-110, 83-x-108, 90-x-110, 98-x-75

Vetri inattinici per maschere di saldatura

Vetri inattinici per maschere di saldatura

€ 1.45

- Vetri inattinici:50-x-105-din-10, 90-x-110-din-11, 90-x-110-din-12, 90-x-110-din-13, 90-x-110-din-9, 98-x-75-din-10, 98-x-75-din-11, 98-x-75-din-12, 98-x-75-din-13, 90-x-110-din-10, 83-x-108-din-9, 50-x-105-din-11, 50-x-105-din-12, 50-x-105-din-13, 50-x-105-din-9, 83-x-108-din-10, 83-x-108-din-11, 83-x-108-din-12, 83-x-108-din-13, 98-x-75-din-9

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Verde 5 per saldatura autogena

€ 13.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Occhiali a stanghetta carborock Capri

Occhiali a stanghetta carborock Capri, finitura trasparente con lenti bombate carborock r ripari laterali.

€ 5.99 Iva Inclusa

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

€ 6.50 Iva Inclusa

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Con ripari laterali, per saldatura autogena lenti Verdi Din 5

€ 7.50 Iva Inclusa

Mascherina trasparente Panavision

Mascherina trasparente antiappannante Panavision

€ 6.90 Iva Inclusa

Mascherina ribaltabile Montreal

Mascherina in materiale plastico morbido, telaio porta lrnti in policarbonato con dispositivo ribaltabile, elastico ribaltabile.
Lenti in carborock mm 50 Verde Din 5

€ 9.90 Iva Inclusa

8 total products.

Polo

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

POLO STRETCH MANICA LUNGA

Le polo stretch a manica lunga permettono a tutti coloro che apprezzano i vantaggi della linea Stretch di utilizzare questo pratico indumento anche nel periodo settembre/maggio, da solo o sotto ad una giacca o ad un gilet non necessariamente della gamma Stretch.
Composizione: 96% cotone 4% spandex
Colore: blu/grigio e grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL

€ 20.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:small, medium, large, xl, xxl

POLO CAPRI Cotone da lavoro 08185

In cotone 100% pettinato 190 gr./ mq. Manica corta con girocollo tergi sudore.

Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore:030 arancio, 040 blu, 042 royal blu, 050 bianco, 080 grigio.

€ 12.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, small, xl, xxl

2 total products.

Protezione calore KEVLAR

Tuta in fibra aramidica cucito in Kevlar KIS02

Tessuto in fibra aramidica alluminizzata da 450 gr/mq. Chiusura centrale con velcro a bottoni automatici rivestiti esternamente in fibra aramidica, collo alla coreana. Cuciture in filato Kevlar

Disponibile in taglia M - L - XL - XXL

€ 520.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, xl, xxl

Pantaloni anticalore aramidici alluminizzati KIS04

Pantaloni in tessuto di fibre aramidiche alluminizzate 450 gr/mq. Apertura laterale al fondo e chiusura Velcro per una migliore calzata. Cuciture in filato Kevlar®

€ 319.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, xl, xxl

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Grembiule in fibra aramidica e cuciture in Kevlar

Grembiule in tessuto di fibre aramidiche alluminizzato 450 gr/mq con lacci in pelle e cuciture in Kevlar
Il tipo di fibra aramidica più noto e diffuso è il Kevlar, brevettato nel 1971 dalla DuPont. Queste fibre sono caratterizzate da una elevata resistenza a trazione è superiore a quella dell'acciaio), da un basso peso specifico (che comporta una maggior resistenza specifica rispetto al carbonio) e soprattutto da un'elevata resistenza a taglio e agli impatti.
Il kevlar possiede anche una grande resistenza al calore e alla fiamma. Per le sue caratteristiche di resistenza viene utilizzato come fibra di rinforzo per la costruzione d i giubbotti antiproiettile, di attrezzature per gli sport estremi e per componenti usati in aeroplani, imbarcazioni e vetture da competizione.

€ 69.50

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, xl, xxl

Giacca anticalore in tessuto aramidico KIS07

Giacca anticalore in tessuto aramidico KIS07 alluminizzata 450 gr/mq. Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato, collo alla coreana.
Cuciture in filato di Kevlar

€ 299.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, xl, xxl

Ghette in tessuto aramidico alluminizzato RUK30

Ghette in tessuto di fibre aramidiche alluminizzate 450 gr/mq. Chiusura laterale in velcro con cinghia che passa sotto la scarpa. Cuciture in filato Kevlar

Conforme alle norme EN 531 A-B2-C2-E2
EN 470
EN 11611-CLASSE 2 A1+A2
EN 11612 - A1+A2 B1 C4 D3 E3 F2

€ 75.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, xl

Cappotto anticalore in fibra aramidica KIS09

Cappotto anticalore in fibra aramidica KIS09 alluminizzato 450 gr/mq
Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato. Collo alla coreana e cuciture in filato Kevlar®

€ 349.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, xl, xxl

6 total products.

Scarpe Alte

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Scarpe U-Special S3 HRO HI CI SRC - UG40024

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore, molto robusta, idrorepellente

FODERA
Lana ecologica

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU

BATTISTRADA
Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
39-47

€ 129.90

- Scarpe numero:46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 36, 37, 35, 47

Scarpe U-Special Bulls S3 HRO HI SRC - SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
AirToe Composite con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

PROTEZIONE IN PELLE DA PUNTI DI SALTATURA

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 38 alla 47

€ 54.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa Winner Tango S3 SRC - WN10074

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in camu idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 66.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpa Winner Champion S3 SRC - WN10066

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 68.50

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpa Professional Sting

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 69.50

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa alta SAFE S3 SRC RS - UE10013

TOMAIA
Pelle stampata idrorepellente

FODERA
Altamente traspirante in 3D

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
FLAT FIT, plantare amovibile anatomico

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 32.90

- Scarpe numero:35, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 47

6 total products.

Scarpe basse

Scarpe Winner Turf S1P SRC - WN20036

TOMAIA

Morbido scamosciato con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 56.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpe Winner Time S1P SRC - WN20026

TOMAIA
Morbido scamosciato con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

SaveFlex Plus

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 56.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpe Winner Penalty S3 SRC - WN20056

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in camu idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 62.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpe Winner Match S1P SRC - WN20016

TOMAIA
Morbido scamosciato con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 48

€ 56.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpe Professional Spin Grip 01 FO SRC - SG20069

TOMAIA
Mesh ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a
cellule aperte, traspirante, antimicotico
e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 46.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

SCARPE DA LAVORO BASSE U POWER REFLEX

Estetica e tecnologia, questa è la scarpa bassa antinfortunio REFLEX.
Battistrada ad angolo vivo per aumentare la tenuta allo scivolamento.
Profilo della suola ad altezze diverse per aumentare lo scarico di liquidi e rifiuti.
Sostegno laterale a rilievo per agevolare la stabilizzazione del piede.
Cellula di assorbimento sotto al tallone con funzione defalcante ed airbag
Tomaia in pelle scamosciata forata e puntale in alluminio.
Soletta antiperforazione non metallica, suola in poliuretano
Misure prodotte fino al n. 47

€ 62.00

Scarpa Winner Torneo S3 SRC - WN20066

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

FODERA
Wingtex

PUNTALE
Airtoe Composite

ANTIPERFORAZIONE
SaveFlex Plus

COPRISOTTOPIEDE
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
11 Mondopoint pianta larga

MISURE DISPONIBILI

dalla 35 alla 48

€ 59.60

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Scarpa Professional Tonic

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 65.00

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Scarpa Professional Comfort

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA
Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 49.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Scarpa Professional AIR -UK20749

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

FODERA
WingTex a tunnel d'aria
traspirante

PUNTALE
Golia O Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry, anatomico con
tessuto a
cellule aperte, traspirante,
antimicotico
e defatigante

INTERSUOLA
Soffice PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione,
antiolio, antiscivolo e
antistatico

CALZATA
Natural Confort 11
Mondopoint

MISURE DISPONIBILI
dalla 35 alla 47

€ 47.90

- Scarpe numero:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

10 total products.

Giacche Imbottite

GIACCA IMBOTTITA CYCLONE COFRA

Inserti rifrangenti 3M, due ampie tasche anteriori, 4 tastino al petto, 2 tasche interne, cappuccio a scomparsa regolabile, toppa di rinforzo sui gomiti, fodera interna in pile, polsini regolabili, zip interna. Perfetto isolamento termico come da requisiti della norma EN342:2004, traspirante

e impermeabile oltre la classe 3 della norma EN343 - Questa giacca permette di lavorare da fermi per 8 ore fino a -12°C - oppure se in movimento fino a -36°C e per 1 ora fino a -53°C
Disponibile in 6 colori: nero/corda, nero, grigio/nero, fango/nero, antracite/nero, blu navy/nero nelle taglie da 44 a 64

€ 64.90

- Taglia Abiti:44, 54, 56, 58, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64
- Colori:antracite, black, corda, fango, navy, white

GIACCA IMBOTTITA COFRA MOTOR

€ 59.90

- Colori:antracite, black, fango, navy
- Taglia Abiti:44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Bomber Buddy idrorepellente U-Power

Bomber robusto idrorepellente e con interno in micropile.

Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno con pelliccia ecologica.

Inserti antiusura sulle spalle; fasce elastiche interne per maggior comfort; dettagli reflex

COMPOSIZIONE
Esterno: 100% POLIESTERE 300D
Interno: MICROPILE 100% POLIESTERE

~~**€ 74.90**~~ **€ 0.00–€ 74.90** **Iva Inclusa**

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:xxl, large, medium, small, 4xl, xl, xxxl
- Colors Piumini:black-carbon, deep-blue, grey-graphite

3 total products.

Gilet da lavoro

GILET IMBOTTITO POLAR COFRA

€ 39.00

- Taglia Abiti:44, 54, 56, 58, 62, 60, 64, 46, 48, 50, 52
- Colori:antracite, black, corda, fango, navy, vinaccia

GILET ALDAN COFRA

€ 17.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, small, xl, xxl, xxxl
- Colors Piumini:navy

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

2 total products.

Pantaloni invernali

PANTALONI IMBOTTITI COFRA FROZEN

Inserti rifrangenti 3M, toppe di rinforzo alle ginocchia, ampie tasche anteriori con chiusura a zip, doppia tasca posteriore con pattina, tasca laterale destra, fondo dei pantaloni rinforzato, apertura a zip sul fondo, vita regolabile, fodera in nylon, imbottitura in poliestere. Disponibile in 6 colori: nero/corda, nero, grigio/nero, fango/nero, antracite/nero, blu navy/nero nelle taglie da 44 a 64

€ 44.90

- Taglia Abiti:44, 58, 60, 62, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 64
- Colori:antracite, black, corda, fango, navy

1 total products.

Piumini

PIUMINO STIRLING COFRA

2 tasche sul petto, 2 ampie tasche anteriori,zip di chiusura.
100% Nylon con fodera in nylon e imbottitura in poliestere. Disponibili i colori Blu Navy e Antracite, Fango e Arancione
Taglie prodotte da S a XXXL

€ 32.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, small, xl, xxl, xxxl
- Colors Piumini:antracite, arancione, fango, navy

PIUMINO QUEBEC COFRA

€ 49.00

- Taglia Abiti:44, 58, 60, 62, 64, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Colors Piumini:antracite, fango, navy, nero, arancione

PIUMINO DONCASTER COFRA

Molto caldo, con 1 tasca velcrata sul petto, 2 ampie tasche anteriori, cappuccio a scomparsa, polsini elasticizzati, tasca interna con zip, maniche staccabili. 100% Nylon con fodera e imbottitura in poliestere. Disponibili i colori Blu Navy e Antracite
Taglie prodotte da S a XXXL

€ 36.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, medium, small, xl, xxl, xxxl
- Colors Piumini:antracite, navy

3 total products.

Abrasivi

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 60

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 60
Vengono utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura su macchine fisse o portatili.
Tela al corindone adatta per la maggior parte delle applicazioni. Su richiesta e con un quantitativo minimo di 10 pezzi si possono avere allo Zirconio blu.

€ 24.50 Iva Inclusa

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 40

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 40
Vengono utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura su macchine fisse o portatili.
Tela al corindone adatta per la maggior parte delle applicazioni. Su richiesta e con un quantitativo minimo di 10 pezzi si possono avere allo Zirconio blu.

€ 23.00 Iva Inclusa

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 80

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 80
In tessuto non tessuto misto tela, garantiscono un'asportazione migliore eliminando anche eventuali graffi sui pezzi

€ 8.49 Iva Inclusa

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 120

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 120
In tessuto non tessuto misto tela, garantiscono un'asportazione migliore eliminando anche eventuali graffi sui pezzi

€ 8.49 Iva Inclusa

Ruote pre lucidatura in Cotone/Sisal 110 x 100 x 19

Ruote pre lucidatura in Cotone/Sisal 110 x 100 x 19
si passa prima del cotone ventilato per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie alla lucidatura finale
(Prezzo indicato x confezione 10 pz)

€ 56.10 Iva Inclusa

Ruote per lucidatura in Cotone ventilato 110 x 100 x 19

Ruota in cotone ventilato per la lucidatura finale a specchio
Si inseriscono tutti insieme (10) sull'alberino della satinatrice.

€ 4.90 Iva Inclusa

Ruote lamellari Black Cleaner BKL

Ruote lamellari Black Cleaner BKL per decapare, asportare ruggine, vernici, smalti, ossidazioni.
Si utilizza con una Satinatrice elettronica.
Dimensioni della ruota 100 x 100 x 19,1 a velocità max di 6800 giri al minuto

€ 52.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Very Fine

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Very Fine

€ 7.79 Iva Inclusa

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Medium

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Medium

€ 7.79 Iva Inclusa

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Fine

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Fine

€ 7.79 Iva Inclusa

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Coarse

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo
Per rimuovere sbavature leggere, ed in grado di dare una finitura leggermente satinata uniforme.
In Ossido di Alluminio colore rosso

€ 7.79 Iva Inclusa

Ruote in gomma scanalate per nastri abrasivi

Ruote in gomma scanalate per nastri abrasivi

Ruote in gomma liscia per nastri abrasivi 200 x 50

Ruote in gomma liscia per nastri abrasivi
Ma vel Rpm 2.800 g/min

€ 99.00 Iva Inclusa

Ruote gomma abrasiva RAG

Ruote gomma abrasiva RAG per la satinatura brillante dell'inox, molto efficace sulla lamiera piana.
Dimensione della ruota RAG 104 x 100 x 19,1
Grande disponibili 16 - 46 - 120

€ 89.50 Iva Inclusa

Ruote filo nylon RNA

Ruote filo nylon RNA Per rusticare il legno (evidenziando la venatura), per pulire metalli.
Dimensione 100 x 100 x 19,1
Si può avere con foro da mm 13 per attacco Makita (specificare nell'ordine)

€ 99.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Ruote ad espansione RR-C per manicotti abrasivi

Ruote ad espansione RR-C per manicotti abrasivi
Servono a trascinare i nastri durante la lavorazione, vengono gonfiati, in base alla durezza necessaria.
Si usano su macchine fisse o portatili.
Dimensione mm 90 x 100 x 19 foro

~~**€ 110.00**~~ **€ 99.00** **Iva Inclusa**

Ruote abrasive lamelle miste

Ruote abrasive lamelle miste per satinare e smerigliare, dolce e contemporanea finitura del pezzo. Indicata per eliminare i graffi.

Grane disponibili:
40,60,80,100,120,150,180,240

€ 20.93 **Iva Inclusa**

Ruota abrasiva mista

Ruota abrasiva in non tessuto NTL

Ruota abrasiva in non tessuto NTL per satinare e rimuovere ossidazioni.
Grane disponibili: Coarse (80), Medium (120), Fine (180), V.Fine (320), U.Fine (600).

€ 18.50 **Iva Inclusa**

Pasta abrasiva verde per finitura su inox

Pasta abrasiva verde medio grassa, per finitura su inox, accompagna la ruota sisal.

€ 5.30 **Iva Inclusa**

Pasta abrasiva rosa per brillantatura medio secca

Pasta abrasiva rosa medio grassa, per brillantatura medio secca, per lucidare.
Accompagna la tela nel secondo passaggio e nella lucidatura di ottone, argento, alluminio, cromo e zama.

€ 6.30 **Iva Inclusa**

Pasta abrasiva bianca per sgrossatura

Pasta abrasiva bianca per sgrossatura da usare per sisal
Per ottone, argento, zama, inox.

€ 4.95 **Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pasta abrasiva azzurra per brillantatura

Pasta abrasiva azzurra per taglio fine, brillantatura, secondo passaggio.
Da usare con dischi in cotone su acciaio, zama, ottone.

€ 6.50 Iva Inclusa

Nastri Trizact TNC 760 x 40 (10 pz)

Nastri Trizact TNC mm. 760 x 40 per ottenere finiture regolari e uniformi grazie all'abrasivo omogeneo strutturato in piramidi. Specifico per Satinatrice/Levigatrice RSM 760
Riduce il numero di passaggi rispetto all'abrasivo convenzionale nel raggiungimento di un'ottima finitura o prelucidatura.
Grande disponibili 220-280-400-600-1200 (tabella FEPA)

€ 60.50 Iva Inclusa

Nastri Scotch Brite SCB 760 x 40 (10 pz)

I nastri Scotch-Brite™ SCB 760 x 40 offrono una finitura satinata e diversi vantaggi rispetto a quelli in tela abrasiva. Fornibile in finitura Coarse-Medium-Very Fine- Super Fine (specificare all'ordine)

- Finitura costante,
- Struttura aperta (non intasa),
- Lunga durata,
- Possibilità utilizzo con liquidi refrigeranti,
- Basso sviluppo di calore,
- Asportazione limitata di materiale con un'ottima finitura.

€ 98.00 Iva Inclusa

Nastri allo Zirconio NZX mm. 760 x 40 gr. 40 (10 pz)

Nastri ZIRCONIO NZX mm. 760 x 40 per ottenere finiture regolari e uniformi grazie all'abrasivo omogeneo strutturato in piramidi, specifici per Satinatrice/Levigatrice RSM 760 (vedi articolo)
Riduce il numero di passaggi rispetto all'abrasivo convenzionale nel raggiungimento di un'ottima finitura o prelucidatura.

Disponibili solo con giunto pellicola.

€ 15.50 Iva Inclusa

Nastri abrasivi corindone 628 x 50 gr. 40 (10 pz)

Tela in cotone pesante la più usata per i nastri comuni.
Per lavorazioni su inox chiedere quotazione per nastri allo Zirconio

€ 9.50 Iva Inclusa

Nastri abrasivi al corindone 1500 x 120 grana 40 (10 pz)

In tela di cotone pesante, ideale per lavorazioni a secco su acciai normali, legno, cuoio, parquet

€ 45.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Disco Troncatore sottile 115 x 1,6

Disco ad alta velocità, serie economica, consigliato su Acciai al Carbonio (ferro)
Indicato su tubazioni di spessore sottile, su barre, su lamiere
Questo disco, per motivi di sicurezza, deve essere utilizzato solo in operazioni di Taglio e non di Molatura o Sbavo
Confezioni singole da 50 Pezzi in scatole da 400 Pezzi

~~€ 1.00~~ **€ 0.85** **Iva Inclusa**

DISCO TRONCATORE PEGATEC 125 x 1,6

- Spessore di 1mm può velocemente tagliare differenti materiali, minimizza l'attrito ed incrementa il filo
- Ha una perfetta prestazione abrasiva ed extra durevolezza nell'applicazione sull'acciaio, ovvio vantaggio nella competizione tra le varie marche.
- Scatola con blocco ed imballo al dettaglio porteranno una conveniente immagine di mercato
- Lo spessore di 2,0mm ampliamente utilizzato per differenti applicazioni da taglio, incrementa la resistenza laterale per assicurare un'applicazione più sicura.

~~€ 1.20~~ **€ 0.95** **Iva Inclusa**

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm. 115 Z40

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 350 x 20

Dischi ventilati per lucidatura in cotone

€ 28.50 **Iva Inclusa**

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 300 x 80

Dischi ventilati per lucidatura in cotone riducono drasticamente il surriscaldamenti del metallo.
Disponibile da mm 150 fino a mm 350
PER FORI DIVERSI ORDINARE LA FLANGIA DI RIDUZIONE

€ 17.90 **Iva Inclusa**

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 250 x 20

Dischi ventilati per lucidatura 250 x 20 in cotone

€ 11.50 **Iva Inclusa**

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 200 x 20

Dischi ventilati per lucidatura riducono drasticamente il surriscaldamento dei metalli. Disponibili diametri da mm 150 fino a mm 350

€ 7.80 **Iva Inclusa**

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 150 x 20

Dischi ventilati per lucidatura riducono drasticamente il surriscaldamento dei metalli. Disponibili diametri da mm 150 fino a mm 350

€ 5.50 **Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dischi trapuntati in SISAL 200 x 20

Dischi trapuntati in SISAL più strati di tessuto Sisal cuciti tra loro.
La compattezza delle cuciture assicura alta capacità di pulizia sulle superfici
(disponibili diametri da 7 cm fino a 160 cm)

€ 7.50 Iva Inclusa

Dischi per lucidatura 200 x 20

Dischi per lucidatura usati per lavorazioni manuali ed automatiche, riducono drasticamente il surriscaldamento dei pezzi. Disponibili in SISAL (per sgrossare) ed in cotone (per finitura)

€ 10.80 Iva Inclusa

Dischi in Sisal trapuntati 300 x 20

Dischi trapuntati in SISAL più strati di tessuto Sisal cuciti tra loro.
La compattezza delle cuciture assicura alta capacità di pulizia sulle superfici
(disponibili diametri da 7 cm fino a 160 cm)

€ 13.95 Iva Inclusa

Dischi in Sisal trapuntati 250 x 20

Dischi in Sisal trapuntati 250 x 20

€ 9.70 Iva Inclusa

Dischi in lana velcrati mm 115

dischi in lana velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 2.10 Iva Inclusa

Dischi in lana naturale velcrati mm 150

Dischi in lana naturale velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 3.25 Iva Inclusa

Dischi in lana naturale velcrati mm 125

Dischi in lana naturale velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 2.35 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dischi in feltro velcrati mm. 180

Dischi in feltro velcrati mm. 180 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 7.20 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 150

Dischi in feltro velcrati mm. 150 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 6.20 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 125

Dischi in feltro velcrati mm. 125 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 5.95 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 115

Dischi in feltro velcrati mm. 115 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 5.30 Iva Inclusa

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura 60 x 6

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura, da utilizzare a bassi giri dell'utensile con paste abrasive specifiche.
Disponibili da mm 30 foro mm 6 fino a mm 250 di diametro foro mm 15
Prezzi cadauno (ma scatola da 10 pz)

€ 3.30 Iva Inclusa

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura 150 x 13

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura, da utilizzare a bassi giri dell'utensile con paste abrasive specifiche.
Disponibili da mm 30 foro mm 6 fino a mm 250 di diametro foro mm 15

€ 10.50 Iva Inclusa



Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 350 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 23.80 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015



Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 300 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 17.40 Iva Inclusa

Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 250 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 12.80 Iva Inclusa



Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 200 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 9.50 Iva Inclusa

Dischi da Taglio CD Pegatec mm.125 x 3,2

Ottimi questi dischi da taglio a centro depresso Pegatec per le prestazioni e la qualità.
Confezioni da 40 pz in imballi offerta da 240 pz.

€ 0.95 Iva Inclusa

Dischi da Taglio CD Pegatec mm. 115 x 3,2

Dischi abrasivi con prestazioni di qualità. Eccellenti per Acciai al Carbonio ed Acciai Inossidabile. Confezioni da 30 pz in scatola - prezzi in offerta minimo 480 pz

€ 0.80 Iva Inclusa

Dischi abrasivi per molatura Pegatec mm. 125 x 6,4

Dischi abrasivi per molatura Pegatec mm. 125 x 6,4
Prestazioni abrasive eccellenti, con alta stabilità nella molatura dei tubi. La miscela dei componenti abrasivi rende il disco eccellente nel rapporto prezzo/qualità. Questi dischi per molatura lavorano con estrema precisione anche per la pulizia delle saldatura d'angolo. Disponibili in diverse grane per ottenere diversi tipi di finiture. La capacità di asporto su una mola è determinata dalla durezza della mola stessa. Un disco per molatura morbido, è molto più aggressivo e veloce nell'asportazione del materiale.
Una mola dura caratterizza una lunga durata, sopratutto se usata per i bordi, ma una capacità di asportazione inferiore

Ideali sia su Acciaio ad alta resistenza, Acciai temprati, Acciai da costruzione, Acciai per utensili, Ghise grigie, Hardox.
Uso improprio delle mole abrasive può causare rotture e seri incidenti per l'operatore. Seguire i consigli d'uso, usando occhiali, cuffie, e maschere di protezione
Confezioni da 25 pz, in scatole da 100 pz

€ 1.25 Iva Inclusa

56 total products.

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Lucidatura

Ruote pre lucidatura in Cotone/Sisal 110 x 100 x 19

Ruote pre lucidatura in Cotone/Sisal 110 x 100 x 19
si passa prima del cotone ventilato per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie alla lucidatura finale
(Prezzo indicato x confezione 10 pz)

€ 56.10 Iva Inclusa

Ruote per lucidatura in Cotone ventilato 110 x 100 x 19

Ruota in cotone ventilato per la lucidatura finale a specchio
Si inseriscono tutti insieme (10) sull'alberino della satinatrice.

€ 4.90 Iva Inclusa

Pulitrice industriale in alluminio con aspiratore PEA 10

PEA-10
Pulitriuce industriale in alluminio, con aspiratore su colonna, spazzole ø 200mm - monofase
Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in alluminio, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione.
Spazzole non incluse.

€ 1,189.00 Iva Inclusa

Pulitrice doppio motore indipendente 4 + 4

P/6 DI
Pulitrice a doppio motore e due alberi indipendenti
- Solida struttura in lamiera di forte spessore, elettrosaldata.
- Due motori indipendenti da 3000 + 3000 W controllati da due inverter (3).
- Possibilità di regolare la velocità di rotazione dei due motori in modo indipendente (da 300 a 3000 RPM) grazie a due pannelli di comando separati fra loro e posizionati sopra il corpo motore.
- Ventilatore per il raffreddamento del quadro elettrico e dei due motori (2).
- Ogni motore è dotato di un freno elettromagnetico che si sgancia automaticamente all'accensione del motore, utile nelle operazioni di sostituzione della spazzola (1).
- Protezione di sicurezza meccanica dell'albero.
- Larghezza spazzole da 20 a 100mm
- Libretto uso e manutenzione.
- Dichiarazione conformità CE.
- Potenza motore: 3000 + 3000 W
- Alimentazione: 400V - 50 Hz - trifase
- Velocità di rotazione: variabile da 300 a 3000 RPM
- Spazzole ø est. max: 250mm
- Spazzole ø foro: 25mm
- Spazzole spessore: da 20 a 100mm
- Comandi in bassa tensione: 24V
- Freno elettromagnetico: 205V - 12 N

A causa delle diverse situazioni di utilizzo previste, la macchina viene fornita di serie sprovvista delle cuffie di protezione delle spazzole e dell'impianto di aspirazione. Sarà pertanto cura dell'utilizzatore finale affidarsi ad una Ditta specializzata che dovrà fornire un adeguato sistema di protezione delle spazzole ed un efficiente impianto di aspirazione. La stessa Ditta dovrà rilasciare, al termine dei lavori, adeguata certificazione di conformità del lavoro svolto.

€ 7,100.00 Iva Inclusa

Pasta abrasiva verde per finitura su inox

Pasta abrasiva verde medio grassa, per finitura su inox, accompagna la ruota sisal.

€ 5.30 Iva Inclusa

Pasta abrasiva rosa per brillantatura medio secca

Pasta abrasiva rosa medio grassa, per brillantatura medio secca, per lucidare.
Accompagna la tela nel secondo passaggio e nella lucidatura di ottone, argento, alluminio, cromo e zama.

€ 6.30 Iva Inclusa

Pasta abrasiva gialla per taglio su metalli preziosi

Pasta abrasiva gialla per taglio su metalli preziosi.
Elimina i graffi da preziosi e argenteria

€ 5.50 Iva Inclusa

Pasta abrasiva bianca per sgrossatura

Pasta abrasiva bianca per sgrossatura da usare per sisal
Per ottone, argento, zama, inox.

€ 4.95 Iva Inclusa

Pasta abrasiva azzurra per brillantatura

Pasta abrasiva azzurra per taglio fine, brillantatura, secondo passaggio.
Da usare con dischi in cotone su acciaio, zama, ottone.

€ 6.50 Iva Inclusa

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 350 x 20

Dischi ventilati per lucidatura in cotone

€ 28.50 Iva Inclusa

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 300 x 80

Dischi ventilati per lucidatura in cotone riducono drasticamente il surriscaldamenti del metallo.
Disponibile da mm 150 fino a mm 350
PER FORI DIVERSI ORDINARE LA FLANGIA DI RIDUZIONE

€ 17.90 Iva Inclusa

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 250 x 20

Dischi ventilati per lucidatura 250 x 20 in cotone

€ 11.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 200 x 20

Dischi ventilati per lucidatura riducono drasticamente il surriscaldamento dei metalli. Disponibili diametri da mm 150 fino a mm 350

€ 7.80 Iva Inclusa

Dischi ventilati per lucidatura in cotone 150 x 20

Dischi ventilati per lucidatura riducono drasticamente il surriscaldamento dei metalli. Disponibili diametri da mm 150 fino a mm 350

€ 5.50 Iva Inclusa

Dischi trapuntati in SISAL 200 x 20

Dischi trapuntati in SISAL più strati di tessuto Sisal cuciti tra loro.
La compattezza delle cuciture assicura alta capacità di pulizia sulle superfici
(disponibili diametri da 7 cm fino a 160 cm)

€ 7.50 Iva Inclusa

Dischi per lucidatura 200 x 20

Dischi per lucidatura usati per lavorazioni manuali ed automatiche, riducono drasticamente il surriscaldamento dei pezzi. Disponibili in SISAL (per sgrossare) ed in cotone (per finitura)

€ 10.80 Iva Inclusa

Dischi in Sisal trapuntati 300 x 20

Dischi trapuntati in SISAL più strati di tessuto Sisal cuciti tra loro.
La compattezza delle cuciture assicura alta capacità di pulizia sulle superfici
(disponibili diametri da 7 cm fino a 160 cm)

€ 13.95 Iva Inclusa

Dischi in Sisal trapuntati 250 x 20

Dischi in Sisal trapuntati 250 x 20

€ 9.70 Iva Inclusa

Dischi in lana velcrati mm 115

dischi in lana velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 2.10 Iva Inclusa

Dischi in lana naturale velcrati mm 150

Dischi in lana naturale velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 3.25 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dischi in lana naturale velcrati mm 125

Dischi in lana naturale velcrati, specifici per la lucidatura delle superfici verniciate

€ 2.35 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 180

Dischi in feltro velcrati mm. 180 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 7.20 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 150

Dischi in feltro velcrati mm. 150 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 6.20 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 125

Dischi in feltro velcrati mm. 125 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 5.95 Iva Inclusa

Dischi in feltro velcrati mm. 115

Dischi in feltro velcrati mm. 115 da utilizzare su platorello con smerigliatrice angolare a basso numero di giri. Permette di avere finiture a specchio se usato con le opportune paste abrasive

€ 5.30 Iva Inclusa

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura 60 x 6

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura, da utilizzare a bassi giri dell'utensile con paste abrasive specifiche.
Disponibili da mm 30 foro mm 6 fino a mm 250 di diametro foro mm 15
Prezzi cadauno (ma scatola da 10 pz)

€ 3.30 Iva Inclusa

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura 150 x 13

Dischi in feltro di lana compresso per lucidatura, da utilizzare a bassi giri dell'utensile con paste abrasive specifiche.
Disponibili da mm 30 foro mm 6 fino a mm 250 di diametro foro mm 15

€ 10.50 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015



Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 350 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 23.80 Iva Inclusa

Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 300 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 17.40 Iva Inclusa



Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 250 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 12.80 Iva Inclusa

Dischi in Cotone / Sisal trapuntati 200 x 20

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra loro. Durezza intermedia, vengono utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox e non solo.
Disponibili diametri da mm 150 fino a 350 foro mm 20

€ 9.50 Iva Inclusa

Basamento per Pulitrice Nebes

B-200
Colonna, completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio
peso: 26 Kg
dimensioni: 37 x 36 x 79 cm

ATTENZIONE: specificare il modello della macchina al momento dell'ordine, per le macchine S125 C125 S150 e C150 aggiungere l'adattatore

misure: 37 x 36 x 79 cm

€ 139.00 Iva Inclusa

32 total products.

Nastri Abrasivi

Ruote in gomma scanalate per nastri abrasivi

Ruote in gomma scanalate per nastri abrasivi

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Ruote in gomma liscia per nastri abrasivi 200 x 50

Ruote in gomma liscia per nastri abrasivi
Ma vel Rpm 2.800 g/min

€ 99.00 Iva Inclusa

Nastri Trizact TNC 760 x 40 (10 pz)

Nastri Trizact TNC mm. 760 x 40 per ottenere finiture regolari e uniformi grazie all'abrasivo omogeneo strutturato in piramidi. Specifico per Satinatrice/Levigatrice RSM 760
Riduce il numero di passaggi rispetto all'abrasivo convenzionale nel raggiungimento di un'ottima finitura o prelucidatura.
Grande disponibili 220-280-400-600-1200 (tabella FEPA)

€ 60.50 Iva Inclusa

Nastri Scotch Brite SCB 760 x 40 (10 pz)

I nastri Scotch-Brite™ SCB 760 x 40 offrono una finitura satinata e diversi vantaggi rispetto a quelli in tela abrasiva. Fornibile in finitura Coarse-Medium-Very Fine- Super Fine (specificare all'ordine)

• Finitura costante,
• Struttura aperta (non intasa),
• Lunga durata,
• Possibilità utilizzo con liquidi refrigeranti,
• Basso sviluppo di calore,
• Asportazione limitata di materiale con un'ottima finitura.

€ 98.00 Iva Inclusa

Nastri allo Zirconio NZX mm. 760 x 40 gr. 40 (10 pz)

Nastri ZIRCONIO NZX mm. 760 x 40 per ottenere finiture regolari e uniformi grazie all'abrasivo omogeneo strutturato in piramidi, specifici per Satinatrice/Levigatrice RSM 760 (vedi articolo)
Riduce il numero di passaggi rispetto all'abrasivo convenzionale nel raggiungimento di un'ottima finitura o prelucidatura.

Disponibili solo con giunto pellicola.

€ 15.50 Iva Inclusa

Nastri abrasivi corindone 628 x 50 gr. 40 (10 pz)

Tela in cotone pesante la più usata per i nastri comuni.
 Per lavorazioni su inox chiedere quotazione per nastri allo Zirconio

€ 9.50 Iva Inclusa

Nastri abrasivi al corindone 1500 x 120 grana 40 (10 pz)

In tela di cotone pesante, ideale per lavorazioni a secco su acciai normali, legno, cuoio, parquet

€ 45.50 Iva Inclusa

7 total products.

Ruote lamellari

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 60

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 60
Vengono utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura su macchine fisse o portatili.
Tela al corindone adatta per la maggior parte delle applicazioni. Su richiesta e con un quantitativo minimo di 10 pezzi si possono avere allo Zirconio blu.

€ 24.50 Iva Inclusa

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 40

Ruote-lamellari con foro 165 x 50 x 54 grana 40
Vengono utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura su macchine fisse o portatili.
Tela al corindone adatta per la maggior parte delle applicazioni. Su richiesta e con un quantitativo minimo di 10 pezzi si possono avere allo Zirconio blu.

€ 23.00 Iva Inclusa

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 80

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 80
In tessuto non tessuto misto tela, garantiscono un'asportazione migliore eliminando anche eventuali graffi sui pezzi

€ 8.49 Iva Inclusa

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 120

Ruote-con gambo miste 50 x 30 x 6 grana 120
In tessuto non tessuto misto tela, garantiscono un'asportazione migliore eliminando anche eventuali graffi sui pezzi

€ 8.49 Iva Inclusa

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Very Fine

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Very Fine

€ 7.79 Iva Inclusa

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Medium

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Medium

€ 7.79 Iva Inclusa

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Fine

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Fine

€ 7.79 Iva Inclusa

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo A/Coarse

Ruote in tessuto non tessuto 50 x 30 x 6 con gambo
Per rimuovere sbavature leggere, ed in grado di dare una finitura leggermente satinata uniforme.
In Ossido di Alluminio colore rosso

€ 7.79 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

8 total products.

Ruote per Satinatrici

Ruote lamellari Black Cleaner BKL

Ruote lamellari Black Cleaner BKL per decapare, asportare ruggine, vernici, smalti, ossidazioni.
Si utilizza con una Satinatrice elettronica.
Dimensioni della ruota 100 x 100 x 19,1 a velocità max di 6800 giri al minuto

€ 52.00 Iva Inclusa

Ruote gomma abrasiva RAG

Ruote gomma abrasiva RAG per la satinatura brillante dell'inox, molto efficace sulla lamiera piana.
Dimensione della ruota RAG 104 x 100 x 19,1
Grande disponibili 16 - 46 - 120

€ 89.50 Iva Inclusa

Ruote filo nylon RNA

Ruote filo nylon RNA Per rusticare il legno (evidenziando la venatura), per pulire metalli.
Dimensione 100 x 100 x 19,1
Si può avere con foro da mm 13 per attacco Makita (specificare nell'ordine)

€ 99.50 Iva Inclusa

Ruote ad espansione RR-C per manicotti abrasivi

Ruote ad espansione RR-C per manicotti abrasivi
Servono a trascinare i nastri durante la lavorazione, vengono gonfiati, in base alla durezza necessaria.
Si usano su macchine fisse o portatili.
Dimensione mm 90 x 100 x 19 foro

~~**€ 110.00**~~ **€ 99.00 Iva Inclusa**

Ruote abrasive lamelle miste

Ruote abrasive lamelle miste per satinare e smerigliare, dolce e contemporanea finitura del pezzo. Indicata per eliminare i graffi.

Grane disponibili:
40,60,80,100,120,150,180,240

€ 20.93 Iva Inclusa

Ruota abrasiva mista

Ruota abrasiva in non tessuto NTL

Ruota abrasiva in non tessuto NTL per satinare e rimuovere ossidazioni.
Grane disponibili: Coarse (80), Medium (120), Fine (180), V.Fine (320), U.Fine (600).

€ 18.50 Iva Inclusa

7 total products.

Dischi abrasivi lamellari

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm.125 Z60

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm. 125 Z 40

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm. 115 Z60

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

DISCO LAMELLARE CERAMICATO mm. 115 Z40

Disco ad alta efficenza abrasiva, grande velocità di taglio senza la necessità di agire sulla pressione della smerigliatrice.
Su acciaio inossidabile questi dischi durano dal 50% al 200% più a lungo di un disco lamellare tradizionale.
Confezione minima forgiabile 20 pezzi

4 total products.

Dischi abrasivi per molatura

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dischi abrasivi per molatura Pegatec mm. 125 x 6,4

Dischi abrasivi per molatura Pegatec mm. 125 x 6,4
Prestazioni abrasive eccellenti, con alta stabilità nella molatura dei tubi. La miscela dei componenti abrasivi rende il disco eccellente nel rapporto prezzo/qualità. Questi dischi per molatura lavorano con estrema precisione anche per la pulizia delle saldatura d'angolo. Disponibili in diverse grane per ottenere diversi tipi di finiture. La capacità di asporto su una mola è determinata dalla durezza della mola stessa. Un disco per molatura morbido, è molto più aggressivo e veloce nell'asportazione del materiale.
Una mola dura caratterizza una lunga durata, sopratutto se usata per i bordi, ma una capacità di asportazione inferiore

Ideali sia su Acciaio ad alta resistenza, Acciai temprati, Acciai da costruzione, Acciai per utensili, Ghise grigie, Hardox.
Uso improprio delle mole abrasive può causare rotture e seri incidenti per l'operatore. Seguire i consigli d'uso, usando occhiali, cuffie, e maschere di protezione
Confezioni da 25 pz, in scatole da 100 pz

€ 1.25 Iva Inclusa

1 total products.

Dischi abrasivi da taglio

Disco Troncatore sottile 115 x 1,6

Disco ad alta velocità, serie economica, consigliato su Acciai al Carbonio (ferro)
Indicato su tubazioni di spessore sottile, su barre, su lamiere
Questo disco, per motivi di sicurezza, deve essere utilizzato solo in operazioni di Taglio e non di Molatura o Sbavo
Confezioni singole da 50 Pezzi in scatole da 400 Pezzi

~~**€ 1.00**~~ **€ 0.85 Iva Inclusa**

Disco troncatore sottile 115 x 1,0

Disco ad alta velocità, serie economica, consigliato su Acciai al Carbonio (ferro)
Indicato su tubazioni di spessore sottile, su barre, su lamiere
Questo disco, per motivi di sicurezza, deve essere utilizzato solo in operazioni di Taglio e non di Molatura o Sbavo
Confezioni singole da 50 Pezzi in scatole da 800 Pezzi

~~**€ 0.90**~~ **€ 0.80 Iva Inclusa**

DISCO TRONCATORE PEGATEC 125 x 1,6

- Spessore di 1mm può velocemente tagliare differenti materiali, minimizza l'attrito ed incrementa il filo
- Ha una perfetta prestazione abrasiva ed extra durevolezza nell'applicazione sull'acciaio, ovvio vantaggio nella competizione tra le varie marche.
- Scatola con blocco ed imballo al dettaglio porteranno una conveniente immagine di mercato
- Lo spessore di 2,0mm ampliamente utilizzato per differenti applicazioni da taglio, incrementa la resistenza laterale per assicurare un'applicazione più sicura.

~~**€ 1.20**~~ **€ 0.95 Iva Inclusa**

Dischi da Taglio CD Pegatec mm.125 x 3,2

Ottimi questi dischi da taglio a centro depresso Pegatec per le prestazioni e la qualità.
Confezioni da 40 pz in imballi offerta da 240 pz.

€ 0.95 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dischi da Taglio CD Pegatec mm. 115 x 3,2

Dischi abrasivi con prestazioni di qualità. Eccellenti per Acciai al Carbonio ed Acciai Inossidabile. Confezioni da 30 pz in scatola - prezzi in offerta minimo 480 pz

€ 0.80 Iva Inclusa

5 total products.

Attrezzature per officina

Sollevatori a bottiglia

Bottiglie di sollevamento verticale per autofficine

Prova radiatori e riempimento radiatori sottovuoto

Prova radiatori e riempimento radiatori sottovuoto
Ideale per tutte le migliori marche sul mercato

€ 245.00 Iva Inclusa

Prova compressione Diesel

Prova compressione Diesel anche common rail
Ideali per auto, veicoli commerciali, macchine agricole, autocarri, motori marini.
Alfa Romeo, Bmw, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, LandRover, Mazda, Mercede, Mitsubishi, Nissan, Opel, Psa, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, Volvo, Vauxvall.
Iniettori: M20, M22, M24 TDI injectors

€ 330.00 Iva Inclusa

Moltiplicatore di coppia per smontaggio bulloni

Moltiplicatore di coppia per smontaggio bulloni per camion e furgoni
Coppia max 3800 Nm
Rapporto di riduzione 1:56
7 Bussole da 24 a 38 mm

€ 109.00 Iva Inclusa

Kit smontaggio fascette per tubi

Kit di 7 pinze smontaggio fascette per tubi

€ 90.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Kit rimozione candelette rotte

Non necessaria la rimozione della testa del cilindro che potrebbe danneggiare lo stampo.

€ 89.00 Iva Inclusa

Estrattori per iniettori Common Rail

Completo di:

- Martello battente
- Adattatore M17 x 1.0
- Adattatore M27 x 1,0 per iniettore CR BOSCH
- Adattatore M12 x 1,75
- Valigetta antiurto

CASSETTA 94 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 1/2”

CASSETTA 94 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 1/2”

~~**€ 195.00**~~ **€ 95.00 Iva Inclusa**

CASSETTA 177 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 3/8” + 1/2”

CASSETTA 177 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE DA 1/4” + 3/8” + 1/2” 00734

~~**€ 390.40**~~ **€ 200.00 Iva Inclusa**

Carrello trasporto pneumatici

Carrello trasporto pneumatici portata Kg 150 con 2 ruote mm 260 e 2 ruote mm 125
Peso Kg 21

€ 179.00 Iva Inclusa

10 total products.

Elettroutensili

Trapano elettronico Sparky 131E

Trapano professionale con doppio isolamento del motore, velocità variabile con senso di rotazione reversibile. Percussione da 45000 colpi al minuto. Impugnatura ergonomia antiscivolo.

Foratura su cemento	13
su Acciaio	13

su non ferrosi	16
su legno	20
Giri a vuoto	0-2800
Filettatura albero	1/2"-20
Capacità mandrino	1,5-13
Dimensioni Collare mm	43
Peso Kg	1,9
Potenza nominale w	600

€ 73.00 Iva Inclusa

Trapano avvitatore Panasonic EY7441 LS2S

Batteria 4.2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
60 / 35 min. per carica completa
Leggero, solo 1.75 / 1.5kg (incl. batteria) Frizione con 18 regolazioni più posizione trapano
Mandrino autoserrante 13mm

Regolazione elettronica della velocità
Freno elettrico
Reversibile
Gancio per cintura e impugnatura morbida anti scivolo Luce LED

Seconda batteria inclusa

~~**€ 585.60**~~ **€ 390.40 Iva Inclusa**

Trapano avvitatore Makita percussione DHP456RMJ 18V 4.0 Ah Li-ion

Kit offerta in valigia ABS
Trapano avvitatore con percussione DHP456RMJ
Mandrino mm. 13 su ferro, muro, legno

€ 756.40 Iva Inclusa

Trapano avvitatore 2.0 Ah - EY7441LF2S

2 Batterie da 2.0 Ah

Coppia da 37.5 Nm

Mandrino mm 13

~~**€ 390.40**~~ **€ 305.00 Iva Inclusa**

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Tassellatore Sparky BPR 240 EHD

Il nostro martello Tassellatore Sparky BPR 240 EHD da 750 watt è pensato per l'utilizzo quotidiano e intensivo. La ampia gamma offre dai martellii da 2 kg ai massicci martelli demolitori da 8 kg. Il meccanismo pneumatico con regolazione elettronica per i modelli superiori garantisce una gran potenza del colpo.

I modelli diversi sono inoltre dotati di funzione per la preselezione elettronica della velocita (E) e di Elettronica costante (CE) per una potenza del colpo sempre elevata.
I valori di vibrazione sono ridotti grazie alle sospensioni elastiche dell'impugnatura principale e supplementare. Il Tassellatore Sparky BPR 240 EHD offre le seguenti caratteristiche:

Sigillatura tra ingranaggi e motore elettrico

Sigillatura tramite o-ring tra la scatola ingranaggi e l'alloggiamento motore per consentire una agevole manutenzione.

Meccanismo di percussione con energia d'impatto elevato

Frizione di sicurezza sicura e affidabile.

Interruttore electronico di velocitá variable. Avvio dolce

Valori di vibrazione ridotti grazie alla sospensione elastica dell'impugnatura principale e supplementare

Foratura a percussione, demolizione e foratura/avviamento con mandrino con adattatore SDS+ (Cat. No 20009480700).

Vasta gamma di accessori, tra cui punte e scalpelli per utensili con codolo SDS+, SDS Max e Esagonale, applicabili a tutti martelli SPARKY o adatti all'utilizzo con altri prodotti.

€ 307.50 Iva Inclusa

TASSELLATORE E TRAPANO MAKITA DLX2069M

Tensione 36 (18x2) V

Tipo di batteria Li□ion

Velocità a vuoto 0 □ 1250 g/min

Potenza impatto (EPTA) 2,5 joule

Dim. lxwxh 350 x 116 x 232 mm

Peso (EPTA) 4,6 kg

Foratura metallo 13 mm

Foratura legno 32 mm

Colpi al minuto □ 5000 min□

€ 585.60 Iva Inclusa

Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD unisce caratteristiche eccellenti che la pongono ai vertici delle marche di produttori di utensili elettrici professionali:

La potenza elettrica di 2600 watt del motore con ventilazione potenziata la pone ai vertici di categoria

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD ha un e levato livello di resa grazie all'ottimizzata

dissipazione termica

Rivestimento in resina epossidica dell'indotto e statore (Il rivestimento in resina epossidica del'indotto e statore garantiscono una protezione superiore dalle polveri abrasive)

Griglia parapolvere per proteggere ulteriormente l'indotto

Sigillatura a labirinto dell'aberino e cuscinetti rivestiti (Nuova costruzione del cuscinetto dell'indotto per una protezione migliore contro le polveri fini e una maggiore durata senza manutenzione sigillata a labirinto)

Avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD con la p rotezione contro l'avviamento accidentale (sigla P) e l'impugnatura posteriore con elemento ammortizzante , riduce le vibrazioni (sigla PA)

Pulsante di bloccaggio del mandrino per una sostituzione rapida del disco

Cuffia in magnesio pressofuso

Impugnatura supplementare regolabile in 3 posizioni

Interruttore multifunzione: inserimento fisso, modalità ON/OFF e protezione contro l'Inserimento accidentale (sigla P)

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD ha uno s chermo di protezione antirotazione regolabile senza l'ausilio di utensili Spazzole auto-staccanti (Nuova costruzione del portaspazzole: impedisce l'accumulo della polvere e il bloccaggio delle spazzole) con una coppia di spazzole in grafite

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD ha inoltre la nuova cuffia di protezione antirotazione protegge l'utilizzatore dalle schegge e da eventuali parti che potrebbero staccarsi dal pezzo in lavorazione secondo EN/EC 60745. Per l'utilizzatore ciò si traduce in una protezione affidabile anche in condizioni di utilizzo estreme.

Cuffia di protezione aperta per lavori di sgrossatura e smerigliatura

€ 246.50 Iva Inclusa

Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD

Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD 1400 W di potenza - diametro disco mm 125 velocità variabile da 2700 a 10500 g/min ottimo rapporto qualità/prezzo
Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD del peso di soli Kg 2,4 fornita in promozione fino al 31 Agosto in valigetta di ABS.

La smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD offre le seguenti caratteristiche al Top di gamma:
Protezione superiore contro polveri fini per una maggiore durata
Motore robusto e potente
Elevato livello di resa e resistenza grazie all'ottimizzata dissipazione termica
Testata ingranaggi in magnesio pressofuso
Cuscinetti rivestiti per protezione contro la polvere fine
Cuffia di protezione antirotazione, veloce e facile da regolare
Preselezione della velocità (sigla E, E Plus, CES, CES Plus)
Avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza (sigla E, E Plus, CES, CES Plus)
Elettronica constante (sigla CES, CES Plus)
Frizione elettronica di sicurezza. Spegne immediatamente l'utensile se rileva un blocco

(sigla CES)
Protezione del motore da surriscaldamento termico (sigla Plus) Impugnatura supplementare anti-vibrazione
Coppia elevata
Interruttore di sicurezza con inserimento fisso
Protezione antiriavviamento (sigla E Plus, CES, CES Plus) Cavo di gomma di 4 m
Spazzole auto-staccanti

In dotazione:

125 mm schermo di protezione, impugnatura supplementare, flangia, dado di serraggio, chiave, cassetta ABS

~~**€ 203.00**~~ **€ 131.80 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smerigliatrice Sparky M 750 HD

La Smerigliatrice Sparky M 750 HD ha delle caratteristiche eccellenti per queste serie da mm 125 che ne fanno veramente un ottimo prodotto per Qualità e Prezzo.

PUNTI DI FORZA:

- Protezione superiore contro le polveri
- Motore robusto e potente
- Buona manegevolezza
- Elevato livello di resa, grazie all'ottimizzazione della dissipazione termica
- Testata ingranaggi in Magnesio puro
- Cuscinetti rivestiti per una ottima protezione delle polveri
- Impugnatura antivibrazioni che riducono di circa il 30% la rumorosità EN 60745
- Elevata coppia
- Cuffia di protezione antirotazione per la protezione dalle schegge EN/EC 60745
- Cavo di gomma da 4 metri di lunghezza
- Spazzole autofrenanti
- Peso di soli 2,1 Kg
- Giri a vuoto n. 10000
- Attacco filettato M14

Il rivestimento dell'indotto e dello statore delle smerigliatrice Sparky M 750 HD è rivestito in resina epossidica che garantisce una protezione superiore dalle polveri abrasive, anche per la sigillatura a labirinto dell'alberino e dei cuscinetti.
Inoltre il portaspazzaole è ubicato e concepito con il criterio della durata nel tempo, evitando il bloccaggio delle spazzole.
Questa smerigliatrice Sparky M 750 HD può essere fornita, come accessori optional, anche di cuffia di protezione chiusa per le lavorazioni di taglio e di valigetta in Abs
Visitate tutte le offerte della linea Sparky anche per i modelli da mm. 150 - mm. 180 - mm. 230 sia

€ 93.50 Iva Inclusa

Smerigliatrice BRUSHLESS a batteria 18V Makita DGA455Z

Questa utensile può montare matterie Makita da 1,5 a 5.0 Ah

Impugnatura ergonomica

Blocco accensione

Corpo macchina estremamente sottile 184 mm di circonferenza

Velocità a vuoto 9000 g/min

Peso Kg 2,3

~~**€ 244.00**~~ **€ 209.90 Iva Inclusa**

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Scrostatore universale ad aghi

Scrostatore universale ad aghi professionale, per qualunque tipo di martello elettrico con attacco SDS.
Trasforma, tramite un innesto rapido, qualunque tipo di martello elettrico con attacco mandrino SDS in uno scrostatore e bocciardatore (apparecchio atto a renderla scabro e rugoso) ad aghi, per vernice, ruggine, cemento, pietre, piastrelle, incrostazioni industriali, frantumazione intonaci, irruvidimento di superfici, invecchiamento del legno.

8 modelli disponibili con aghi da mm 2 - 3 - 4 x 120 di lunghezza oppure x 180 mm di lunghezza, con 7 - 12 - 19 - 29 - 37 aghi

~~**€ 117.00–€ 339.00**~~ **€ 85.00–€ 249.00** **Iva Inclusa**

- Scrostatore ad aghi:12-aghi-mm-2-x-180, 7-aghi-mm-3-x-120, 37-aghi-mm-3-x-120, 29-aghi-mm-2-x-180, 19-aghi-mm-3-x-180-scalpello, 19-aghi-mm-3-x-180-punta-piana, 19-aghi-mm-3-x-120, 19-aghi-mm-2-x-180, 12-aghi-mm-3-x-120, 9-aghi-mm-4-x-180

Satinatrice per tubi RSM 760

Satinatrice per tubi RSM 760 con le seguenti caratteristiche:
· Levigatrice per tubi maneggevole e versatile, adatta per officine di carpenteria metallica e serramentisti
· Per levigare e lucidare tubazioni
· Ideale per levigare, calandrare e lucidare con finitura a specchio parapetti già montati
· Perfetto in ambienti ristretti, grazie alla possibilità di ruotare l'impugnatura di 180°
· Motore di elevata potenza con avviamento graduale e protezione da sovraccarico
· Elettronica costante per velocità uniforme anche a pieno carico
· Velocità nastro a variazione continua per un perfetto adattamento ai diversi utilizzi
· La velocità è controllata tramite il comando sull'impugnatura in gomma
· Facilità e velocità di sostituzione nastro senza necessità di attrezzi
· La levigatura a 360° viene eseguita con solo due passaggi
· Braccio di levigatura a 270° di alta qualità, in metallo leggero e completo di 2 rulli deflettori
· L'impugnatura può essere fissata in tre diverse posizioni per garantire massima praticità di utilizzo
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Custodia in plastica
· Tela abrasiva grana grossa (40x760 mm)
· Nastro abrasivo G 120, 5 pz (40x760 mm)
· Nastro abrasivo G 220, 5 pz (40x760 mm)

€ 699.00 Iva Inclusa

Satinatrice elettrica professionale SM 100

Satinatrice elettrica professionale SM 100 , per la satinatura dell'acciaio inox, con motore elettronico variabile. La satinatrice elettrica SM 100 con la ruota abrasiva specifica è eccellente per la lucidatura e la rimozione delle tracce di vernice. Può lavorare sia in piano che in posizione.
Motore con avviamento progressivo elettronico variabile da 1000 a 2400 g/min Protetto da sovraccarichi
Scatola di trasmissione molto robusta, l'elettronica garantisce una costanza di rotazione anche sotto carico.
La satinatrice elettrica professionale SM 100 è fornita in pratica valigetta in plastica, con rullo gonfiabile adesivo, manicotti abrasivi di varie grane, tela velcrata, nastro abrasivo velcro, rullo in tessuto per la lavorazione fine.

Visita la sezione abrasivi per tutti i prodotti che possono essere utilizzati con questa satinatrice professionale.

€ 595.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Panasonic avvitatore EY74A2-18V 5.0 Ah

Nuovo Trapano avvitatore Dual 18 V - EY74A2

Batterie ad alte prestazioni

Miscelatore per edilizia Sparky BM 1060CE Plus

Giri a vuoto	0-530/ 0-740
Coppia Nm	55
Collare mm	43/L22
Albero	M14
Peso Kg	4,6
Potenza w	1050

€ 280.00 Iva Inclusa

Martello perforatore Sparky SDS-PLUS

Foratura cemento/acciaio/legno mm	26/13/30
Corona a punta cava mm	68
Giri a vuoto	0-900
Colpi a vuoto	0-4100
Energia joule	3,2
Valore di coppia Nm	73
Mandrino da mm	1,5-13
Diametro collare mm	43
Peso Kg	2,9
Potenza w	900

€ 299.00 Iva Inclusa

Martello perforatore Sparky BP 750CE

Foratura su cemento	50
Foratura con corone cave	100
Giri a vuoto	120-250
Impulsi a vuoto	1170-2435
Energia joule	9,2
Valore di coppia	130
Attacco	SDS MAX
Peso Kg	8,6
Potenza w	1350
con valigetta	si

Attacco SDS-MAX, peso oltre 8 Kg, meccanismo pneumatico di percussione, elettronica costante nei giri, energia di impatto ad alta potenza, frizione di sicurezza, sistema

antivibrazione, indicatore di sovraccarico luminoso, indicatore di usura delle spazzole, spazzole autoaffermanti, motore a doppio isolamento.

€ 850.00 Iva Inclusa

Martello demolitore SPARKY K 3260

Colpi a vuoto	950
Energia j	60
attacco/lunghezza scalpello	28/530
Potenza	2200
dotazione carrello	

Il Martello demolitore SPARKY K 3260 è il massimo della categoria con 32 Kg, per tutti i lavori di demolizione stradale, 60 j di energia di impatto, sistema antivibrazione, meccanismo pneumatico di percussione ad alto rendimento, motore a doppio isolamento, con spazzole autofrenanti di alta qualità. La forma è ergonomica con le impugnature laterali per lavorare con precisione limitando gli sforzi, è inoltre dotato di interruttore con inserimento fisso. Utilizza punte SDS-MAX standard o Premium in acciaio temprato, tutta una serie di scalpelli a punta, piatti, a spatola, scanalate.
Può essere fornito come optional il carrello da trasporto PK32
Il meccanismo pneumatico di percussione ad alto rendimento, che distingue i martelli Sparky garantisce la più precisa foratura con la minore pressione. I modelli di punta sono dotati di elettronica costante, che assicura una potenza invariata anche sotto sforzo e allo stesso tempo protegge il motore dai sovraccarichi.

€ 1,250.00 Iva Inclusa

Martello demolitore Sparky K 1640

Colpi a vuoto	1400
Energia d'impatto j	40
Attacco/scalpello	30/400
Peso Kg	17
Potenza w	1500

Meccanismo di percussione ad alto rendimento, impugnatura laterale, cuffia in metallo, spazzole autofrananti di alta qualità, motore a doppio isolamento.

€ 780.00 Iva Inclusa

Makita Trapano avvitatore a batteria HP 330DX100

Nella valigetta 58 inserti esagonali

4 bussole esagonali mm 8-10-12-13

18 punte cilindriche per legno, muro, ferro

1 svasatore mm. 50

1 portainserti magnetico mm 75

2 mecchie da mm. 16 + mm 20

€ 262.00 Iva Inclusa

Levigatrice professionale RSM 620

Levigatrice professionale RSM 620 per tubi con braccio orientabile per adattarsi alle varie posizioni.
Ideale per le lavorazioni in piano, anche d'angolo, su tutti i materiali.

Visitare la nostra categoria sezione abrasivi per consultare i nastri più idonei al vostro utilizzo.

€ 721.00 Iva Inclusa

21 total products.

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Utensili a Batteria

Trapano avvitatore Panasonic EY7441 LS2S

Batteria 4.2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
60 / 35 min. per carica completa
Leggero, solo 1.75 / 1.5kg (incl. batteria) Frizione con 18 regolazioni più posizione trapano
Mandrino autoserrante 13mm

Regolazione elettronica della velocità
Freno elettrico
Reversibile
Gancio per cintura e impugnatura morbida anti scivolo Luce LED

Seconda batteria inclusa

~~€ 585.60~~ **€ 390.40 Iva Inclusa**

Trapano avvitatore Makita percussione DHP456RMJ 18V 4.0 Ah Li-ion

Kit offerta in valigia ABS
Trapano avvitatore con percussione DHP456RMJ
Mandrino mm. 13 su ferro, muro, legno

€ 756.40 Iva Inclusa

Trapano avvitatore 2.0 Ah - EY7441LF2S

2 Batterie da 2.0 Ah

Coppia da 37.5 Nm

Mandrino mm 13

~~€ 390.40~~ **€ 305.00 Iva Inclusa**

TASSELLATORE E TRAPANO MAKITA DLX2069M

Tensione 36 (18x2) V

Tipo di batteria Li□ion

Velocità a vuoto 0 □ 1250 g/min

Potenza impatto (EPTA) 2,5 joule

Dim. lxwxh 350 x 116 x 232 mm

Peso (EPTA) 4,6 kg

Foratura metallo 13 mm

Foratura legno 32 mm

Colpi al minuto □ 5000 min□

€ 585.60 Iva Inclusa

Smerigliatrice BRUSHLESS a batteria 18V Makita DGA455Z

Questa utensile può montare matterie Makita da 1,5 a 5.0 Ah

Impugnatura ergonomica

Blocco accensione

Corpo macchina estremamente sottile 184 mm di circonferenza

Velocità a vuoto 9000 g/min

Peso Kg 2,3

~~**€ 244.00**~~ **€ 209.90 Iva Inclusa**

Panasonic avvitatore EY74A2-18V 5.0 Ah

Nuovo Trapano avvitatore Dual 18 V - EY74A2

Batterie ad alte prestazioni

Makita Trapano avvitatore a batteria HP 330DX100

Nella valigetta 58 inserti esagonali

4 bussole esagonali mm 8-10-12-13

18 punte cilindriche per legno, muro, ferro

1 svasatore mm. 50

1 portainserti magnetico mm 75

2 mecchie da mm. 16 + mm 20

€ 262.00 Iva Inclusa

7 total products.

Utensili Elettrici

Trapano elettronico Sparky 131E

Trapano professionale con doppio isolamento del motore, velocità variabile con senso di rotazione reversibile. Percussione da 45000 colpi al minuto. Impugnatura ergonomia antiscivolo.

Foratura su cemento	13
su Acciaio	13
su non ferrosi	16
su legno	20
Giri a vuoto	0-2800
Filettatura albero	1/2"-20
Capacità mandrino	1,5-13
Dimensioni Collare mm	43
Peso Kg	1,9
Potenza nominale w	600

€ 73.00 Iva Inclusa

Tassellatore Sparky BPR 240 EHD

Il nostro martello Tassellatore Sparky BPR 240 EHD da 750 watt è pensato per l'utilizzo quotidiano e intensivo. La ampia gamma offre dai martellii da 2 kg ai massicci martelli demolitori da 8 kg. Il meccanismo pneumatico con regolazione elettronica per i modelli superiori garantisce una gran potenza del colpo.

I modelli diversi sono inoltre dotati di funzione per la preselezione elettronica della velocita (E) e di Elettronica costante (CE) per una potenza del colpo sempre elevata.
I valori di vibrazione sono ridotti grazie alle sospensioni elastiche dell'impugnatura principale e supplementare. Il Tassellatore Sparky BPR 240 EHD offre le seguenti caratteristiche:

Sigillatura tra ingranaggi e motore elettrico

Sigillatura tramite o-ring tra la scatola ingranaggi e l'alloggiamento motore per consentire una agevole manutenzione.

Meccanismo di percussione con energia d'impatto elevato

Frizione di sicurezza sicura e affidabile.

Interruttore electronico di velocitá variable. Avvio dolce

Valori di vibrazione ridotti grazie alla sospensione elastica dell'impugnatura principale e supplementare

Foratura a percussione, demolizione e foratura/avviamento con mandrino con adattatore SDS+ (Cat. No 20009480700).

Vasta gamma di accessori, tra cui punte e scalpelli per utensili con codolo SDS+, SDS Max e Esagonale, applicabili a tutti martelli SPARKY o adatti all'utilizzo con altri prodotti.

€ 307.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD unisce caratteristiche eccellenti che la pongono ai vertici delle marche di produttori di utensili elettrici professionali:

La potenza elettrica di 2600 watt del motore con ventilazione potenziata la pone ai vertici di categoria

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD ha un e levato livello di resa grazie all'ottimizzata dissipazione termica

Rivestimento in resina epossidica dell'indotto e statore (Il rivestimento in resina epossidica del'indotto e statore garantiscono una protezione superiore dalle polveri abrasive)

Griglia parapolvere per proteggere ulteriormente l'indotto

Sigillatura a labirinto dell'aberino e cuscinetti rivestiti (Nuova costruzione del cuscinetto dell'indotto per una protezione migliore contro le polveri fini e una maggiore durata senza manutenzione sigillata a labirinto)

Avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD con la p rotezione contro l'avviamento accidentale (sigla P) e l'impugnatura posteriore con elemento ammortizzante , riduce le vibrazioni (sigla PA)

Pulsante di bloccaggio del mandrino per una sostituzione rapida del disco

Cuffia in magnesio pressofuso

Impugnatura supplementare regolabile in 3 posizioni

Interruttore multifunzione: inserimento fisso, modalità ON/OFF e protezione contro l'Inserimento accidentale (sigla P)

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD ha uno s chermo di protezione antirotazione regolabile senza l'ausilio di utensili Spazzole auto-staccanti (Nuova costruzione del portaspazzole: impedisce l'accumulo della polvere e il bloccaggio delle spazzole) con una coppia di spazzole in grafite

La Smerigliatrice Sparky MBA 2600PA HD ha inoltre la nuova cuffia di protezione antirotazione protegge l'utilizzatore dalle schegge e da eventuali parti che potrebbero staccarsi dal pezzo in lavorazione secondo EN/EC 60745. Per l'utilizzatore ciò si traduce in una protezione affidabile anche in condizioni di utilizzo estreme.

Cuffia di protezione aperta per lavori di sgrossatura e smerigliatura

€ 246.50 Iva Inclusa

Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD

Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD 1400 W di potenza - diametro disco mm 125 velocità variabile da 2700 a 10500 g/min ottimo rapporto qualità/prezzo
Smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD del peso di soli Kg 2,4 fornita in promozione fino al 31 Agosto in valigetta di ABS.

La smerigliatrice Sparky M1400 CES plus HD offre le seguenti caratteristiche al Top di gamma:
Protezione superiore contro polveri fini per una maggiore durata
Motore robusto e potente
Elevato livello di resa e resistenza grazie all'ottimizzata dissipazione termica
Testata ingranaggi in magnesio pressofuso
Cuscinetti rivestiti per protezione contro la polvere fine
Cuffia di protezione antirotazione, veloce e facile da regolare
Preselezione della velocità (sigla E, E Plus, CES, CES Plus)
Avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza (sigla E, E Plus, CES, CES Plus)
Elettronica constante (sigla CES, CES Plus)
Frizione elettronica di sicurezza. Spegne immediatamente l'utensile se rileva un blocco

(sigla CES)
Protezione del motore da surriscaldamento termico (sigla Plus) Impugnatura supplementare anti-vibrazione
Coppia elevata
Interruttore di sicurezza con inserimento fisso
Protezione antiriavviamento (sigla E Plus, CES, CES Plus) Cavo di gomma di 4 m
Spazzole auto-staccanti

In dotazione:

125 mm schermo di protezione, impugnatura supplementare, flangia, dado di serraggio, chiave, cassetta ABS

~~€ 203.00~~ **€ 131.80 Iva Inclusa**

Smerigliatrice Sparky M 750 HD

La Smerigliatrice Sparky M 750 HD ha delle caratteristiche eccellenti per queste serie da mm 125 che ne fanno veramente un ottimo prodotto per Qualità e Prezzo.

PUNTI DI FORZA:

- Protezione superiore contro le polveri
- Motore robusto e potente
- Buona manegevolezza
- Elevato livello di resa, grazie all'ottimizzazione della dissipazione termica
- Testata ingranaggi in Magnesio puro
- Cuscinetti rivestiti per una ottima protezione delle polveri
- Impugnatura antivibrazioni che riducono di circa il 30% la rumorosità EN 60745
- Elevata coppia
- Cuffia di protezione antirotazione per la protezione dalle schegge EN/EC 60745
- Cavo di gomma da 4 metri di lunghezza
- Spazzole autofrenanti
- Peso di soli 2,1 Kg
- Giri a vuoto n. 10000
- Attacco filettato M14

Il rivestimento dell'indotto e dello statore delle smerigliatrice Sparky M 750 HD è rivestito in resina epossidica che garantisce una protezione superiore dalle polveri abrasive, anche per la sigillatura a labirinto dell'alberino e dei cuscinetti.
Inoltre il portaspazzaole è ubicato e concepito con il criterio della durata nel tempo, evitando il bloccaggio delle spazzole.
Questa smerigliatrice Sparky M 750 HD può essere fornita, come accessori optional, anche di cuffia di protezione chiusa per le lavorazioni di taglio e di valigetta in Abs
Visitate tutte le offerte della linea Sparky anche per i modelli da mm. 150 - mm. 180 - mm. 230 sia

€ 93.50 Iva Inclusa

Scrostatore universale ad aghi

Scrostatore universale ad aghi professionale, per qualunque tipo di martello elettrico con attacco SDS.
Trasforma, tramite un innesto rapido, qualunque tipo di martello elettrico con attacco mandrino SDS in uno scrostatore e bocciardatore (apparecchio atto a renderla scabro e rugoso) ad aghi, per vernice, ruggine, cemento, pietre, piastrelle, incrostazioni industriali, frantumazione intonaci, irruvidimento di superfici, invecchiamento del legno.

8 modelli disponibili con aghi da mm 2 - 3 - 4 x 120 di lunghezza oppure x 180 mm di lunghezza, con 7 - 12 - 19 - 29 - 37 aghi

~~€ 117.00–€ 339.00~~ **€ 85.00–€ 249.00 Iva Inclusa**

- Scrostatore ad aghi:12-aghi-mm-2-x-180, 7-aghi-mm-3-x-120, 37-aghi-mm-3-x-120, 29-

aghi-mm-2-x-180, 19-aghi-mm-3-x-180-scalpello, 19-aghi-mm-3-x-180-punta-piana, 19-aghi-mm-3-x-120, 19-aghi-mm-2-x-180, 12-aghi-mm-3-x-120, 9-aghi-mm-4-x-180

Satinatrice per tubi RSM 760

Satinatrice per tubi RSM 760 con le seguenti caratteristiche:
· Levigatrice per tubi maneggevole e versatile, adatta per officine di carpenteria metallica e serramentisti
· Per levigare e lucidare tubazioni
· Ideale per levigare, calandrare e lucidare con finitura a specchio parapetti già montati
· Perfetto in ambienti ristretti, grazie alla possibilità di ruotare l'impugnatura di 180°
· Motore di elevata potenza con avviamento graduale e protezione da sovraccarico
· Elettronica costante per velocità uniforme anche a pieno carico
· Velocità nastro a variazione continua per un perfetto adattamento ai diversi utilizzi
· La velocità è controllata tramite il comando sull'impugnatura in gomma
· Facilità e velocità di sostituzione nastro senza necessità di attrezzi
· La levigatura a 360° viene eseguita con solo due passaggi
· Braccio di levigatura a 270° di alta qualità, in metallo leggero e completo di 2 rulli deflettori
· L'impugnatura può essere fissata in tre diverse posizioni per garantire massima praticità di utilizzo
· **Costruiti secondo direttive CE**

DOTAZIONE DI SERIE
· Custodia in plastica
· Tela abrasiva grana grossa (40x760 mm)
· Nastro abrasivo G 120, 5 pz (40x760 mm)
· Nastro abrasivo G 220, 5 pz (40x760 mm)

€ 699.00 Iva Inclusa

Satinatrice elettrica professionale SM 100

Satinatrice elettrica professionale SM 100 , per la satinatura dell'acciaio inox, con motore elettronico variabile. La satinatrice elettrica SM 100 con la ruota abrasiva specifica è eccellente per la lucidatura e la rimozione delle tracce di vernice. Può lavorare sia in piano che in posizione.
Motore con avviamento progressivo elettronico variabile da 1000 a 2400 g/min Protetto da sovraccarichi
Scatola di trasmissione molto robusta, l'elettronica garantisce una costanza di rotazione anche sotto carico.
La satinatrice elettrica professionale SM 100 è fornita in pratica valigetta in plastica, con rullo gonfiabile adesivo, manicotti abrasivi di varie grane, tela velcrata, nastro abrasivo velcro, rullo in tessuto per la lavorazione fine.

Visita la sezione abrasivi per tutti i prodotti che possono essere utilizzati con questa satinatrice professionale.

€ 595.00 Iva Inclusa

Miscelatore per edilizia Sparky BM 1060CE Plus

Giri a vuoto	0-530/ 0-740
Coppia Nm	55
Collare mm	43/L22
Albero	M14
Peso Kg	4,6
Potenza w	1050

€ 280.00 Iva Inclusa

Martello perforatore Sparky SDS-PLUS

Foratura cemento/acciaio/legno mm	26/13/30
Corona a punta cava mm	68
Giri a vuoto	0-900
Colpi a vuoto	0-4100
Energia joule	3,2
Valore di coppia Nm	73

Mandrino da mm	1,5-13
Diametro collare mm	43
Peso Kg	2,9
Potenza w	900

€ 299.00 Iva Inclusa

Martello perforatore Sparky BP 750CE

Foratura su cemento	50
Foratura con corone cave	100
Giri a vuoto	120-250
Impulsi a vuoto	1170-2435
Energia joule	9,2
Valore di coppia	130
Attacco	SDS MAX
Peso Kg	8,6
Potenza w	1350
con valigetta	si

Attacco SDS-MAX, peso oltre 8 Kg, meccanismo pneumatico di percussione, elettronica costante nei giri, energia di impatto ad alta potenza, frizione di sicurezza, sistema antivibrazione, indicatore di sovraccarico luminoso, indicatore di usura delle spazzole, spazzole autoaffermanti, motore a doppio isolamento.

€ 850.00 Iva Inclusa

Martello demolitore SPARKY K 3260

Colpi a vuoto	950
Energia j	60
attacco/lunghezza scalpello	28/530
Potenza	2200
dotazione carrello	

Il Martello demolitore SPARKY K 3260 è il massimo della categoria con 32 Kg, per tutti i lavori di demolizione stradale, 60 j di energia di impatto, sistema antivibrazione, meccanismo pneumatico di percussione ad alto rendimento, motore a doppio isolamento, con spazzole autofrenanti di alta qualità. La forma è ergonomica con le impugnature laterali per lavorare con precisione limitando gli sforzi, è inoltre dotato di interruttore con inserimento fisso. Utilizza punte SDS-MAX standard o Premium in acciaio temprato, tutta una serie di scalpelli a punta, piatti, a spatola, scanalate.
Può essere fornito come optional il carrello da trasporto PK32
Il meccanismo pneumatico di percussione ad alto rendimento, che distingue i martelli Sparky garantisce la più precisa foratura con la minore pressione. I modelli di punta sono dotati di elettronica costante, che assicura una potenza invariata anche sotto sforzo e allo stesso tempo protegge il motore dai sovraccarichi.

€ 1,250.00 Iva Inclusa

Martello demolitore Sparky K 1640

Colpi a vuoto	1400
Energia d'impatto j	40
Attacco/scalpello	30/400
Peso Kg	17
Potenza w	1500

Meccanismo di percussione ad alto rendimento, impugnatura laterale, cuffia in metallo, spazzole autofrananti di alta qualità, motore a doppio isolamento.

€ 780.00 Iva Inclusa

Levigatrice professionale RSM 620

Levigatrice professionale RSM 620 per tubi con braccio orientabile per adattarsi alle varie posizioni.
Ideale per le lavorazioni in piano, anche d'angolo, su tutti i materiali.

Visitare la nostra categoria sezione abrasivi per consultare i nastri più idonei al vostro utilizzo.

€ 721.00 Iva Inclusa

14 total products.

Pulizia mani

Sapone liquido in tanica da 5000 ml

Sapone liquido delicato ideale per uffici, ristoranti e comunità in genere, deterge delicatamente la cute, ne preserva l'equilibrio idrolipidico lasciando le mani delicatamente profumate.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Liquido denso bianco, profumazione latte e miele.

€ 7.95 Iva Inclusa

Sapone liquido HACCP tanica da 5000 ml

Sapone liquido con un'efficace azione igienizzante, grazie alla presenza del Triclosan. Sendygien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione. E' un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per qualche secondo, quindi risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Liquido denso trasparente, inodore.

Consigliato per

INDUSTRIA ALIMENTARE HACCP

Performance:

€ 12.50 Iva Inclusa

Sapone liquido HACCP flacone da 1000 ml

Sapone liquido con un'efficace azione igienizzante, grazie alla presenza del Triclosan. Sendygien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione. E' un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per qualche secondo, quindi risciacquare con acqua corrente.

ASPETTO: Liquido denso trasparente, inodore.

Consigliato per

INDUSTRIA ALIMENTARE HACCP

Performance:

€ 3.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pasta lavamani Blanca con microsfere 750 ml

Pasta lavamani bianca con microsfere sintetiche, arricchita con glicerina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume...

PERFORMANCE

★★★☆

€ 3.70 Iva Inclusa

Pasta lavamani Blanca con microsfere 5000 ml

Pasta lavamani bianca con microsfere sintetiche, arricchita con glicerina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume...

PERFORMANCE

★★★☆

€ 15.90 Iva Inclusa

Lavamani speciale per Inchiostro e coloranti tubo da 250 ml

€ 12.00 Iva Inclusa

Lavamani liquido cremoso per grasso e sporco forte da 3000 ml

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di crema, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

Nettuno consiglia di utilizzare la crema protettiva PROTEXEM RINNOVA dopo essersi lavati le mani.

ASPETTO: Crema densa di colore nocciola, profumo fiorito fruttato.

MacroCream è disponibile anche nella **versione Ecolabel**.

€ 15.00 Iva Inclusa

Dispenser da muro crema la Rossa

€ 34.90 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Crema lavamani per grasso e sporgo forte box da 5000 ml

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di crema, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

Nettuno consiglia di utilizzare la crema protettiva PROTEXEM RINNOVA dopo essersi lavati le mani.

ASPETTO: Crema densa di colore nocciola, profumo fiorito fruttato.

MacroCream è disponibile anche nella **versione Ecolabel**.

€ 22.50 Iva Inclusa

Crema lavamani per grasso e sporco forte flacone da 1000 ml

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.

MODO D'USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di crema, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

Nettuno consiglia di utilizzare la crema protettiva PROTEXEM RINNOVA dopo essersi lavati le mani.

ASPETTO: Crema densa di colore nocciola, profumo fiorito fruttato.

MacroCream è disponibile anche nella **versione Ecolabel**.

€ 6.00 Iva Inclusa

T-BAG RICARICA 3000 ML.

Crema lavamani la Rossa con microsfere e sericina ricarica 3000 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine…

PERFORMANCE

★★★★

€ 11.90 Iva Inclusa

Crema lavamani la Rossa con microsfere e sericina flacone da 1000 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine…

PERFORMANCE

★★★★

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Crema lavamani la Rossa con microsfere e sericina box da 3000 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine…

PERFORMANCE

★★★★

Crema lavamani con microsfere e sericina Tubo da 250 ml

Gel lavamani con pietra pomice e microsfere sintetiche, specifico per vernici, arricchito con glicerina e sericina.

CONSIGLIATO PER

SPORCO SECCO - Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine…

PERFORMANCE

★★★★

14 total products.

Attrezzature Sollevamento

Brache di sollevamento

Brache di sollevamento aperte, piatte, doppio strato con anelli. Lunghezza 2 metri larghezza mm 60 Capacità di sollevamento da Kg 1600 a Kg 4000 in base al forma di imbracamento.

€ 15.34 Iva Inclusa

1 total products.

Saldatura

Zinco scuro - 400 ml

ZINCO SCURO – Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore grigia media. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura

finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 30 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti

Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 6.78~~ **€ 4.50 Iva Inclusa**

Zinco puro EP 98% - 400 ml

Zinco puro EP 98% ECO, Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 500 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 75 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
IRRITANTE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IT: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Irritante per la pelle.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare.

~~€ 7.28~~ **€ 4.99 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Zinco puro 98% - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~**€ 8.90**~~ **€ 5.99** **Iva Inclusa**

Zinco puro - Kg 2

ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine ad alto contenuto epossidico. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. La versione liquida del prodotto può essere utilizzata a pennello o a spruzzo e diluita con solvente epossidico o poliuretanico.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Resistenza temperatura 500 °C
Colore grigio scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,95 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 80 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 59.00~~ **€ 36.50 Iva Inclusa**

Zinco Oro tropicalizzato - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

~~€ 6.77~~ **€ 4.95 Iva Inclusa**

Zinco INOX Spray - 400 ml

INOX SPRAY – É un rivestimento a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essicazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C Colore inox

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti

Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

IRRITANTE
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 8.00~~ **€ 5.49 Iva Inclusa**

Zinco chiaro liquido - Kg 1

ZINCO CHIARO – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Contenuto netto 1kg/4kg
Resistenza temperatura 400 °C
Colore alluminio/grigio chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,80 ÷ 0,98 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 10 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti

INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 20.70~~ **€ 14.90 Iva Inclusa**

Zinco Brillante - 400 ml

ZINCO BRILLANTE – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C
Colore alluminio/grigio brillante
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 6.16~~ **€ 4.20 Iva Inclusa**

Zincante chiaro - 400 ml

ZINCO CHIARO – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore alluminio/grigio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 10 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

~~€ 5.53~~ **€ 3.75 Iva Inclusa**

Vetri trasparenti

Vetri trasparenti per maschere a mano e maschere a casco

€ 0.25



- Vetri:51-x-108, 60-x-110, 83-x-108, 90-x-110, 98-x-75

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Vetri inattinici per maschere di saldatura

Vetri inattinici per maschere di saldatura

€ 1.45

- Vetri inattinici:50-x-105-din-10, 90-x-110-din-11, 90-x-110-din-12, 90-x-110-din-13, 90-x-110-din-9, 98-x-75-din-10, 98-x-75-din-11, 98-x-75-din-12, 98-x-75-din-13, 90-x-110-din-10, 83-x-108-din-9, 50-x-105-din-11, 50-x-105-din-12, 50-x-105-din-13, 50-x-105-din-9, 83-x-108-din-10, 83-x-108-din-11, 83-x-108-din-12, 83-x-108-din-13, 98-x-75-din-9

Turbo Set 200 Kit per saldatura

I Kit professionali per saldatura Turbo Set 200:
Sono il termine di confronto su scala internazionale per chi propone **set di saldatura autogena** con bombola d'ossigeno gas e cattucca gas non ricaricabili. Ii tutto contenuto in un elegante carrello metallico dalle piccole dimensioni che ne permette un facile e e pratico trasporto grazie anche ai dispositivi di bloccaggio delle bombole.
I Turbo Set sono compatti, potenti, performanti e consentono all'Installatore una saldatura professionale dimostrandosi particolarmente adatti a lavori d'idraulica condizionamento refrigerazione e brasatura dolce.
La sicurezza del prodotto è garantita da 4 valvole antiritorno di fiamma a doppia protezione posizionate nel corpo cannello ed internamente al riduttore ed al rubinetto.

Completano la gamma numerosi accessori, metalli d'apporto e ricambi per rendere il lavoro sempre più facile.

- La bombola ossigeno da 110 bar, la bombola MAP//PRO, le cartucce Turbo Gas, Maxy Gas e Propan/Butan garantiscono una buona autonomia, una assoluta sicurezza e facilità di utilizzo.

Impugnatura brevettata
Il Turbo Set 200 di nuova concezione e design, integra nel corpo le valvole di non ritorno a doppia protezione per ossigeno e gas.
La cura nei dettagli
Il Turbo Set 200 è molto compatto: 27 cm di altezza, un'inclinazione di 30° per evitare il ribaltamento, squadrette di fissaggio per le bombole usa e getta.
Il Turbo Set 200 è equipaggiato con:
- bombola OXYGEN da 1 lt 110 bar
- bombola Map//Pro 400 g CGA600
- riduttori MIGNON ossigeno e gas con un manometro con valvole antiritorno a doppia protezione
- impugnatura con rubinetti di regolazione - valvole di non ritorno ossigeno e gas - lancia e punta 160 lt
- tubi raccordati da 2 m
- set di 4 punte 63-100-250-315 lt
- occhiali di protezione - chiave multiuso - accenditore - metallo d'apporto con disossidante

€ 330.00 Iva Inclusa

Torcia a filo TMAX 300 HD da metri 3 Cod. MA 6275

La nuova torcia a filo TMAX 300 HD da metri 3 Cod. MA 6275 ha un'angolo di curvatura per un più facile scorrimento del filo, e quindi un bagno di saldatura più omogeneo.
La capacità di dissipazione del calore è migliorata e quindi questa nuova torcia a filo TMAX 300 HD da metri 3 Cod. MA 6275 migliora la durata dei ricambi. La maneggevolezza è ottimizzata in tutte le posizioni di saldatura.
L'attacco standard corrisponde a quello Euro. Le parti che compongono la torcia TMAX 300 HD sono:
Impugnatura
Isolante (in bianco) e inserto filettato per la guida del filo (in giallo)
Ugello per il gas di protezione
Pattino di contatto fra alimentazione elettrica e filo (guidafilo)
Bocchello di alimentazione del gas di protezione
In alcuni casi la torcia ha un circuito di refrigerazione alimentato con acqua.
Chiedere per email uno spaccato con i codici delle parti che compongono la torcia TMX 300 HD da metri 3 Cod. MA 6275 - Il procedimento di saldatura MIG/MAG è un procedimento *a filo continuo* in cui la protezione del bagno di saldatura è assicurata da un *gas di copertura*, che fluisce dalla torcia sul pezzo da saldare. Il fatto che sia un procedimento a filo continuo garantisce un'elevata produttività al procedimento stesso, e contemporaneamente la presenza

di gas permette di operare senza scoria (entrambe queste caratteristiche aumentano l'economicità del procedimento nei confronti della saldatura a elettrodo) . La saldatura MIG/MAG, come tutti i procedimenti a filo continuo, è un procedimento derivato dall'arco sommerso, ma, nei confronti quest'ultimo, ha il vantaggio che l'operatore può tenere l'arco sotto osservazione diretta, quindi può controllare l'esecuzione della saldatura come nei procedimenti a elettrodo (elettrodo rivestito e TIG), altri vantaggi nei confronti dell'arco sommerso sono la mancata formazione di scoria e la possibilità di saldare anche in posizioni non piane.
Usare per la saldatura su Acciai al Carbonio, le nuove miscele HP1 chiedete le quotazioni delle nostre bombole in noleggio.

Torcia a filo Ergoplus 500 metri 4

Torcia a filo Ergoplus 500 metri 4 raffreddamento ad acqua, ideale per lavori impegnativi su saldatrici a filo da 500 A in ciclo continuo per fili fino a mm. 1,6
Si possono usare con questa torcia sia fili pieni che animati, l'attacco posteriore della torcia è lo standard EURO. Siamo in grado di fornirvi la gamma completa della ricambistica di questa torcia, dagli ugelli esterni di rame, ai diffusori gas, alle punte guidafilo, ai supporti punte, alle guaine metalliche e non.
Consultateci per usare il gas in bombola idoneo per il lavoro che andrete a svolgere.
La Torcia a filo Ergoplus 500/4 raffreddata ad acqua, è la torcia ideale per grandi lavori di produzione e manutenzione. La torcia è corredata di guaina metallica, se necessitano saldature con filo di Alluminio si consiglia di sostituire la guaina metallica con una in Teflon o materiale plastico per evitare problemi di rottura del filo di Alluminio.
La Torcia a filo Ergoplus 500 metri 4 nasce con attacco posteriore modello Euro, ma possiamo fornirla con ogni genere di attacco o adattatore, tipo Tweco, Miller, Lincoln.
Le Torcia a filo Ergoplus 500 possono essere fornite con lunghezze da metri 3 (cod. MB 7843) da metri 5 (cod. MB 7845) - Scegliere la torcia più idonea, rammentando che la lunghezza della torcia deve essere rapportata alle caratteristiche del trainafilo della saldatrice e al filo utilizzato, per evitare problematiche sulla relativa scheda di controllo.
Siamo inoltre in grado di fornirvi tutta la ricambistica per queste torce ed il gas di protezione per saldare Acciaio al Carbonio, Alluminio ed Acciaio inox, chiedeteci informazioni tecniche alla nostra email info.salfer@virgilio.it

€ 229.10 Iva Inclusa

Torcia a filo Ergoplus 36 metri 4

La Torcia a filo Ergoplus 36 metri 4 con raffreddamento ad aria, è ideale per lavori medio impegnativi su saldatrici a filo fino a 350 A e per fili fino a mm. 1,2 - 1,6
Si possono usare con questa torcia normalmente fili pieni, l'attacco posteriore della torcia è lo standard EURO. Siamo in grado di fornirvi la gamma completa della ricambistica di questa torcia, dagli ugelli esterni cromati, ai diffusori gas, alle punte guidafilo, alle guaine metalliche.
La Torcia a filo Ergoplus 36 metri 4 raffreddata ad aria, è la torcia ideale per medi lavori di carpenteria e in manutenzione. La torcia è corredata di guaina metallica, se necessitano saldature con filo di Alluminio si consiglia di sostituire la guaina metallica con una in Teflon o materiale plastico per evitare problemi di rottura del filo di Alluminio.
La Torcia a filo Ergoplus 36 nasce con attacco posteriore modello Euro, ma possiamo fornirla con ogni genere di attacco o adattatore, tipo Tweco, Miller, Lincoln.
Le Torcia a filo Ergoplus 36 possono essere fornite con lunghezze da metri 3 (cod. MA 7446) da metri 5 (cod. MA 7448) - Scegliere la torcia più idonea, rammentando che la lunghezza della torcia deve essere rapportata alle caratteristiche del trainafilo della saldatrice e al filo utilizzato, per evitare problematiche sulla relativa scheda di controllo.
Siamo inoltre in grado di fornirvi tutta la ricambistica per queste torce ed il gas di protezione per saldare Acciaio al Carbonio, Alluminio ed Acciaio inox, chiedeteci informazioni tecniche alla nostra email info.salfer@virgilio.it
La torcia per saldatura a filo Ergoplus 36 metri 4 per saldature MIG/ MAG con attacco Euro, ideale per saldare fili pieni ramati per Acciaio al Carbonio o Acciaio Inox da 0,8 a 1,2
Raffreddamento ad aria, l'attacco di tipo Euro la rende adattabile ad ogni saldatrice in commercio costruita negli ultimi 10 anni
La torcia per saldatura a filo Ergoplus 36 con attacco Euro si usa con un gas di protezione che generalmente è Argon puro o Miscela di Argon e anidride carbonica, o ossigeno, in base al materiale che si sta saldando. Richiedeteci la tabella dei gas più idonei per il vostro tipo di giunzione (salfershop.com)

~~**€ 173.24**~~ **€ 85.50 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Torcia a filo Ergoplus 25 metri 4

La Torcia a filo Ergoplus 25 metri 4 con raffreddamento ad aria, è ideale per lavori medio impegnativi su saldatrici a filo fino a 250 A e per fili fino a mm. 1,2
Si possono usare con questa torcia normalmente fili pieni, l'attacco posteriore della torcia è lo standard EURO. Siamo in grado di fornirvi la gamma completa della ricambistica di questa torcia, dagli ugelli esterni cromati, ai diffusori gas, alle punte guidafilo, alle guaine metalliche.
La Torcia a filo Ergoplus 25 metri 4 raffreddata ad aria, è la torcia ideale per medi lavori di carpenteria e in manutenzione. La torcia è corredata di guaina metallica, se necessitano saldature con filo di Alluminio si consiglia di sostituire la guaina metallica con una in Teflon o materiale plastico per evitare problemi di rottura del filo di Alluminio.
La Torcia a filo Ergoplus 25 nasce con attacco posteriore modello Euro, ma possiamo fornirla con ogni genere di attacco o adattatore, tipo Tweco, Miller, Lincoln.
Le Torcia a filo Ergoplus 25 possono essere fornite con lunghezze da metri 3 (cod. MA 7243) da metri 5 (cod. MA 7245) - Scegliere la torcia più idonea, rammentando che la lunghezza della torcia deve essere rapportata alle caratteristiche del trainafilo della saldatrice e al filo utilizzato, per evitare problematiche sulla relativa scheda di controllo.
Siamo inoltre in grado di fornirvi tutta la ricambistica per queste torce ed il gas di protezione per saldare Acciaio al Carbonio, Alluminio ed Acciaio inox, chiedeteci informazioni tecniche alla nostra email info.salfer@virgilio.it

~~€ 123.70~~ **€ 64.90 Iva Inclusa**

Torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex

La Torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex raffreddata ad aria, ideale per piccoli lavori di carrozzeria e per impianti a filo portatili. Lunghezza metri 3 corredata con guaina metallica, se necessitano saldature con filo di Alluminio si consiglia di sostituire la guaina metallica con una in Teflon o materiale plastico per evitare problemi di rottura del filo di Alluminio.
La Torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex è inoltre indicata per saldatura su profili angolati, avendo delle dimensioni molto contenute di ingombro e quindi di facile accesso. Chiedere ulteriori informazioni con la nostra torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex con lancia terminale flessibile.
La Torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex nasce con attacco posteriore modello Euro, ma possiamo fornirla con ogni genere di attacco o adattatore, tipo Teco, Miller, Lincoln.
Le Torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex possono essere fornite con 3 lunghezze, da metri 3 (cod. MA7020-03) da metri 4 (cod. MA70420-04) e da metri 5 (cod. MA7020-05) Scegliere la torcia più idonea, rammentando che una torcia troppo lunga su una piccola saldatrice può causare problematiche sul trainafilo e sulla relativa scheda di controllo.
Siamo inoltre in grado di fornirvi tutta la ricambistica per queste torce ed il gas di protezione per saldare Acciaio al Carbonio, Alluminio ed Acciaio inox, chiedeteci informazioni tecniche alla nostra email info.salfer@virgilio.it

~~€ 119.15~~ **€ 69.90 Iva Inclusa**

Torcia a filo Ergoplus 15/3

La Torcia a filo Ergoplus 15/3 raffreddata ad aria, ideale per piccoli lavori di carrozzeria e per impianti a filo portatili. Lunghezza metri 3 corredata con guaina metallica, se necessitano saldature con filo di Alluminio si consiglia di sostituire la guaina metallica con una in Teflon o materiale plastico per evitare problemi di rottura del filo di Alluminio.
La Torcia a filo Ergoplus 15 è inoltre indicata per saldatura su profili angolati, avendo delle dimensioni molto contenute di ingombro e quindi di facile accesso. Chiedere ulteriori informazioni con la nostra torcia a filo Ergoplus 15 con lancia terminale flessibile.
La Torcia a filo Ergoplus 15 nasce con attacco posteriore modello Euro, ma possiamo fornirla con ogni genere di attacco o adattatore, tipo Teco, Miller, Lincoln.
Le Torcia a filo Ergoplus 15 possono essere fornite con 3 lunghezze, da metri 3 (cod. MA7043) da metri 4 (cod. MA 7044) e da metri 5 (cod. MA 7045) Scegliere la torcia più idonea, rammentando che una torcia troppo lunga su una piccola saldatrice può causare problematiche sul trainafilo e sulla relativa scheda di controllo.
Siamo inoltre in grado di fornirvi tutta la ricambistica per queste torce ed il gas di protezione per saldare Acciaio al Carbonio, Alluminio ed Acciaio inox, chiedeteci informazioni tecniche alla nostra email info.salfer@virgilio.it

€ 44.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Tenda rossa 3 strisce con anelli mm 1300

Tenda inattinica rossa composta da 3 strisce che formano una larghezza standard di mm 1300 spessore 0,40 -- Ogni striscia è composta di 4 anelli termosaldati

Le altezza variano da 1400 - 1600 - 1800 -2000

- Tende inattiniche:

Steatite per marcatura metalli

Steatite per marcatura metalli, resistente al calore e non inquina il bagno di saldatura.
Visibile anche attraverso il vetro inattinico della maschera

SPOT INVERTER DECA SW 15 ALLUMINIO

SPOT INVERTER DECA SW 15 ALLUMINIO

SPOT DECA SW 22

Lo spot Deca SW 22 ha un assorbimento di corrente contenuto, ed alimentazione Monofase 230 V
Semplice il pannello delle regolazioni dei parametri di puntatura, di potenza, e del durata del tempo del punto sul pezzo da puntare, con un selettore che definisce se dobbiamo dare un punto singolo, oppure inserire il pulsato continuo per i piccoli spessori.È fornito del termico di protezione.
La regolazione della potenza è regolabile da 400 a 2200 ampere
Dimensioni mm 320 x 181 x 265 con un peso di circa 20 Kg

SPOT DECA SW 100

SPOT DECA SW 60
Regola automaticamente i parametri di saldatura in base all'utensile selezionato e allo spessore da saldare.
Lo strumento digitale permette la regolazione dei parametri passo-passo. Il tasto "STORE" memorizza i parametri di saldatura. Alimentazione Monofase 400 V

SALDATRICE TIG AC/DC WSME 200

€ 2,450.00 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER TIG PULSATO DC - TP200A

Tig inverter corrente continua ad arco pulsato per la saldatura T.I.G. con pannello digitale per le regolazioni. Fornito di pre e post gas, di rampa di salita e discesa, lift 2 e 4 tempi
protetto contro gli sbalzi di corrente e pertanto utilizzabile con generatori di corrente.
Potenza 160 A Alimentazione di corrente Monofase

Voltaggio	1 x 230 V
Tensione a Vuoto	58 A
Regolazione	5 - 160 A
Frequenza Regol	0,5-100
Rampe	0 - 5

Post gas sec.	3-10
Peso Kg	7,5
Dimensioni	400 x 140 x 230
Protezione	IP 23S
Isolamento	F

€ 1,250.00 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER TIG PULSATO DC - TP315 A

Tig inverter corrente continua ad arco pulsato per la saldatura T.I.G. con pannello digitale per le regolazioni. Fornito di pre e post gas, di rampa di salita e discesa, lift 2 e 4 tempi
protetto contro gli sbalzi di corrente e pertanto utilizzabile con generatori di corrente.
Predisposta per comando a distanza. Alimentazione di corrente Trifase 400 V
Disponibile anche una versione da 250 A di potenza

Voltaggio	3 x 380
Tensione a Vuoto	80 V
Regolazione	5 - 315 A
Frequenza Pulsato	0,5 - 200
Rampe	0 - 10
Peso Kg	24,5
Dimensioni mm	570 x 250 x 400
Protezione	IP 23S
Isolamento	F

€ 2,750.00 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER TIG DC HF TT160 A

Voltaggio	1-220/240 V
Tensione a vuoto	58 V
Regolazione	5 - 160 A
Rampa discesa	0-10 Sec
Peso	7,8 Kg
Dimensioni	400 x 140 x 230
Protezione	IP23
Isolamento	classe F

Tecnologia avanzata IGBT, compatta portatile e leggera, bassa dispersione di energia.
Partenza con alta frequenza e con rampa di discesa e flusso postgas regolabile
In MMA agisce la funzione ARC FORCE. Anche questo impianto è fornito di protezione termica e di circuito di protezione per l'alimentazione con gruppo elettrogeno.
Potenza di regolazione fino a 160 A
Peso circa 7,5 Kg
Dimensioni mm 400 x 140 x 230
Fornita di torcia Tig mt 4 e cavo massa

€ 1,150.00 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER DC LIFT 130A

Saldatrice tecnologia IGBT, salda magnificamente in MMA e in TIG con innesco Lift
Fornito di protezione termica, può saldare anche alimentato da generatore di corrente
Potenza fino a 200 A con alimentazione Monofase, protezione IP 23 con raffreddamento ad aria, ideale per saldare con elettrodi fino a mm. 4 di diametro.

Voltaggio	220/230 V
Tensione a vuoto	66 V
Regolazione	5-130 A
Peso Kg	4
Dimensioni mm	280 x 120 x 220
Protezione	IP23
Isolamento	Classe F
Elettrodi	da mm 2 - 4

€ 450.00 Iva Inclusa

SALDATRICE DECAMIG 525 TD

SALDATRICE A FILO DECA MIG 520 SD

Rivelatore fughe di gas

RIVELATORE FUGHE DI GAS – Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Tipico
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 1,0 g/ml
Pressione a 20°C 5/8 Bar

€ 5.50 Iva Inclusa

Rivelatore bianco per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,85 g/ml

Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/5 bar

ETICHETTATURA:

IRRITANTE

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

€ 7.50 Iva Inclusa

Riduttori di Pressione per Acetilene con attacco a staffa

Ogni nostro prodotto è pensato e realizzato per resistere alle più impegnative condizioni di lavoro e mantenere la sua piena efficienza operativa. La superiore affidabilità, e quindi la maggiore durata nel tempo, scaturisce da una precisa serie di scelte progettuali, dalla selezione accurata dei materiali e da specifiche procedure produttive, destinate a renderne più robusta la struttura e salvaguardare i punti critici. All'interno di questa logica i collaudi sono fondamentali. Ogni prodotto è collaudato secondo precisi parametri di verifica.
Riduttore di pressione per acetilene conforme alle norme EN ISO 2503 massima sicurezza e resistenza

Maxy
Riduttore di pressione per acetilene professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.
Utilizzo
Ideale per equipaggiare unità di saldatura MIG/MAG-TIG, dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.
Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione per acetilene consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63

€ 99.30 Iva Inclusa

Riduttore di pressione per Ossigeno

I riduttori di pressione per Ossigeno MAXY Smart sono estremamente affidabili e dai costi contenuti, progettati e costruiti in totale conformità alla norma EN ISO 2503 per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas anche alle basse pressioni. Questi riduttori di pressione per ossigeno dotati di valvola di scarico automatico delle sovrapressioni e di filtro in bronzo sinterizzato in ingresso alla capsula integrata. La regolazione della pressione è estremamente lineare e morbida grazie a una nuova manopola ergonomica. Il corpo del riduttore è in ottone, particolarmente curato nel design, decapato per poter durare nel tempo senza ossidazioni. Una struttura molto solida per un riduttore di pressione ossigeno a comando verticale ed attacco laterale, progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas. La manopola ergonomica permette al saldatore di regolare la fiamma nel corso delle operazioni di saldatura in modo tale che resti sempre neutra e riducente. Questi riduttori di pressione ossigeno sono particolarmente indicati per utilizzi gravosi di taglio nel settore della demolizione e nella siderurgia.

Maxy Smart
Riduttore di pressione ossigeno professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.

Utilizzo
Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.

Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione ossigeno consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63
USCITA ⅜ " Gas

Tutti i nostri riduttori per ossigeno hanno superato con successo la prova di incendiabilità prevista dalla norma ISO 2503

€ 85.40 Iva Inclusa

Riduttore di pressione per Acetilene con attacco a vite

Riduttore di pressione per acetilene conforme alle norme EN ISO 2503 massima sicurezza e resistenza

Maxy
Riduttore di pressione per acetilene professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.
Utilizzo
Ideale per equipaggiare unità di saldatura MIG/MAG-TIG, dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.
Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione per acetilene consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Riduttore di pressione per Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63

€ 85.40 Iva Inclusa

Pulitore per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

Fare attenzione! il prodotto è irritante ed infiammabile.

€ 4.80 Iva Inclusa

Pennello antiacido in materiale plastico

Pennello antiacido per la posa su manufatti di prodotti chimici per il trattamento dell'acciaio inox, da usare in luogo dei pennelli tradizionali. Corpo e ghiera fermasetole totalmente in PVC, setole sintetiche pressate nel pennello senza ausilio di parti metalliche; le setole, se sciacquate alla fine di ogni utilizzo, hanno una vita praticamente infinita. L'uso di un pennello tradizionale può contaminare l'azione dei prodotti chimici interagendo con essi attraverso le sostanze rilasciate da setole e manico, come vernici e colle, o dalla ghiera fermasetole normalmente cromata o nichelata.

Penetrante Rosso per cricche di saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

IRRITANTE ed INFIAMMABILE, fare attenzione durante l'uso.

€ 8.50 Iva Inclusa

Pantalone crosta con tasca e bretelle-JAK150

Pantalone crosta con tasca e bretelle - JAK150
In crosta bovina con tasca posteriore e bretelle in nylon con ganci automatici. Cuciture in filano Kevlar

Prodotto conforme EN ISO 11611:07 - Classe 2 A1+A2

€ 49.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, xl

Pacchi Bombole Ossigeno Laser noleggio

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Verde 5 per saldatura autogena

€ 13.90 Iva Inclusa

Occhiali a stanghetta carborock Capri

Occhiali a stanghetta carborock Capri, finitura trasparente con lenti bombate carborock r ripari laterali.

€ 5.99 Iva Inclusa

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

€ 6.50 Iva Inclusa

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Con ripari laterali, per saldatura autogena lenti Verdi Din 5

€ 7.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Morsetto di massa Sirio 8 - 800A

Morsetto di massa Sirio 8 - 800 A
Morsetto di massa in ottone con fissaggio a vite e contatto basculante, specifico per impianti di saldatura ad alti amperaggi
700 A al 60%
800 A al 35&
Peso Kg 1,450
Cavo di rame consigliato 95-120 mmq

Morsetto di massa rotante magnetic 400

Morsetto di massa rotante magnetic 400
Indicato per l'ancoraggio durante la saldatura su tutte le superfici ferrose
300 A al 60%
400 A al 35%
Peso Kg 0.865

Morsetto di massa rotante Cab 500-499

Morsetto di massa rotante Cab 500-499
Morsetto rotante in ottone con fissaggio a vite e contatto a morsa. Per alti amperaggi
500 A al 60%
600 A al 35%
Si consiglia cavo in rame da 70-95 mmq
Peso Kg 1.470

Mascherina trasparente Panavision

Mascherina trasparente antiappannante Panavision

€ 6.90 Iva Inclusa

Mascherina ribaltabile Montreal

Mascherina in materiale plastico morbido, telaio porta lrnti in policarbonato con dispositivo ribaltabile, elastico ribaltabile.
Lenti in carborock mm 50 Verde Din 5

€ 9.90 Iva Inclusa

Maschera elettronica Speedglas ADFLO

Maschera elettronica completa di respiratore con aria filtrata.
Eccellente per tutti quei lavori dove i fumi o l'ambiente inquinato
non solo salutari per il Saldatore.

Regolazione da DIN 5 a DIN 13

€ 1,995.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Maschera elettronica Speedglas 9002

€ 569.00 Iva Inclusa

Maschera elettronica Puma 2

Al top della sicurezza e delle prestazioni. Conforme norme EN175 e EN379
Casco in materiale plastico robusto e leggero

Oscuramento automatico regolabile Din 9 - 13
Doppio potenziometro di regolazione esterno
Switch interno di regolazione del ritardo di apertura del filtro

Ideale x Mig - Tig- Tig pulsato -Elettrodo e Plasma
Le regolazioni sono facilmente accessibili dall'esterno

€ 160.00 Iva Inclusa

Maschera a mano piana per saldatura Eco - F10002

Maschera a mano piana per saldatura F10002 con finestra esterna per l'inserimento del vetro inattinico da mm 75 x 98. Viene fornito con impugnatura smontata

Peso gr. 240

€ 4.50 Iva Inclusa

Maschera a mano in fibra compressa 601

Maschera piana per saldatura in fibra compressa ad alta resistenza, con ampi ripari laterali. Viene fornita con impugnatura smontata. Monta vetri inattinici mm 98 x 75

€ 4.50 Iva Inclusa

Maschera a mano curva Professional F10440

Schermo curvo Professional F10440 in fibra con ampi ripari laterali, rinforzo intermedio e finestra porta vetri da mm 98 x 75 L'impugnatura viene fornita con aggancio al rinforzo, rendendo lo schermo molto solido. Peso gr. 300

Dimensioni di ingombro mm 260 x 390 x 126

€ 12.90 Iva Inclusa

Maschera a mano curva per saldatura F10407

Schermo per saldatura curvo in fibra con aggiunta di rinforzo e finestrella per l'inserimento del vetro mm 98 x 75. L'impugnatura viene fornita montata con aggancio, rendendo lo schermo piuttosto solido.

Peso gr. 290

€ 6.70 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Maschera a casco ribaltabile in plastica S800R

Maschera in fibra di vetro e palstica, molto resistente. Finestrella portavetri ribaltabile mm 98 x 75

€ 14.50 Iva Inclusa

Maschera a casco in plastica S800

Maschera S800 in materiale plastico e fibre di vetro ad elevata resistenza termica e meccanica. Completa di caschetto interno poggiatesta. Dimensioni mm 200 x 340 x 175 - peso gr 317

€ 9.50 Iva Inclusa

Maschera a casco in plastica 90x110 - F10630

In materiale termoplastico, con speciale attacco per aggiunta del telaio portavetri mm 90 x 110

Il caschetto viene fornito separato

€ 9.90 Iva Inclusa

Maschera a casco in fibra 800R

Maschera in fibra compressa ad alta resistenza. Fornita con caschetto interno smontato e completa di banda antisudore in spugna sostituibile. 3 fermi di posizionamento e blocco in alto. Vetri inattinici da mm 98 x 75

Dimensioni mm 240 x 320 x 185
Peso gr 320

€ 11.00 Iva Inclusa

Impugnatura per saldatura in ottone

Impugnature per saldatura in ottone

Le Impugnature per saldatura in ottone e in alluminio sono curate nei minimi dettagli, facili da regolare e dotate di filetti a tolleranze ridottissime nei rubinetti, che sono dotati di un bollino colorato per una immediata identificazione del gas anche durante l'uso. Tutte le impugnature sono collaudate singolarmente con controllo elettronico digitale. Inoltre tutte le lance sono omologate APRAGAZ e collaudate una ad una in pressione di utilizzo con fiamma accesa. Tutti i particolari costruttivi sono marcati singolarmente per garantire una maggiore sicurezza in fase di accoppiamento dei particolari.
I porta gomma per il tubo sono da ⅜" Gas e sono forniti nella dotazione iniziale.

~~€ 123.50~~ **€ 79.90 Iva Inclusa**

Impugnatura per saldatura in Alluminio

Impugnature per saldatura in alluminio

~~€ 133.00~~ **€ 83.50 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Grembiule in crosta rinforzato - KROZ116

Grembiule in crosta - KROZ116 con ampio rinforzo cucito all'interno, lacci in pelle con ganci automatici.
Cuciture in filato di Kevlar

€ 23.50 Iva Inclusa

Grembiule in crosta marrone KROZ 120

Grembiule in crosta marrone KROZ 120 con doppie cuciture e taschino portautensili, lacci in nylon a bretella per un maggior comfort con ganci automatici, cuciture in filato di Kevlar

€ 28.90 Iva Inclusa

Ginocchiere in Poliuretano KP98

Ginocchiere in Poliuretano KP98

€ 18.00 Iva Inclusa

Ginocchiere imbottite con rinforzo rotula KP102

Ginocchiere imbottite con rinforzo rotula KP102

€ 14.50 Iva Inclusa

Giacca in crosta marrone cuciture Kevlar - JAK158

Giacca in crosta marrone cuciture Kevlar - JAK158
Maniche con polsini ristretti da bottone, una tasca interna, collo interno in cotone ignifugo e doppia chiusura bottoni più velcro . Cucito con filati in Kevlar
Conforme EN ISO 11611:07 - Classe 2 A1

€ 69.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, xl, xxl, xxxl

Gas Freon 134A 12 Kg

Il Gas Freon 134A 12 Kg, garantisce il corretto funzionamento degli impianti nella massima sicurezza ed assicurano anche un risparmio energetico.
I Gas Freon 134A 12 Kg contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente, poiché non contengono sostanze dannose per lo strato di Ozono. Soddisfano le più svariate esigenze degli utilizzatori sia domestici che industriali in quanto possono essere fornite bombole di diverse capacità.
Il freon **R-134a** è un alogenuro alchilico usato come fluido refrigerante Questo prodotto non è

infiammabile a temperature ambiente e alla pressione atmosferica. Il contatto della pelle con il liquido può causare congelamento. Indumenti comuni di lavoro e guanti (di cuoio) dovrebbero procurare la protezione adeguata.
Questo Gas Freon 134 A 12 Kg fa parte della categoria HFC (idro-fluoro-carburi) ed ha sostituito il vecchi freon R12 e R22 fin dal 2010, migliorando la capacità frigorifera con un notevole risparmio economico.

Gas Freon 134 A - 40 Kg

I **freon** vengono classificati nella famiglia degli alogenuri alchilici pertanto il loro nome dovrebbe essere dato seguendo le regole della nomenclatura chimica. Al di fuori degli ambienti universitari rimane largamente in uso la classificazione ASHRAE, inizialmente standardizzata nel 1957 e tuttora in uso.

A seconda della presenza o meno di cloro, i freon sono divisi in:

- CFC (clorofluorocarburi): sono idrocarburi che non presentano alcun atomo di idrogeno, e non sono più utilizzati a causa della loro dannosità per lo strato di ozono stratosferico (dannosità dovuta esclusivamente al cloro); i CFC (completamente clorurati o fluorurati) sono comunemente gas incolori, senza odore o con debole odore di etere, ininfiammabili, chimicamente stabili, senza alcuna azione tossica;
- HCFC (idroclorofluorocarburi): rispetto ai CFC presentano idrogeno e quindi meno cloro; sono dunque meno pericolosi per lo strato di ozono, ma anche questi gas non sono più impiegati; questi composti, contenenti almeno un atomo di idrogeno, sono più tossici rispetto agli omologhi CFC;
- HFC (idrofluorocarburi): sono totalmente privi di cloro e quindi non rappresentano un problema per quanto riguarda l'ozono; bisogna però sottolineare che tutti questi fluidi (HFC e i cosiddetti fluidi ecologici quali l'R410a) contribuiscono all'effetto serra;[2]
- HFE (idrofluoroeteri): sono molecole fluorurate caratterizzate da legami di tipo etere, ovvero che contengono anche ossigeno; non sono dannose per lo strato di ozono e hanno un basso GWP;
- CFE (clorofluoroeteri): sono molecole fluorurate caratterizzate da legami di tipo etere, ma contenti anche cloro.

La completezza di gamma offre oltre al refrigerante Gas Freon R134 A, le miscele sostitutive R437A (sostituto R12), R422b (sostituto R22) e il refrigerante R404A, impiegato per il condizionamento e la refrigerazione di veicoli commerciali e industriali.
Disponibili bombole ricaricabili approvate T-PED - EN13322-1 con capacità : 1 – 2 – 5 – 10 – 12 – 13,6 – 40 – 100 – 900 Kg.
Il Gas Freon 134 A da 40 Kg, garantisce il corretto funzionamento degli impianti nella massima sicurezza ed assicurano anche un risparmio energetico.
I Gas Freon 134 A da 40 Kg contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente, poiché non contengono sostanze dannose per lo strato di Ozono. Soddisfano le più svariate esigenze degli utilizzatori sia domestici che industriali in quanto possono essere fornite bombole di diverse capacità.
Questo prodotto non è infiammabile a temperature ambiente e alla pressione atmosferica. Il contatto della pelle con il liquido può causare congelamento. Indumenti comuni di lavoro e guanti (di cuoio) dovrebbero procurare la protezione adeguata.

Gas Argon Puro

Il Gas argon è un elemento chimico estremamente stabile, inodore e insapore. È due volte e mezzo più solubile in acqua dell'azoto, che ha circa la stessa solubilità dell'ossigeno.
Nel 2002 è stato scoperto che l'argon, apparentemente inerte, come il kripton e lo xeno può formare un composto chimico con l'uranio. La sintesi dell'idrofluoruro di argon (HArF) è stata compiuta da ricercatori dell'università di Helsinki nel 2000. È stato descritto anche un altro composto a base di fluoro, altamente instabile, ma la notizia non è stata ancora confermata.

Sebbene allo stato attuale non siano documentati altri composti dell'argon, questo elemento può formare clatraticon l'acqua, quando i suoi atomi sono intrappolati in una matrice di molecole d'acqua. Previsioni teoriche e simulazioni al calcolatore hanno trovato alcuni composti di argon che dovrebbero essere stabili, ma non sono ancora note procedure di sintesi per ottenerli.

L'argon è usato nell'illuminotecnica, perché non reagisce con il filamento incandescente delle lampadine, nemmeno ad alte temperature, quando l'azoto biatomico diventa instabile. Altri usi:

- come scudo di gas inerte in molte forme di saldatura, per metalli come il tungsteno e il titanio;

- come copertura inerte nella fabbricazione di titanio e altri elementi molto reattivi;
- come agente rimescolante (stirring) in siviera durante la fabbricazione dell'acciaio;
- come atmosfera protettiva nella crescita di cristalli di silicio e germanio;
- l'argon-39 è usato per molti scopi, soprattutto ice coring. Viene anche usato per datare falde acquifere;
- procedure di criochirurgia come la crioablazione usano argon liquido per distruggere cellule cancerose;
- in chirurgia si usa il bisturi ad argon per la dissezione/coagulazione del sangue (esempio: parenchima epatico)
- i sommozzatori lo usano per gonfiare le mute stagne, grazie alla sua proprietà termoisolante;
- viene immesso all'interno del vetro camera in sostituzione dell'aria per ridurre la trasmittanza termica;
- per la misurazione delle oscillazioni dei neutrini provenienti dal CERN di Ginevra, nel laboratori nazionali del Gran Sasso;
- è usato per estinguere incendi.

Viene fornito, il gas Argon puro in bombole da litri: 5 - 14 -40- 50 - Pacchi da 16 bombole

Elio industriale

L'elio è l'elemento gassoso più leggero dopo l'idrogeno; tale gas è caratterizzato dalla molecola di dimensioni più piccole e dal più basso punto di ebollizione fra tutti gli elementi chimici.
L'elio è presente nell'atmosfera con una concentrazione di circa cinque parti per milione: a causa di tale bassa concentrazione, l'estrazione dall'aria è impraticabile.
Tutto l'elio prodotto e commercializzato è ottenuto invece da depositi di gas naturale che contengono significative percentuali di elio (al di sopra dello 0,3 per cento per volume). La maggior parte dell'elio nel mondo proviene dai depositi di gas naturale scoperti nelle zone montuose di Texas, Oklahoma, Kansas e sulla parte orientale delle Montagne Rocciose.

Caratteristiche tecniche
Prodotto: elio
Formula chimica: He
Titolo: ≥ 99.998%
Densità relativa (aria = 1): 0.138
Aspetto: gas incolore
Odore: gas inodore
Limiti di infiammabilità in aria: non infiammabile
Altre proprietà: non tossico, chimicamente inerte, leggermente solubile in acqua, con un'elevata conduttività termica (cinque volte maggiore dell'acqua). Se sottoposto ad irraggiamento non diviene radioattivo; mantiene lo stato liquido fino allo zero assoluto, tanto che è la più fredda sostanza conosciuta.

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 316L mm. 2,6

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inossidabile 316L rivestimento rutil-basico AWS A 5.4 E316L-16 austenitici. Ottima resistenza alla corrosione
Lunghezza elettrodi mm 300 Pacchi da 204 pezzi cadauno Cartoni da 1040 pezzi per un totale di 20 Kg (4 pacchi) Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo)

€ 113.00 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 316L mm. 2

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A 5.4 E316L-16 Elettrodi a rivestimento semi basico, ottima resistenza alla corrosione marina
Lunghezza elettrodi mm 250 Pacchi da 204 pezzi cadauno Cartoni da 1020 pezzi per un totale di 10 Kg (5 pacchi) Peso di ogni pacco Kg. 2 (ordine minimo)

€ 46.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 308L mm. 2,6

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A5.4 E308L-16 per la saldatura degli acciai inossidabili austenitici dal 16% al 20% di cromo e dall'8% al 12% di Nichel (Aisi 304-308)

Lunghezza elettrodi mm 300
Pacchi da 260 pezzi cadauno
Cartoni da 1040 pezzi per un totale di 20 Kg (4 pacchi)
Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo)

€ 81.50 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 308L mm. 2

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A5.4 E308L-16
Lunghezza elettrodi mm 250 Pacchi da 260 pezzi cadauno
Cartoni da 1110 pezzi per un totale di 10 Kg (5 pacchi)
Peso di ogni pacco Kg.2 (ordine minimo)

€ 33.50 Iva Inclusa

Elettrodi di carbone per scriccatura mm 8

Elettrodi di carbone per scriccatura
La scriccatura termica è una parte essenziale della fabbricazione mediante saldatura. Utilizzata per rimuovere rapidamente metallo indesiderato, agisce riscaldando localmente il materiale. Si procede quindi all'eliminazione del metallo fuso, generalmente soffiandolo via. I normali processi ad arco o con gas di ossicombustione possono essere utilizzati per produrre una fusione rapida e rimuovere il metallo.
La scriccatura con elettrodi di carbone e aria compressa rappresenta il metodo più rapido ed economico per tagliare e cianfrinare materiali in processi di riparazione e simili. Si utilizza un elettrodo di carbone per fondere il metallo mentre un potente getto di aria compressa rimuove il materiale fuso. L'aria compressa ha anche il compito di raffreddare l'elettrodo di carbone. Gli elettrodi di carbone possono essere utilizzati per la scriccatura di acciai legati e non legati, acciai inossidabili, ghisa ed altri metalli.

Elettrodi di carbone per scriccatura mm 6

Elettrodi di carbone per scriccatura
La scriccatura termica è una parte essenziale della fabbricazione mediante saldatura. Utilizzata per rimuovere rapidamente metallo indesiderato, agisce riscaldando localmente il materiale. Si procede quindi all'eliminazione del metallo fuso, generalmente soffiandolo via. I normali processi ad arco o con gas di ossicombustione possono essere utilizzati per produrre una fusione rapida e rimuovere il metallo.
La scriccatura con elettrodi di carbone e aria compressa rappresenta il metodo più rapido ed economico per tagliare e cianfrinare materiali in processi di riparazione e simili. Si utilizza un elettrodo di carbone per fondere il metallo mentre un potente getto di aria compressa rimuove il materiale fuso. L'aria compressa ha anche il compito di raffreddare l'elettrodo di carbone. Gli elettrodi di carbone possono essere utilizzati per la scriccatura di acciai legati e non legati, acciai inossidabili, ghisa ed altri metalli.

Elettrodi di carbone per scriccatura mm 10

Elettrodi di carbone per scriccatura
La scriccatura termica è una parte essenziale della fabbricazione mediante saldatura. Utilizzata per rimuovere rapidamente metallo indesiderato, agisce riscaldando localmente il materiale. Si procede quindi all'eliminazione del metallo fuso, generalmente soffiandolo via. I normali processi ad arco o con gas di ossicombustione possono essere utilizzati per produrre una fusione rapida e rimuovere il metallo.
La scriccatura con elettrodi di carbone e aria compressa rappresenta il metodo più rapido ed economico per tagliare e cianfrinare materiali in processi di riparazione e simili. Si utilizza un elettrodo di carbone per fondere il metallo mentre un potente getto di aria compressa rimuove il materiale fuso. L'aria compressa ha anche il compito di raffreddare l'elettrodo di carbone. Gli elettrodi di carbone possono essere utilizzati per la scriccatura di acciai legati e non legati, acciai inossidabili, ghisa ed altri metalli.

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Dischi da Taglio CD Pegatec mm.125 x 3,2

Ottimi questi dischi da taglio a centro depresso Pegatec per le prestazioni e la qualità.
Confezioni da 40 pz in imballi offerta da 240 pz.

€ 0.95 Iva Inclusa

Decapante inox in pasta Kg 5

E' una pasta pronta per l'uso, esente da ioni cloro studiata principalmente per eliminare gli ossidi dalle saldature in modo rapido e efficace intaccando in modo minimo la superficie di base con un minimo d'esalazioni.
Non cola anche se applicato su superfici verticali, non lascia aloni e ha un elevatissimo rendimento.
Aspetto: biancastro traslucido
PH: < 1

Decapante in gel per acciaio inox Kg 5

GEL DECAPANTE PER ACCIAIO INOX AISI SERIE 300

Caratteristiche

E' un gel pronto per l'uso, esente da ioni cloro studiata principalmente per eliminare gli ossidi dalle saldature in modo rapido e efficace intaccando in modo minimo la superficie di base con un minimo d'esalazioni.
Non cola anche se applicato su superfici verticali, non lascia aloni e ha un elevatissimo rendimento.
Aspetto: gel biancastro traslucido
PH: < 1

Acque di scarico

Le acque di lavaggio sono acide e contengono metalli pesanti, pertanto non possono essere scaricate direttamente.
Necessitano di una neutralizzazione e decantazione.
La nostra Societa' e' in grado di fornirVi apparecchiature manuali o automatiche per questo tipo di trattamento.

Osservazioni

I gel decapanti sono prodotti fortemente acidi. Si tratta di prodotti corrosivi.
Indossare guanti di gomma, occhiali paraspruzzi, grembiuli in gomma e, se opportuno, anche maschere con filtro all'atto dell'utilizzo. Seguire i consigli di sicurezza indicati sugli imballi.
Per tutti gli indumenti protettivi siamo eventualmente a Vostra disposizione.
Se, nonostante le precauzioni, il gel decapante venisse a contatto con la cute o con occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente e neutralizzare successivamente con una soluzione di sodio bicarbonato al 5%.
Consultare il medico.

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Cuscino in pelle crosta cm 40 x 40 - Pillow

Cuscino in pelle crosta cm 40 x 40 - Pillow

€ 31.00 Iva Inclusa

Cuffia verde in cotone TOP - CAP64

Cuffia verde in cotone TOP - CAP64 con cuciture rivoltate e cotone di prima qualità. Chiusura anteriore con velcro regolabile. Protegge la testa contro piccole gocce di metallo fuso derivanti dai lavori di saldatura.

Taglia unica

€ 12.90 Iva Inclusa

Cuffia in cotone proteggi collo e testa - CAP68

Cuffia in cotone proteggi collo e testa - CAP68 con chiusura anteriore con velcro. Protegge il capo, il collo e le spalle dai residui di scintille e metallo fuso della saldatura

€ 29.00 Iva Inclusa

Cuffia in cotone ignifugo - CAP63

Cuffia in cotone ignifugo di prima qualità, con cucitura perimetrale. Chiusura anteriore con velcro regolabile. Protegge il capo dalle piccole gocce di metallo fuso derivanti dalla saldatura.

€ 11.00 Iva Inclusa

Cuffia blu in cotone CAP62

Per la protezione della testa da polvere e sporco

€ 9.90 Iva Inclusa

Coperta in fibra di vetro e poliuretano ETNA 650°

Coperta in fibra di vetro da un lato e dall'altro rivestimento in poliuretano

Temperatura max 650°C

€ 33.00

- Coperte anriscintille:1-x-1, 2-x-1, 2-x-2, 2-x-3

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 70

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 70
Dati tecnici:
345 A al 100%
425 A al 60%
640 A al 35%

Temperatura max 70°C

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 50

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 50

Cavo in rame extraflessibile PVC rosso mmq 35

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 35
Conforme norma HO7RVK - fino a 70° C di temperatura di lavoro

Cavo in rame extraflessibile PVC rosso mmq 25

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 25

Carrello portabombole 14 L Biposto

DIMENSIONI INDICATIVE

Larghezza	mm	600
Lunghezza	mm	
Altezza	mm	1000

PALA DI CARICO

larghezza	mm	390
profondità	mm	190

PESO Kg. 12

CATENELLA ZINCATA
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Carrello portabombole 14 L Bianco Sanitario

CARATTERISTICHE TECNICHE

2 ruote gomma piena Ø mm 200

DIMENSIONI INDICATIVE

Larghezza	mm	600
Altezza	mm	1000

PALA DI CARICO

larghezza	mm	390
profondità	mm	190

PESO Kg. 10

CATENELLA ZINCATA
OPTIONAL CINGHIA CON SERRAGGIO

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Carrello porta bombola 40 L singolo Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

2 ruote gomma grigia Ø mm 200
2 ruote su snodo Ø mm 100

DIMENSIONI

Larghezza	mm	450
Altezza	mm	1250

PALA DI CARICO

larghezza	mm	320
profondità	mm	220

PESO Kg. 14

CINGHIE DI SERRAGGIO

CONFORME NORME CE

Carrello porta bombola 40 L singolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

2 ruote gomma piena Ø mm 200

DIMENSIONI

Larghezza	mm	450
Altezza	mm	1250

PALA DI CARICO

larghezza	mm	320
profondità	mm	220

PESO Kg. 10

CATENELLA ZINCATA

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Carrelli porta bombole 40/50 L Biposto

CARATTERISTICHE TECNICHE

2 ruote gomma piena Ø mm 300 - 2 ruote girevoli in gomma piena su snodo Ø mm 125

DIMENSIONI INDICATIVE

Larghezza	mm	770
Lunghezza	mm	
Altezza	mm	1250

PALA DI CARICO

larghezza	mm	570
profondità	mm	200

PESO Kg. 24

CATENELLA ZINCATA

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Cappuccio in crosta marrone CAP136

Cappuccio in crosta marrone CAP136 con chiusura in velcro anteriore e fodera in materiale traspirante

Cuciture in filato Kevlar

Prodotto Conforme EN ISO Classe 2 A1

€ 15.90 Iva Inclusa

Bombole Propano Liquido GPL in Noleggio

Svariate sono le possibilità di impiego dei GPL. In campo industriale vengono utilizzazti per effetuare: i trattamenti termici e il taglio di materiali ferrosi, per l'essiccazione dei cereali, per la disidratazione dei prodotti cartacei, per la produzione dei manufatti in vetro ecc... Tuttavia le applicazione più frequenti sono quelle del riscaldamento di ambienti civili, industriali e agricoli. In tutte queste applicazioni, come stoccaggio del GPL vengono impiegati i piccoli serbatoi che posso essere fuori terra e/o interrati. Gli interrati sono il sistema più innovativo per lo stoccaggio del GPL e consentono un'istallazione non visibile e che richiede minori spazi. La sicurezza continua ad essere garantita nel tempo grazie all'alto grado di anticorrosione del serbatoio verniciato con un particolare trattamento.

I GPL offrono, per le loro particolari caratteristiche chimico-fisiche, un rendimetno energetico assai elevato, tale da permettere non soltanto considerevoli miglioramenti nei cicli di lavoro ma anche l'applicazione e lo sviluppo di nuove tecniche produttive non realizzabili con altri tipi di combustibili.
L'elevato potere calorifero dei GPL in fase gas, conferisce loro il grande vantaggio di poter accumulare, in un piccolo volume, grandi quantitativi di energia. Possiamo inoltre sostenere che l'uso del GPL migliora la qualità della vita grazie alla combustione estremamente pulita che garantisce il rispetto dell'ambiente.

€ 23.50

- Bombole GPL-Propano:10-kg, 15-kg, 20-kg, 25-kg

Bombole Ossigeno in Noleggio

Bombole Ossigeno in Noleggio alcune informazioni di utilizzo

Industria alimentare e delle bevande
Nell'industria alimentare e delle bevande, l'ossigeno è impiegato:

- per il confezionamento in atmosfera protettiva
- per l'ossigenzazione in vasche negli allevamenti ittici
- come ozono, per la disinfestazione e sterilizzazione nei processi di lavorazione industriali.

Produzione dell'acciaio
Nell'industria dell'acciaio, l'ossigeno è impiegato:

- per arricchire l'aria e aumentare le temperature di combustione nei getti d'aria e nei forni a suola
- per aumentare le temperature dell'acciaio e il riciclo dei frammenti di metallo nei forni ad arco elettrico
- per sostituire il carbone coke come combustibile nella produzione di acciaio.

Lavorazione e produzione dei metalli
Nella lavorazione e produzione dei metalli, l'ossigeno è impiegato:

- per sostituire o arricchire l'aria, aumentando la temperatura di combustione (produzione dei metalli sia ferrosi sia non ferrosi)
- per creare una fiamma rovente nei cannelli di saldatura ad alta temperatura utilizzati nel taglio e nella saldatura
- per supportare le operazioni di taglio oxyfuel

- quale gas di protezione.

Industria chimica
Nell'industria chimica, l'ossigeno è impiegato:

- per alterare la struttura delle materie prime tramite l'ossidazione, producendo acido nitrico, ossido di etilene, ossido di propilene, monomero di cloruro di vinile e altre sostanze chimiche in blocco
- per aumentare la capacità e l'efficienza di distruzione degli inceneritori dei rifiuti.

Industria della carta
Nell'industria della carta, l'ossigeno è impiegato:

- per effettuare una serie di processi di fabbricazione compresi la delignificazione, la sbiancatura, l'estrazione dell'ossido, il recupero chimico, l'ossidazione di liquido bianco/nero e l'arricchimento dei forni di calce nel rispetto dell'ambiente.

Fabbricazione del vetro
Nella fabbricazione del vetro, l'ossigeno è impiegato:

- per aumentare l'efficienza di combustione nei forni da vetro e a suola, riducendo le emissioni di ossido di azoto (NOx).

Industria petrolifera
Nell'industria petrolifera, l'ossigeno è impiegato:

- per ridurre la viscosità e migliorare lo scorrimento nei pozzi di petrolio e gas
- per aumentare la capacità degli impianti di cracking catalitico del fluido e per facilitare l'utilizzo delle materie prime più pesanti
- per ridurre le emissioni di zolfo nelle raffinerie.

Trattamento delle acque
L'ossigeno viene impiegato per il trattamento delle acque di processo e la depurazione delle acque reflue.

Servizi medici
Nei servizi medici, l'ossigeno è impiegato:

- per la rianimazione o, combinato con altri gas, per l'anestetizzazione
- per i sistemi di rianimazione utilizzati nelle emergenze o nei trattamenti a lungo termine di pazienti con disturbi di respirazione.

Produzione di energia
Nella produzione di energia, l'ossigeno è impiegato:

- per trasformare il carbone in elettricità.

L'ossigeno, che costituisce circa il 21% dell'atmosfera terrestre, è indispensabile alla vita ed inoltre rende possibile la combustione.
Si tratta di uno degli elementi più abbondanti presenti sulla terra: l'85 per cento degli oceani ed il 46 per cento della crosta terrestre (rocce e minerali) è costituito da ossigeno, così come il 60 per cento del corpo umano.
L'ossigeno reagisce con tutti gli elementi, tranne i gas nobili, per formare composti detti ossidi. La capacità di reazione, ovvero il livello di ossidazione, varia a seconda degli elementi.
Per esempio, il magnesio si ossida molto rapidamente, infiammandosi spontaneamente nell'aria, mentre i metalli nobili, quali oro e platino, si ossidano solo se sottoposti a temperature molto elevate.
Sebbene l'ossigeno non sia di per sé un gas infiammabile, esso favorisce la combustione, facendo sì che tutti i materiali infiammabili in aria possano bruciare molto più intensamente. Queste proprietà di combustione giustificano il suo utilizzo in molte applicazioni industriali.

Bombole Acetilene in Noleggio

Bombole Acetilene in Noleggio da L. 14 - 40 - 50 - Pacchi da 16 bombole da specificare in fase di ordine alla nostra sede di Roma

L'acetilene è impiegato in diverse applicazioni che riguardano varie industrie, tra cui:

- saldatura e taglio (ad energia autogena)
- produzione di nerofumo
- sfiammatura
- analisi dei metalli con spettrofotometro ad assorbimento atomico.

La produzione dell'acetilene è basata sulla reazione tra acqua e carburo di calcio.
Questa reazione esotermica avviene in generatori ad umido, che lavorano in eccesso d'acqua

per assorbire il calore prodotto dalla reazione stessa.
L'acetilene in uscita dai generatori passa attraverso una torre di lavaggio ad acqua, con funzione di raffreddamento e prepurificazione, quindi viene sottoposta a depurazione ed essiccamento ed infine viene compressa nelle bombole. L'acetilene è un gas altamente infiammabile ed esplosivo. Inoltre, in alta concentrazione, può provocare asfissia. Per evitare questi effetti nocivi, i produttori e i clienti devono seguire severe normative di sicurezza per il deposito e il trasporto, e chiedere la nostra Scheda di Sicurezza dedicata all'acetilene.

Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti.

Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la necessaria cautela.

Colore dell'Ogiva: Bruno (RAL 3009)
Raccordo Valvola: ⅝" Gas - filettatura sinistra

Bombole Acetilene in Noleggio da L.14 - 40 - 50 - Pacchi da 16 bombole da specificare in fase di ordine

L'**acetilene** (o **etino**) è il più semplice degli alchini, idrocarburi con un triplo legame carbonio-carbonio. Fu scoperto nel 1836 dal chimico inglese Edmund Davy.

A temperatura e pressione standard è un gas incolore ed estremamente infiammabile. Ha una temperatura di autoaccensione di circa 20 °C. È un gas estremamente pericoloso perché può esplodere anche con inneschi minimi e per questo è normalmente diluito nell'acetone.

La maggior parte dell'acetilene (~80%) è utilizzata come intermedio di sintesi di altri composti; circa il 20% della produzione annua di acetilene è usato per saldatura e taglio dei metalli (ossiacetilene), dato che la sua combustionecon l'ossigeno produce una fiamma la cui temperatura arriva a circa 3300 °C. L'acetilene è anche usato nella lavorazione dell'acciaio.

L'acetilene è utilizzato nei dispositivi di illuminazione utilizzati dagli speleologi dove viene prodotto *in situ* a partire dal carburo di calcio facendolo reagire con l'acqua.

Viene utilizzato anche in saldatura e in brasatura, sia in bombole sia prodotto in loco da gasogeni, anche se la saldatura elettrica da circa 50 anni sta progressivamente soppiantando l'uso della saldatura a cannello.

La molecola dell'acetilene ha geometria lineare, ovvero tutti e quattro gli atomi sono allineati lungo l'asse del triplo legame che unisce i due atomi di carbonio che hanno ibridazione *sp*. Dal punto di vista chimico, la reattività dell'acetilene è simile a quella dell'etene, ovvero si manifesta attraverso reazioni di addizione al triplo legame.

Una particolarità dell'acetilene (e in genere degli alchini *terminali*, ossia quelli che hanno struttura tipo R-C≡C-H) è l'acidità degli atomi di idrogeno. Per trattamento con basi forti, l'acetilene perde uno o entrambi gli idrogeni formando l'anione $HC{\equiv}C^-$ (*acetiluro*) o il dianione C_2^{2-} (*carburo*).

Data l'estrema facilità con cui brucia ed esplode, nonché l'elevata energia liberata dalle sue esplosioni, l'acetilene va manipolato con estrema cautela.

Bombola Ossigeno Litri 5

Bombola nuova di Ossigeno da Litri 5, completa di valvola, cappellotto, certificato

€ 189.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Bombola Ossigeno Litri 14

Bombola per ossigeno industriale in acciaio da litri 14 nuova, complete di valvola, cappellotto e certificato

€ 225.00 Iva Inclusa

Bombola nuova di Acetilene Litri 5

Bombola in vendita da litri 5 completa di valvola, cappellotto e certificato di conformità

€ 250.00 Iva Inclusa

Bombola Acetilene Litri 14

Bombola Acetilene L 14 nuova, fornita con cappellotto, valvola, certificato di conformità
Bombole da fuso unico in acciaio, non saldate. Il Top della sicurezza

€ 350.00 Iva Inclusa

Barrette brasatura, lega argento, NR 600 1,5 mm

Per acquistare le barrette per brasatura lega argento NR 600 1,5 mm, chiedere la quotazione aggiornata dell'Argento.

Queste Barrette (bacchette) per brasatura, lega argento, mod. NR 600 1,5 mm per la brasatura, hanno una percentuale di Argento medio, e si usano con il nostro disossidante Flux CS
Le barrette per brasatura con lega argento mod. NR 600 da mm 1,5 si usano per eseguire saldature su Rame, inox, ferro, cioè con quel procedimento di saldatura dove si porta a fusione il solo metallo d'apporto, tramite una "capillarità" della lega saldante che unisce i materiali. Le leghe sono composte da 3 elementi (ternarie) con base Argento, le variazioni delle percentuali che compongono la lega modificano le temperature di fusione della stessa. Gli elementi in aggiunta all'Argento sono Rame e Zinco, e la variazione di percentuale modifica anche la colorazione della bacchetta stessa, con più argento il colore è molto chiaro, con meno argento e più Rame il colore diventa più scuro. Il metodo più comune per saldare con queste leghe è con dei cannelli ossi-gas, che generano una fiamma come conseguenza della combustione dell'Acetilene (o GPL) con l'Ossigeno e raggiungendo temperature molto elevate, (fino a 3200°C) fondono velocemente le bacchette che normalmente fondono entro gli 800°C
Si possono effettuare anche Brasature in forno, ad induzione, con resistenza elettrica, e ad immersione.

Barrette (bacchette) per brasatura con argento, mod. NR 900 1,5 mm

Per acquistare le barrette per brasatura con argento NR 900, chiedere la quotazione aggiornata dell'Argento.

Si possono effettuare anche Brasature in forno. Queste Barrette (bacchette) per brasatura, lega argento, mod. NR 900 15 mm per la brasatura, hanno una percentuale di Argento medio-alta, e si usano con il nostro disossidante Flux CS, molto attivo tra i 550°C e gli 850°C
Le barrette per brasatura con lega argento mod. NR 900 da mm 1,5 si usano per eseguire saldature su Rame, inox, ferro, cioè con quel procedimento di saldatura dove si porta a fusione il solo metallo d'apporto, tramite una "capillarità" della lega saldante che unisce i materiali. Le leghe sono composte da 3 elementi (ternarie) con base Argento, le variazioni delle percentuali che compongono la lega modificano le temperature di fusione della stessa. Gli elementi in aggiunta all'Argento sono Rame e Zinco, e la variazione di percentuale modifica anche la colorazione della bacchetta stessa, con più argento il colore è molto chiaro, con meno argento e più Rame il colore diventa più scuro. Il metodo più comune per saldare con queste leghe è con dei cannelli ossi-gas, che generano una fiamma come conseguenza della combustione dell'Acetilene (o GPL) con l'Ossigeno e raggiungendo temperature molto elevate (da 1700°C fino a 3200°C) fondono velocemente le bacchette che normalmente fondono entro gli 800°, ad induzione, con resistenza elettrica, e ad immersione.

Codice	**NR 900**
T°	**680/765**
EN	**Ag 230**
Uso	**Fluida**
N/mmq	**380/430**

Azoto laser in pacchi

L'azoto è un gas biatomico che costituisce circa il 78 per cento dell'atmosfera terrestre.
Oltre che nell'aria, l'azoto si trova nelle proteine che costituiscono tutte le forme di vita, in alcuni depositi di idrocarburo naturale e in molti composti organici e inorganici.

Caratteristiche tecniche
Prodotto: azoto
Formula chimica: N_2
Titolo: ≥ 99.9%
Densità relativa (aria = 1): 0.97
Aspetto: gas incolore
Odore: gas inodore
Limiti di infiammabilità in aria: non infiammabile
Altre proprietà: non tossico, leggermente solubile in acqua e nella maggior parte degli altri liquidi, scarso conduttore di calore ed elettricità, inerte. A condizioni di elevata temperatura e pressione, l'azoto si può combinare con metalli reattivi (quali litio e magnesio), formando nitruri e con alcuni elementi gassosi come l'idrogeno e l'ossigeno.

Azoto industriale

L'azoto è un gas biatomico che costituisce circa il 78 per cento dell'atmosfera terrestre.
Oltre che nell'aria, l'azoto si trova nelle proteine che costituiscono tutte le forme di vita, in alcuni depositi di idrocarburo naturale e in molti composti organici e inorganici.

Caratteristiche tecniche
Prodotto: azoto
Formula chimica: N_2
Titolo: ≥ 99.9%
Densità relativa (aria = 1): 0.97
Aspetto: gas incolore
Odore: gas inodore
Limiti di infiammabilità in aria: non infiammabile
Altre proprietà: non tossico, leggermente solubile in acqua e nella maggior parte degli altri liquidi, scarso conduttore di calore ed elettricità, inerte. A condizioni di elevata temperatura e pressione, l'azoto si può combinare con metalli reattivi (quali litio e magnesio), formando nitruri e con alcuni elementi gassosi come l'idrogeno e l'ossigeno.

Lavorazione dei metalli
Nella lavorazione dei metalli, l'azoto è impiegato:

- quale gas di spurgo nella saldatura dei tubi in acciaio inossidabile
- quale supporto per tagliare al plasma
- per prevenire l'ossidazione nella produzione dei semiconduttori e circuiti stampati.

Modalità di fornitura
- trasporto in bombole, pacchi bombole o cisterna
- progettazione ed installazione di impianti di distribuzione gas
- fornitura di attrezzature per il corretto impiego del gas
- assistenza e consulenza tecnica per il trasporto, la distribuzione e l'applicazione del gas.

L'azoto può essere fornito anche:

- con purezza: grado 4.7 - 5.0 - 5.5 - 6.0
- nelle miscele speciali e nelle miscele di taratura di composizione a richiesta nell'aria sintetica.

capacità diametro esterno altezza* peso lordo* gas contenuto l H2O mm mm kg m3
14 168 960 23.2 2.8

40 203 1650 53.8 8.0

50 227 1680 75.7 10.8

* con valvola e cappellotto

Altre capacità sono disponibili su richiesta

In pacchi bombole

bombole dimensioni (axbxh) - peso lordo gas - contenuto - m3

16 bombole mm 900x900x1910 1186 128 mc
25 bombole mm 1130x1130x1910 1860 200 mc

Azoto Alimentare in bombole

La nostra Mission è di offrire all'industria alimentare soluzioni tecnologiche pratiche ed innovative, garantendo al contempo una fornitura affidabile. Esempi concreti sono: la linea di gas per confezionamento alimentare; l'innovativo servizio di carbonatazione/gasatura delle bevande destinato al mercato della ristorazione collettiva e la gasatura domestica di acqua e bevande.

riducendo eventuali rischi di incendio ed esplosione.

Azoto
L'azoto sia liquido che gassoso è usato nell'industria alimentare per diverse applicazioni. L'azoto viene utilizzato per congelare rapidamente gli alimenti, riducendo la perdita di umidità e conservando l'integrità, la consistenza e il gusto dell'alimento. Viene inoltre impiegato per prolungare la durata degli alimenti confezionati, prevenendone il deterioramento causato dall'ossidazione, la crescita di muffe, la disidratazione e l'infestazione da parte degli insetti.
Altre applicazioni sono poi la pressurizzazione dei contenitori di bibite non gasate e il

congelamento di prodotti deperibili durante il trasporto.
Il basso livello di bollitura e le proprietà atossiche dell'azoto lo rendono una scelta economica per la macinazione e la lavorazione di frutta secca, erbe e spezie delicate tramite il processo criopolverizzazione: l'azoto liquido, fungendo da agente congelante, rende fragile il prodotto, in modo che possa essere facilmente macinato.

Antispruzzo per saldature W506

Antispruzzo per saldature W506, prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. É idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 2.99 Iva Inclusa

Antispruzzi per saldatura base acqua 5 L

ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA – Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si puo utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, e privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. E sufficiente pochissimo prodotto per tenere il risultato desiderato.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Aspetto tanica contenente liquido Colore trasparente
Odore : Inodore
Densità a 20°C 1 ÷ 1 g/ml

~~**€ 30.00**~~ **€ 19.90 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Antispruzzi per saldatura 400 ml

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, è privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. É sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

Bombola in banda stagnata protetta da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,8 ÷ 1 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

~~€ 4.96~~ **€ 3.49 Iva Inclusa**

Anidride Carbonica

L'**anidride carbonica** (nota anche come **biossido di carbonio** o più correttamente **diossido di carbonio**) è un ossidoacido (anidride) formato da un atomo di carbonio legato a due atomi di ossigeno.
Il diossido di carbonio solido è noto anche come **ghiaccio secco** e in questa forma ha densità corrisponde a 1562 kg/m³. Il diossido di carbonio può essere però liquefatto sottoponendolo ad alte pressioni a temperatura inferiore ai 31 °C e in questa forma ha una densità di 1022 kg/mcubo

Il diossido di carbonio viene prodotto principalmente a partire dai seguenti processi:[12]

- come prodotto secondario da impianti di produzione di ammoniaca e idrogeno, in cui il metano è convertito in diossido di carbonio;
- da combustione di petrolio e carbone fossile; e soprattutto da centrali termoelettriche e da autoveicoli;
- come sottoprodotto della fermentazione;
- da decomposizione termica di $CaCO_3$;
- come sottoprodotto della produzione di fosfato di sodio;
- direttamente dai pozzi naturali di diossido di carbonio.

In un'atmosfera di biossido di carbonio il fuoco si spegne, per questo alcuni tipi di estintore contengono biossido di carbonio liquido sotto pressione a 73 atmosfere. Anche i giubbotti salvagente spesso contengono capsule di biossido di carbonio liquido, usate per ottenere un rapido gonfiaggio in caso di emergenza.

Acqua gassata, ottenuta tramite l'aggiunta di anidride carbonica.
Le acque minerali frizzanti e le bibite gassate devono la loro effervescenza all'aggiunta di biossido di carbonio. Alcune bibite, tra cui la birra e i vini frizzanti contengono biossido di carbonio come conseguenza della fermentazione che hanno subito.

Ancora, è il biossido di carbonio che fa lievitare gli impasti; molti lieviti, naturali o chimici, sviluppano biossido di carbonio per fermentazione o per reazione chimica.

L'Anidride Carbonica per industria alimentare nel confezionamento alimentare, nella gasatura, nella concimazione e fertilizzazione delle serre, per trasporti refrigerati, permette di ottenere notevoli benefici:

- Prodotti freschi con caratteristiche organolettiche superiori
- Maggiore durata nel tempo della confezione
- Maggiori volumi produttivi per il migliorato stoccaggio
- Riduzione di perdite di prodotto dovute a scarti
- minori costi di produzione
- Maggiore capacità di estensione distributiva territoriale

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

113 total products.

Accessori saldatura

Tenda rossa 3 strisce con anelli mm 1300

Tenda inattinica rossa composta da 3 strisce che formano una larghezza standard di mm 1300 spessore 0,40 -- Ogni striscia è composta di 4 anelli termosaldati

Le altezza variano da 1400 - 1600 - 1800 -2000

- Tende inattiniche:

Steatite per marcatura metalli

Steatite per marcatura metalli, resistente al calore e non inquina il bagno di saldatura.
Visibile anche attraverso il vetro inattinico della maschera

Rivelatore bianco per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/5 bar

ETICHETTATURA:

IRRITANTE

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

€ 7.50 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pennello antiacido in materiale plastico

Pennello antiacido per la posa su manufatti di prodotti chimici per il trattamento dell'acciaio inox, da usare in luogo dei pennelli tradizionali. Corpo e ghiera fermasetole totalmente in PVC, setole sintetiche pressate nel pennello senza ausilio di parti metalliche; le setole, se sciacquate alla fine di ogni utilizzo, hanno una vita praticamente infinita. L'uso di un pennello tradizionale può contaminare l'azione dei prodotti chimici interagendo con essi attraverso le sostanze rilasciate da setole e manico, come vernici e colle, o dalla ghiera fermasetole normalmente cromata o nichelata.

Coperta in fibra di vetro e poliuretano ETNA 650°

Coperta in fibra di vetro da un lato e dall'altro rivestimento in poliuretano

Temperatura max 650°C

€ 33.00

- Coperte anriscintille:1-x-1, 2-x-1, 2-x-2, 2-x-3

Antispruzzo per saldature W506

Antispruzzo per saldature W506, prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. É idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore paglierino
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,65 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 3/5 bar

€ 2.99 Iva Inclusa

Antispruzzi per saldatura base acqua 5 L

ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA – Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si puo utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, e privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. E sufficiente pochissimo prodotto per tenere il risultato desiderato.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Aspetto tanica contenente liquido Colore trasparente
Odore : Inodore
Densità a 20°C 1 ÷ 1 g/ml

~~€ 30.00~~ **€ 19.90 Iva Inclusa**

Antispruzzi per saldatura 400 ml

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, è privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. É sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

Bombola in banda stagnata protetta da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,8 ÷ 1 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

~~€ 4.96~~ **€ 3.49 Iva Inclusa**

8 total products.

Carrelli portabombole

Carrello portabombole 14 L Biposto

DIMENSIONI INDICATIVE

Larghezza	mm	600
Lunghezza	mm	
Altezza	mm	1000

PALA DI CARICO

larghezza	mm	390
profondità	mm	190

PESO Kg. 12

CATENELLA ZINCATA
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Carrello portabombole 14 L Bianco Sanitario

CARATTERISTICHE TECNICHE

2 ruote gomma piena Ø mm 200

DIMENSIONI INDICATIVE

Larghezza	mm	600
Altezza	mm	1000

PALA DI CARICO

larghezza	mm	390
profondità	mm	190

PESO Kg. 10

CATENELLA ZINCATA
OPTIONAL CINGHIA CON SERRAGGIO

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Carrello porta bombola 40 L singolo Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

2 ruote gomma grigia Ø mm 200
2 ruote su snodo Ø mm 100

DIMENSIONI

Larghezza	mm	450
Altezza	mm	1250

PALA DI CARICO

larghezza	mm	320
profondità	mm	220

PESO Kg. 14

CINGHIE DI SERRAGGIO

CONFORME NORME CE

Carrello porta bombola 40 L singolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

2 ruote gomma piena Ø mm 200

DIMENSIONI

Larghezza	mm	450
Altezza	mm	1250

PALA DI CARICO

larghezza	mm	320
profondità	mm	220

PESO Kg. 10

CATENELLA ZINCATA

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Carrelli porta bombole 40/50 L Biposto

CARATTERISTICHE TECNICHE

2 ruote gomma piena Ø mm 300 - 2 ruote girevoli in gomma piena su snodo Ø mm 125

DIMENSIONI INDICATIVE

Larghezza	mm	770
Lunghezza	mm	
Altezza	mm	1250

PALA DI CARICO

larghezza	mm	570
profondità	mm	200

PESO Kg. 24

CATENELLA ZINCATA

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

5 total products.

Disossidanti & Decapanti

Pennello antiacido in materiale plastico

Pennello antiacido per la posa su manufatti di prodotti chimici per il trattamento dell'acciaio inox, da usare in luogo dei pennelli tradizionali. Corpo e ghiera fermasetole totalmente in PVC, setole sintetiche pressate nel pennello senza ausilio di parti metalliche; le setole, se sciacquate alla fine di ogni utilizzo, hanno una vita praticamente infinita. L'uso di un pennello tradizionale può contaminare l'azione dei prodotti chimici interagendo con essi attraverso le sostanze rilasciate da setole e manico, come vernici e colle, o dalla ghiera fermasetole normalmente cromata o nichelata.

Decapante inox in pasta Kg 5

E' una pasta pronta per l'uso, esente da ioni cloro studiata principalmente per eliminare gli ossidi dalle saldature in modo rapido e efficace intaccando in modo minimo la superficie di base con un minimo d'esalazioni.
Non cola anche se applicato su superfici verticali, non lascia aloni e ha un elevatissimo rendimento.
Aspetto: biancastro traslucido
PH: < 1

Decapante in gel per acciaio inox Kg 5

GEL DECAPANTE PER ACCIAIO INOX AISI SERIE 300

Caratteristiche

E' un gel pronto per l'uso, esente da ioni cloro studiata principalmente per eliminare gli ossidi dalle saldature in modo rapido e efficace intaccando in modo minimo la superficie di base con un minimo d'esalazioni.
Non cola anche se applicato su superfici verticali, non lascia aloni e ha un elevatissimo

rendimento.
Aspetto: gel biancastro traslucido
PH: < 1

Acque di scarico

Le acque di lavaggio sono acide e contengono metalli pesanti, pertanto non possono essere scaricate direttamente.
Necessitano di una neutralizzazione e decantazione.
La nostra Societa' e' in grado di fornirVi apparecchiature manuali o automatiche per questo tipo di trattamento.

Osservazioni

I gel decapanti sono prodotti fortemente acidi. Si tratta di prodotti corrosivi.
Indossare guanti di gomma, occhiali paraspruzzi, grembiuli in gomma e, se opportuno, anche maschere con filtro all'atto dell'utilizzo. Seguire i consigli di sicurezza indicati sugli imballi.
Per tutti gli indumenti protettivi siamo eventualmente a Vostra disposizione.
Se, nonostante le precauzioni, il gel decapante venisse a contatto con la cute o con occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente e neutralizzare successivamente con una soluzione di sodio bicarbonato al 5%.
Consultare il medico.

3 total products.

Leghe d'argento

Barrette (bacchette) per brasatura con argento, mod. NR 900 1,5 mm

Per acquistare le barrette per brasatura con argento NR 900, chiedere la quotazione aggiornata dell'Argento.

Si possono effettuare anche Brasature in forno. Queste Barrette (bacchette) per brasatura, lega argento, mod. NR 900 15 mm per la brasatura, hanno una percentuale di Argento medio-alta, e si usano con il nostro disossidante Flux CS, molto attivo tra i 550°C e gli 850°C
Le barrette per brasatura con lega argento mod. NR 900 da mm 1,5 si usano per eseguire saldature su Rame, inox, ferro, cioè con quel procedimento di saldatura dove si porta a fusione il solo metallo d'apporto, tramite una "capillarità" della lega saldante che unisce i materiali. Le leghe sono composte da 3 elementi (ternarie) con base Argento, le variazioni delle percentuali che compongono la lega modificano le temperature di fusione della stessa. Gli elementi in aggiunta all'Argento sono Rame e Zinco, e la variazione di percentuale modifica anche la colorazione della bacchetta stessa, con più argento il colore è molto chiaro, con meno argento e più Rame il colore diventa più scuro. Il metodo più comune per saldare con queste leghe è con dei cannelli ossi-gas, che generano una fiamma come conseguenza della combustione dell'Acetilene (o GPL) con l'Ossigeno e raggiungendo temperature molto elevate (da 1700°C fino a 3200°C) fondono velocemente le bacchette che normalmente fondono entro gli 800°, ad induzione, con resistenza elettrica, e ad immersione.

Codice	**NR 900**
T°	**680/765**
EN	**Ag 230**
Uso	**Fluida**
N/mmq	**380/430**

1 total products.

Maschere Saldatura

Vetri trasparenti

Vetri trasparenti per maschere a mano e maschere a casco

€ 0.25

- Vetri:51-x-108, 60-x-110, 83-x-108, 90-x-110, 98-x-75

Vetri inattinici per maschere di saldatura

Vetri inattinici per maschere di saldatura

€ 1.45

- Vetri inattinici:50-x-105-din-10, 90-x-110-din-11, 90-x-110-din-12, 90-x-110-din-13, 90-x-110-din-9, 98-x-75-din-10, 98-x-75-din-11, 98-x-75-din-12, 98-x-75-din-13, 90-x-110-din-10, 83-x-108-din-9, 50-x-105-din-11, 50-x-105-din-12, 50-x-105-din-13, 50-x-105-din-9, 83-x-108-din-10, 83-x-108-din-11, 83-x-108-din-12, 83-x-108-din-13, 98-x-75-din-9

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Occhiali ribaltabili alluminio con elastico - 72R

Verde 5 per saldatura autogena

€ 13.90 Iva Inclusa

Occhiali a stanghetta carborock Capri

Occhiali a stanghetta carborock Capri, finitura trasparente con lenti bombate carborock r ripari laterali.

€ 5.99 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

Occhiale in alluminio con elastico Adler V

€ 6.50 Iva Inclusa

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Occhiale a stanghetta Verde DIN5 - 317N VT

Con ripari laterali, per saldatura autogena lenti Verdi Din 5

€ 7.50 Iva Inclusa

Mascherina trasparente Panavision

Mascherina trasparente antiappannante Panavision

€ 6.90 Iva Inclusa

Mascherina ribaltabile Montreal

Mascherina in materiale plastico morbido, telaio porta lrnti in policarbonato con dispositivo ribaltabile, elastico ribaltabile.
Lenti in carborock mm 50 Verde Din 5

€ 9.90 Iva Inclusa

Maschera elettronica Speedglas ADFLO

Maschera elettronica completa di respiratore con aria filtrata.
Eccellente per tutti quei lavori dove i fumi o l'ambiente inquinato non solo salutari per il Saldatore.

Regolazione da DIN 5 a DIN 13

€ 1,995.00 Iva Inclusa

Maschera elettronica Speedglas 9002

€ 569.00 Iva Inclusa

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Maschera elettronica Puma 2

Al top della sicurezza e delle prestazioni. Conforme norme EN175 e EN379
Casco in materiale plastico robusto e leggero

Oscuramento automatico regolabile Din 9 - 13
Doppio potenziometro di regolazione esterno
Switch interno di regolazione del ritardo di apertura del filtro

Ideale x Mig - Tig- Tig pulsato -Elettrodo e Plasma
Le regolazioni sono facilmente accessibili dall'esterno

€ 160.00 Iva Inclusa

Maschera a mano piana per saldatura Eco - F10002

Maschera a mano piana per saldatura F10002 con finestra esterna per l'inserimento del vetro inattinico da mm 75 x 98. Viene fornito con impugnatura smontata

Peso gr. 240

€ 4.50 Iva Inclusa

Maschera a mano in fibra compressa 601

Maschera piana per saldatura in fibra compressa ad alta resistenza, con ampi ripari laterali. Viene fornita con impugnatura smontata. Monta vetri inattinici mm 98 x 75

€ 4.50 Iva Inclusa

Maschera a mano curva Professional F10440

Schermo curvo Professional F10440 in fibra con ampi ripari laterali, rinforzo intermedio e finestra porta vetri da mm 98 x 75 L'impugnatura viene fornita con aggancio al rinforzo, rendendo lo schermo molto solido. Peso gr. 300

Dimensioni di ingombro mm 260 x 390 x 126

€ 12.90 Iva Inclusa

Maschera a mano curva per saldatura F10407

Schermo per saldatura curvo in fibra con aggiunta di rinforzo e finestrella per l'inserimento del vetro mm 98 x 75. L'impugnatura viene fornita montata con aggancio, rendendo lo schermo piuttosto solido.

Peso gr. 290

€ 6.70 Iva Inclusa

Maschera a casco ribaltabile in plastica S800R

Maschera in fibra di vetro e palstica, molto resistente. Finestrella portavetri ribaltabile mm 98 x 75

€ 14.50 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Maschera a casco in plastica S800

Maschera S800 in materiale plastico e fibre di vetro ad elevata resistenza termica e meccanica. Completa di caschetto interno poggiatesta. Dimensioni mm 200 x 340 x 175 - peso gr 317

€ 9.50 Iva Inclusa

Maschera a casco in plastica 90x110 - F10630

In materiale termoplastico, con speciale attacco per aggiunta del telaio portavetri mm 90 x 110

Il caschetto viene fornito separato

€ 9.90 Iva Inclusa

Maschera a casco in fibra 800R

Maschera in fibra compressa ad alta resistenza. Fornita con caschetto interno smontato e completa di banda antisudore in spugna sostituibile. 3 fermi di posizionamento e blocco in alto. Vetri inattinici da mm 98 x 75

Dimensioni mm 240 x 320 x 185
Peso gr 320

€ 11.00 Iva Inclusa

19 total products.

Pinze morsetti cavi

Morsetto di massa Sirio 8 - 800A

Morsetto di massa Sirio 8 - 800 A
Morsetto di massa in ottone con fissaggio a vite e contatto basculante, specifico per impianti di saldatura ad alti amperaggi
700 A al 60%
800 A al 35&
Peso Kg 1,450
Cavo di rame consigliato 95-120 mmq

Morsetto di massa rotante magnetic 400

Morsetto di massa rotante magnetic 400
Indicato per l'ancoraggio durante la saldatura su tutte le superfici ferrose
300 A al 60%
400 A al 35%
Peso Kg 0.865

Morsetto di massa rotante Cab 500-499

Morsetto di massa rotante Cab 500-499
Morsetto rotante in ottone con fissaggio a vite e contatto a morsa. Per alti amperaggi
500 A al 60%
600 A al 35%
Si consiglia cavo in rame da 70-95 mmq
Peso Kg 1.470

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 70

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 70
Dati tecnici:
345 A al 100%
425 A al 60%
640 A al 35%

Temperatura max 70°C

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 50

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 50

Cavo in rame extraflessibile PVC rosso mmq 35

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 35
Conforme norma HO7RVK - fino a 70° C di temperatura di lavoro

Cavo in rame extraflessibile PVC rosso mmq 25

Cavo in rame extraflessibile rivestito PVC rosso mmq 25

7 total products.

Protezione corpo Saldatura

Pantalone crosta con tasca e bretelle-JAK150

Pantalone crosta con tasca e bretelle - JAK150
In crosta bovina con tasca posteriore e bretelle in nylon con ganci automatici. Cuciture in filano Kevlar

Prodotto conforme EN ISO 11611:07 - Classe 2 A1+A2

€ 49.90

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, xl

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Grembiule in crosta rinforzato - KROZ116

Grembiule in crosta - KROZ116 con ampio rinforzo cucito all'interno, lacci in pelle con ganci automatici.
Cuciture in filato di Kevlar

€ 23.50 Iva Inclusa

Grembiule in crosta marrone KROZ 120

Grembiule in crosta marrone KROZ 120 con doppie cuciture e taschino portautensili, lacci in nylon a bretella per un maggior comfort con ganci automatici, cuciture in filato di Kevlar

€ 28.90 Iva Inclusa

Ginocchiere in Poliuretano KP98

Ginocchiere in Poliuretano KP98

€ 18.00 Iva Inclusa

Ginocchiere imbottite con rinforzo rotula KP102

Ginocchiere imbottite con rinforzo rotula KP102

€ 14.50 Iva Inclusa

Giacca in crosta marrone cuciture Kevlar - JAK158

Giacca in crosta marrone cuciture Kevlar - JAK158
Maniche con polsini ristretti da bottone, una tasca interna, collo interno in cotone ignifugo e doppia chiusura bottoni più velcro . Cucito con filati in Kevlar
Conforme EN ISO 11611:07 - Classe 2 A1

€ 69.00

- Taglie Pantaloni Giacche Giubbini:large, xl, xxl, xxxl

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Cuscino in pelle crosta cm 40 x 40 - Pillow

Cuscino in pelle crosta cm 40 x 40 - Pillow

€ 31.00 Iva Inclusa

Cuffia verde in cotone TOP - CAP64

Cuffia verde in cotone TOP - CAP64 con cuciture rivoltate e cotone di prima qualità. Chiusura anteriore con velcro regolabile. Protegge la testa contro piccole gocce di metallo fuso derivanti dai lavori di saldatura.

Taglia unica

€ 12.90 Iva Inclusa

Cuffia in cotone proteggi collo e testa - CAP68

Cuffia in cotone proteggi collo e testa - CAP68 con chiusura anteriore con velcro. Protegge il capo, il collo e le spalle dai residui di scintille e metallo fuso della saldatura

€ 29.00 Iva Inclusa

Cuffia in cotone ignifugo - CAP63

Cuffia in cotone ignifugo di prima qualità, con cucitura perimetrale. Chiusura anteriore con velcro regolabile. Protegge il capo dalle piccole gocce di metallo fuso derivanti dalla saldatura.

€ 11.00 Iva Inclusa

Cuffia blu in cotone CAP62

Per la protezione della testa da polvere e sporco

€ 9.90 Iva Inclusa

Cappuccio in crosta marrone CAP136

Cappuccio in crosta marrone CAP136 con chiusura in velcro anteriore e fodera in materiale traspirante

Cuciture in filato Kevlar

Prodotto Conforme EN ISO Classe 2 A1

€ 15.90 Iva Inclusa

12 total products.

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Spot puntatura

SPOT INVERTER DECA SW 15 ALLUMINIO

SPOT INVERTER DECA SW 15 ALLUMINIO

SPOT DECA SW 22

Lo spot Deca SW 22 ha un assorbimento di corrente contenuto, ed alimentazione Monofase 230 V
Semplice il pannello delle regolazioni dei parametri di puntatura, di potenza, e del durata del tempo del punto sul pezzo da puntare, con un selettore che definisce se dobbiamo dare un punto singolo, oppure inserire il pulsato continuo per i piccoli spessori.È fornito del termico di protezione.
La regolazione della potenza è regolabile da 400 a 2200 ampere
Dimensioni mm 320 x 181 x 265 con un peso di circa 20 Kg

SPOT DECA SW 100

SPOT DECA SW 60
Regola automaticamente i parametri di saldatura in base all'utensile selezionato e allo spessore da saldare.
Lo strumento digitale permette la regolazione dei parametri passo-passo. Il tasto "STORE" memorizza i parametri di saldatura. Alimentazione Monofase 400 V

3 total products.

Torce e Ricambi M.I.G.

Torcia a filo TMAX 300 HD da metri 3 Cod. MA 6275

La nuova torcia a filo TMAX 300 HD da metri 3 Cod. MA 6275 ha un'angolo di curvatura per un più facile scorrimento del filo, e quindi un bagno di saldatura più omogeneo.
La capacità di dissipazione del calore è migliorata e quindi questa nuova torcia a filo TMAX 300 HD da metri 3 Cod. MA 6275 migliora la durata dei ricambi. La maneggevolezza è ottimizzata in tutte le posizioni di saldatura.
L'attacco standard corrisponde a quello Euro. Le parti che compongono la torcia TMAX 300 HD sono:
Impugnatura
Isolante (in bianco) e inserto filettato per la guida del filo (in giallo)
Ugello per il gas di protezione
Pattino di contatto fra alimentazione elettrica e filo (guidafilo)
Bocchello di alimentazione del gas di protezione
In alcuni casi la torcia ha un circuito di refrigerazione alimentato con acqua.
Chiedere per email uno spaccato con i codici delle parti che compongono la torcia TMX 300 HD da metri 3 Cod. MA 6275 - Il procedimento di saldatura MIG/MAG è un procedimento *a filo continuo* in cui la protezione del bagno di saldatura è assicurata da un *gas di copertura*, che fluisce dalla torcia sul pezzo da saldare. Il fatto che sia un procedimento a filo continuo garantisce un'elevata produttività al procedimento stesso, e contemporaneamente la presenza di gas permette di operare senza scoria (entrambe queste caratteristiche aumentano l'economicità del procedimento nei confronti della saldatura a elettrodo) . La saldatura MIG/MAG, come tutti i procedimenti a filo continuo, è un procedimento derivato dall'arco sommerso, ma, nei confronti quest'ultimo, ha il vantaggio che l'operatore può tenere l'arco sotto osservazione diretta, quindi può controllare l'esecuzione della saldatura come nei procedimenti a elettrodo (elettrodo rivestito e TIG), altri vantaggi nei confronti dell'arco sommerso sono la mancata formazione di scoria e la possibilità di saldare anche in posizioni non piane.
Usare per la saldatura su Acciai al Carbonio, le nuove miscele HP1 chiedete le quotazioni

delle nostre bombole in noleggio.

Torcia a filo Ergoplus 500 metri 4

Torcia a filo Ergoplus 500 metri 4 raffreddamento ad acqua, ideale per lavori impegnativi su saldatrici a filo da 500 A in ciclo continuo per fili fino a mm. 1,6
Si possono usare con questa torcia sia fili pieni che animati, l'attacco posteriore della torcia è lo standard EURO. Siamo in grado di fornirvi la gamma completa della ricambistica di questa torcia, dagli ugelli esterni di rame, ai diffusori gas, alle punte guidafilo, ai supporti punte, alle guaine metalliche e non.
Consultateci per usare il gas in bombola idoneo per il lavoro che andrete a svolgere.
La Torcia a filo Ergoplus 500/4 raffreddata ad acqua, è la torcia ideale per grandi lavori di produzione e manutenzione. La torcia è corredata di guaina metallica, se necessitano saldature con filo di Alluminio si consiglia di sostituire la guaina metallica con una in Teflon o materiale plastico per evitare problemi di rottura del filo di Alluminio.
La Torcia a filo Ergoplus 500 metri 4 nasce con attacco posteriore modello Euro, ma possiamo fornirla con ogni genere di attacco o adattatore, tipo Tweco, Miller, Lincoln.
Le Torcia a filo Ergoplus 500 possono essere fornite con lunghezze da metri 3 (cod. MB 7843) da metri 5 (cod. MB 7845) - Scegliere la torcia più idonea, rammentando che la lunghezza della torcia deve essere rapportata alle caratteristiche del trainafilo della saldatrice e al filo utilizzato, per evitare problematiche sulla relativa scheda di controllo.
Siamo inoltre in grado di fornirvi tutta la ricambistica per queste torce ed il gas di protezione per saldare Acciaio al Carbonio, Alluminio ed Acciaio inox, chiedeteci informazioni tecniche alla nostra email info.salfer@virgilio.it

€ 229.10 Iva Inclusa

Torcia a filo Ergoplus 36 metri 4

La Torcia a filo Ergoplus 36 metri 4 con raffreddamento ad aria, è ideale per lavori medio impegnativi su saldatrici a filo fino a 350 A e per fili fino a mm. 1,2 - 1,6
Si possono usare con questa torcia normalmente fili pieni, l'attacco posteriore della torcia è lo standard EURO. Siamo in grado di fornirvi la gamma completa della ricambistica di questa torcia, dagli ugelli esterni cromati, ai diffusori gas, alle punte guidafilo, alle guaine metalliche.
La Torcia a filo Ergoplus 36 metri 4 raffreddata ad aria, è la torcia ideale per medi lavori di carpenteria e in manutenzione. La torcia è corredata di guaina metallica, se necessitano saldature con filo di Alluminio si consiglia di sostituire la guaina metallica con una in Teflon o materiale plastico per evitare problemi di rottura del filo di Alluminio.
La Torcia a filo Ergoplus 36 nasce con attacco posteriore modello Euro, ma possiamo fornirla con ogni genere di attacco o adattatore, tipo Tweco, Miller, Lincoln.
Le Torcia a filo Ergoplus 36 possono essere fornite con lunghezze da metri 3 (cod. MA 7446) da metri 5 (cod. MA 7448) - Scegliere la torcia più idonea, rammentando che la lunghezza della torcia deve essere rapportata alle caratteristiche del trainafilo della saldatrice e al filo utilizzato, per evitare problematiche sulla relativa scheda di controllo.
Siamo inoltre in grado di fornirvi tutta la ricambistica per queste torce ed il gas di protezione per saldare Acciaio al Carbonio, Alluminio ed Acciaio inox, chiedeteci informazioni tecniche alla nostra email info.salfer@virgilio.it
La torcia per saldatura a filo Ergoplus 36 metri 4 per saldature MIG/ MAG con attacco Euro, ideale per saldare fili pieni ramati per Acciaio al Carbonio o Acciaio Inox da 0,8 a 1,2
Raffreddamento ad aria, l'attacco di tipo Euro la rende adattabile ad ogni saldatrice in commercio costruita negli ultimi 10 anni
La torcia per saldatura a filo Ergoplus 36 con attacco Euro si usa con un gas di protezione che generalmente è Argon puro o Miscela di Argon e anidride carbonica, o ossigeno, in base al materiale che si sta saldando. Richiedeteci la tabella dei gas più idonei per il vostro tipo di giunzione (salfershop.com)

~~€ 173.24~~ € 85.50 Iva Inclusa

Torcia a filo Ergoplus 25 metri 4

La Torcia a filo Ergoplus 25 metri 4 con raffreddamento ad aria, è ideale per lavori medio impegnativi su saldatrici a filo fino a 250 A e per fili fino a mm. 1,2
Si possono usare con questa torcia normalmente fili pieni, l'attacco posteriore della torcia è lo standard EURO. Siamo in grado di fornirvi la gamma completa della ricambistica di questa torcia, dagli ugelli esterni cromati, ai diffusori gas, alle punte guidafilo, alle guaine metalliche.
La Torcia a filo Ergoplus 25 metri 4 raffreddata ad aria, è la torcia ideale per medi lavori di carpenteria e in manutenzione. La torcia è corredata di guaina metallica, se necessitano

saldature con filo di Alluminio si consiglia di sostituire la guaina metallica con una in Teflon o materiale plastico per evitare problemi di rottura del filo di Alluminio.
La Torcia a filo Ergoplus 25 nasce con attacco posteriore modello Euro, ma possiamo fornirla con ogni genere di attacco o adattatore, tipo Tweco, Miller, Lincoln.
Le Torcia a filo Ergoplus 25 possono essere fornite con lunghezze da metri 3 (cod. MA7243) da metri 5 (cod. MA7245) - Scegliere la torcia più idonea, rammentando che la lunghezza della torcia deve essere rapportata alle caratteristiche del trainafilo della saldatrice e al filo utilizzato, per evitare problematiche sulla relativa scheda di controllo.
Siamo inoltre in grado di fornirvi tutta la ricambistica per queste torce ed il gas di protezione per saldare Acciaio al Carbonio, Alluminio ed Acciaio inox, chiedeteci informazioni tecniche alla nostra email info.salfer@virgilio.it

~~€ 123.70~~ **€ 64.90 Iva Inclusa**

Torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex

La Torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex raffreddata ad aria, ideale per piccoli lavori di carrozzeria e per impianti a filo portatili. Lunghezza metri 3 corredata con guaina metallica, se necessitano saldature con filo di Alluminio si consiglia di sostituire la guaina metallica con una in Teflon o materiale plastico per evitare problemi di rottura del filo di Alluminio.
La Torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex è inoltre indicata per saldatura su profili angolati, avendo delle dimensioni molto contenute di ingombro e quindi di facile accesso. Chiedere ulteriori informazioni con la nostra torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex con lancia terminale flessibile.
La Torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex nasce con attacco posteriore modello Euro, ma possiamo fornirla con ogni genere di attacco o adattatore, tipo Teco, Miller, Lincoln.
Le Torcia a filo Ergoplus 15/3 Flex possono essere fornite con 3 lunghezze, da metri 3 (cod. MA7020-03) da metri 4 (cod. MA70420-04) e da metri 5 (cod. MA7020-05) Scegliere la torcia più idonea, rammentando che una torcia troppo lunga su una piccola saldatrice può causare problematiche sul trainafilo e sulla relativa scheda di controllo.
Siamo inoltre in grado di fornirvi tutta la ricambistica per queste torce ed il gas di protezione per saldare Acciaio al Carbonio, Alluminio ed Acciaio inox, chiedeteci informazioni tecniche alla nostra email info.salfer@virgilio.it

~~€ 119.15~~ **€ 69.90 Iva Inclusa**

Torcia a filo Ergoplus 15/3

La Torcia a filo Ergoplus 15/3 raffreddata ad aria, ideale per piccoli lavori di carrozzeria e per impianti a filo portatili. Lunghezza metri 3 corredata con guaina metallica, se necessitano saldature con filo di Alluminio si consiglia di sostituire la guaina metallica con una in Teflon o materiale plastico per evitare problemi di rottura del filo di Alluminio.
La Torcia a filo Ergoplus 15 è inoltre indicata per saldatura su profili angolati, avendo delle dimensioni molto contenute di ingombro e quindi di facile accesso. Chiedere ulteriori informazioni con la nostra torcia a filo Ergoplus 15 con lancia terminale flessibile.
La Torcia a filo Ergoplus 15 nasce con attacco posteriore modello Euro, ma possiamo fornirla con ogni genere di attacco o adattatore, tipo Teco, Miller, Lincoln.
Le Torcia a filo Ergoplus 15 possono essere fornite con 3 lunghezze, da metri 3 (cod. MA7043) da metri 4 (cod. MA 7044) e da metri 5 (cod. MA 7045) Scegliere la torcia più idonea, rammentando che una torcia troppo lunga su una piccola saldatrice può causare problematiche sul trainafilo e sulla relativa scheda di controllo.
Siamo inoltre in grado di fornirvi tutta la ricambistica per queste torce ed il gas di protezione per saldare Acciaio al Carbonio, Alluminio ed Acciaio inox, chiedeteci informazioni tecniche alla nostra email info.salfer@virgilio.it

€ 44.50 Iva Inclusa

6 total products.

Vendita Bombole

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Bombola Ossigeno Litri 5

Bombola nuova di Ossigeno da Litri 5, completa di valvola, cappellotto, certificato

€ 189.00 Iva Inclusa

Bombola Ossigeno Litri 14

Bombola per ossigeno industriale in acciaio da litri 14 nuova, complete di valvola, cappellotto e certificato

€ 225.00 Iva Inclusa

Bombola nuova di Acetilene Litri 5

Bombola in vendita da litri 5 completa di valvola, cappellotto e certificato di conformità

€ 250.00 Iva Inclusa

Bombola Acetilene Litri 14

Bombola Acetilene L 14 nuova, fornita con cappellotto, valvola, certificato di conformità
Bombole da fuso unico in acciaio, non saldate. Il Top della sicurezza

€ 350.00 Iva Inclusa

4 total products.

Zincanti e spray

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Zinco scuro - 400 ml

ZINCO SCURO – Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore grigia media. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura

finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 30 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 6.78~~ **€ 4.50 Iva Inclusa**

Zinco puro EP 98% - 400 ml

Zinco puro EP 98% ECO, Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 500 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 75 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
IRRITANTE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IT: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli

organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Irritante per la pelle.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare.

~~€ 7.28~~ **€ 4.99 Iva Inclusa**

Zinco puro 98% - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 8.90~~ **€ 5.99 Iva Inclusa**

Zinco puro - Kg 2

ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine ad alto contenuto epossidico. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. La versione liquida del prodotto può essere utilizzata a pennello o a spruzzo e diluita con solvente epossidico o poliuretanico.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata

Resistenza temperatura 500 °C
Colore grigio scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,95 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 80 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 59.00~~ **€ 36.50 Iva Inclusa**

Zinco Oro tropicalizzato - 400 ml

ZINCO 98% – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore grigio/alluminio scuro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 60 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

~~€ 6.77~~ **€ 4.95 Iva Inclusa**

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Zinco INOX Spray - 400 ml

INOX SPRAY – É un rivestimento a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essicazione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C Colore inox

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

IRRITANTE
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~**€ 8.00**~~ **€ 5.49 Iva Inclusa**

Zinco chiaro liquido - Kg 1

ZINCO CHIARO – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Contenuto netto 1kg/4kg
Resistenza temperatura 400 °C
Colore alluminio/grigio chiaro
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,80 ÷ 0,98 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 10 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti

INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 20.70~~ **€ 14.90 Iva Inclusa**

Zinco Brillante - 400 ml

ZINCO BRILLANTE – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 300 °C
Colore alluminio/grigio brillante
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 7,5 % Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti Asciutto al tatto 20 minuti Pressione a 20°C 4/6 bar

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

~~€ 6.16~~ **€ 4.20 Iva Inclusa**

Zincante chiaro - 400 ml

ZINCO CHIARO – Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar Contenuto netto 400 ml
Resistenza temperatura 400 °C Colore alluminio/grigio chiaro

Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml Punto di infiammabilità inf. 0° C Percentuale di zinco su residuo secco 10 % Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

~~€ 5.53~~ ~~€ 3.75~~ **Iva Inclusa**

Rivelatore fughe di gas

RIVELATORE FUGHE DI GAS – Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Tipico
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 1,0 g/ml
Pressione a 20°C 5/8 Bar

€ 5.50 Iva Inclusa

Rivelatore bianco per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione Colore Bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,70 ÷ 0,85 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/5 bar

ETICHETTATURA:

IRRITANTE

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

€ 7.50 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Pulitore per cricche saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

Fare attenzione! il prodotto è irritante ed infiammabile.

€ 4.80 Iva Inclusa

Penetrante Rosso per cricche di saldatura

KIT CRICCHE composto da tre prodotti spray che permettono con facilita e precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica, pits, zone porose, sfiati della saldatura. Consente di rilevare infatti crepe, difetti di fusione e cavita aperte sulle parti saldate. L'utilizzo di tale metodologia di verifica non e distruttiva e consente un efficace controllo della qualità, conformità ed uniformità delle superfici. METODO DI UTILIZZO: 1) Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare; 2) Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso; 3) Attendere circa 20 minuti affinche il prodotto penetri nelle difettosità' e si asciughi; 4) Utilizzando l'apposito solvente, rimuovere l'eccesso di liquido penetrante ed asciugare; 5) Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire; 6) Reagendo con il liquido penetrate presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all'utilizzatore in modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l'intervento di correzione.

IRRITANTE ed INFIAMMABILE, fare attenzione durante l'uso.

€ 8.50 Iva Inclusa

Antispruzzi per saldatura base acqua 5 L

ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA – Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si puo utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, e privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. E sufficiente pochissimo prodotto per tenere il risultato desiderato.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Aspetto tanica contenente liquido Colore trasparente

Odore : Inodore
Densità a 20°C 1 ÷ 1 g/ml

~~€ 30.00~~ **€ 19.90** **Iva Inclusa**

Antispruzzi per saldatura 400 ml

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, è privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. É sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

Bombola in banda stagnata protetta da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore trasparente
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,8 ÷ 1 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

~~€ 4.96~~ **€ 3.49** **Iva Inclusa**

15 total products.

Saldatura autogena

Turbo Set 200 Kit per saldatura

I Kit professionali per saldatura Turbo Set 200:
Sono il termine di confronto su scala internazionale per chi propone **set di saldatura autogena** con bombola d'ossigeno gas e cattucca gas non ricaricabili. Ii tutto contenuto in un elegante carrello metallico dalle piccole dimensioni che ne permette un facile e e pratico trasporto grazie anche ai dispositivi di bloccaggio delle bombole.
I Turbo Set sono compatti, potenti, performanti e consentono all'Installatore una saldatura professionale dimostrandosi particolarmente adatti a lavori d'idraulica condizionamento refrigerazione e brasatura dolce.
La sicurezza del prodotto è garantita da 4 valvole antiritorno di fiamma a doppia protezione posizionate nel corpo cannello ed internamente al riduttore ed al rubinetto.

Completano la gamma numerosi accessori, metalli d'apporto e ricambi per rendere il lavoro sempre più facile.

- La bombola ossigeno da 110 bar, la bombola MAP//PRO, le cartucce Turbo Gas, Maxy Gas e Propan/Butan garantiscono una buona autonomia, una assoluta sicurezza e facilità di utilizzo.

Impugnatura brevettata
Il Turbo Set 200 di nuova concezione e design, integra nel corpo le valvole di non ritorno a doppia protezione per ossigeno e gas.
La cura nei dettagli
Il Turbo Set 200 è molto compatto: 27 cm di altezza, un'inclinazione di 30° per evitare il ribaltamento, squadrette di fissaggio per le bombole usa e getta.
Il Turbo Set 200 è equipaggiato con:
- bombola OXYGEN da 1 lt 110 bar
- bombola Map//Pro 400 g CGA600
- riduttori MIGNON ossigeno e gas con un manometro con valvole antiritorno a doppia

protezione
- impugnatura con rubinetti di regolazione - valvole di non ritorno ossigeno e gas - lancia e punta 160 lt
- tubi raccordati da 2 m
- set di 4 punte 63-100-250-315 lt
- occhiali di protezione - chiave multiuso - accenditore - metallo d'apporto con disossidante

€ 330.00 Iva Inclusa

Riduttori di Pressione per Acetilene con attacco a staffa

Ogni nostro prodotto è pensato e realizzato per resistere alle più impegnative condizioni di lavoro e mantenere la sua piena efficienza operativa. La superiore affidabilità, e quindi la maggiore durata nel tempo, scaturisce da una precisa serie di scelte progettuali, dalla selezione accurata dei materiali e da specifiche procedure produttive, destinate a renderne più robusta la struttura e salvaguardare i punti critici. All'interno di questa logica i collaudi sono fondamentali. Ogni prodotto è collaudato secondo precisi parametri di verifica.
Riduttore di pressione per acetilene conforme alle norme EN ISO 2503 massima sicurezza e resistenza

Maxy
Riduttore di pressione per acetilene professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.
Utilizzo
Ideale per equipaggiare unità di saldatura MIG/MAG-TIG, dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.
Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione per acetilene consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63

€ 99.30 Iva Inclusa

Riduttore di pressione per Ossigeno

I riduttori di pressione per Ossigeno MAXY Smart sono estremamente affidabili e dai costi contenuti, progettati e costruiti in totale conformità alla norma EN ISO 2503 per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas anche alle basse pressioni. Questi riduttori di pressione per ossigeno dotati di valvola di scarico automatico delle sovrapressioni e di filtro in bronzo sinterizzato in ingresso alla capsula integrata. La regolazione della pressione è estremamente lineare e morbida grazie a una nuova manopola ergonomica. Il corpo del riduttore è in ottone, particolarmente curato nel design, decapato per poter durare nel tempo senza ossidazioni. Una struttura molto solida per un riduttore di pressione ossigeno a comando verticale ed attacco laterale, progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas. La manopola ergonomica permette al saldatore di regolare la fiamma nel corso delle operazioni di saldatura in modo tale che resti sempre neutra e riducente. Questi riduttori di pressione ossigeno sono particolarmente indicati per utilizzi gravosi di taglio nel settore della demolizione e nella siderurgia.

Maxy Smart
Riduttore di pressione ossigeno professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.

Utilizzo
Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.

Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione ossigeno consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63
USCITA ⅜ " Gas

Tutti i nostri riduttori per ossigeno hanno superato con successo la prova di incendiabilità prevista dalla norma ISO 2503

€ 85.40 Iva Inclusa

Riduttore di pressione per Acetilene con attacco a vite

Riduttore di pressione per acetilene conforme alle norme EN ISO 2503 massima sicurezza e resistenza

Maxy
Riduttore di pressione per acetilene professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.
Utilizzo
Ideale per equipaggiare unità di saldatura MIG/MAG-TIG, dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.
Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione per acetilene consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Riduttore di pressione per Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto:
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix:
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63

€ 85.40 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Impugnatura per saldatura in ottone

Impugnature per saldatura in ottone

Le Impugnature per saldatura in ottone e in alluminio sono curate nei minimi dettagli, facili da regolare e dotate di filetti a tolleranze ridottissime nei rubinetti, che sono dotati di un bollino colorato per una immediata identificazione del gas anche durante l'uso. Tutte le impugnature sono collaudate singolarmente con controllo elettronico digitale. Inoltre tutte le lance sono omologate APRAGAZ e collaudate una ad una in pressione di utilizzo con fiamma accesa. Tutti i particolari costruttivi sono marcati singolarmente per garantire una maggiore sicurezza in fase di accoppiamento dei particolari.
I porta gomma per il tubo sono da ⅜" Gas e sono forniti nella dotazione iniziale.

~~€ 123.50~~ € 79.90 **Iva Inclusa**

Impugnatura per saldatura in Alluminio

Impugnature per saldatura in alluminio

~~€ 133.00~~ € 83.50 **Iva Inclusa**

6 total products.

Elettrodi Speciali

0 total products.

Elettrodi scriccatura

Elettrodi di carbone per scriccatura mm 8

Elettrodi di carbone per scriccatura
La scriccatura termica è una parte essenziale della fabbricazione mediante saldatura. Utilizzata per rimuovere rapidamente metallo indesiderato, agisce riscaldando localmente il materiale. Si procede quindi all'eliminazione del metallo fuso, generalmente soffiandolo via. I normali processi ad arco o con gas di ossicombustione possono essere utilizzati per produrre una fusione rapida e rimuovere il metallo.
La scriccatura con elettrodi di carbone e aria compressa rappresenta il metodo più rapido ed economico per tagliare e cianfrinare materiali in processi di riparazione e simili. Si utilizza un elettrodo di carbone per fondere il metallo mentre un potente getto di aria compressa rimuove il materiale fuso. L'aria compressa ha anche il compito di raffreddare l'elettrodo di carbone. Gli elettrodi di carbone possono essere utilizzati per la scriccatura di acciai legati e non legati, acciai inossidabili, ghisa ed altri metalli.

Elettrodi di carbone per scriccatura mm 6

Elettrodi di carbone per scriccatura
La scriccatura termica è una parte essenziale della fabbricazione mediante saldatura. Utilizzata per rimuovere rapidamente metallo indesiderato, agisce riscaldando localmente il materiale. Si procede quindi all'eliminazione del metallo fuso, generalmente soffiandolo via. I normali processi ad arco o con gas di ossicombustione possono essere utilizzati per produrre una fusione rapida e rimuovere il metallo.
La scriccatura con elettrodi di carbone e aria compressa rappresenta il metodo più rapido ed economico per tagliare e cianfrinare materiali in processi di riparazione e simili. Si utilizza un elettrodo di carbone per fondere il metallo mentre un potente getto di aria compressa rimuove il materiale fuso. L'aria compressa ha anche il compito di raffreddare l'elettrodo di carbone. Gli elettrodi di carbone possono essere utilizzati per la scriccatura di acciai legati e non legati, acciai inossidabili, ghisa ed altri metalli.

Elettrodi di carbone per scriccatura mm 10

Elettrodi di carbone per scriccatura
La scriccatura termica è una parte essenziale della fabbricazione mediante saldatura. Utilizzata per rimuovere rapidamente metallo indesiderato, agisce riscaldando localmente il materiale. Si procede quindi all'eliminazione del metallo fuso, generalmente soffiandolo via. I normali processi ad arco o con gas di ossicombustione possono essere utilizzati per produrre una fusione rapida e rimuovere il metallo.
La scriccatura con elettrodi di carbone e aria compressa rappresenta il metodo più rapido ed economico per tagliare e cianfrinare materiali in processi di riparazione e simili. Si utilizza un elettrodo di carbone per fondere il metallo mentre un potente getto di aria compressa rimuove il materiale fuso. L'aria compressa ha anche il compito di raffreddare l'elettrodo di carbone. Gli elettrodi di carbone possono essere utilizzati per la scriccatura di acciai legati e non legati, acciai inossidabili, ghisa ed altri metalli.

3 total products.

Elettrodi Acciaio Inox

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 316L mm. 2,6

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inossidabile 316L rivestimento rutil-basico AWS A 5.4 E316L-16 austenitici. Ottima resistenza alla corrosione
Lunghezza elettrodi mm 300 Pacchi da 204 pezzi cadauno Cartoni da 1040 pezzi per un totale di 20 Kg (4 pacchi) Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo)

€ 113.00 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 316L mm. 2

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A 5.4 E316L-16 Elettrodi a rivestimento semi basico, ottima resistenza alla corrosione marina
Lunghezza elettrodi mm 250 Pacchi da 204 pezzi cadauno Cartoni da 1020 pezzi per un totale di 10 Kg (5 pacchi) Peso di ogni pacco Kg. 2 (ordine minimo)

€ 46.00 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 308L mm. 2,6

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A5.4 E308L-16 per la saldatura degli acciai inossidabili austenitici dal 16% al 20% di cromo e dall'8% al 12% di Nichel (Aisi 304-308)

Lunghezza elettrodi mm 300
Pacchi da 260 pezzi cadauno
Cartoni da 1040 pezzi per un totale di 20 Kg (4 pacchi)
Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo)

€ 81.50 Iva Inclusa

ELETTRODI PER ACCIAIO INOX 308L mm. 2

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inox 308L rivestimento rutil-basico AWS A5.4 E308L-16
Lunghezza elettrodi mm 250 Pacchi da 260 pezzi cadauno
Cartoni da 1110 pezzi per un totale di 10 Kg (5 pacchi)
Peso di ogni pacco Kg.2 (ordine minimo)

€ 33.50 Iva Inclusa

4 total products.

Leghe per brasatura

Barrette brasatura, lega argento, NR 600 1,5 mm

Per acquistare le barrette per brasatura lega argento NR 600 1,5 mm, chiedere la quotazione aggiornata dell'Argento.

Queste Barrette (bacchette) per brasatura, lega argento, mod. NR 600 1,5 mm per la brasatura, hanno una percentuale di Argento medio, e si usano con il nostro disossidante Flux CS
Le barrette per brasatura con lega argento mod. NR 600 da mm 1,5 si usano per eseguire saldature su Rame, inox, ferro, cioè con quel procedimento di saldatura dove si porta a fusione il solo metallo d'apporto, tramite una "capillarità" della lega saldante che unisce i materiali. Le leghe sono composte da 3 elementi (ternarie) con base Argento, le variazioni delle percentuali che compongono la lega modificano le temperature di fusione della stessa. Gli elementi in aggiunta all'Argento sono Rame e Zinco, e la variazione di percentuale modifica anche la colorazione della bacchetta stessa, con più argento il colore è molto chiaro, con meno argento e più Rame il colore diventa più scuro. Il metodo più comune per saldare con queste leghe è con dei cannelli ossi-gas, che generano una fiamma come conseguenza della combustione dell'Acetilene (o GPL) con l'Ossigeno e raggiungendo temperature molto elevate, (fino a 3200°C) fondono velocemente le bacchette che normalmente fondono entro gli 800°C
Si possono effettuare anche Brasature in forno, ad induzione, con resistenza elettrica, e ad immersione.

Barrette (bacchette) per brasatura con argento, mod. NR 900 1,5 mm

Per acquistare le barrette per brasatura con argento NR 900, chiedere la quotazione aggiornata dell'Argento.

Si possono effettuare anche Brasature in forno. Queste Barrette (bacchette) per brasatura, lega argento, mod. NR 900 15 mm per la brasatura, hanno una percentuale di Argento medio-alta, e si usano con il nostro disossidante Flux CS, molto attivo tra i 550°C e gli 850°C
Le barrette per brasatura con lega argento mod. NR 900 da mm 1,5 si usano per eseguire saldature su Rame, inox, ferro, cioè con quel procedimento di saldatura dove si porta a fusione il solo metallo d'apporto, tramite una "capillarità" della lega saldante che unisce i materiali. Le leghe sono composte da 3 elementi (ternarie) con base Argento, le variazioni delle percentuali che compongono la lega modificano le temperature di fusione della stessa. Gli elementi in aggiunta all'Argento sono Rame e Zinco, e la variazione di percentuale modifica anche la colorazione della bacchetta stessa, con più argento il colore è molto chiaro, con meno argento e più Rame il colore diventa più scuro. Il metodo più comune per saldare con queste leghe è con dei cannelli ossi-gas, che generano una fiamma come conseguenza della combustione dell'Acetilene (o GPL) con l'Ossigeno e raggiungendo temperature molto elevate (da 1700°C fino a 3200°C) fondono velocemente le bacchette che normalmente fondono entro gli 800°, ad induzione, con resistenza elettrica, e ad immersione.

Codice	**NR 900**
T°	**680/765**
EN	**Ag 230**
Uso	**Fluida**
N/mmq	**380/430**

2 total products.

Vendita gas

Pacchi Bombole Ossigeno Laser noleggio

Gas Freon 134A 12 Kg

Il Gas Freon 134A 12 Kg, garantisce il corretto funzionamento degli impianti nella massima sicurezza ed assicurano anche un risparmio energetico.
I Gas Freon 134A 12 Kg contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente, poiché non contengono sostanze dannose per lo strato di Ozono. Soddisfano le più svariate esigenze degli utilizzatori sia domestici che industriali in quanto possono essere fornite bombole di diverse capacità.
Il freon **R-134a** è un alogenuro alchilico usato come fluido refrigerante Questo prodotto non è infiammabile a temperature ambiente e alla pressione atmosferica. Il contatto della pelle con il liquido può causare congelamento. Indumenti comuni di lavoro e guanti (di cuoio) dovrebbero procurare la protezione adeguata.
Questo Gas Freon 134 A 12 Kg fa parte della categoria HFC (idro-fluoro-carburi) ed ha sostituito il vecchi freon R12 e R22 fin dal 2010, migliorando la capacità frigorifera con un notevole risparmio economico.

Gas Freon 134 A - 40 Kg

I **freon** vengono classificati nella famiglia degli alogenuri alchilici pertanto il loro nome dovrebbe essere dato seguendo le regole della nomenclatura chimica. Al di fuori degli ambienti universitari rimane largamente in uso la classificazione ASHRAE, inizialmente standardizzata nel 1957 e tuttora in uso.

A seconda della presenza o meno di cloro, i freon sono divisi in:

- CFC (clorofluorocarburi): sono idrocarburi che non presentano alcun atomo di idrogeno, e non sono più utilizzati a causa della loro dannosità per lo strato di ozono stratosferico (dannosità dovuta esclusivamente al cloro); i CFC (completamente clorurati o fluorurati) sono comunemente gas incolori, senza odore o con debole odore di etere, ininfiammabili, chimicamente stabili, senza alcuna azione tossica;
- HCFC (idroclorofluorocarburi): rispetto ai CFC presentano idrogeno e quindi meno cloro; sono dunque meno pericolosi per lo strato di ozono, ma anche questi gas non sono più impiegati; questi composti, contenenti almeno un atomo di idrogeno, sono più tossici rispetto agli omologhi CFC;
- HFC (idrofluorocarburi): sono totalmente privi di cloro e quindi non rappresentano un problema per quanto riguarda l'ozono; bisogna però sottolineare che tutti questi fluidi (HFC e i cosiddetti fluidi ecologici quali l'R410a) contribuiscono all'effetto serra;[2]
- HFE (idrofluoroeteri): sono molecole fluorurate caratterizzate da legami di tipo etere, ovvero che contengono anche ossigeno; non sono dannose per lo strato di ozono e

hanno un basso GWP;
- CFE (clorofluoroeteri): sono molecole fluorurate caratterizzate da legami di tipo etere, ma contenti anche cloro.

La completezza di gamma offre oltre al refrigerante Gas Freon R134 A, le miscele sostitutive R437A (sostituto R12), R422b (sostituto R22) e il refrigerante R404A, impiegato per il condizionamento e la refrigerazione di veicoli commerciali e industriali.
Disponibili bombole ricaricabili approvate T-PED - EN13322-1 con capacità : 1 – 2 – 5 – 10 – 12 – 13,6 – 40 – 100 – 900 Kg.
Il Gas Freon 134 A da 40 Kg, garantisce il corretto funzionamento degli impianti nella massima sicurezza ed assicurano anche un risparmio energetico.
I Gas Freon 134 A da 40 Kg contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente, poiché non contengono sostanze dannose per lo strato di Ozono. Soddisfano le più svariate esigenze degli utilizzatori sia domestici che industriali in quanto possono essere fornite bombole di diverse capacità.
Questo prodotto non è infiammabile a temperature ambiente e alla pressione atmosferica. Il contatto della pelle con il liquido può causare congelamento. Indumenti comuni di lavoro e guanti (di cuoio) dovrebbero procurare la protezione adeguata.

Gas Argon Puro

Il Gas argon è un elemento chimico estremamente stabile, inodore e insapore. È due volte e mezzo più solubile in acqua dell'azoto, che ha circa la stessa solubilità dell'ossigeno.
Nel 2002 è stato scoperto che l'argon, apparentemente inerte, come il kripton e lo xeno può formare un composto chimico con l'uranio. La sintesi dell'idrofluoruro di argon (HArF) è stata compiuta da ricercatori dell'università di Helsinki nel 2000. È stato descritto anche un altro composto a base di fluoro, altamente instabile, ma la notizia non è stata ancora confermata.

Sebbene allo stato attuale non siano documentati altri composti dell'argon, questo elemento può formare clatraticon l'acqua, quando i suoi atomi sono intrappolati in una matrice di molecole d'acqua. Previsioni teoriche e simulazioni al calcolatore hanno trovato alcuni composti di argon che dovrebbero essere stabili, ma non sono ancora note procedure di sintesi per ottenerli.

L'argon è usato nell'illuminotecnica, perché non reagisce con il filamento incandescente delle lampadine, nemmeno ad alte temperature, quando l'azoto biatomico diventa instabile. Altri usi:

- come scudo di gas inerte in molte forme di saldatura, per metalli come il tungsteno e il titanio;
- come copertura inerte nella fabbricazione di titanio e altri elementi molto reattivi;
- come agente rimescolante (stirring) in siviera durante la fabbricazione dell'acciaio;
- come atmosfera protettiva nella crescita di cristalli di silicio e germanio;
- l'argon-39 è usato per molti scopi, soprattutto ice coring. Viene anche usato per datare falde acquifere;
- procedure di criochirurgia come la crioablazione usano argon liquido per distruggere cellule cancerose;
- in chirurgia si usa il bisturi ad argon per la dissezione/coagulazione del sangue (esempio: parenchima epatico)
- i sommozzatori lo usano per gonfiare le mute stagne, grazie alla sua proprietà termoisolante;
- viene immesso all'interno del vetro camera in sostituzione dell'aria per ridurre la trasmittanza termica;
- per la misurazione delle oscillazioni dei neutrini provenienti dal CERN di Ginevra, nel laboratori nazionali del Gran Sasso;
- è usato per estinguere incendi.

Viene fornito, il gas Argon puro in bombole da litri: 5 - 14 -40- 50 - Pacchi da 16 bombole

Elio industriale

L'elio è l'elemento gassoso più leggero dopo l'idrogeno; tale gas è caratterizzato dalla molecola di dimensioni più piccole e dal più basso punto di ebollizione fra tutti gli elementi chimici.
L'elio è presente nell'atmosfera con una concentrazione di circa cinque parti per milione: a causa di tale bassa concentrazione, l'estrazione dall'aria è impraticabile.
Tutto l'elio prodotto e commercializzato è ottenuto invece da depositi di gas naturale che contengono significative percentuali di elio (al di sopra dello 0,3 per cento per volume). La maggior parte dell'elio nel mondo proviene dai depositi di gas naturale scoperti nelle zone montuose di Texas, Oklahoma, Kansas e sulla parte orientale delle Montagne Rocciose.

Caratteristiche tecniche
Prodotto: elio
Formula chimica: He
Titolo: ≥ 99.998%
Densità relativa (aria = 1): 0.138
Aspetto: gas incolore
Odore: gas inodore
Limiti di infiammabilità in aria: non infiammabile
Altre proprietà: non tossico, chimicamente inerte, leggermente solubile in acqua, con un'elevata conduttività termica (cinque volte maggiore dell'acqua). Se sottoposto ad irraggiamento non diviene radioattivo; mantiene lo stato liquido fino allo zero assoluto, tanto che è la più fredda sostanza conosciuta.

Bombole Propano Liquido GPL in Noleggio

Svariate sono le possibilità di impiego dei GPL. In campo industriale vengono utilizzazti per effetuare: i trattamenti termici e il taglio di materiali ferrosi, per l'essiccazione dei cereali, per la disidratazione dei prodotti cartacei, per la produzione dei manufatti in vetro ecc... Tuttavia le applicazione più frequenti sono quelle del riscaldamento di ambienti civili, industriali e agricoli. In tutte queste applicazioni, come stoccaggio del GPL vengono impiegati i piccoli serbatoi che posso essere fuori terra e/o interrati. Gli interrati sono il sistema più innovativo per lo stoccaggio del GPL e consentono un'istallazione non visibile e che richiede minori spazi. La sicurezza continua ad essere garantita nel tempo grazie all'alto grado di anticorrosione del serbatoio verniciato con un particolare trattamento.

I GPL offrono, per le loro particolari caratteristiche chimico-fisiche, un rendimetno energetico assai elevato, tale da permettere non soltanto considerevoli miglioramenti nei cicli di lavoro ma anche l'applicazione e lo sviluppo di nuove tecniche produttive non realizzabili con altri tipi di combustibili.
L'elevato potere calorifero dei GPL in fase gas, conferisce loro il grande vantaggio di poter accumulare, in un piccolo volume, grandi quantitativi di energia. Possiamo inoltre sostenere che l'uso del GPL migliora la qualità della vita grazie alla combustione estremamente pulita che garantisce il rispetto dell'ambiente.

€ 23.50

- Bombole GPL-Propano:10-kg, 15-kg, 20-kg, 25-kg

Bombole Ossigeno in Noleggio

Bombole Ossigeno in Noleggio alcune informazioni di utilizzo

Industria alimentare e delle bevande
Nell'industria alimentare e delle bevande, l'ossigeno è impiegato:

- per il confezionamento in atmosfera protettiva
- per l'ossigenzazione in vasche negli allevamenti ittici
- come ozono, per la disinfestazione e sterilizzazione nei processi di lavorazione industriali.

Produzione dell'acciaio
Nell'industria dell'acciaio, l'ossigeno è impiegato:

- per arricchire l'aria e aumentare le temperature di combustione nei getti d'aria e nei forni a suola
- per aumentare le temperature dell'acciaio e il riciclo dei frammenti di metallo nei forni ad arco elettrico
- per sostituire il carbone coke come combustibile nella produzione di acciaio.

Lavorazione e produzione dei metalli
Nella lavorazione e produzione dei metalli, l'ossigeno è impiegato:

- per sostituire o arricchire l'aria, aumentando la temperatura di combustione (produzione dei metalli sia ferrosi sia non ferrosi)
- per creare una fiamma rovente nei cannelli di saldatura ad alta temperatura utilizzati nel taglio e nella saldatura
- per supportare le operazioni di taglio oxyfuel
- quale gas di protezione.

Industria chimica
Nell'industria chimica, l'ossigeno è impiegato:

- per alterare la struttura delle materie prime tramite l'ossidazione, producendo acido nitrico, ossido di etilene, ossido di propilene, monomero di cloruro di vinile e altre sostanze chimiche in blocco
- per aumentare la capacità e l'efficienza di distruzione degli inceneritori dei rifiuti.

Industria della carta
Nell'industria della carta, l'ossigeno è impiegato:

- per effettuare una serie di processi di fabbricazione compresi la delignificazione, la sbiancatura, l'estrazione dell'ossido, il recupero chimico, l'ossidazione di liquido bianco/nero e l'arricchimento dei forni di calce nel rispetto dell'ambiente.

Fabbricazione del vetro
Nella fabbricazione del vetro, l'ossigeno è impiegato:

- per aumentare l'efficienza di combustione nei forni da vetro e a suola, riducendo le emissioni di ossido di azoto (NOx).

Industria petrolifera
Nell'industria petrolifera, l'ossigeno è impiegato:

- per ridurre la viscosità e migliorare lo scorrimento nei pozzi di petrolio e gas
- per aumentare la capacità degli impianti di cracking catalitico del fluido e per facilitare l'utilizzo delle materie prime più pesanti
- per ridurre le emissioni di zolfo nelle raffinerie.

Trattamento delle acque
L'ossigeno viene impiegato per il trattamento delle acque di processo e la depurazione delle acque reflue.

Servizi medici
Nei servizi medici, l'ossigeno è impiegato:

- per la rianimazione o, combinato con altri gas, per l'anestetizzazione
- per i sistemi di rianimazione utilizzati nelle emergenze o nei trattamenti a lungo termine di pazienti con disturbi di respirazione.

Produzione di energia
Nella produzione di energia, l'ossigeno è impiegato:

- per trasformare il carbone in elettricità.

L'ossigeno, che costituisce circa il 21% dell'atmosfera terrestre, è indispensabile alla vita ed inoltre rende possibile la combustione.
Si tratta di uno degli elementi più abbondanti presenti sulla terra: l'85 per cento degli oceani ed il 46 per cento della crosta terrestre (rocce e minerali) è costituito da ossigeno, così come il 60 per cento del corpo umano.
L'ossigeno reagisce con tutti gli elementi, tranne i gas nobili, per formare composti detti ossidi. La capacità di reazione, ovvero il livello di ossidazione, varia a seconda degli elementi.
Per esempio, il magnesio si ossida molto rapidamente, infiammandosi spontaneamente nell'aria, mentre i metalli nobili, quali oro e platino, si ossidano solo se sottoposti a temperature molto elevate.
Sebbene l'ossigeno non sia di per sé un gas infiammabile, esso favorisce la combustione, facendo sì che tutti i materiali infiammabili in aria possano bruciare molto più intensamente. Queste proprietà di combustione giustificano il suo utilizzo in molte applicazioni industriali.

Bombole Acetilene in Noleggio

Bombole Acetilene in Noleggio da L. 14 - 40 - 50 - Pacchi da 16 bombole da specificare in fase di ordine alla nostra sede di Roma

L'acetilene è impiegato in diverse applicazioni che riguardano varie industrie, tra cui:

- saldatura e taglio (ad energia autogena)
- produzione di nerofumo
- sfiammatura
- analisi dei metalli con spettrofotometro ad assorbimento atomico.

La produzione dell'acetilene è basata sulla reazione tra acqua e carburo di calcio.
Questa reazione esotermica avviene in generatori ad umido, che lavorano in eccesso d'acqua per assorbire il calore prodotto dalla reazione stessa.
L'acetilene in uscita dai generatori passa attraverso una torre di lavaggio ad acqua, con funzione di raffreddamento e prepurificazione, quindi viene sottoposta a depurazione ed essiccamento ed infine viene compressa nelle bombole. L'acetilene è un gas altamente

infiammabile ed esplosivo. Inoltre, in alta concentrazione, può provocare asfissia. Per evitare questi effetti nocivi, i produttori e i clienti devono seguire severe normative di sicurezza per il deposito e il trasporto, e chiedere la nostra Scheda di Sicurezza dedicata all'acetilene.

Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti.

Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la necessaria cautela.

Colore dell'Ogiva: Bruno (RAL 3009)
Raccordo Valvola: ⅝" Gas - filettatura sinistra

Bombole Acetilene in Noleggio da L.14 - 40 - 50 - Pacchi da 16 bombole da specificare in fase di ordine

L'**acetilene** (o **etino**) è il più semplice degli alchini, idrocarburi con un triplo legame carbonio-carbonio. Fu scoperto nel 1836 dal chimico inglese Edmund Davy.

A temperatura e pressione standard è un gas incolore ed estremamente infiammabile. Ha una temperatura di autoaccensione di circa 20 °C. È un gas estremamente pericoloso perché può esplodere anche con inneschi minimi e per questo è normalmente diluito nell'acetone.

La maggior parte dell'acetilene (~80%) è utilizzata come intermedio di sintesi di altri composti; circa il 20% della produzione annua di acetilene è usato per saldatura e taglio dei metalli (ossiacetilene), dato che la sua combustionecon l'ossigeno produce una fiamma la cui temperatura arriva a circa 3300 °C. L'acetilene è anche usato nella lavorazione dell'acciaio.

L'acetilene è utilizzato nei dispositivi di illuminazione utilizzati dagli speleologi dove viene prodotto *in situ* a partire dal carburo di calcio facendolo reagire con l'acqua.

Viene utilizzato anche in saldatura e in brasatura, sia in bombole sia prodotto in loco da gasogeni, anche se la saldatura elettrica da circa 50 anni sta progressivamente soppiantando l'uso della saldatura a cannello.

La molecola dell'acetilene ha geometria lineare, ovvero tutti e quattro gli atomi sono allineati lungo l'asse del triplo legame che unisce i due atomi di carbonio che hanno ibridazione *sp*. Dal punto di vista chimico, la reattività dell'acetilene è simile a quella dell'etene, ovvero si manifesta attraverso reazioni di addizione al triplo legame.

Una particolarità dell'acetilene (e in genere degli alchini *terminali*, ossia quelli che hanno struttura tipo R-C≡C-H) è l'acidità degli atomi di idrogeno. Per trattamento con basi forti, l'acetilene perde uno o entrambi gli idrogeni formando l'anione $HC{\equiv}C^-$ (*acetiluro*) o il dianione C_2^{2-} (*carburo*).

Data l'estrema facilità con cui brucia ed esplode, nonché l'elevata energia liberata dalle sue esplosioni, l'acetilene va manipolato con estrema cautela.

Azoto laser in pacchi

L'azoto è un gas biatomico che costituisce circa il 78 per cento dell'atmosfera terrestre.
Oltre che nell'aria, l'azoto si trova nelle proteine che costituiscono tutte le forme di vita, in alcuni depositi di idrocarburo naturale e in molti composti organici e inorganici.

Caratteristiche tecniche
Prodotto: azoto
Formula chimica: N_2
Titolo: ≥ 99.9%
Densità relativa (aria = 1): 0.97
Aspetto: gas incolore
Odore: gas inodore
Limiti di infiammabilità in aria: non infiammabile
Altre proprietà: non tossico, leggermente solubile in acqua e nella maggior parte degli altri liquidi, scarso conduttore di calore ed elettricità, inerte. A condizioni di elevata temperatura e pressione, l'azoto si può combinare con metalli reattivi (quali litio e magnesio), formando nitruri e con alcuni elementi gassosi come l'idrogeno e l'ossigeno.

Azoto industriale

L'azoto è un gas biatomico che costituisce circa il 78 per cento dell'atmosfera terrestre.
Oltre che nell'aria, l'azoto si trova nelle proteine che costituiscono tutte le forme di vita, in alcuni depositi di idrocarburo naturale e in molti composti organici e inorganici.

Caratteristiche tecniche

Prodotto: azoto
Formula chimica: N_2
Titolo: ≥ 99.9%
Densità relativa (aria = 1): 0.97
Aspetto: gas incolore
Odore: gas inodore
Limiti di infiammabilità in aria: non infiammabile
Altre proprietà: non tossico, leggermente solubile in acqua e nella maggior parte degli altri liquidi, scarso conduttore di calore ed elettricità, inerte. A condizioni di elevata temperatura e pressione, l'azoto si può combinare con metalli reattivi (quali litio e magnesio), formando nitruri e con alcuni elementi gassosi come l'idrogeno e l'ossigeno.

Lavorazione dei metalli
Nella lavorazione dei metalli, l'azoto è impiegato:

- quale gas di spurgo nella saldatura dei tubi in acciaio inossidabile
- quale supporto per tagliare al plasma
- per prevenire l'ossidazione nella produzione dei semiconduttori e circuiti stampati.

Modalità di fornitura

- trasporto in bombole, pacchi bombole o cisterna
- progettazione ed installazione di impianti di distribuzione gas
- fornitura di attrezzature per il corretto impiego del gas
- assistenza e consulenza tecnica per il trasporto, la distribuzione e l'applicazione del gas.

L'azoto può essere fornito anche:

- con purezza: grado 4.7 - 5.0 - 5.5 - 6.0
- nelle miscele speciali e nelle miscele di taratura di composizione a richiesta nell'aria sintetica.

capacità diametro esterno altezza* peso lordo* gas contenuto l H2O mm mm kg m3
14 168 960 23.2 2.8

40 203 1650 53.8 8.0

50 227 1680 75.7 10.8

* con valvola e cappellotto

Altre capacità sono disponibili su richiesta

In pacchi bombole

bombole dimensioni (axbxh) - peso lordo gas - contenuto - m3

16 bombole mm 900x900x1910 1186 128 mc
25 bombole mm 1130x1130x1910 1860 200 mc

Azoto Alimentare in bombole

La nostra Mission è di offrire all'industria alimentare soluzioni tecnologiche pratiche ed innovative, garantendo al contempo una fornitura affidabile. Esempi concreti sono: la linea di gas per confezionamento alimentare; l'innovativo servizio di carbonatazione/gasatura delle bevande destinato al mercato della ristorazione collettiva e la gasatura domestica di acqua e bevande.

riducendo eventuali rischi di incendio ed esplosione.

Azoto
L'azoto sia liquido che gassoso è usato nell'industria alimentare per diverse applicazioni. L'azoto viene utilizzato per congelare rapidamente gli alimenti, riducendo la perdita di umidità e conservando l'integrità, la consistenza e il gusto dell'alimento. Viene inoltre impiegato per prolungare la durata degli alimenti confezionati, prevenendone il deterioramento causato dall'ossidazione, la crescita di muffe, la disidratazione e l'infestazione da parte degli insetti.
Altre applicazioni sono poi la pressurizzazione dei contenitori di bibite non gasate e il congelamento di prodotti deperibili durante il trasporto.
Il basso livello di bollitura e le proprietà atossiche dell'azoto lo rendono una scelta economica per la macinazione e la lavorazione di frutta secca, erbe e spezie delicate tramite il processo criopolverizzazione: l'azoto liquido, fungendo da agente congelante, rende fragile il prodotto, in modo che possa essere facilmente macinato.

SALFERSHOP

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

Anidride Carbonica

L'**anidride carbonica** (nota anche come **biossido di carbonio** o più correttamente **diossido di carbonio**) è un ossidoacido (anidride) formato da un atomo di carbonio legato a due atomi di ossigeno.
Il diossido di carbonio solido è noto anche come **ghiaccio secco** e in questa forma ha densità corrisponde a 1562 kg/m³. Il diossido di carbonio può essere però liquefatto sottoponendolo ad alte pressioni a temperatura inferiore ai 31 °C e in questa forma ha una densità di 1022 kg/mcubo

Il diossido di carbonio viene prodotto principalmente a partire dai seguenti processi:[12]

- come prodotto secondario da impianti di produzione di ammoniaca e idrogeno, in cui il metano è convertito in diossido di carbonio;
- da combustione di petrolio e carbone fossile; e soprattutto da centrali termoelettriche e da autoveicoli;
- come sottoprodotto della fermentazione;
- da decomposizione termica di $CaCO_3$;
- come sottoprodotto della produzione di fosfato di sodio;
- direttamente dai pozzi naturali di diossido di carbonio.

In un'atmosfera di biossido di carbonio il fuoco si spegne, per questo alcuni tipi di estintore contengono biossido di carbonio liquido sotto pressione a 73 atmosfere. Anche i giubbotti salvagente spesso contengono capsule di biossido di carbonio liquido, usate per ottenere un rapido gonfiaggio in caso di emergenza.

Acqua gassata, ottenuta tramite l'aggiunta di anidride carbonica.
Le acque minerali frizzanti e le bibite gassate devono la loro effervescenza all'aggiunta di biossido di carbonio. Alcune bibite, tra cui la birra e i vini frizzanti contengono biossido di carbonio come conseguenza della fermentazione che hanno subito.

Ancora, è il biossido di carbonio che fa lievitare gli impasti; molti lieviti, naturali o chimici, sviluppano biossido di carbonio per fermentazione o per reazione chimica.

L'Anidride Carbonica per industria alimentare nel confezionamento alimentare, nella gasatura, nella concimazione e fertilizzazione delle serre, per trasporti refrigerati, permette di ottenere notevoli benefici:

- Prodotti freschi con caratteristiche organolettiche superiori
- Maggiore durata nel tempo della confezione
- Maggiori volumi produttivi per il migliorato stoccaggio
- Riduzione di perdite di prodotto dovute a scarti
- minori costi di produzione
- Maggiore capacità di estensione distributiva territoriale

12 total products.

Inverter Tig Mig

SALDATRICE TIG AC/DC WSME 200

€ 2,450.00 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER TIG PULSATO DC - TP200A

Tig inverter corrente continua ad arco pulsato per la saldatura T.I.G. con pannello digitale per le regolazioni. Fornito di pre e post gas, di rampa di salita e discesa, lift 2 e 4 tempi
protetto contro gli sbalzi di corrente e pertanto utilizzabile con generatori di corrente.
Potenza 160 A Alimentazione di corrente Monofase

Voltaggio	1 x 230 V
Tensione a Vuoto	58 A
Regolazione	5 - 160 A

Frequenza Regol	0,5-100
Rampe	0 - 5
Post gas sec.	3-10
Peso Kg	7,5
Dimensioni	400 x 140 x 230
Protezione	IP 23S
Isolamento	F

€ 1,250.00 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER TIG PULSATO DC - TP315 A

Tig inverter corrente continua ad arco pulsato per la saldatura T.I.G. con pannello digitale per le regolazioni. Fornito di pre e post gas, di rampa di salita e discesa, lift 2 e 4 tempi
protetto contro gli sbalzi di corrente e pertanto utilizzabile con generatori di corrente.
Predisposta per comando a distanza. Alimentazione di corrente Trifase 400 V
Disponibile anche una versione da 250 A di potenza

Voltaggio	3 x 380
Tensione a Vuoto	80 V
Regolazione	5 - 315 A
Frequenza Pulsato	0,5 - 200
Rampe	0 - 10
Peso Kg	24,5
Dimensioni mm	570 x 250 x 400
Protezione	IP 23S
Isolamento	F

€ 2,750.00 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER TIG DC HF TT160 A

Voltaggio	1-220/240 V
Tensione a vuoto	58 V
Regolazione	5 - 160 A
Rampa discesa	0-10 Sec
Peso	7,8 Kg
Dimensioni	400 x 140 x 230
Protezione	IP23
Isolamento	classe F

Tecnologia avanzata IGBT, compatta portatile e leggera, bassa dispersione di energia.
Partenza con alta frequenza e con rampa di discesa e flusso postgas regolabile
In MMA agisce la funzione ARC FORCE. Anche questo impianto è fornito di protezione termica e di circuito di protezione per l'alimentazione con gruppo elettrogeno.
Potenza di regolazione fino a 160 A
Peso circa 7,5 Kg
Dimensioni mm 400 x 140 x 230
Fornita di torcia Tig mt 4 e cavo massa

€ 1,150.00 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER DC LIFT 130A

Saldatrice tecnologia IGBT, salda magnificamente in MMA e in TIG con innesco Lift
Fornito di protezione termica, può saldare anche alimentato da generatore di corrente
Potenza fino a 200 A con alimentazione Monofase, protezione IP 23 con raffreddamento ad aria, ideale per saldare con elettrodi fino a mm. 4 di diametro.

Voltaggio	220/230 V
Tensione a vuoto	66 V
Regolazione	5-130 A
Peso Kg	4
Dimensioni mm	280 x 120 x 220
Protezione	IP23
Isolamento	Classe F
Elettrodi	da mm 2 - 4

€ 450.00 Iva Inclusa

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com
Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

5 total products.

Saldatrici M.I.G. carrellate trasformatore

SALDATRICE DECAMIG 525 TD

1 total products.

Saldatrici M.I.G. compatte trasformatore

SALDATRICE A FILO DECA MIG 520 SD

1 total products.

Saldatrici T.I.G. inverter c.c.

SALDATRICE INVERTER TIG PULSATO DC - TP200A

Tig inverter corrente continua ad arco pulsato per la saldatura T.I.G. con pannello digitale per le regolazioni. Fornito di pre e post gas, di rampa di salita e discesa, lift 2 e 4 tempi protetto contro gli sbalzi di corrente e pertanto utilizzabile con generatori di corrente. Potenza 160 A Alimentazione di corrente Monofase

Voltaggio	1 x 230 V
Tensione a Vuoto	58 A
Regolazione	5 - 160 A
Frequenza Regol	0,5-100
Rampe	0 - 5
Post gas sec.	3-10
Peso Kg	7,5
Dimensioni	400 x 140 x 230
Protezione	IP 23S
Isolamento	F

€ 1,250.00 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER TIG PULSATO DC - TP315 A

Tig inverter corrente continua ad arco pulsato per la saldatura T.I.G. con pannello digitale per le regolazioni. Fornito di pre e post gas, di rampa di salita e discesa, lift 2 e 4 tempi protetto contro gli sbalzi di corrente e pertanto utilizzabile con generatori di corrente. Predisposta per comando a distanza. Alimentazione di corrente Trifase 400 V Disponibile anche una versione da 250 A di potenza

Voltaggio	3 x 380
Tensione a Vuoto	80 V

Regolazione	5 - 315 A
Frequenza Pulsato	0,5 - 200
Rampe	0 - 10
Peso Kg	24,5
Dimensioni mm	570 x 250 x 400
Protezione	IP 23S
Isolamento	F

€ 2,750.00 Iva Inclusa

SALDATRICE INVERTER TIG DC HF TT160 A

Voltaggio	1-220/240 V
Tensione a vuoto	58 V
Regolazione	5 - 160 A
Rampa discesa	0-10 Sec
Peso	7,8 Kg
Dimensioni	400 x 140 x 230
Protezione	IP23
Isolamento	classe F

Tecnologia avanzata IGBT, compatta portatile e leggera, bassa dispersione di energia.
Partenza con alta frequenza e con rampa di discesa e flusso postgas regolabile
In MMA agisce la funzione ARC FORCE. Anche questo impianto è fornito di protezione termica e di circuito di protezione per l'alimentazione con gruppo elettrogeno.
Potenza di regolazione fino a 160 A
Peso circa 7,5 Kg
Dimensioni mm 400 x 140 x 230
Fornita di torcia Tig mt 4 e cavo massa

€ 1,150.00 Iva Inclusa

3 total products.

Saldatrici inverter MMA

SALDATRICE INVERTER DC LIFT 130A

Saldatrice tecnologia IGBT, salda magnificamente in MMA e in TIG con innesco Lift
Fornito di protezione termica, può saldare anche alimentato da generatore di corrente
Potenza fino a 200 A con alimentazione Monofase, protezione IP 23 con raffreddamento ad aria, ideale per saldare con elettrodi fino a mm. 4 di diametro.

Voltaggio	220/230 V
Tensione a vuoto	66 V
Regolazione	5-130 A
Peso Kg	4
Dimensioni mm	280 x 120 x 220
Protezione	IP23
Isolamento	Classe F
Elettrodi	da mm 2 - 4

€ 450.00 Iva Inclusa

1 total products.

Saldatrici T.I.G. inverter ac-dc

Sal.Fer. Shop catalogo - T. 06-94368820 E. info@salfershop.com

Questo catalogo è stato generato il 19 ottobre 2015

SALDATRICE TIG AC/DC WSME 200

€ 2,450.00 Iva Inclusa

1 total products.